

# XPassAusweis ~~26.11~~27.05

(Fassung vom [-\[\[31.01.2026\]\]](#)-[+\[\[31.07.2026\]\]](#)+) )

---

*Diese Vergleichsfassung wurde automatisiert erzeugt und stellt Änderungen der aktuellen Version des Fachmoduls zur Vorversion dar. Dieses Dokument gehört nicht zu den offiziell zum Fachmodul zu veröffentlichenden Artefakten und dient lediglich der Orientierung, welche Inhalte sich geändert haben. Das Dokument ist insbesondere bei kleineren redaktionellen Änderungen hilfreich, kann aber insbesondere bei größeren Änderungen an einem Kapitel, einer Tabelle, an den Nachrichten oder den Prozessmodellen auch irreführend sein. Für eine offizielle Darstellung der Änderungen am Fachmodul, nutzen Sie bitte die im Fachmodul enthaltene Versionshistorie.*

---

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I Einleitung .....                                                                      | 1  |
| I.1 Motivation und Zielsetzung .....                                                    | 2  |
| I.2 An der Kommunikation beteiligte Behörden und Stellen .....                          | 3  |
| I.3 Dezentral hergestellte PA-Dokumente .....                                           | 5  |
| II Allgemeines .....                                                                    | 6  |
| II.1 Begriffsdefinitionen .....                                                         | 7  |
| II.1.1 PA .....                                                                         | 7  |
| II.1.2 PA-Behörde .....                                                                 | 7  |
| II.1.3 PA-Daten .....                                                                   | 7  |
| II.1.4 PA-Dokument .....                                                                | 7  |
| II.1.5 PA-Register .....                                                                | 7  |
| II.1.6 Fortschreibung .....                                                             | 7  |
| II.1.7 Webservice der Bundesdruckerei .....                                             | 8  |
| II.1.8 Ausstellende Behörde .....                                                       | 8  |
| II.1.9 Örtlich zuständige PA-Behörde .....                                              | 8  |
| II.1.10 Unzuständige PA-Behörde .....                                                   | 8  |
| II.1.11 Abrufende Stelle .....                                                          | 8  |
| II.1.12 Auskunftgebende Stelle .....                                                    | 8  |
| II.1.13 Behördenart .....                                                               | 9  |
| II.2 Das Informationsmodell .....                                                       | 10 |
| II.2.1 Schlüssel Tabellen und Datentypen für die Übermittlung von Schlüsseln .....      | 10 |
| II.2.1.1 Übersicht .....                                                                | 10 |
| II.2.1.2 Datentypen für die Übermittlung von Schlüsseln .....                           | 12 |
| II.3 Allgemeine Datentypen .....                                                        | 16 |
| II.3.1 Datentypen für Nachrichtenstrukturen .....                                       | 16 |
| II.3.1.1 XPassAusweis-Basisnachricht .....                                              | 16 |
| II.3.1.2 XPassAusweis-Nachrichtenkopf .....                                             | 18 |
| II.3.1.3 Identifikation Ereignis .....                                                  | 20 |
| II.3.1.4 Identifikation Nachricht .....                                                 | 21 |
| II.3.2 Datentypen für den automatisierten <b>Lichtbildabruf</b> <b>Datenabruf</b> ..... | 22 |
| II.3.2.1 Auskunft .....                                                                 | 22 |
| II.3.2.2 Auswahl Daten .....                                                            | 23 |
| II.3.2.3 Personendaten Und Dokumentendaten .....                                        | 23 |
| II.3.2.4 Suchanfrage Antwort .....                                                      | 24 |
| II.3.2.5 Suchanfrage Nicht Möglich .....                                                | 25 |
| II.3.3 Weitere Datentypen .....                                                         | 25 |
| II.3.3.1 Plausibilisierte Seriennummer .....                                            | 25 |
| II.3.3.2 String.Seriennummer .....                                                      | 26 |
| II.3.3.3 Behördenkennzeichen .....                                                      | 26 |
| II.3.3.4 Sekundärdaten zur Behörde .....                                                | 27 |
| II.3.3.5 GroesseType .....                                                              | 27 |
| II.3.3.6 Email .....                                                                    | 28 |
| II.3.3.7 Unterschriftsbild .....                                                        | 28 |
| II.4 Allgemeine Prozessmuster .....                                                     | 30 |
| II.4.1 Rückweisung von Nachrichten für die synchrone Kommunikation .....                | 30 |
| II.4.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung .....                                        | 30 |
| II.4.1.2 Übersicht über den Ablauf .....                                                | 30 |
| II.4.1.3 Der Ablauf im Detail .....                                                     | 31 |
| II.4.1.4 Datentypen .....                                                               | 34 |
| II.4.1.5 Die Nachrichten .....                                                          | 36 |

|                                                                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| II.4.2 Rückweisung von Nachrichten für die asynchrone Kommunikation .....                                          | 37            |
| II.4.2.1 Ausgangssituation und Zielsetzung .....                                                                   | 37            |
| II.5 Freitextnachrichten .....                                                                                     | 38            |
| II.5.1 Die Nachrichten .....                                                                                       | 38            |
| II.5.1.1 Freitextnachricht für die Kommunikation zwischen Behörden im Kontext<br>des Pass- und Ausweiswesens ..... | 38            |
| II.5.2 Die Datentypen .....                                                                                        | 39            |
| II.5.2.1 Administration.Freitext.Bezugsnachricht .....                                                             | 39            |
| II.5.2.2 Administration.Freitext.Sachverhalt.Formatiert .....                                                      | 40            |
| II.5.2.3 Administration.Freitext.Sachverhalt.Unformatiert .....                                                    | 40            |
| II.6 Verwendung des Basismoduls durch XPassAusweis .....                                                           | 42            |
| II.6.1 Verwendung von Datentypen .....                                                                             | 42            |
| II.6.2 Verwendung von Prozessen .....                                                                              | 43            |
| II.6.3 Zu verzeichnende Dienste .....                                                                              | 43            |
| II.6.4 Einheitliche organisatorische Festlegungen .....                                                            | 43            |
| II.6.4.1 Verwendung von Schlüsseltabellen .....                                                                    | 44            |
| II.6.4.2 Fristen für die Gültigkeit von Versionen bei einem Versionswechsel .....                                  | 44            |
| II.7 Eingebundene externe Modelle .....                                                                            | 45            |
| II.7.1 XOEVBibliothek .....                                                                                        | 45            |
| II.7.2 Xinneres .....                                                                                              | 45            |
| II.8 Versionshistorie <del>26.11</del> 27.05 .....                                                                 | 47            |
| <del>CR-XPA 2025-09 Geburtsdatum unbekannt nicht möglich</del> .....                                               | <del>47</del> |
| <del>CR-XPA 2025-17 Lichtbildabruf durch Fahrerlaubnisbehörden</del> .....                                         | <del>47</del> |
| III Kommunikation zwischen <del>Pass-/Ausweisbehörden</del> PA-Behörden .....                                      | 48            |
| III.1 Mitzug der PA-Daten zur örtlich zuständigen Behörde .....                                                    | 49            |
| III.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung .....                                                                    | 49            |
| III.1.2 Begriffsdefinitionen .....                                                                                 | 49            |
| III.1.2.1 Mitzug .....                                                                                             | 50            |
| III.1.3 Übersicht über den Ablauf .....                                                                            | 50            |
| III.1.3.1 <i>Rechtsgrundlagen</i> .....                                                                            | 51            |
| III.1.4 Der Ablauf im Detail .....                                                                                 | 53            |
| III.1.4.1 Prozessbeschreibung Mitzug .....                                                                         | 53            |
| III.1.4.2 Anwendungsfall Rücknahme eines Zuständigkeitswechsels .....                                              | 55            |
| III.1.5 Datentypen .....                                                                                           | 56            |
| III.1.5.1 DatenZurZustaendigkeit .....                                                                             | 56            |
| III.1.5.2 DatenPass .....                                                                                          | 57            |
| III.1.5.3 DatenPersonalausweis .....                                                                               | 58            |
| III.1.5.4 DatenEidKarte .....                                                                                      | 60            |
| III.1.6 Nachrichten .....                                                                                          | 62            |
| III.1.6.1 XPA Zuständigkeitserklärung Personalausweis .....                                                        | 63            |
| III.1.6.2 XPA Zuständigkeitserklärung Pass .....                                                                   | 63            |
| III.1.6.3 XPA Zuständigkeitserklärung eID-Karte .....                                                              | 64            |
| III.1.6.4 XPA Mitzug Personalausweis .....                                                                         | 65            |
| III.1.6.5 XPA Mitzug Pass .....                                                                                    | 65            |
| III.1.6.6 XPA Mitzug eID-Karte .....                                                                               | 66            |
| III.1.6.7 XPA Mitzug Zuständigkeitswechsel .....                                                                   | 67            |
| III.1.6.8 XPA Fehlermitteilung .....                                                                               | 67            |
| III.1.7 Versionshistorie für <del>26.11</del> 27.05 .....                                                          | 68            |
| III.1.7.1 <i>CR-XPA 2024-37 Aufnahme IdNr in XPassAusweis</i> .....                                                | 68            |
| III.2 Fortschreibung .....                                                                                         | 70            |
| III.2.1 Ausgangssituation und Zielsetzung .....                                                                    | 70            |
| III.2.2 Begriffsdefinitionen .....                                                                                 | 70            |

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| III.2.2.1 Erfassungsdatum .....                                                                           | 70  |
| III.2.2.2 Vorfalldatum .....                                                                              | 70  |
| III.2.3 Übersicht über den Ablauf .....                                                                   | 71  |
| III.2.3.1 Fortschreibungsanlässe .....                                                                    | 71  |
| III.2.3.2 Rechtsgrundlagen .....                                                                          | 71  |
| III.2.4 Der Ablauf im Detail .....                                                                        | 72  |
| III.2.5 Datentypen .....                                                                                  | 74  |
| III.2.5.1 Anschrift .....                                                                                 | 74  |
| III.2.5.2 AnschriftPass .....                                                                             | 76  |
| III.2.5.3 SonstigeInformationen .....                                                                     | 76  |
| III.2.5.4 Statusaenderung .....                                                                           | 77  |
| III.2.6 Die Nachrichten .....                                                                             | 78  |
| III.2.6.1 XPA Fortschreibungsnachricht Personalausweis .....                                              | 78  |
| III.2.6.2 XPA Fortschreibungsnachricht Pass .....                                                         | 80  |
| III.2.6.3 XPA Fortschreibungsnachricht eID-Karte .....                                                    | 82  |
| III.2.6.4 XPA Fortschreibung Zuständigkeitswechsel .....                                                  | 84  |
| III.2.6.5 XPA Fehlermitteilung .....                                                                      | 85  |
| III.2.7 Versionshistorie für 26.1127.05 .....                                                             | 85  |
| III.2.7.1 CR-XPA 2025-07 Fortschreibung ohne Mitzug 2024-37 Aufnahme IdNr in XPassAusweis .....           | 85  |
| III.3 Ermächtigung einer Behörde zur Ausstellung eines Dokumentes .....                                   | 87  |
| III.3.1 Ausgangssituation und Zielsetzung .....                                                           | 87  |
| III.3.2 Begriffsdefinitionen .....                                                                        | 87  |
| III.3.2.1 Ermächtigung .....                                                                              | 87  |
| III.3.3 Übersicht über den Ablauf .....                                                                   | 88  |
| III.3.3.1 Rechtsgrundlagen .....                                                                          | 88  |
| III.3.4 Der Ablauf im Detail .....                                                                        | 90  |
| III.3.4.1 Prozessbeschreibung Ermächtigung .....                                                          | 90  |
| III.3.5 Datentypen .....                                                                                  | 92  |
| III.3.5.1 AnfrageDatenErmaechtigung .....                                                                 | 92  |
| III.3.5.2 AnschriftErmaechtigung .....                                                                    | 93  |
| III.3.5.3 AnschriftPassErmaechtigung .....                                                                | 95  |
| III.3.5.4 AntwortDatenErmaechtigung .....                                                                 | 95  |
| III.3.5.5 DatenPassErmaechtigung .....                                                                    | 96  |
| III.3.5.6 DatenPersonalausweisErmaechtigung .....                                                         | 98  |
| III.3.5.7 ErmaechtigungErteilt .....                                                                      | 99  |
| III.3.5.8 ErmaechtigungErteiltPass .....                                                                  | 100 |
| III.3.5.9 ErmaechtigungErteiltPersonalausweis .....                                                       | 101 |
| III.3.5.10 SonstigeInformationenErmaechtigung .....                                                       | 101 |
| III.3.6 Nachrichten .....                                                                                 | 102 |
| III.3.6.1 XPA Ermächtigung Anfrage Personalausweis .....                                                  | 102 |
| III.3.6.2 XPA Ermächtigung Anfrage Pass .....                                                             | 103 |
| III.3.6.3 XPA Ermächtigung Antwort Personalausweis .....                                                  | 104 |
| III.3.6.4 XPA Ermächtigung Antwort Pass .....                                                             | 106 |
| III.3.6.5 XPA Ermächtigung Dokumentendaten Personalausweis .....                                          | 107 |
| III.3.6.6 XPA Ermächtigung Dokumentendaten Pass .....                                                     | 108 |
| III.3.7 Versionshistorie für 26.1127.05 .....                                                             | 109 |
| III.3.7.1 CR-XPA 2025-09 Geburtsdatum unbekannt nicht möglich 2024-37 Aufnahme IdNr in XPassAusweis ..... | 109 |
| CR-XPA 2025-15 Dokumente ohne Familiennamen .....                                                         | 109 |
| IV Abruf von Lichtbildern aus Pass- und Ausweisregistern Automatisierte Abrufe aus PA-Registern ..        | 110 |
| IV.1 Automatisierter Abruf von Lichtbildern für Sicherheitsbehörden .....                                 | 111 |

|                                                                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| IV.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung .....                                                                                  | 111            |
| IV.1.2 Übersicht über den Ablauf .....                                                                                          | 112            |
| IV.1.3 Der Ablauf im Detail .....                                                                                               | 113            |
| IV.1.3.1 Der automatisierte Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden .....                                                      | 114            |
| IV.1.4 Die Nachrichten .....                                                                                                    | 118            |
| IV.1.4.1 Suchanfrage für den Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden .....                                                     | 118            |
| IV.1.4.2 Antwort zur Suchanfrage für den Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden .....                                         | 118            |
| IV.1.5 Versionshistorie <del>26-11</del> 27.05 .....                                                                            | 119            |
| IV.1.5.1 CR-XPA <del>2025-17 Lichtbildabruf durch Fahrerlaubnisbehörden</del> 2026-05<br>Abruf der Unterschrift durch FEB ..... | 119            |
| IV.2 <del>Automatisierter Abruf von Lichtbildern</del> Automatisierte Datenabrufe durch Fahrerlaubnisbehörden .....             | 120            |
| IV.2.1 Ausgangssituation und Zielsetzung .....                                                                                  | 120            |
| IV.2.2 Übersicht über den Ablauf .....                                                                                          | 120            |
| IV.2.3 Der Ablauf im Detail .....                                                                                               | 121            |
| IV.2.3.1 Der automatisierte <del>Lichtbildabruf</del> Datenabruf durch Fahrerlaubnisbehörden .....                              | 121            |
| IV.2.4 Datentypen .....                                                                                                         | 124            |
| IV.2.4.1 AuskunftMitUnterschriftTyp .....                                                                                       | 124            |
| IV.2.4.2 SuchanfrageAntwortFeb .....                                                                                            | 125            |
| IV.2.5 Die Nachrichten .....                                                                                                    | 125            |
| IV.2.5.1 Suchanfrage für den <del>Lichtbildabruf</del> Datenabruf durch Fahrerlaubnisbehörden .....                             | 126            |
| IV.2.5.2 Antwort zur Suchanfrage für den <del>Lichtbildabruf</del> Datenabruf durch Fahrerlaubnisbehörden .....                 | 126            |
| IV.2.6 Versionshistorie <del>26-11</del> 27.05 .....                                                                            | 127            |
| IV.2.6.1 CR-XPA <del>2025-17 Lichtbildabruf durch Fahrerlaubnisbehörden</del> 2026-05<br>Abruf der Unterschrift durch FEB ..... | 127            |
| V Datenübermittlungen .....                                                                                                     | 128            |
| V.1 Datenübermittlung an zentrale Lichtbildbestände .....                                                                       | 129            |
| V.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung .....                                                                                   | 129            |
| V.1.2 Begriffsdefinitionen .....                                                                                                | 129            |
| V.1.2.1 Datenlieferung an zentralen Datenbestand .....                                                                          | 129            |
| V.1.2.2 Bestandslieferung .....                                                                                                 | 129            |
| V.1.2.3 Änderungslieferung .....                                                                                                | 129            |
| V.1.2.4 Quittierungsmechanismus .....                                                                                           | 129            |
| V.1.3 Übersicht über den Ablauf .....                                                                                           | 130            |
| V.1.3.1 Besonderheiten der Datenlieferung und Quittierung .....                                                                 | 131            |
| V.1.4 Der Ablauf im Detail .....                                                                                                | 132            |
| V.1.4.1 Datenlieferung an zentral geführte Datenbestände .....                                                                  | 132            |
| V.1.5 Datentypen .....                                                                                                          | 134            |
| V.1.5.1 Nachrichtenidentifikation .....                                                                                         | 134            |
| V.1.5.2 Paketierung .....                                                                                                       | 135            |
| V.1.5.3 Gemeinde .....                                                                                                          | 136            |
| V.1.5.4 Lieferdatensatz .....                                                                                                   | 137            |
| V.1.5.5 Dokumentendaten .....                                                                                                   | 137            |
| <del>Unterschriftsbild</del> .....                                                                                              | <del>139</del> |
| V.1.5.6 Datensatzlöschung .....                                                                                                 | 139            |
| V.1.5.7 Quittierung .....                                                                                                       | 140            |
| V.1.5.8 Quittierungssatz .....                                                                                                  | 141            |
| V.1.6 Die Nachrichten .....                                                                                                     | 142            |

|           |                                                                                                                              |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| V.1.6.1   | Änderungsnachricht an den zentral geführten Datenbestand .....                                                               | 143            |
| V.1.6.2   | Bestandslieferungsnachricht an den zentral geführten Datenbestand .....                                                      | 145            |
| V.1.6.3   | Quittierungsnachricht des zentral geführten Datenbestands nach erhaltenen Datenlieferung .....                               | 146            |
| V.1.7     | Versionshistorie für <del>26.11</del> 27.05 .....                                                                            | 147            |
|           | <del>GR-XPA-2025-09-Geburtsdatum unbekannt nicht möglich</del> .....                                                         | <del>147</del> |
|           | <del>GR-XPA-2025-15-Dokumente ohne Familiennamen</del> .....                                                                 | <del>147</del> |
| VI        | Kommunikation zwischen <del>Pass-/Ausweisbehörden</del> PA-Behörden und anderen Behörden .....                               | 148            |
| VI.1      | <del>Meldung über Dokumentfortschreibung durch Onlinedienste an die PA-Behörden</del> Kommunikation mit Onlinediensten ..... | 149            |
| VI.1.1    | Ausgangssituation und Zielsetzung .....                                                                                      | 149            |
| VI.1.2    | Begriffsdefinitionen .....                                                                                                   | 150            |
| VI.1.2.1  | Onlinedienst .....                                                                                                           | 150            |
|           | <del>Übersicht über den Ablauf</del> .....                                                                                   | <del>150</del> |
|           | <del>Der Ablauf im Detail</del> .....                                                                                        | <del>151</del> |
|           | <del>Prozessbeschreibung Meldung über Dokumentfortschreibung durch Onlinedienste an die PA-Behörden</del> .....              | <del>151</del> |
| VI.1.3    | <del>Datentypen</del> Meldung über Dokumentfortschreibung durch Onlinedienste .....                                          | 151            |
| VI.1.3.1  | <del>Übersicht über den Ablauf</del> .....                                                                                   | 151            |
| VI.1.3.2  | <del>Der Ablauf im Detail</del> .....                                                                                        | 152            |
| VI.1.3.3  | <del>Aktualisierung</del> .....                                                                                              | 153            |
|           | <del>DsgvoEinwilligung</del> .....                                                                                           | <del>155</del> |
| VI.1.4    | Statusänderung durch Onlinedienste .....                                                                                     | 155            |
| VI.1.4.1  | <del>Übersicht über den Ablauf</del> .....                                                                                   | 155            |
| VI.1.4.2  | <del>Der Ablauf im Detail</del> .....                                                                                        | 156            |
| VI.1.5    | Ausweispflichtbefreiung durch Onlinedienste .....                                                                            | 157            |
| VI.1.5.1  | <del>Übersicht über den Ablauf</del> .....                                                                                   | 157            |
| VI.1.5.2  | <del>Der Ablauf im Detail</del> .....                                                                                        | 157            |
| VI.1.6    | Datentypen .....                                                                                                             | 158            |
| VI.1.6.1  | StatusänderungOnlinedienst .....                                                                                             | 158            |
| VI.1.6.2  | MeldendePersonTyp .....                                                                                                      | 159            |
| VI.1.6.3  | XPA Onlinedienst-Fortschreibungsnachricht Nachrichtentyp .....                                                               | 160            |
| VI.1.6.4  | XPA Fortschreibungsnachricht Statusänderung Nachrichtentyp .....                                                             | 161            |
| VI.1.6.5  | AuswahldatenTyp .....                                                                                                        | 162            |
| VI.1.6.6  | AusweispflichtbefreiungBegründungTyp .....                                                                                   | 162            |
| VI.1.6.7  | NachweisdokumentTyp .....                                                                                                    | 163            |
| VI.1.6.8  | Personendaten .....                                                                                                          | 164            |
| VI.1.6.9  | PersonendatenUndOptionaleDokumentendaten .....                                                                               | 165            |
| VI.1.6.10 | AnschriftTyp .....                                                                                                           | 165            |
| VI.1.6.11 | AuswahldatenMitAnschriftTyp .....                                                                                            | 167            |
| VI.1.6.12 | PersonMitAnschriftTyp .....                                                                                                  | 168            |
| VI.1.6.13 | KontaktdatenTyp .....                                                                                                        | 169            |
| VI.1.7    | Nachrichten .....                                                                                                            | 169            |
| VI.1.7.1  | XPA <del>Nachricht</del> Onlinedienst-Fortschreibung Personalausweis .....                                                   | 170            |
| VI.1.7.2  | XPA <del>Nachricht</del> Onlinedienst-Fortschreibung Pass .....                                                              | 171            |
| VI.1.7.3  | XPA <del>Nachricht</del> Onlinedienst-Fortschreibung eID-Karte .....                                                         | 172            |
| VI.1.7.4  | XPA Onlinedienst-Fortschreibung Statusänderung Personalausweis .....                                                         | 173            |
| VI.1.7.5  | XPA Onlinedienst-Fortschreibung Statusänderung Pass .....                                                                    | 173            |
| VI.1.7.6  | XPA Onlinedienst-Fortschreibung Statusänderung eID-Karte .....                                                               | 173            |
| VI.1.7.7  | XPA Onlinedienst-Fortschreibung Ausweispflichtbefreiung .....                                                                | 174            |
| VI.1.7.8  | XPA Onlinedienst-Fortschreibung Antwort .....                                                                                | 174            |
| VI.1.8    | Versionshistorie für <del>26.11</del> 27.05 .....                                                                            | 175            |

|                                                                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| VI.1.8.1 CR-XPA 2026-01 Statusänderung durch Onlinedienst .....                                                                                         | 175  |
| VI.1.8.2 CR-XPA 2026-02 Ausweispflichtbefreiung durch Onlinedienst .....                                                                                | 175  |
| VII Anhänge .....                                                                                                                                       | 176  |
| VII.A Übersicht über alle Nachrichten .....                                                                                                             | 177  |
| VII.B Codelisten .....                                                                                                                                  | 184  |
| VII.B.1 Übersicht .....                                                                                                                                 | 184  |
| VII.B.2 Details .....                                                                                                                                   | 185  |
| Destatis-AGS .....                                                                                                                                      | -185 |
| VII.B.2.1 LichtbildabrufDatenabruf Ergebnisstatus .....                                                                                                 | 186  |
| VII.B.2.2 LichtbildabrufDatenabruf Nichtbeantwortung Grund .....                                                                                        | 187  |
| VII.B.2.3 Destatis AGS .....                                                                                                                            | 188  |
| VII.B.2.4 Rücksendung einer Nachricht (RTS) .....                                                                                                       | 189  |
| VII.B.2.5 XPassAusweis Ausweispflichtbefreiung Begründung .....                                                                                         | 190  |
| VII.B.2.6 XPassAusweis Ausweistypen .....                                                                                                               | 191  |
| VII.B.2.7 XPassAusweis Dokumentenstatus .....                                                                                                           | 192  |
| VII.B.2.8 XPassAusweis Fehlertyp .....                                                                                                                  | 193  |
| VII.B.2.9 XPassAusweis MIME-Type .....                                                                                                                  | 194  |
| VII.B.2.10 XPassAusweis Passtypen .....                                                                                                                 | 195  |
| VII.B.2.11 XPassAusweis-Nachrichten .....                                                                                                               | 196  |
| VII.B.2.12 Zentrale Datenbestände Antwortstatus .....                                                                                                   | 198  |
| VII.B.2.13 Zentrale Datenbestände Konsequenz Fehler .....                                                                                               | 199  |
| VII.C OSCI-Transport-Profil für XPassAusweis .....                                                                                                      | 200  |
| VII.C.1 Festlegungen für synchrone Datenübermittlungen .....                                                                                            | 201  |
| VII.C.1.1 Lichtbildabruf nach § 22a Abs. 2 Satz 5 PassG bzw. § 25 Abs. 2 Satz 4 PAuswG .....                                                            | 202  |
| VII.C.2 Festlegungen für asynchrone Datenübermittlungen .....                                                                                           | 203  |
| VII.C.2.1 Datenübermittlung für den Mitzug von Pässen, Personalausweisen und eID-Karten gemäß PassG, PAuswG, eIDKG und landesrechtlichen Regelungen ... | 204  |
| VII.C.2.2 Datenübermittlung für Fortschreibungen von Pässen, Personalausweisen und eID-Karten zwischen Pass-, Ausweis- und eID-Karte-PA-Behörden .....  | 205  |
| VII.C.2.3 Datenübermittlung für Freitextnachrichten zwischen Pass-, Ausweis- und eID-Karte-PA-Behörden .....                                            | 205  |
| VII.C.2.4 Änderungslieferung an zentrale Datenbestände nach § 27a PassG und § 34a PAuswG und landesrechtliche Regelungen .....                          | 205  |
| VII.C.2.5 Bestandslieferung an zentrale Datenbestände nach § 27a PassG und § 34a PAuswG und landesrechtliche Regelungen .....                           | 205  |
| VII.D DVDV-unterstützte Dienste und WSDL-Vorlagedateien .....                                                                                           | 207  |
| VII.E Autoren und Autorinnen .....                                                                                                                      | 210  |
| VII.F Versionshistorie .....                                                                                                                            | 213  |
| VII.F.1 XPassAusweis 26.1127.05 .....                                                                                                                   | 213  |
| VII.F.1.1 CR-XPA 2025-02 Verweis auf OSCI Korrigenda2024-37 Aufnahme IdNr in XPassAusweis .....                                                         | 213  |
| CR-XPA 2025-07 Fortschreibung ohne Mitzug .....                                                                                                         | -213 |
| CR-XPA 2025-08 Nachrichten mit nicht vorhandenem Vornamen .....                                                                                         | -214 |
| CR-XPA 2025-09 Geburtsdatum unbekannt nicht möglich .....                                                                                               | -214 |
| VII.F.1.2 CR-XPA 2025-1118 Redaktionelle Änderungen 26.1127.05 .....                                                                                    | 214  |
| VII.F.1.3 CR-XPA 2025-15 Dokumente ohne Familiennamen2026-01 Statusänderung durch Onlinedienst .....                                                    | 214  |
| VII.F.1.4 CR-XPA 2026-02 Ausweispflichtbefreiung durch Onlinedienst .....                                                                               | 214  |
| VII.F.1.5 CR-XPA 2025-17 Lichtbildabruf durch Fahrerlaubnisbehörden2026-05 Abruf der Unterschrift durch FEB .....                                       | 214  |

# I Einleitung

# I.1 Motivation und Zielsetzung



XPassAusweis ist das Fachmodul von XInneres zur elektronischen Datenübermittlung im Pass- und Ausweiswesen. XPassAusweis unterstützt die Kommunikation zwischen den Pass-, Personalausweis- und eID-Karte-Behörden (PA-Behörde) sowie weiteren Kommunikationspartnern und beschreibt die dafür notwendigen Prozesse. Dieses Fachmodul wird kontinuierlich weiterentwickelt. An zukünftigen Prozessen und Nachrichten arbeitet das Expertengremium im Auftrag des Änderungsbeirates.

In Teil III „Kommunikation zwischen Pass-/Ausweisbehörden PA-Behörden“ wurden der Mitzug, die Fortschreibung sowie das Ermächtigungsverfahren realisiert.

Der Mitzug bietet dabei den Einstieg in den Datenaustausch zwischen PA-Behörden. Er findet immer dann statt, wenn für ein PA-Dokument eine PA-Behörde zuständig wird, die nicht die ausstellende PA-Behörde ist.

Die Fortschreibung ermöglicht anlassbezogene Mitteilungen einer zuständigen PA-Behörde an die ausstellende PA-Behörde zu Änderungen und sonstigen Informationen in Bezug auf ein bestimmtes Dokument.

Mittels Ermächtigungsverfahren kann eine potentiell ausstellende PA-Behörde eine Ermächtigung bei der zuständigen PA-Behörde elektronisch anfragen. Die Ermächtigung wird nach Prüfung durch die zuständige PA-Behörde wiederum elektronisch an die ausstellende PA-Behörde übermittelt. Nach Ausstellung des Dokuments erhält die zuständige PA-Behörde die, für sie notwendigen, Informationen zum Dokument.

Weiter bietet dieses Fachmodul Nachrichten für den synchronen Abruf von Lichtbildern durch Sicherheitsbehörden. Dieser war bisher in XLichtbild umgesetzt. Mit der Version 23.11 von XPassAusweis wurde XLichtbild vollständig übernommen. Ab Version 26.11 wurde der synchrone Lichtbildabruf durch Fahrerlaubnisbehörden integriert. *Dieser wurde in Version 27.05 um den Abruf des Unterschriftsbildes ergänzt.*

Darüber hinaus wurde die Meldung über die Dokumentenfortschreibung (Adressänderung), *Statusänderungen und die Beantragung der Ausweispflichtbefreiung* durch Onlinedienste an die zuständige PA-Behörde in den Standard integriert.

Zur Unterstützung der PA-Behörden wird außerdem eine sogenannte Freitextnachricht angeboten. Mit ihr können Informationen und Fragen zwischen den PA-Behörden formlos ausgetauscht werden. Mit dieser Freitextnachricht wurde eine datenschutzkonforme, sichere und einfache Kommunikationsmöglichkeit für Anlässe geschaffen, für die es keine standardisierten Prozesse oder Nachrichten gibt.

## I.2 An der Kommunikation beteiligte Behörden und Stellen



In die Prozesse der elektronischen Datenübermittlung des Pass- und Ausweiswesens sind zur Zeit folgende Behörden und Stellen einbezogen:

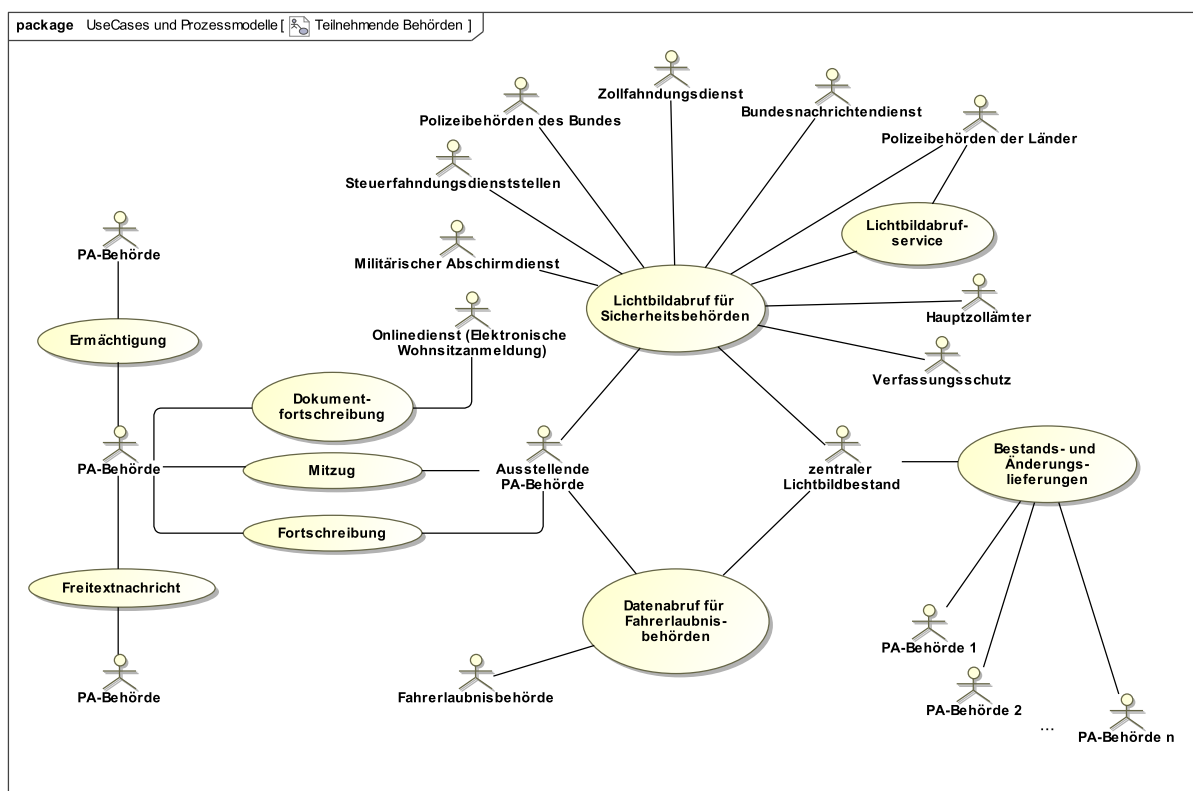


Tabelle I.2.1. Liste der beteiligten PA-Behörden

| Behörde                 | Gültigkeitsbereich     | Präfix | Kennung                                                                                        |
|-------------------------|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passbehörden            | Passwesen              | psb    | AGS und '_00' (siehe BSI Technische Richtlinie TR-03123)                                       |
| Personalausweisbehörden | Personalausweiswesen   | pab    | XML-Datenaustauschformat für hoheitliche Dokumente TR XhD; <a href="#">Link zu XRepository</a> |
| eID-Karte-Behörden      | Behörden für eID-Karte | eid    | <a href="#">Link zu XRepository</a>                                                            |

**Tabelle I.2.2. Liste der beteiligten Sicherheitsbehörden**

| Sicherheitsbehörde           | Gültigkeitsbereich                                            | Präfix | URN der Codeliste im XRepository (siehe <a href="https://www.xrepository.de">https://www.xrepository.de</a> ) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bundesnachrichtendienst      | nach § 22a Abs. 2 Satz 5 PassG bzw. § 25 Abs. 2 Satz 4 PAuswG | bnd    | urn:xoev-de:kosit:codeliste:bundesnachrichtendienst                                                           |
| Hauptzollämter               |                                                               | hza    | urn:xoev-de:kosit:codeliste:hauptzollaemter                                                                   |
| Landespolizeibehörden        |                                                               | pdl    | urn:xoev-de:kosit:codeliste:landespolizeibehoerden                                                            |
| Militärischer Abschirmdienst |                                                               | mad    | urn:xoev-de:kosit:codeliste:militaerischerabschirmdienst                                                      |
| Polizeibehörden des Bundes   |                                                               | pdb    | urn:xoev-de:kosit:codeliste:bundespolizeibehoerden                                                            |
| Steuerfahndungsdienststellen |                                                               | sfd    | urn:xoev-de:kosit:codeliste:steuerfahndungsdienststellen                                                      |
| Verfassungsschutzbehörden    |                                                               | vsb    | urn:xoev-de:kosit:codeliste:verfassungsschutzbehoerden                                                        |
| Zollfahndungsdienst          |                                                               | zfd    | urn:xoev-de:kosit:codeliste:zollfahndungsdienst                                                               |

**Tabelle I.2.3. Liste der beteiligten weiteren Behörden**

| Behörde                            | Gültigkeitsbereich   | Präfix |
|------------------------------------|----------------------|--------|
| Zentraler Lichtbildbestand Pass    | Passwesen            | zlp    |
| Zentraler Lichtbildbestand Ausweis | Personalausweiswesen | zla    |
| Fahrerlaubnisbehörden              | Fahrerlaubniswesen   | feb    |

**Tabelle I.2.4. Liste der beteiligten Stellen**

| Stelle                | Gültigkeitsbereich     | Präfix |
|-----------------------|------------------------|--------|
| Passausweisportal     | Pass- und Ausweiswesen | pap    |
| Lichtbildabrufservice | Pass- und Ausweiswesen | las    |

Die Listen dokumentieren DVDV-Organisationsschlüssel der jeweiligen Behörden für den möglichen Eintrag im DVDV.

## I.3 Dezentral hergestellte PA-Dokumente



Wenn bei dezentral hergestellten PA-Dokumenten eine Ermittlung der ausstellenden PA-Behörde nicht möglich ist, dann entfällt die Verpflichtung zur Übermittlung in XPassAusweis.

# II Allgemeines



## II.1 Begriffsdefinitionen

In diesem Abschnitt werden Begriffe beschrieben, die in allen Abschnitten verwendet werden.

### II.1.1 PA

„PA“ wird als Abkürzung für „Pass/Ausweis“ verwendet. In dieser Formulierung sind eID-Karten zur einfacheren Wortnutzung mitgemeint, *sofern es im jeweiligen Kontext sinnvoll ist.*

### II.1.2 PA-Behörde

„PA-Behörde“ wird als Oberbegriff für Pass-, Personalausweis- und eID-Karte-Behörden verwendet. Gibt es in einem Kontext keine rechtliche Entsprechung für eID-Karten (z. B. Ermächtigung), so wird zur besseren Lesbarkeit der Spezifikation dennoch auch von PA-Behörde gesprochen.

### II.1.3 PA-Daten

„PA-Daten“ wird je nach Kontext als Oberbegriff für alle Daten zu Pässen, Personalausweisen und eID-Karten verwendet.

### II.1.4 PA-Dokument

„PA-Dokument“ wird je nach Kontext als Oberbegriff für Pässe, Personalausweise und eID-Karten verwendet.

### II.1.5 PA-Register

„PA-Register“ wird je nach Kontext als Oberbegriff für Pass-, Personalausweis- und eID-Karte-Register verwendet.

### II.1.6 Fortschreibung

„Fortschreibung“ ist die Information über vorgenommene Änderungen an einem PA-Dokument. Diese Information geht immer von der Behörde, die die Änderung vorgenommen hat, an die ausstellende Behörde. Ggf. sind weitere PA-Behörden mit der Fortschreibung zu informieren.

## II.1.7 Webservice der Bundesdruckerei

Der „Webservice der Bundesdruckerei“ erlaubt die Abfrage der Adressierung der ausstellenden Behörde anhand der Seriennummer von einem PA-Dokument. Er wird von der Bundesdruckerei bereitgestellt.

Der Webservice der Bundesdruckerei ist seit dem 01.05.2024 nutzbar.

## II.1.8 Ausstellende Behörde

Die Behörde, die ein PA-Dokument ausstellt, ist die ausstellende Behörde. Sie bleibt unabhängig von der Zuständigkeit für die gesamte Laufzeit des PA-Dokuments ausstellende Behörde und protokolliert alle Änderungen am Dokument, auch wenn diese von anderen Behörden vorgenommen werden. Sie ist register- und aktenführende Behörde. Für Behörden, die nicht ausstellende Behörde sind und Änderungen an einem PA-Dokument vornehmen, besteht eine Informationspflicht in Richtung der ausstellenden Behörde. Die ausstellende Behörde ist innerhalb der Seriennummer des PA-Dokuments codiert und ist mithilfe von [Abschnitt II.1.7 „Webservice der Bundesdruckerei“](#) aus der Seriennummer ermittelbar.

## II.1.9 Örtlich zuständige PA-Behörde

Örtlich zuständige PA-Behörde gemäß § 19 Abs. 3 PassG bzw. § 8 Abs. 1 PAuswG ist die PA-Behörde, in deren Bezirk die dokumenteninhabende oder antragstellende Person mit Hauptwohnung oder alleiniger Wohnung meldepflichtig bzw. im Inland gemeldet ist. Hält sich die Person im Inland auf und ist nicht gemeldet, ist die PA-Behörde zuständig, in deren Bezirk sich die Person vorübergehend aufhält. Für Personen im Ausland ist die PA-Behörde örtlich zuständig, in deren Bezirk sich die Person gewöhnlich aufhält. Wird eine andere als die ausstellende PA-Behörde örtlich zuständig, darf sie, mit Ausnahme der biometrischen Daten, die Registerdaten nach § 21 Abs. 2 PassG und § 23 Abs. 3 PAuswG und zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Daten speichern und verarbeiten. Jegliche Fortschreibungen nach [Kapitel III.2 „Fortschreibung“](#) sind der ausstellenden PA-Behörde mitzuteilen.

## II.1.10 Unzuständige PA-Behörde

Unzuständige PA-Behörden sind PA-Behörden, die örtlich nicht zuständig sind. Gemäß § 19 Abs. 4 PassG und § 8 Abs. 4 PAuswG ist die Antragstellung eines PA-Dokumentes bei einer unzuständigen PA-Behörde dennoch möglich, sofern diese durch die örtlich zuständige PA-Behörde ermächtigt wird. Das elektronische Verfahren wird in [Kapitel III.3 „Ermächtigung einer Behörde zur Ausstellung eines Dokumentes“](#) beschrieben. Mit Ausstellung des PA-Dokumentes wird die unzuständige PA-Behörde in Bezug auf das ausgestellte PA-Dokument zur ausstellenden PA-Behörde.

## II.1.11 Abrufende Stelle

Im Kontext von [Teil IV „Abruf von Lichtbildern aus Pass- und Ausweisregistern“](#) [Automatisierte Abrufe aus PA-Registern](#) führt die „abrufende Stelle“ einen Lichtbildabruf bzw. einen Unterschriftenabruf durch. Sie ist ausschließlich eine der in § 22a Abs. 2 PassG und § 25 Abs. 2 PAuswG aufgeführten Behörden. Es gelten die Protokollierungsvorschriften von § 22a Abs. 2 Satz 7, 8 und 9 PassG und § 25 Abs. 2 Satz 6, 7 und 8 PAuswG.

## II.1.12 Auskunftgebende Stelle

Im Kontext von [Teil IV „Abruf von Lichtbildern aus Pass- und Ausweisregistern“](#) [Automatisierte Abrufe aus PA-Registern](#) ist die „auskunftgebende Stelle“ entweder die ausstellende PA-Behörde oder ein zentraler Datenbestand. Diese Stellen übermitteln das Lichtbild und/oder die Unterschrift.

### **II.1.13 Behördenart**

*Es wird zwischen den Behördenarten Pass-, Personalausweis- und eID-Karte-Behörde unterschieden.*



## II.2 Das Informationsmodell

### II.2.1 Schlüsseltabellen und Datentypen für die Übermittlung von Schlüsseln

#### II.2.1.1 Übersicht

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

**Code-Datentyp**

Alle in XPassAusweis definierten Code-Datentypen in alphabetischer Reihenfolge.

**Codeliste**

Der Name (kurz)<sup>1</sup> der im jeweiligen Code-Datentyp genutzten Codeliste.

**Version**

Die Version der im jeweiligen Code-Datentyp genutzten Codeliste (Attribut listVersionID).

**Typ**

Art der Codelistennutzung, wie im XÖV-Handbuch beschrieben.

Die Namen der Code-Datentypen und der Codelisten stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten dar.

| Code-Datentyp                                            | Codeliste                                                    | Version | Typ |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----|
| Code.AmtlicherGemeindeschluessel                         | Destatis AGS                                                 | --      | 3   |
| Code.Ausweispflichtbefreiung.Begründung                  | XPassAusweis Ausweispflichtbefreiung Begründung              | 1       | 1   |
| Code.Ausweistypen                                        | XPassAusweis Ausweistypen                                    | 2       | 1   |
| Code.DokumentenstatusCode.Datenabruf.Ergebnisstatus      | XPassAusweis DokumentenstatusDatenabruf Ergebnisstatus       | 1       | 1   |
| Code.FehlertypCode.Datenabruf.NichtbeantwortungGrund     | XPassAusweis FehlertypDatenabruf Nichtbeantwortung Grund     | 1       | 1   |
| Code.Lichtbildabruf.ErgebnisstatusCode.Dokumentenstatus  | Lichtbildabruf ErgebnisstatusXPassAusweis Dokumentenstatus   | 1       | 1   |
| Code.Lichtbildabruf.NichtbeantwortungGrundCode.Fehlertyp | Lichtbildabruf Nichtbeantwortung GrundXPassAusweis Fehlertyp | 1       | 1   |

<sup>1</sup>Weitere Informationen zu den Metadaten einer Codeliste sind im aktuellen XÖV-Handbuch beschrieben.

| Code-Datentyp                                                 | Codeliste                                | Version | Typ |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----|
| Code.Mime-Type                                                | XPassAusweis MIME-Type                   | 1       | 1   |
| Code.Nachrichten                                              | XPassAusweis-Nachrichten                 | 67      | 1   |
| Code.Passtypen                                                | XPassAusweis Passtypen                   | 2       | 1   |
| Code.Ruecksendung.einer.Nachricht                             | Rücksendung einer Nachricht (RTS)        | 1       | 1   |
| Code.ZentraleDatenbestaende.Antwortstatus                     | Zentrale Datenbestände Antwortstatus     | 1       | 1   |
| Code.ZentraleDatenbestaende.Fehlercodes.lan-<br>desspezifisch | --                                       | --      | 4   |
| Code.ZentraleDatenbestaende.Konsequenz.Fehler                 | Zentrale Datenbestände Konsequenz Fehler | 1       | 1   |

## II.2.1.2 Datentypen für die Übermittlung von Schlüsseln

### II.2.1.2.1 Code.Nachrichten

| Codelisten    |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| -beschreibung | Die Liste von eindeutigen Bezeichnern für Nachrichtentypen in XPassAusweis. |
| -nutzung      | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 196</a>               |
| -kennung      | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:xpassausweis.nachrichten                 |
| -version      | 67                                                                          |

#### II.2.1.2.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9001](#), [9002](#), [9051](#), [9052](#), [9100](#), [9101](#), [9199](#), [9201](#), [9202](#), [9203](#), [9204](#), [9299](#), [9301](#), [9302](#), [9303](#), [9311](#), [9312](#), [9313](#), [9320](#), [9399](#), [9401](#), [9402](#), [9411](#), [9412](#), [9421](#), [9422](#), [9501](#), [9502](#), [9503](#), [9511](#), [9512](#), [9513](#), [9519](#), [9521](#), [9905](#), [9910](#)

### II.2.1.2.2 Code.Ausweistypen

| Codelisten    |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| -beschreibung | Mit dieser Schlüsseltabelle werden die Ausweistypen abgebildet. |
| -nutzung      | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 191</a>   |
| -kennung      | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:xpassausweis.ausweistypen    |
| -version      | 2                                                               |

#### II.2.1.2.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9311](#), [9401](#), [9411](#), [9421](#)

### II.2.1.2.3 Code.Passtypen

| Codelisten    |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| -beschreibung | Mit dieser Schlüsseltabelle werden die Passtypen abgebildet.  |
| -nutzung      | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 195</a> |
| -kennung      | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:xpassausweis.passtypen     |
| -version      | 2                                                             |

#### II.2.1.2.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9312](#), [9402](#), [9412](#), [9422](#)

### II.2.1.2.4 Code.Dokumentenstatus

| Codelisten    |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| -beschreibung | Mit dieser Schlüsseltabelle wird der Status der PA-Dokumente abgebildet. |
| -nutzung      | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 192</a>            |
| -kennung      | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:dokumentenstatus                      |

| Codelisten |   |
|------------|---|
| -version   | 1 |

#### II.2.1.2.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9201](#), [9202](#), [9203](#), [9311](#), [9312](#), [9313](#), [9421](#), [9422](#), [9511](#), [9512](#), [9513](#)

#### II.2.1.2.5 Code.Fehlertyp

| Codelisten    |                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -beschreibung | Mit dieser Schlüsseltabelle werden die Gründe abgebildet, aus denen ggf. einer Zuständigkeitsmitteilung nicht nachgekommen werden kann. |
| -nutzung      | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 193</a>                                                                           |
| -kennung      | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:fehlertyp                                                                                            |
| -version      | 1                                                                                                                                       |

#### II.2.1.2.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9299](#), [9399](#)

#### II.2.1.2.6 Code.Mime-Type

| Codelisten    |                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -beschreibung | Mit dieser Schlüsseltabelle werden die MIME-Typen definiert, die in OSCI-XPassAusweis-Nachrichten verwendet werden dürfen. |
| -nutzung      | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 194</a>                                                              |
| -kennung      | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:xpassausweis.mime-type                                                                  |
| -version      | 1                                                                                                                          |

#### II.2.1.2.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9201](#), [9202](#), [9203](#), [9401](#), [9402](#), [9411](#), [9412](#), [9905](#)

#### II.2.1.2.7 ~~Code.Lichtbildabruf.Ergebnisstatus~~Code.Datenabruf.Ergebnisstatus

| Codelisten    |                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -beschreibung | Mit dieser Schlüsseltabelle wird das Ergebnis der Suchanfrage abgebildet.                                                                |
| -nutzung      | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 186</a>                                                                            |
| -kennung      | urn:<br>xoev- <del>de:xpassausweis:codeliste:lichtbildabruf.ergebnisstatus</del> de:xpassausweis:codeliste:<br>datenabruf.ergebnisstatus |
| -version      | 1                                                                                                                                        |

#### II.2.1.2.7.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9002](#), [9052](#)

### II.2.1.2.8 **Code.Lichtbildabruf.NichtbeantwortungGrund****Code.Datenabruf.NichtbeantwortungGrund**

| Codelisten    |                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -beschreibung | Mit dieser Schlüsseltabelle werden die verfahrenstechnischen Gründe abgebildet, aus denen ggf. einem Auskunftersuchen nicht nachgekommen werden kann. |
| -nutzung      | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 187</a>                                                                                         |
| -kennung      | urn:<br>xoev-de:xpasausweis:codeliste:lichtbildabruf.nichtbeantwortung.grundde:xpasausweis:<br>codeliste:datenabruf.nichtbeantwortung.grund           |
| -version      | 1                                                                                                                                                     |

#### II.2.1.2.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9002](#), [9052](#)

### II.2.1.2.9 Code.Ruecksendung.einer.Nachricht

| Codelisten    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -beschreibung | Mit dieser Schlüsseltabelle werden die möglichen Gründe für die Rücksendung einer Nachricht in der synchronen Kommunikation sowie in der Kommunikation zwischen Behörden an den Autor abgebildet. Mit dem Präfix des jeweiligen Schlüssels wird folgende Systematik festgelegt: T (Transportproblem), X (formales Problem mit XML oder mit (Inhalten von) Schlüsseltabellen), V (Versionsproblem), S (nicht spezifikationskonform). |
| -nutzung      | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 189</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -kennung      | urn:xoev-de:xpasausweis:codeliste:ruecksendung.einer.nachricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -version      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### II.2.1.2.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9910](#)

### II.2.1.2.10 Code.AmtlicherGemeindeschluessel

| Codelisten    |                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -beschreibung | Diese Codeliste stellt alle Gemeinden Deutschlands durch den Amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) dar, wie im Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes enthalten. |
| -nutzung      | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                              |
| -kennung      | urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags                                                                                                              |
| -version      | unbestimmt                                                                                                                                                              |

#### II.2.1.2.10.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9100](#), [9199](#)

### II.2.1.2.11 Code.ZentraleDatenbestaende.Antwortstatus

| Codelisten    |                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -beschreibung | Mit dieser Schlüsseltabelle werden die Schlüssel zur Klassifizierung der Antwort auf eine Datenlieferung abgebildet. Der Antwortstatus bezieht sich auf die gesamte Nachricht. |

| Codelisten |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| -nutzung   | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 198</a>           |
| -kennung   | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:zentraledatenbestaende.antwortstatus |
| -version   | 1                                                                       |

#### II.2.1.2.11.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9101](#)

#### II.2.1.2.12 Code.ZentraleDatenbestaende.Fehlercodes.landesspezifisch

Mit diesem Code-Datentyp können Schlüsseltabellen mit landesspezifischen Fehlercodes eingebunden werden.

| Codelisten    |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| -beschreibung | unbestimmt                                    |
| -nutzung      | Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps |
| -kennung      | unbestimmt                                    |
| -version      | unbestimmt                                    |

#### II.2.1.2.12.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9101](#)

#### II.2.1.2.13 Code.ZentraleDatenbestaende.Konsequenz.Fehler

| Codelisten    |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -beschreibung | Mit dieser Schlüsseltabelle wird die Konsequenz eines festgestellten Fehlers für die Speicherung des Datensatzes beim Leser der Nachricht im Kontext der Datenübermittlung an einen zentralen Datenbestand abgebildet. |
| -nutzung      | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 199</a>                                                                                                                                                          |
| -kennung      | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:zentraledatenbestaende.konsequenz.fehler                                                                                                                                            |
| -version      | 1                                                                                                                                                                                                                      |

#### II.2.1.2.13.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9101](#)

#### II.2.1.2.14 Code.Ausweispflichtbefreiung.Begruendung

| Codelisten    |                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -beschreibung | <i>Mit dieser Schlüsseltabelle werden die Begründungen für eine Ausweispflichtbefreiung abgebildet.</i> |
| -nutzung      | <i>Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 190</a></i>                                    |
| -kennung      | <i>urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:ausweispflichtbefreiung.begrueundung</i>                          |
| -version      | <i>1</i>                                                                                                |

#### II.2.1.2.14.1 Nutzung des Datentyps

*Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9521](#)*

## II.3 Allgemeine Datentypen




### II.3.1 Datentypen für Nachrichtenstrukturen

#### II.3.1.1 XPassAusweis-Basisnachricht

Typ: **Nachricht.G2G**

Dieser Typ wurde als Ableitung des entsprechenden Datentyps des XInneres-Basismoduls erstellt. Er realisiert die Oberklasse für alle Nachrichten. Jede in XPassAusweis definierte konkrete Nachricht erbt von diesem Typ. Auf diese Weise wird für alle Nachrichten eine einheitliche Grundstruktur gewährleistet.

Abbildung II.3.1. Nachricht.G2G

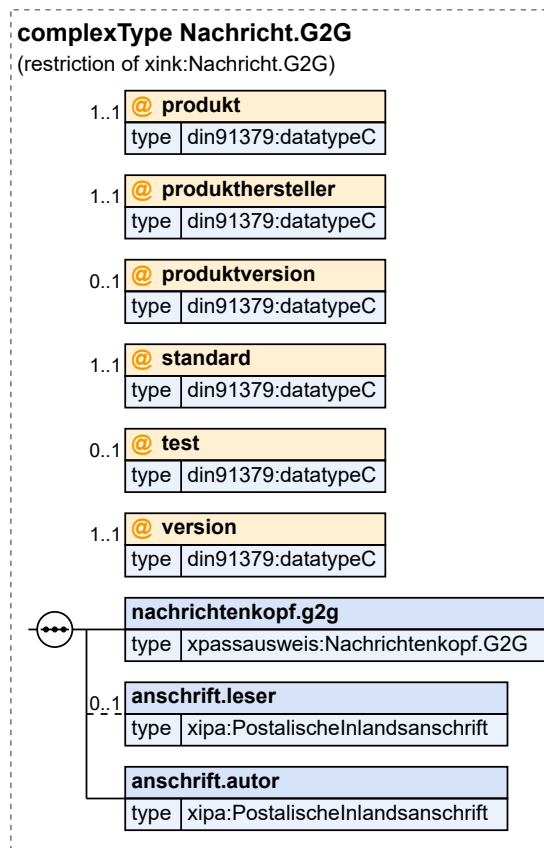

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.7.2 auf Seite 45](#)).

| Kindelemente / Attribute von Nachricht.G2G                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------|
| Kindelement / Attribut                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ              | Anz.        | Ref.          | Seite     |
| <b>produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>datatypeC</b> | <b>1</b>    | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| In diesem Attribut ist der Name des Produktes (der Software) einzutragen, mit dem diese Nachricht erstellt worden ist.                                                                                                                                                                                                               |                  |             |               |           |
| <b>produkthersteller</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>datatypeC</b> | <b>1</b>    | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| In diesem Attribut ist der Name der Firma oder der Organisation einzutragen, die für das DV-Verfahren verantwortlich ist, mit dem diese Nachricht erstellt worden ist.                                                                                                                                                               |                  |             |               |           |
| <b>produktversion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>datatypeC</b> | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| In diesem Attribut sollen ergänzende Hinweise zu dem Produkt, mit dem diese Nachricht erstellt worden ist, eingetragen werden. Dies sind Angaben, die für eine möglichst präzise Identifikation im Fehlerfall hilfreich sind, wie zum Beispiel Version und Patchlevel.                                                               |                  |             |               |           |
| <b>standard</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>datatypeC</b> | <b>1</b>    | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| In diesem Attribut wird der Name des XInnere-Basismoduls bzw. des XInnere-Fachmoduls übermittelt, aus dem die Nachricht stammt. Der Name des XInnere-Basismoduls bzw. des XInnere-Fachmoduls wird durch das XInnere-Basismodul bzw. das XInnere-Fachmodul als fixed-Value auf Schemaebene festgelegt (z. B. <i>XPersonenstand</i> ). |                  |             |               |           |

| Kindelemente / Attribute von Nachricht .G2G                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |             |                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| Kindelement / Attribut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ                                | Anz.        | Ref.            | Seite     |
| In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „XPassAusweis“ zulässig (fixed-Wert).                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |                 |           |
| <b>test</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>datatypeC</b>                   | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b>   | <b>45</b> |
| Dieses Attribut ist optional. Ist es vorhanden, so sagt dies aus, dass es sich um eine Nachricht handelt, die (aus Sicht des Autors der Nachricht) nicht im normalen Produktivbetrieb behandelt werden soll. Über den Inhalt des Attributes wird nichts weiter ausgesagt, dies kann bilateral zwischen den Kommunikationspartnern vereinbart werden. |                                    |             |                 |           |
| <b>version</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>datatypeC</b>                   | <b>1</b>    | <b>II.7.1</b>   | <b>45</b> |
| In diesem Attribut wird die Version des XInneres-Basismoduls bzw. XInneres-Fachmoduls übermittelt, aus dem die Nachricht stammt. Die Versionsbezeichnung wird durch das XInneres-Basismodul bzw. XInneres-Fachmodul als fixed-Value auf Schemaebene festgelegt (z. B. 1.5.0).                                                                        |                                    |             |                 |           |
| In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „ <del>26.11</del> 27.05“ zulässig (fixed-Wert).                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |             |                 |           |
| <b>nachrichtenkopf.g2g</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nachrichtenkopf .G2G</b>        | <b>1</b>    | <b>II.3.1.2</b> | <b>18</b> |
| Dieses Element enthält die Identifikationsmerkmale einer Nachricht und Informationen zum Leser und Autor einer Nachricht.                                                                                                                                                                                                                            |                                    |             |                 |           |
| <b>anschrift.leser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PostalischeInlandsanschrift</b> | <b>0..1</b> | <b>II.7.2</b>   | <b>45</b> |
| Die Anschrift des Lesers (für persönliches Erscheinen oder die Zusendung von Dokumenten per Briefpost an die Behörde).                                                                                                                                                                                                                               |                                    |             |                 |           |
| <b>anschrift.autor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PostalischeInlandsanschrift</b> | <b>1</b>    | <b>II.7.2</b>   | <b>45</b> |
| Die Anschrift des Autors (für persönliches Erscheinen oder die Zusendung von Dokumenten per Briefpost an die Behörde).                                                                                                                                                                                                                               |                                    |             |                 |           |

### II.3.1.1.1 Nutzung des Datentyps


Von diesem Typ leiten ab: [OnlinedienstFortschreibungBasisnachrichtTyp](#), [administration.freitext.9905](#), [administration.returntosender.9910](#), [datenabrufFeb.antwort.9052](#), [datenabrufFeb.suchanfrage.9051](#), [ermaechtigung.anfragePass.9402](#), [ermaechtigung.anfragePersonalausweis.9401](#), [ermaechtigung.antwortPass.9412](#), [ermaechtigung.antwortPersonalausweis.9411](#), [ermaechtigung.dokumentendatenPass.9422](#), [ermaechtigung.dokumentendatenPersonalausweis.9421](#), [fortschreibung.AenderungEidKarte.9203](#), [fortschreibung.AenderungPass.9202](#), [fortschreibung.AenderungPersonalausweis.9201](#), [fortschreibung.Fehlermitteilung.9299](#), [fortschreibung.Zustaendigkeitswechsel.9204](#), [lichtbildabrufFeb.antwort.9052](#), [lichtbildabrufFeb.suchanfrage.9051](#), [lichtbildabrufSib.antwort.9002](#), [lichtbildabrufSib.suchanfrage.9001](#), [mitzug.Fehlermitteilung.9399](#), [mitzug.MitzugEidKarte.9313](#), [mitzug.MitzugPass.9312](#), [mitzug.MitzugPersonalausweis.9311](#), [mitzug.ZustaendigkeitserklaerungEidKarte.9303](#), [mitzug.ZustaendigkeitserklaerungPass.9302](#), [mitzug.ZustaendigkeitserklaerungPersonalausweis.9301](#), [mitzug.Zustaendigkeitswechsel.9320](#), [onlinedienstFortschreibung.Antwort.9519](#), [onlinedienstFortschreibung.EidKarte.9503](#), [onlinedienstFortschreibung.Pass.9502](#), [onlinedienstFortschreibung.Personalausweis.9501](#), [zentraleDatenbestaende.aenderungslieferung.9100](#), [zentraleDatenbestaende.bestandslieferung.9199](#), [zentraleDatenbestaende.datenlieferungquittierung.9101](#)

### II.3.1.2 XPassAusweis-Nachrichtenkopf

Typ: **Nachrichtenkopf .G2G**

Nachrichtenkopf zwischen Behörden und anderen (öffentlichen) Stellen.

## Abbildung II.3.2. Nachrichtenkopf.G2G

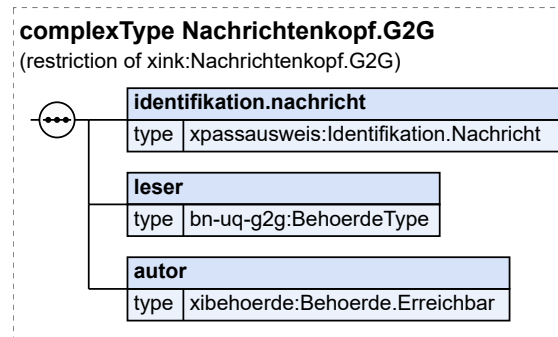

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **Nachrichtenkopf.G2G** (siehe [Abschnitt II.7.2 auf Seite 45](#)).

| Kindelemente von Nachrichtenkopf.G2G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      |                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ                             | Anz. | Ref.                     | Seite |
| <b>identifikation.nachricht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Identifikation.Nachricht</b> | 1    | <a href="#">II.3.1.4</a> | 21    |
| <p>Dieses Element enthält Angaben zur eindeutigen Identifikation einer Nachricht.</p> <p>Die eindeutige Identifizierungsnummer für einen Nachrichtentyp wird im Kindelement <b>nachrichtentyp</b> übermittelt. Der konkret zu verwendende Datentyp für die Übermittlung des Codes wird durch das XInneres-Fachmodul auf Schemaebene festgelegt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |      |                          |       |
| <b>leser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>BehoerdeType</b>             | 1    | <a href="#">II.7.1</a>   | 45    |
| <p>Dieses Element enthält Angaben zum Leser der Nachricht. Der Leser ist die fachlich zuständige Behörde / öffentliche Stelle, der die Nachricht zugestellt werden soll und die die Nachricht fachlich verarbeiten soll.</p> <p>In dem Kindelement <b>verzeichnisdienst</b> wird der Verzeichnisdienst angegeben, in welchem die Behörde / öffentliche Stelle unter der nachfolgend angegebenen Kennung (Kindelement <b>kennung</b>) eingetragen ist. In dem Element <b>verzeichnisdienst/code</b> muss der Code „DVDV“ übermittelt werden.</p> <p>Das Kindelement <b>kennung</b> enthält den eindeutigen Organisationsschlüssel des Lesers innerhalb des Verzeichnisses DVDV.</p> <p>Der im Kindelement <b>name</b> übermittelte Name dient auch dazu, eine ggfs. erforderliche manuelle Klärung zu beschleunigen, indem bspw. der Autor einer Nachricht im Klartext übermittelt, an welche Behörde er die Nachricht schicken wollte.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |      |                          |       |
| <b>autor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Behoerde.Erreichbar</b>      | 1    | <a href="#">II.7.2</a>   | 45    |
| <p>Dieses Element enthält Angaben zum Autor der Nachricht, die es dem Leser ermöglichen, bei Bedarf mit dem Autor in Verbindung zu treten. Der Autor ist die fachlich zuständige Behörde / öffentliche Stelle, die die Nachricht erstellt, also bspw. eine Meldebehörde oder ein Standesamt.</p> <p>Der im Kindelement <b>kennung</b> übermittelte Organisationsschlüssel muss es dem Leser einer Nachricht ermöglichen, den Autor einer Nachricht im DVDV zu ermitteln um diesem ggf. erforderliche elektronische Mitteilungen senden zu können (bspw. Quittungen oder Fehlernachrichten).</p> <p>Für die sendende Behörde wird im Kindelement <b>kennung</b> immer die Kennung der für den Betroffenen zuständigen Gemeinde bzw. Ausländerbehörde oder die Kennung des für den Personenstandsfall zuständigen Standesamtes übermittelt. Sofern die sendende Behörde für einen Gemeindeverbund oder im Auftrag einer anderen Behörde handelt, ist in diesen Fällen deshalb die Angabe der zuständigen Stelle (Gemeinde oder Behörde) verpflichtend. Daraus ergibt sich auch die Konsequenz, dass Sammelnachrichten nur für die einzelnen Gemeinden bzw. Behörden zulässig sind.</p> |                                 |      |                          |       |

| Kindelemente von Nachrichtenkopf .G2G                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| Sofern es keine dem obigen Sinn nach zuständige Gemeinde oder Behörde gibt (bspw. bei der Beantragung eine Führungszeugnisses in einer nicht für den Wohnort des Beantragenden zuständigen Meldebehörde), ist in dem Kindelement <b>kennung</b> eine beliebige Kennung zu übermitteln, mit der der Autor im DVDV adressiert werden kann. |     |      |      |       |

### II.3.1.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9001](#), [9002](#), [9051](#), [9052](#), [9100](#), [9101](#), [9199](#), [9201](#), [9202](#), [9203](#), [9204](#), [9299](#), [9301](#), [9302](#), [9303](#), [9311](#), [9312](#), [9313](#), [9320](#), [9399](#), [9401](#), [9402](#), [9411](#), [9412](#), [9421](#), [9422](#), [9501](#), [9502](#), [9503](#), [9511](#), [9512](#), [9513](#), [9519](#), [9521](#), [9905](#), [9910](#)


### II.3.1.3 Identifikation Ereignis

Typ: **Identifikation.Ereignis**

Dieser Typ enthält Angaben, die ein Ereignis eindeutig identifizieren und es dem Leser einer Nachricht ermöglichen, die Reihenfolge von Ereignissen beim Autor nachzuvollziehen.

Sofern dieses Element in einer Nachricht mit mehreren Datensätzen verwendet wird (Sammelnachricht), dient es der Identifikation des Einzelfalls. Es muss dann entsprechend für jeden Einzelfall in der Sammelnachricht übermittelt werden.

Abbildung II.3.3. Identifikation.Ereignis

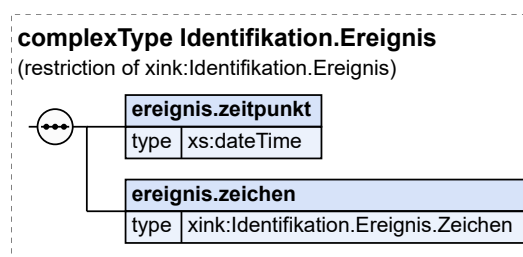

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **Identifikation.Ereignis** (siehe [Abschnitt II.7.2 auf Seite 45](#)).

| Kindelemente von Identifikation.Ereignis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |          |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                    | Anz.     | Ref. | Seite |
| <b>ereignis.zeitpunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:dateTime</b>                     | <b>1</b> |      |       |
| Dieses Element wird verwendet, um beim Leser die ursprüngliche Chronologie der Ereignisse beim Autor der Nachricht zu rekonstruieren.<br>Es ist der Zeitpunkt zu übermitteln, zu dem das Ereignis im Verfahren gespeichert wurde.<br>Der Ereigniszeitpunkt muss neben einer Angabe zum Datum eine zeitliche Information beinhalten. Diese ist mit einer Genauigkeit auf Ebene von Millisekunden und der Angabe zur Zeitzone zu übermitteln. Der hier übermittelte Zeitpunkt kann von dem Erstellungszeitpunkt der Nachricht, in der das Ereignis übermittelt wird, abweichen. |                                        |          |      |       |
| <b>ereignis.zeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Identifikation.Ereignis.Zeichen</b> | <b>1</b> |      |       |
| Mit diesem Element wird ein (Geschäfts-)Zeichen zu dem Ereignis übermittelt, das das Ereignis innerhalb einer Nachricht eindeutig identifiziert. Das (Geschäfts-)Zeichen kann durch den Autor der Nachricht beliebig gestaltet werden, es muss nur sichergestellt werden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |          |      |       |

| Kindelemente von Identifikation.Ereignis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dass ein Ereignis innerhalb einer Nachricht eindeutig identifiziert (nur relevant bei Sammelnachrichten) wird und</li> <li>dass der Autor einer Nachricht in der Lage ist, das übermittelte Ereignis mithilfe des (Geschäfts-)Zeichens und den identifizierenden Angaben zur Nachricht wieder aufzufinden.</li> </ul> <p>Ein solches Zeichen darf maximal 100 Zeichen umfassen. Außer den Zeichen A..Z, a..z sowie den Ziffern 0..9 sind maximal acht Sonderzeichen erlaubt. Umlaute und das „ß“ gelten ebenfalls als Sonderzeichen.</p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p> <p>Die Werte müssen dem Muster '{1,100}' entsprechen.</p> |     |      |      |       |

### II.3.1.3.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9201](#), [9202](#), [9203](#), [9905](#)

### II.3.1.4 Identifikation Nachricht

Typ: **Identifikation.Nachricht**

Dieser Datentyp definiert die Identifikationsmerkmale zu einer Nachricht. Er wird im Element zur Identifikation einer Nachricht verwendet oder in einem Abschnitt, der auf eine Nachricht referenziert.

**Abbildung II.3.4. Identifikation.Nachricht**

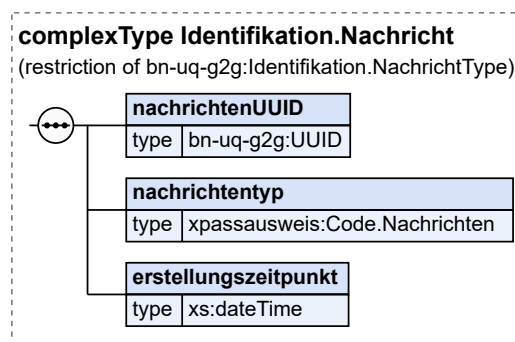

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **Identifikation.NachrichtType** (siehe [Abschnitt II.7.1 auf Seite 45](#)).

| Kindelemente von Identifikation.Nachricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ         | Anz.     | Ref.          | Seite     |
| <b>nachrichtenUUID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>UUID</b> | <b>1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| <p>Dieses Element enthält den „Universally Unique Identifier (UUID)“ der Nachricht, der das primäre Identifikationsmerkmal einer Nachricht darstellt. Der UUID der Nachricht wird entsprechend rfc4122 gebildet und ermöglicht Nachrichten hersteller- und anwendungsübergreifend weltweit eindeutig zu identifizieren.</p> <p>Für jede Nachricht muss ein neuer UUID erzeugt werden, um eine eindeutige Identifikation der Nachricht sicherzustellen. Insbesondere ist es nicht zulässig, in einer korrigierten Nachricht den UUID der ursprünglichen Nachricht wiederzuverwenden.</p> |             |          |               |           |

| Kindelemente von Identifikation.Nachricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ              | Anz. | Ref.       | Seite |
| Sofern eine einmal erzeugte Nachricht ein weiteres Mal gesendet werden soll (bspw. aufgrund von Problemen beim Nachrichtentransport), muss der UUID nicht angepasst werden.                                                                                                                                                                                           |                  |      |            |       |
| nachrichtentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Code.Nachrichten | 1    | II.2.1.2.1 | 12    |
| Dokumentation aus II.7.1:<br>Dieses Element enthält eine eindeutige Kennzeichnung des Nachrichtentyps. Die Identifikation erfolgt über eine Codeliste des entsprechenden XÖV-Standards.                                                                                                                                                                               |                  |      |            |       |
| erstellungszeitpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | xs:dateTime      | 1    |            |       |
| Dokumentation aus II.7.1:<br>Dieses Element enthält den Erstellungszeitpunkt der Nachricht - es enthält explizit nicht den Sende- und Empfangszeitpunkt.<br>Der Erstellungszeitpunkt muss neben einer Angabe zum Datum eine zeitliche Information beinhalten. Diese ist mit einer Genauigkeit auf Ebene von Millisekunden und der Angabe zur Zeitzone zu übermitteln. |                  |      |            |       |

### II.3.1.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9001](#), [9002](#), [9051](#), [9052](#), [9100](#), [9101](#), [9199](#), [9201](#), [9202](#), [9203](#), [9204](#), [9299](#), [9301](#), [9302](#), [9303](#), [9311](#), [9312](#), [9313](#), [9320](#), [9399](#), [9401](#), [9402](#), [9411](#), [9412](#), [9421](#), [9422](#), [9501](#), [9502](#), [9503](#), [9511](#), [9512](#), [9513](#), [9519](#), [9521](#), [9905](#), [9910](#)


## II.3.2 Datentypen für den automatisierten **Lichtbildabruf****Datenabruf**

### II.3.2.1 Auskunft

Typ: **Auskunft**

Mit diesem Datentyp werden die Informationen zur Auskunft abgebildet.

Abbildung II.3.5. Auskunft

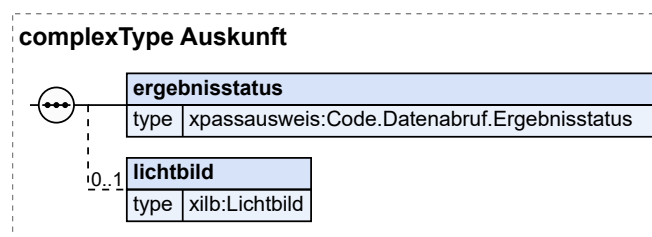

| Kindelemente von Auskunft |                                                                                                 |      |            |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|
| Kindelement               | Typ                                                                                             | Anz. | Ref.       | Seite |
| ergebnisstatus            | <del>Code.Lichtbildabruf.</del><br><del>Ergebnisstatus</del> Code.Datenabruf.<br>Ergebnisstatus | 1    | II.2.1.2.7 | 13    |

| Kindelemente von Auskunft                                               |                  |             |                        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                             | Typ              | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| Mit diesem Element wird der Ergebnisstatus zur Suchanfrage übermittelt. |                  |             |                        |                    |
| <b>lichtbild</b>                                                        | <b>Lichtbild</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">II.7.2</a> | <a href="#">45</a> |
| Dieses Element enthält das Lichtbild zur Suchanfrage.                   |                  |             |                        |                    |

### II.3.2.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9002](#); [9052](#)


Von diesem Typ leiten ab: [AuskunftMitUnterschriftTyp](#)

### II.3.2.2 Auswahldaten

Typ: **Auswahldaten**

Mit diesem Datentyp werden die Auswahldaten für die Suchanfrage im Kontext des **Lichtbildabrufs** **Datenabrufs** nach § 22a Abs. 2 PassG bzw. § 25 Abs. 2 PAuswG abgebildet.

Abbildung II.3.6. Auswahldaten

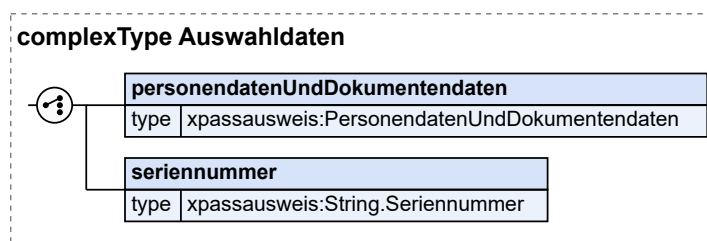

| Kindelemente von Auswahldaten                                                                                                                                                          |                                        |          |                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                            | Typ                                    | Anz.     | Ref.                     | Seite              |
| [C1/2] <b>personendatenUndDokumentendaten</b>                                                                                                                                          | <b>PersonendatenUndDokumentendaten</b> | <b>1</b> | <a href="#">II.3.2.3</a> | <a href="#">23</a> |
| In diesem Element sind die Personen- und Dokumentendaten zur Suchanfrage anzugeben.                                                                                                    |                                        |          |                          |                    |
| [C2/2] <b>seriennummer</b>                                                                                                                                                             | <b>String.Seriennummer</b>             | <b>1</b> | <a href="#">II.3.3.2</a> | <a href="#">26</a> |
| In diesem Element ist die Seriennummer des Dokumentes zuzüglich der Prüfziffer aus der maschinenlesbaren Zone anzugeben. Dabei enthalten vorläufige und reguläre Dokumente 10 Zeichen. |                                        |          |                          |                    |

### II.3.2.2.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9001](#)

### II.3.2.3 PersonendatenUndDokumentendaten

Typ: **PersonendatenUndDokumentendaten**

Mit diesem Datentyp werden die Personen- und Dokumentendaten für die Suchanfrage im Kontext des **Lichtbildabrufs** **Datenabrufs** nach § 22a Abs. 2 PassG bzw. § 25 Abs. 2 PAuswG abgebildet.

Abbildung II.3.7. PersonendatenUndDokumentendaten

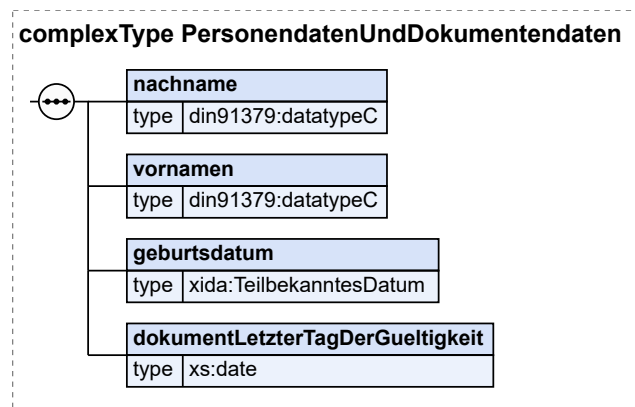

| Kindelemente von PersonendatenUndDokumentendaten                  |                    |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                       | Typ                | Anz. | Ref.   | Seite |
| nachname                                                          | datatypeC          | 1    | II.7.1 | 45    |
| Hier ist der Familienname anzugeben.                              |                    |      |        |       |
| vornamen                                                          | datatypeC          | 1    | II.7.1 | 45    |
| Hier sind die Vornamen vollständig anzugeben.                     |                    |      |        |       |
| geburtsdatum                                                      | TeilbekanntesDatum | 1    | II.7.2 | 45    |
| Hier ist das Geburtsdatum anzugeben.                              |                    |      |        |       |
| dokumentLetzterTagDerGueltigkeit                                  | xs:date            | 1    |        |       |
| Hier ist das Datum anzugeben, bis zu dem das Dokument gültig ist. |                    |      |        |       |

### II.3.2.3.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9001](#), [9051](#)

### II.3.2.4 SuchanfrageAntwort

Typ: **SuchanfrageAntwort**

Mit diesem Datentyp werden die Informationen zur Antwort auf die Suchanfrage abgebildet. Die Antwort auf die Suchanfrage enthält entweder Informationen dazu, warum die Auskunft nicht erteilt werden kann oder ~~das Lichtbild~~ *die Daten* selbst.

Abbildung II.3.8. SuchanfrageAntwort

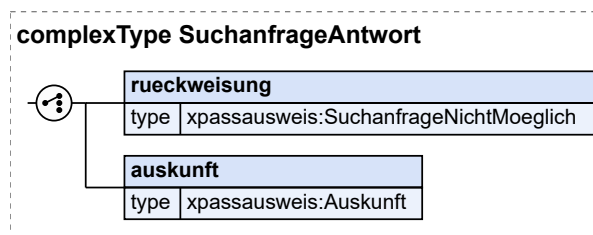

| Kindelemente von SuchanfrageAntwort                                              |                                 |      |                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                      | Typ                             | Anz. | Ref.                     | Seite              |
| [C1/2] <b>rueckweisung</b>                                                       | <b>SuchanfrageNichtMoeglich</b> | 1    | <a href="#">II.3.2.5</a> | <a href="#">25</a> |
| Mit diesem Element wird mitgeteilt, warum die Suchanfrage zurückgewiesen wird.   |                                 |      |                          |                    |
| [C2/2] <b>auskunft</b>                                                           | <b>Auskunft</b>                 | 1    | <a href="#">II.3.2.1</a> | <a href="#">22</a> |
| Mit diesem Element wird das Suchergebnis der auskunftgebenden Stelle mitgeteilt. |                                 |      |                          |                    |

### II.3.2.4.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9002](#); [9052](#)

### II.3.2.5 SuchanfrageNichtMoeglich

Typ: **SuchanfrageNichtMoeglich**

Mit diesem Datentyp werden Informationen zur nicht ausgeführten Suchanfrage abgebildet.

Abbildung II.3.9. SuchanfrageNichtMoeglich

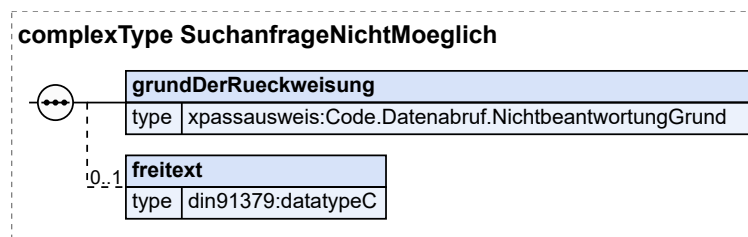

| Kindelemente von SuchanfrageNichtMoeglich                                                          |                                                                                                                                          |      |                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                        | Typ                                                                                                                                      | Anz. | Ref.                       | Seite              |
| <b>grundDerRueckweisung</b>                                                                        | <del>Code.Lichtbildabruf.</del><br><del>NichtbeantwortungGrund</del><br><del>Code.</del><br><del>Datenabruf.NichtbeantwortungGrund</del> | 1    | <a href="#">II.2.1.2.8</a> | <a href="#">14</a> |
| Mit diesem Element wird der Grund angegeben, warum die Suchanfrage nicht durchgeführt werden kann. |                                                                                                                                          |      |                            |                    |
| <b>freitext</b>                                                                                    | <b>datatypeC</b>                                                                                                                         | 0..1 | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |
| Mit diesem Element kann eine möglichst genaue Beschreibung des Fehlers übermittelt werden.         |                                                                                                                                          |      |                            |                    |

### II.3.2.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9002](#), [9052](#)


## II.3.3 Weitere Datentypen

### II.3.3.1 PlausibilisierteSeriennummer

Typ: **PlausibilisierteSeriennummer**

Die plausibilisierte Seriennummer setzt sich aus der Seriennummer des Dokuments und dem auf dem Dokument vermerkten Geburtsdatum zusammen.

Abbildung II.3.10. PlausibilisierteSeriennummer

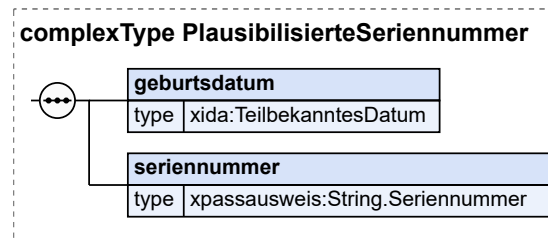

| Kindelemente von PlausibilisierteSeriennummer                                                                            |                     |      |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                              | Typ                 | Anz. | Ref.                     | Seite              |
| geburtsdatum                                                                                                             | TeilbekanntesDatum  | 1    | <a href="#">II.7.2</a>   | <a href="#">45</a> |
| Mit diesem Element wird das zu suchende Geburtsdatum übermittelt. § 21 Abs. 2 Nr. 5 PassG und § 23 Abs. 3 Nr. 4 PAuswG   |                     |      |                          |                    |
| seriennummer                                                                                                             | String.Seriennummer | 1    | <a href="#">II.3.3.2</a> | <a href="#">26</a> |
| Mit diesem Element wird die zu suchende Seriennummer übermittelt. § 21 Abs. 2 Nr. 10 PassG und § 23 Abs. 3 Nr. 11 PAuswG |                     |      |                          |                    |

### II.3.3.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9201](#), [9202](#), [9203](#), [9204](#), [9301](#), [9302](#), [9303](#), [9311](#), [9312](#), [9313](#), [9320](#), [9501](#), [9502](#), [9503](#), [9511](#), [9512](#), [9513](#), [9521](#), [9905](#)

### II.3.3.2 String.Seriennummer

Typ: **String.Seriennummer**

Mit diesem Typ wird die Seriennummer eines Dokumentes abgebildet. Erlaubt sind 10 Zeichen. Für zentral ausgestellte Dokumente der Bundesdruckerei sind ausschließlich die Buchstaben C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, V, W, X, Y, Z und die Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 erlaubt. Für Kinderreisepass, vorläufigen Reisepass, vorläufigen Dienstpass, vorläufigen Diplomatenpass, vorläufigen Personalausweis und beim Ersatz-Personalausweis wird die Seriennummer aus einem Buchstaben, gefolgt von einem Leerzeichen und einer achtstelligen Zahl gebildet. Beide Varianten enthalten an der letzten Stelle eine Prüfziffer.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **xs:string**.

Die Werte müssen dem Muster '([A-Z]{1}[ ]{1}[0-9]{8})|([CFGHJKLMNPRTVWXYZ0-9]{10})' entsprechen.

#### II.3.3.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9001](#), [9100](#), [9199](#), [9201](#), [9202](#), [9203](#), [9204](#), [9301](#), [9302](#), [9303](#), [9311](#), [9312](#), [9313](#), [9320](#), [9421](#), [9422](#), [9501](#), [9502](#), [9503](#), [9511](#), [9512](#), [9513](#), [9521](#), [9905](#)

### II.3.3.3 Behördenkennzeichen

Typ: **Behoerdenkennzeichen**

Das Behördenkennzeichen als String-Latin.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **datatypeC** (siehe [Abschnitt II.7.1 auf Seite 45](#)).  
Die Werte müssen dem Muster '[0-9A-Z]{4}' entsprechen.

### II.3.3.3.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9201](#), [9202](#), [9203](#), [9301](#), [9302](#), [9303](#), [9311](#), [9312](#), [9313](#), [9411](#), [9412](#), [9421](#), [9422](#)

### II.3.3.4 Sekundärdaten zur Behörde

Typ: **Behoerde**

Dieses Element übermittelt Daten einer Behörde.

Abbildung II.3.11. Behoerde

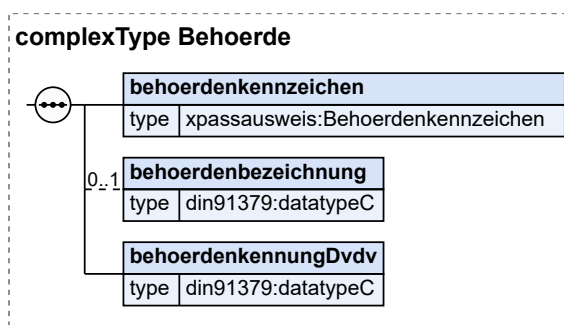

| Kindelemente von Behoerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ                  | Anz. | Ref.                     | Seite |
| behoerdenkennzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Behoerdenkennzeichen | 1    | <a href="#">II.3.3.3</a> | 26    |
| Dieses Element enthält das Behördenkennzeichen (BHKZ) des Senders. Die BHKZ in diesem Element muss dem Dokumententyp (z. B. Pass, Personalausweis) des betroffenen Dokumentes entsprechen. Für den Fall, dass in der sendenden Behörde für einen Dokumententyp mehrere BHKZ existieren, ist eine aktive BHKZ zu verwenden. |                      |      |                          |       |
| behoerdenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | datatypeC            | 0..1 | <a href="#">II.7.1</a>   | 45    |
| Dieses Element enthält die Bezeichnung der Behörde.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |      |                          |       |
| behoerdenkennungDvdv                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | datatypeC            | 1    | <a href="#">II.7.1</a>   | 45    |
| Dieses Element enthält die DVDV-Adressierung des Senders.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |                          |       |

### II.3.3.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9201](#), [9202](#), [9203](#), [9301](#), [9302](#), [9303](#), [9311](#), [9312](#), [9313](#), [9411](#), [9412](#), [9421](#), [9422](#)

### II.3.3.5 GroesseType

Typ: **GroesseType**

Größetyp gemäß "GroesseType" aus "TR XhD"

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **datatypeC** (siehe [Abschnitt II.7.1 auf Seite 45](#)).

Die Werte müssen dem Muster '[0-9]{3}|---' entsprechen.

### II.3.3.5.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9202](#)

### II.3.3.6 Email

Typ: **Email**

Dieser Typ beschreibt die Übertragung einer E-Mail-Adresse oder die Bestätigung, dass diese gelöscht wurde.

Abbildung II.3.12. Email



| Kindelemente von Email                                                                                                                                                                                              |                   |          |                        |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                         | Typ               | Anz.     | Ref.                   | Seite              |
| [C1/2] <b>emailAdresse</b>                                                                                                                                                                                          | <b>datatypeC</b>  | <b>1</b> | <a href="#">II.7.1</a> | <a href="#">45</a> |
| Mit diesem Element wird die E-Mail-Adresse zu einem Dokument übertragen. Nur die E-Mail-Adresse, die für die allgemeine Kommunikation (nicht Direktversand) mit dem Bürger verwendet wird, darf übermittelt werden. |                   |          |                        |                    |
| [C2/2] <b>emailAdresseGeloescht</b>                                                                                                                                                                                 | <b>xs:boolean</b> | <b>1</b> |                        |                    |
| Dieses Feld ist immer "true" und wird im Falle einer erfolgten Löschung einer E-Mail-Adresse gesendet.<br>In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).                                 |                   |          |                        |                    |

### II.3.3.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9201](#), [9202](#), [9203](#)

### II.3.3.7 Unterschriftsbild

Typ: **Unterschriftsbild**

Mit diesem Datentyp wird ein Unterschriftsbild im Binärformat übermittelt, inklusive der Angabe des Bildformats als MIME-Type.

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **xs:base64Binary**.

| Attribut von Unterschriftsbild                                                                     |                  |          |                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------|--------------------|
| Attribut                                                                                           | Typ              | Anz.     | Ref.                   | Seite              |
| <b>mimeType</b>                                                                                    | <b>datatypeC</b> | <b>1</b> | <a href="#">II.7.1</a> | <a href="#">45</a> |
| Mit diesem Attribut wird das Format des übermittelten Unterschriftsbild als MIME-Type übermittelt. |                  |          |                        |                    |

### ***II.3.3.7.1 Nutzung des Datentyps***

*Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden:* [9052](#), [9100](#), [9199](#)

## II.4 Allgemeine Prozessmuster



### II.4.1 Rückweisung von Nachrichten für die synchrone Kommunikation

#### II.4.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Nachrichten, die nicht schemakonform oder nicht spezifikationskonform sind, dürfen von dem Leser dieser Nachricht an deren ursprünglichen Autor zurückgesandt werden.

In diesem Abschnitt wird das technische Vorgehen dafür dargestellt.

Eine genauere Analyse des Sachverhalts macht deutlich, dass es viele mögliche Gründe für eine Rücksendung von Nachrichten geben kann. Es muss sichergestellt werden, dass der Autor der (angeblich) fehlerhaften Nachricht in die Lage versetzt wird, den (angeblichen) Fehler zu identifizieren, zu korrigieren und die Nachricht in einem korrigierten Zustand erneut zu senden. Dabei muss die gesamte Bandbreite potenzieller Fehler abgedeckt werden, von „Nachrichteninhalte nicht lesbar“ bis hin zu „Nachrichteninhalte zwar schemakonform aber fachlich mangelhaft“.

Die Rückweisung von Nachrichten hat aufgrund einer technischen Prüfung zu erfolgen. Hierzu sind entsprechende Prüfmechanismen in den Fachverfahren zu implementieren. Eine manuelle Zurückweisung durch die Sachbearbeiter in den PA-Behörde ist damit ausgeschlossen.

Die Grundlage der technischen Infrastruktur ist in [Anhang VII.C, OSCI-Transport-Profil für XPassAusweis](#) beschrieben. Sie umfasst die folgenden Grundsätze:

- Die physikalische Datenübermittlung erfolgt mittels OSCI-Transport
- Die Daten werden durch den Autor signiert und für den Leser verschlüsselt.
- Die Datenübermittlung kann direkt zwischen den Behörden erfolgen, Behörden können aber auch *Clearing-* oder *Vermittlungsstellen* beauftragen, bestimmte technische Dienstleistungen bei dem Empfang oder dem Versand von Nachrichten zu übernehmen.

---

Um sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer am elektronischen Nachrichtenaustausch über XPassAusweis fehlerhafte XPassAusweis-Nachrichten automatisiert per ReturnToSender-Nachricht abweisen kann, muss jeder Autor von XPassAusweis-Nachrichten auch technische ReturnToSender-Nachrichten entgegnehmen können.


---

#### II.4.1.2 Übersicht über den Ablauf

In [Abbildung II.4.1 auf Seite 31](#) sind die Aufgaben der Prüfung nach dem Empfang einer Nachricht skizziert. Zunächst erfolgt die Prüfung der Transporteigenschaften sowie die Prüfung auf Spezifikati-

onskonformität **ohne** Bezug auf die Datenbank des Lesers. Diese Prüfungen können durch beauftragte Stellen erfolgen. Hierbei kann es sich zum Beispiel um *Vermittlungs-* oder *Clearingstellen* handeln. Dies ist aber keine zwingende Voraussetzung; die Aufgaben können ebenso von dem Leser selbst wahrgenommen werden. Anschließend prüft der Leser der Nachricht auf Spezifikationskonformität **mit** Bezug auf die Datenbank des Lesers und nimmt dann die fachliche Verarbeitung der Nachricht vor.

**Abbildung II.4.1. Aufgaben der Prüfung beim Empfang einer Nachricht**

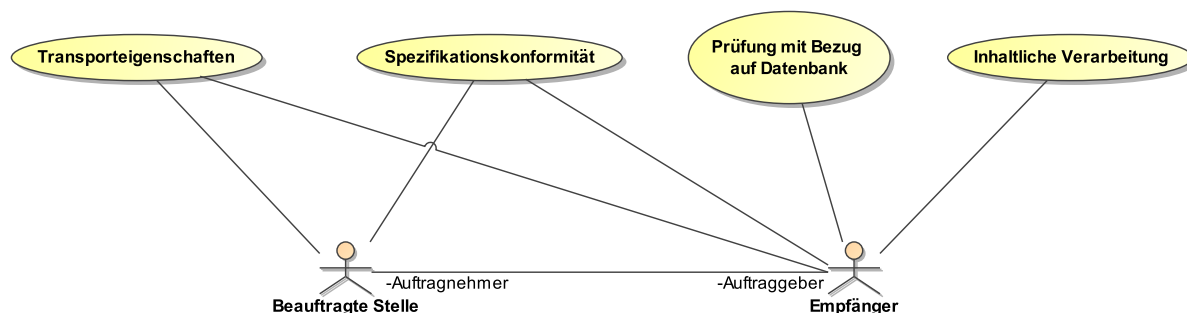

### II.4.1.3 Der Ablauf im Detail

In diesem Abschnitt werden die Aufgaben der Prüfung nach dem Empfang einer Nachricht weiter detailliert. Bevor eine Nachricht fachlich verarbeitet werden kann, durchläuft sie verschiedene Ebenen der Prüfung:

#### Prüfungsebene I: Formale Kriterien

- a. Zunächst werden die **Transporteigenschaften** geprüft.

Hierzu gehört unter anderem die Prüfung, ob die Zertifikate in Ordnung sind. Ein *OSCI-Transport-Intermediär* wird während der Datenübermittlung die Zertifikate prüfen und das Prüfergebnis in einem Prüfprotokoll vermerken. Er wird aber auch bei festgestellten Problemen wie z. B. abgelaufenen Zertifikaten im Regelfall<sup>1</sup> die Nachricht an den Leser ausliefern und diesem die Entscheidung überlassen, ob er die Nachricht trotz der festgestellten Probleme akzeptiert.

Darüber hinaus ist die Integrität der Nachricht anhand der Signatur der Inhaltsdaten zu prüfen.

Auf der Seite des Empfängers ist darüber hinaus die Authentifizierung hinsichtlich der DVDV-Behördenkategorie durchzuführen. Dafür stehen zwei unterschiedliche Varianten zur Verfügung, die beide geeignet sind, um Nachrichten unberechtigter Autoren abzuweisen:

- a. Der Empfänger prüft, ob die Behördenkategorie des Autors für diesen Dienst berechtigt ist.

Der Empfänger identifiziert über Behördenkennung und Behördenkategorie den Autor im DVDV (**FindAuthorityDescription**).

Das DVDV übermittelt Informationen zu dem Autor. Sollte kein Eintrag im DVDV identifiziert werden können, kann der Absender (Autor) nicht authentifiziert werden (ReturnToSender-Nachricht mit Schlüssel **T070** und ggf. weiteren ergänzenden (Freitext-)Hinweisen).

Der Empfänger vergleicht das vom DVDV erhaltene Clientzertifikat mit dem Autorzertifikat aus der Nachricht:

- identisch: Autor ist authentifiziert – Nachricht verarbeiten
- nicht identisch: Autor ist nicht authentifiziert – ReturnToSender-Nachricht mit Schlüssel **T070** und ggf. weiteren ergänzenden (Freitext-)Hinweisen

<sup>1</sup>Es gibt Ausnahmen von dieser Regel, die in der OSCI-Transport-Spezifikation beschrieben sind.

- b. Der Empfänger prüft, ob die Behördenkategorie des Autors für diesen Dienst berechtigt ist.

Der Empfänger übermittelt dem DVDV das in der Nachricht enthaltene Zertifikat und die Behördenkategorie des Autors (**VerifyCategory**).

Das DVDV übermittelt **true** oder **false** an den Empfänger:

- **true**: Absender (Autor) ist authentifiziert – Nachricht verarbeiten
- **false**: Absender (Autor) ist nicht authentifiziert – ReturnToSender-Nachricht mit Schlüssel **T070** und ggf. weiteren ergänzenden (Freitext-)Hinweisen

Stellt ein Empfänger fest, dass die Transporteigenschaften nicht einwandfrei sind, so ist er berechtigt, diese Nachricht mit einer ReturnToSender-Nachricht zurückzusenden. Diese Rücksendung muss nicht zwingend mit der in diesem Abschnitt beschriebenen XPassAusweis-Nachricht erfolgen. Es kann sinnvoller sein, diese Rücksendung ohne Betrachtung des Inhalts der Nachricht bereits auf der Ebene des Nachrichtentransportes abzuwickeln. So könnte z. B. eine Grundsatzentscheidung des Lesers lauten, dass Nachrichten mit einem *gefälschten* Zertifikat unverzüglich auf dem Transportwege an den Autor zurückgesandt werden. Dies wäre dann die Haltung „Annahme verweigert!“ und würde XPassAusweis nicht berühren.

Daneben wird aber auch die Möglichkeit geboten, die Nachricht trotz festgestellter Probleme auf der Transportebene an den Leser auszuliefern, damit dieser über das weitere Vorgehen entscheiden kann. In diesem Fall kann der Leser nach eingehender Prüfung im Einzelfall zu dem Ergebnis kommen, dass die festgestellten Probleme auf der Transportebene im Verhältnis zum übermittelten Nachrichteninhalt so schwerwiegend sind, dass eine Rücksendung angezeigt ist. In diesem Fall wird die Rücksendung mit einer ReturnToSender-Nachricht erfolgen.

- b. Schließlich ist die Nachricht auch auf **Spezifikationskonformität ohne Bezug auf die Datenbank des Lesers** zu prüfen.

Während die Prüfung auf Schemakonformität vollständig automatisiert durch den XML-Parser vorgenommen wird, lässt sich die Spezifikationskonformität nur rudimentär durch allgemeine, automatisierte Prüfverfahren feststellen. In diesem Zusammenhang unterscheiden wir folgende Prüfungen auf Spezifikationskonformität:

- Prüfungen auf Spezifikationskonformität *ohne* Bezug auf die Datenbank des Lesers (Prüfungsebene I)
- Prüfungen auf Spezifikationskonformität *mit* Bezug auf die Datenbank und Verarbeitungslogik des Lesers (Prüfungsebene II)

Exemplarische Aufzählung für Fehler, die zu einer ReturnToSender-Nachricht führen:

- Prüfung von Schlüsseltabellen
- Kindelemente (nicht) vorhanden in Abweichung zur Spezifikation
- Leere Übermittlung von mandatorischen Kindelementen des Typs **dinspec91379:datatypeC** (d. h. mit einer Zeichenkette der Länge 0)
- Übermittlung eines Ereigniszeitpunktes, der nach dem Erstellungszeitpunkt der Nachricht liegt

#### **Rückweisung gemäß Prüfungsebene I in der synchronen Kommunikation**

In der synchronen Kommunikation dürfen nur die Anfragenachrichten zurückgewiesen werden. Für die Rückweisung gemäß Prüfungsebene I wird die `administration.returntosender.9910` verwendet. Eine Rückweisung der Antwortnachricht wird nicht vorgenommen. Die Klärung der Fehlerursache erfolgt außerhalb von XPassAusweis

Die `administration.returntosender.9910` selbst darf nur im Falle nicht einwandfreier Transporteigenschaften oder eines nicht schemakonformen Aufbaus zurückgewiesen werden.

### Verwendung bestimmter Schlüssel


Für die Schlüssel, die nicht in [Abschnitt VII.B.2.4 „Rücksendung einer Nachricht \(RTS\)“](#) explizit aufgeführt sind, aber zu einer Rückweisung führen, ist jeweils der Schlüssel **S999** sowie eine weitere Beschreibung im Element **ergänzende.hinweise** zu verwenden.

Die Rückweisung gemäß Prüfungsebene I kann jeweils auch von einer beauftragten Stelle übernommen werden.

### Prüfungsebene II: Inhaltliche Kriterien

Die Rückweisung gemäß Prüfungsebene II erfolgt mit der Nachricht [Nachricht 9002](#).

**Abbildung II.4.2. Aktivitäten nach dem Empfang einer Nachricht**

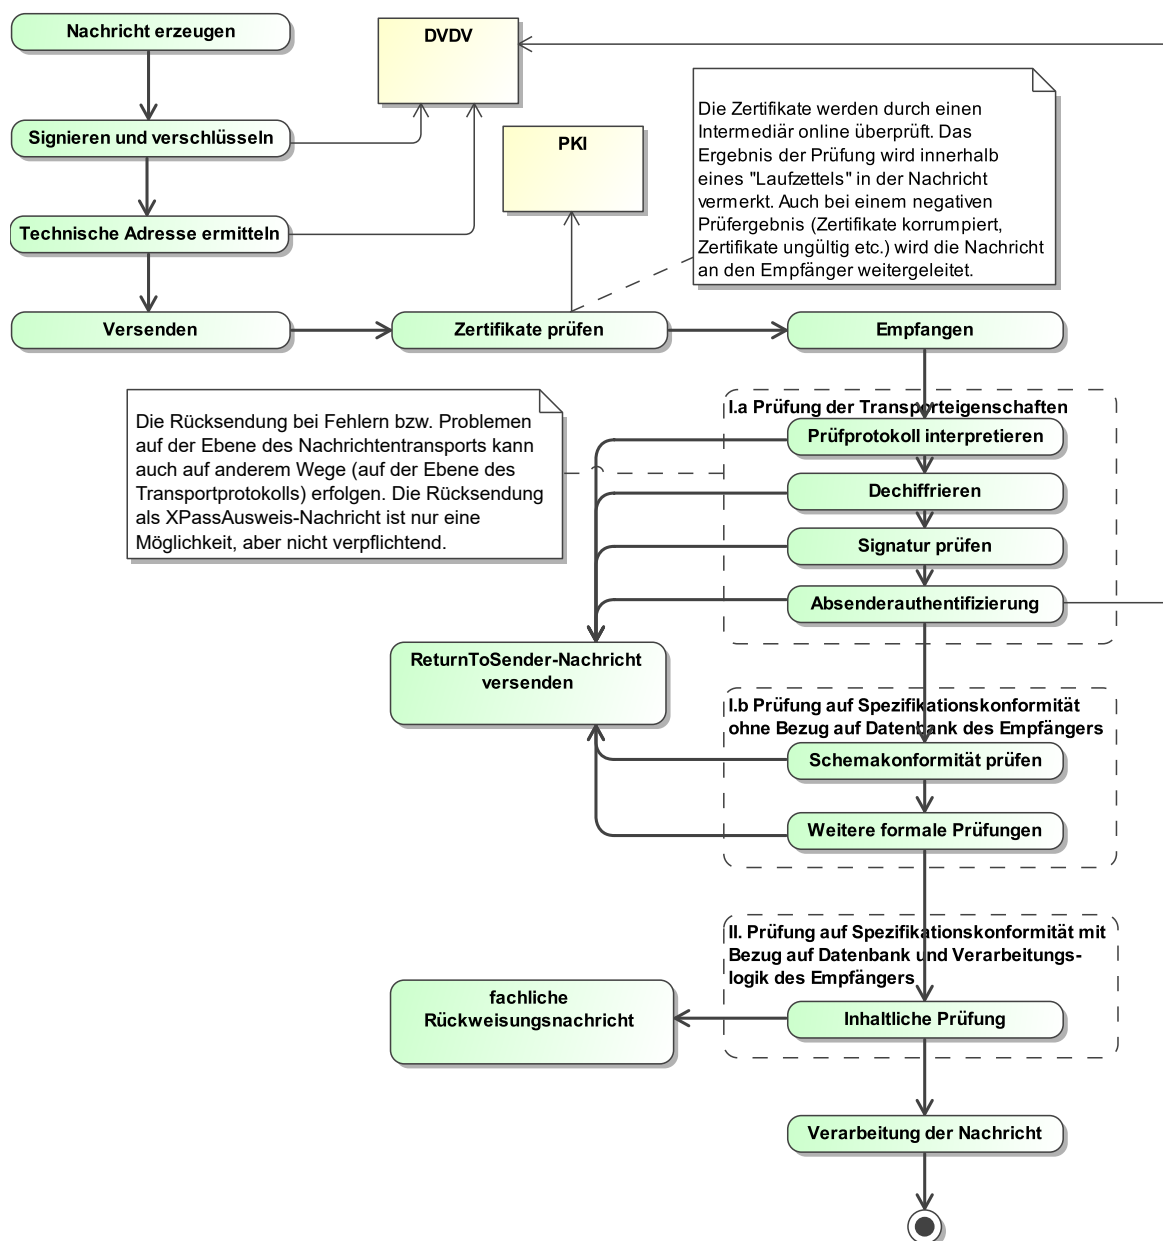

Der Autor einer ReturnToSender-Nachricht muss die Gründe, die zur Rückweisung der Nachricht geführt haben, so genau wie möglich bezeichnen. Die Ursprungsnachricht wird bei der Rückweisung gemäß Prüfungsebene I für die asynchrone Kommunikation zwischen Privaten und Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen selbst zum Bestandteil der ReturnToSender-Nachricht. Aus technischen Gründen muss diese Nachricht stets *base64-codiert* werden, um Probleme mit verschachtelten XML-Dokumenten zu vermeiden. Bei der synchronen Kommunikation wird auf das Anhängen der Ursprungsnachricht verzichtet.

Ein Leser einer zur aktuell gültigen Fassung von XPassAusweis schemakonformen ReturnToSender-Nachricht darf darauf nicht selbst wieder mit einer ReturnToSender-Nachricht antworten. Zwar kann nicht ausgeschlossen werden, dass er die Auffassung seiner Kommunikationspartner nicht teilt und die Begründung für eine Rückweisung von Nachrichten nicht anerkennt. In diesem Fall wäre aber ein andauerndes Versenden von *ReturnToSender-Nachrichten* nicht zielführend und wird daher nicht gestattet. Der Konflikt ist auf anderem Wege – außerhalb der automatisierten Datenübermittlung mit XPassAusweis – zu lösen.

**Sonderbehandlung Releasewechsel:** Nicht schemakonforme ReturnToSender-Nachrichten müssen in der aktuell gültigen Fassung von XPassAusweis zurückgewiesen werden, falls eine Rückweisung erfolgt. In der Übergangsphase dürfen nur ReturnToSender-Nachrichten zurückgewiesen werden, die weder gegen die gerade auslaufende noch gegen die aktuell gültige XPassAusweis-Spezifikation konform sind. Diese Rückweisung muss dann in der aktuell gültigen Version erfolgen.


## II.4.1.4 Datentypen

### II.4.1.4.1 Datentyp zur Beschreibung der rückweisenden Stelle und des Rücksendungsgrundes

Typ: **Administration.returntosender.container**

Mit diesem Datentyp werden die notwendigen Angaben über den Grund der Rücksendung, aber keine Ursprungsnachricht übermittelt. Sofern die Rückweisung gemäß Prüfungsebene I durch eine andere Stelle als den Leser der Nachricht (z. B. eine Clearingstelle) durchgeführt wird, ist diese Stelle in dem Element **rueckweisende.stelle** genauer zu bezeichnen.

Abbildung II.4.3. Administration.returntosender.container

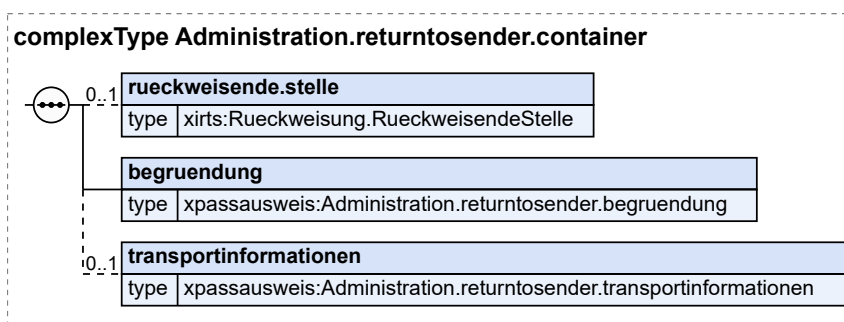

| Kindelemente von Administration.returntosender.container                                                                                                                                          |                                  |      |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                       | Typ                              | Anz. | Ref.   | Seite |
| rueckweisende.stelle                                                                                                                                                                              | Rueckweisung.RueckweisendeStelle | 0..1 | II.7.2 | 45    |
| Mit diesem Kindelement wird die zurückweisende Stelle genauer bezeichnet. Das Element ist aber nur zu übermitteln, wenn eine andere Stelle als der intendierte Leser eine Nachricht zurücksendet. |                                  |      |        |       |

| Kindelemente von <code>Administration.returntosender.container</code>                                                                                                           |                                                                   |      |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                     | Typ                                                               | Anz. | Ref.                       | Seite              |
| <b>begrueundung</b>                                                                                                                                                             | <code>Administration.returntosender.begrueundung</code>           | 1    | <a href="#">II.4.1.4.2</a> | <a href="#">35</a> |
| Mit diesem Element wird der Grund mitgeteilt, weshalb die Nachricht zurückgesandt wird.                                                                                         |                                                                   |      |                            |                    |
| <b>transportinformationen</b>                                                                                                                                                   | <code>Administration.returntosender.transportinformationen</code> | 0..1 | <a href="#">II.4.1.4.3</a> | <a href="#">35</a> |
| Mit diesem Element werden Informationen, die bei dem Empfang der als fehlerhaft betrachteten Nachricht möglicherweise der Transportebene entnommen werden konnten, übermittelt. |                                                                   |      |                            |                    |

#### II.4.1.4.1.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9910](#)

#### II.4.1.4.2 Begründung

Typ: `Administration.returntosender.begrueundung`

Es ist der Grund mitzuteilen, weshalb die Nachricht zurückgesandt wird. Hierfür ist eine Schlüsseltabelle mit möglichen Rücksendungsgründen vorgesehen, außerdem gibt es die Möglichkeit, ergänzende Hinweise mitzuteilen. In manchen Fällen (zum Beispiel wenn als Grund der Rücksendung „Sonstige“ angegeben wird) sind ergänzende Angaben verpflichtend. Generell ist so vorzugehen, dass der Grund der Rücksendung so präzise wie möglich bezeichnet wird, um eine schnelle Klärung des Sachverhalts zu ermöglichen.

Abbildung II.4.4. `Administration.returntosender.begrueundung`

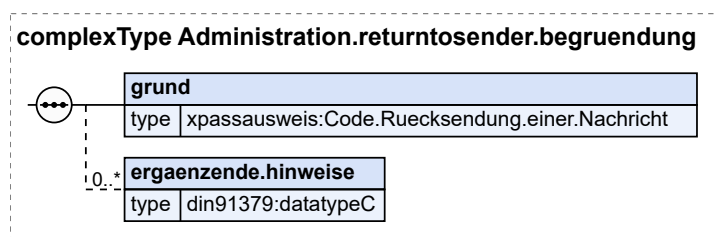

| Kindelemente von <code>Administration.returntosender.begrueundung</code>                                                            |                                                |      |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                         | Typ                                            | Anz. | Ref.                       | Seite              |
| <b>grund</b>                                                                                                                        | <code>Code.Ruecksendung.einer.Nachricht</code> | 1    | <a href="#">II.2.1.2.9</a> | <a href="#">14</a> |
| Der Grund der Rücksendung der Nachricht ist anzugeben.                                                                              |                                                |      |                            |                    |
| <b>ergaenzende.hinweise</b>                                                                                                         | <code>datatypeC</code>                         | 0..n | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |
| Dem durch die Schlüsseltabelle bezeichneten Grund können weitere Hinweise zugefügt werden, die der Klärung des Sachverhalts dienen. |                                                |      |                            |                    |

#### II.4.1.4.2.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9910](#)

#### II.4.1.4.3 Transportinformationen

Typ: `Administration.returntosender.transportinformationen`

Mit diesem Datentyp werden Informationen, die bei dem Empfang der als fehlerhaft betrachteten Nachricht möglicherweise der Transportebene entnommen werden konnten, übermittelt. Diese Angaben können gemacht werden, um dem Leser dieser Rücksendenachricht die Identifikation der als fehlerhaft betrachteten und nunmehr zurückgesandten Nachricht zu erleichtern. Alle Kindelemente dieses Elementes sind optional, da keine verbindlichen Anforderungen an das Transportprotokoll gestellt werden können.

**Abbildung II.4.5. Administration.returntosender.transportinformationen**

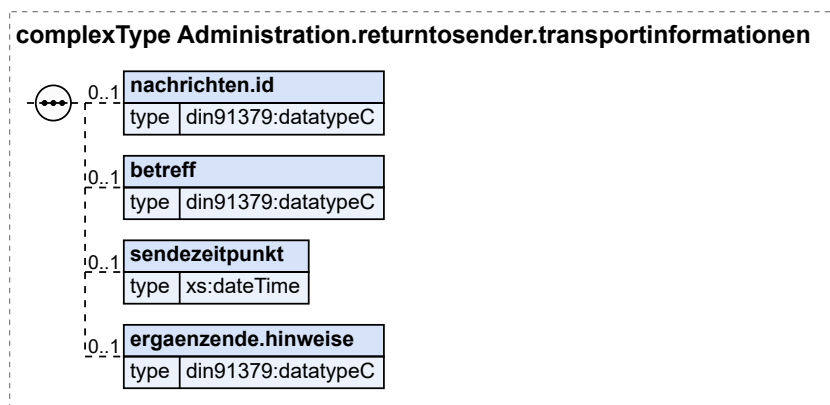

| Kindelemente von Administration.returntosender.transportinformationen                                                                                                                                                                                          |                    |             |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                | Anz.        | Ref.          | Seite     |
| <b>nachrichten.id</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>datatypeC</b>   | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| Hier kann eine Identifikation der aus den genannten Gründen zurückgesandten Nachricht übermittelt werden, sofern sich diese aus dem Transportprotokoll entnehmen lässt. Im Falle von OSCI-Transport wäre hier die messageID des Transportumschlages zu nutzen. |                    |             |               |           |
| <b>betreff</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>datatypeC</b>   | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| Hier kann der Inhalt der „Betreff“- oder „Subject“-Zeile der aus den genannten Gründen zurückgesandten Nachricht übermittelt werden, sofern sich diese aus dem Transportprotokoll entnehmen lässt.                                                             |                    |             |               |           |
| <b>sendezeitpunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>xs:dateTime</b> | <b>0..1</b> |               |           |
| Hier kann der Zeitpunkt des Versands der aus den genannten Gründen zurückgesandten Nachricht übermittelt werden, sofern sich dieser aus dem Transportprotokoll entnehmen lässt.                                                                                |                    |             |               |           |
| <b>ergaenzende.hinweise</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>datatypeC</b>   | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| Hier können weitere Angaben gemacht werden, die dem Leser der aus den genannten Gründen zurückgesandten Nachricht helfen, diese in seinem Verfahren zu identifizieren.                                                                                         |                    |             |               |           |

#### II.4.1.4.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9910](#)


### II.4.1.5 Die Nachrichten

#### II.4.1.5.1 ReturnToSender-Nachricht für die synchrone Kommunikation

Nachricht: **administration.returntosender.9910**

Mit dieser Nachricht wird eine synchrone an eine Behörde gerichtete Nachricht als fehlerhaft an den Autor zurückgewiesen. Die erhaltene Nachricht wird nicht verarbeitet. Informationen zu der zurückweisenden Stelle sowie den Grund der Zurückweisung sind im Kindelement `rts.container` enthalten.

**Abbildung II.4.6. administration.returntosender.9910**

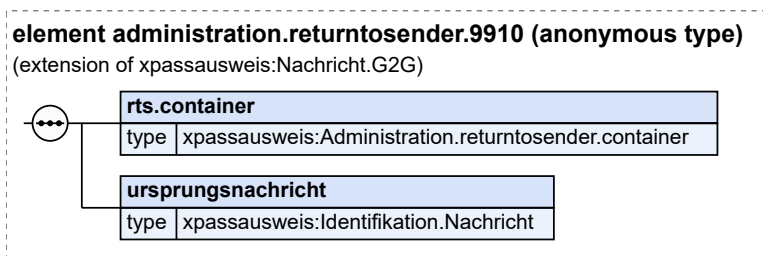

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von <code>administration.returntosender.9910</code>                      |                                                      |      |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                           | Typ                                                  | Anz. | Ref.                       | Seite              |
| <code>rts.container</code>                                                            | <code>Administration.returntosender.container</code> | 1    | <a href="#">II.4.1.4.1</a> | <a href="#">34</a> |
| Enthält Informationen zu der zurückweisenden Stelle sowie den Grund der Zurückweisung |                                                      |      |                            |                    |
| <code>ursprungsnachricht</code>                                                       | <code>Identifikation.Nachricht</code>                | 1    | <a href="#">II.3.1.4</a>   | <a href="#">21</a> |
| Mit diesem Element wird die fehlerhafte Ursprungsnachricht referenziert.              |                                                      |      |                            |                    |

## II.4.2 Rückweisung von Nachrichten für die asynchrone Kommunikation

### II.4.2.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Elektronische Mitteilungen sollen unter bestimmten Voraussetzungen vom Leser zurückgewiesen und an den Autor zurückgesandt werden. Die Details zur Rückweisung von asynchronen Nachrichten werden im Basismodul beschrieben (s. [Kapitel II.6, Verwendung des Basismoduls durch XPassAusweis](#)).

Eine elektronische Rückweisung von asynchronen Nachrichten ist in XPassAusweis derzeit nur in den Fällen vorgesehen, in denen eine elektronische Mitteilung die im Basismodul beschriebenen Konformitätskriterien nicht erfüllt. Dementsprechend sind in XPassAusweis derzeit keine fachmodul-spezifischen Kriterien für die Spezifikationskonformität festgelegt.

## II.5 Freitextnachrichten

In diesem Kapitel werden die allgemein gültigen Freitextnachrichten beschrieben.

### II.5.1 Die Nachrichten

#### II.5.1.1 Freitextnachricht für die Kommunikation zwischen Behörden im Kontext des Pass- und Ausweiswesens

Nachricht: **administration.freitext.9905**


Diese Nachricht ermöglicht es im Kontext des Pass- und Ausweiswesens Sachverhalte von einer PA-Behörde an eine andere PA-Behörde mitzuteilen.

Die Nachricht soll für die Klärung genau eines Einzelfalls und nicht für die Klärung mehrerer Sachverhalte verwendet werden. Müssen mehrere Einzelfälle geklärt werden, sind dafür auch jeweils einzelne Nachrichten 9905 zu verwenden. Die Freitextnachricht kann mit oder ohne Bezug zu einer Seriennummer versendet werden. Im Falle der Anfrage mit einer Seriennummer wird zusätzlich das auf dem PA-Dokument angegebene Geburtsdatum benötigt.

**Rechtsgrundlagen:**

- PPeKDAV

**Abbildung II.5.1. administration.freitext.9905**

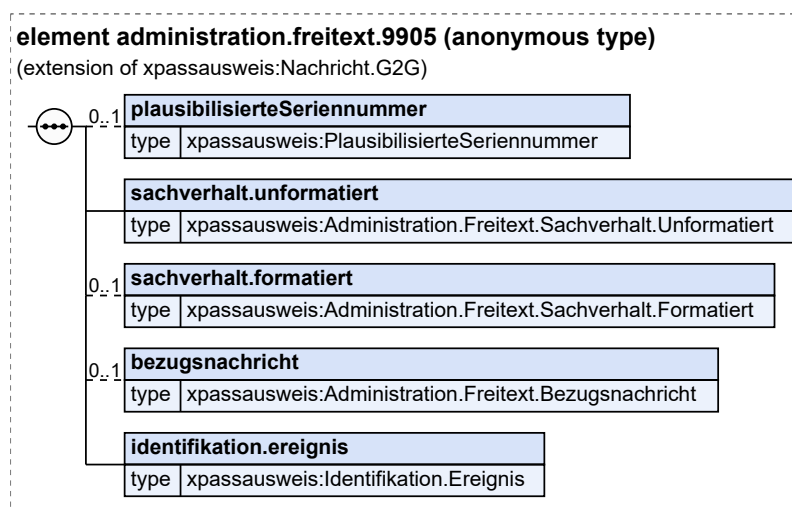

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von <b>administration.freitext.9905</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |             |                          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ                                                     | Anz.        | Ref.                     | Seite              |
| <b>plausibilisierteSeriennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PlausibilisierteSeriennummer</b>                     | <b>0..1</b> | <a href="#">II.3.3.1</a> | <a href="#">25</a> |
| Die plausibilisierte Seriennummer setzt sich aus der Seriennummer des Dokuments mit dem auf dem Dokument vermerkten Geburtsdatum zusammen. Dieses Element ist optional. Somit können auch Nachrichten versendet werden, wenn aktuell kein Dokument vorliegt.                                                                                                                      |                                                         |             |                          |                    |
| <b>sachverhalt.unformatiert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Administration.Freitext.Sachverhalt.Unformatiert</b> | <b>1</b>    | <a href="#">II.5.2.3</a> | <a href="#">40</a> |
| Der unformatierte Sachverhalt ist mit diesem Element zu übermitteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |             |                          |                    |
| <b>sachverhalt.formatiert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Administration.Freitext.Sachverhalt.Formatiert</b>   | <b>0..1</b> | <a href="#">II.5.2.2</a> | <a href="#">40</a> |
| Der formatierte Sachverhalt kann mit diesem Element übermittelt werden. Dieses Element ist nur dazu da, zusätzlich zur mandatorischen unformatierten auch eine formatierte Übermittlung des Sachverhalts zu ermöglichen. Bei der Übermittlung sowohl des unformatierten als auch des formatierten Sachverhalts müssen beide inhalt-Kindelemente dieselbe Information übermitteln. |                                                         |             |                          |                    |
| <b>bezugsnachricht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Administration.Freitext.Bezugsnachricht</b>          | <b>0..1</b> | <a href="#">II.5.2.1</a> | <a href="#">39</a> |
| Falls sich die Nachricht auf eine vorausgehende Nachricht bezieht, ist dieser Bezug in diesem Element mitzuteilen.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |             |                          |                    |
| <b>identifikation.ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Identifikation.Ereignis</b>                          | <b>1</b>    | <a href="#">II.3.1.3</a> | <a href="#">20</a> |
| Mit diesem Element werden die Daten übermittelt, die zur Identifikation und zeitlichen Einordnung des Ereignisses notwendig sind.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |             |                          |                    |


## II.5.2 Die Datentypen

### II.5.2.1 Administration.Freitext.Bezugsnachricht

Typ: **Administration.Freitext.Bezugsnachricht**

Falls sich die Nachricht auf eine vorausgehende Nachricht bezieht, ist dieser Bezug in diesem Element mitzuteilen.

**Abbildung II.5.2. Administration.Freitext.Bezugsnachricht**

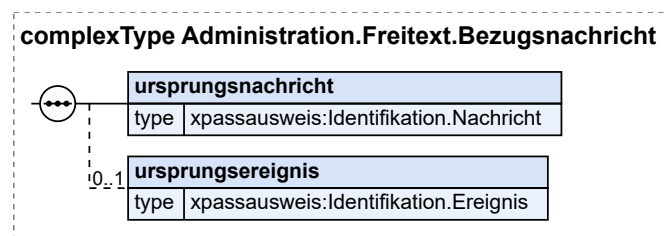

| Kindelemente von <b>Administration.Freitext.Bezugsnachricht</b> |                                 |          |                          |                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                     | Typ                             | Anz.     | Ref.                     | Seite              |
| <b>ursprungsnachricht</b>                                       | <b>Identifikation.Nachricht</b> | <b>1</b> | <a href="#">II.3.1.4</a> | <a href="#">21</a> |

| Kindelemente von <b>Administration.Freitext.Bezugsnachricht</b>                                                                                                                               |                                |             |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                   | Typ                            | Anz.        | Ref.            | Seite     |
| Mit diesem Element wird die Ursprungsnachricht referenziert, auf die sich die Freitextnachricht bezieht.                                                                                      |                                |             |                 |           |
| <b>ursprungsereignis</b>                                                                                                                                                                      | <b>Identifikation.Ereignis</b> | <b>0..1</b> | <b>II.3.1.3</b> | <b>20</b> |
| Sofern die Nachricht 9905 als Reaktion auf eine Sammelnachricht übermittelt wird, werden mit diesem Element die Daten zur Identifikation des Ereignisses aus der Sammelnachricht übermittelt. |                                |             |                 |           |

### II.5.2.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9905](#)

### II.5.2.2 Administration.Freitext.Sachverhalt.Formatiert


Typ: **Administration.Freitext.Sachverhalt.Formatiert**

Der formatierte Sachverhalt *kann* mit diesem Element übermittelt werden.

Dieses Element ist nur dazu da, zusätzlich zur mandatorischen unformatierten auch eine formatierte Übermittlung des Sachverhalts zu ermöglichen.

Bei der Übermittlung sowohl des unformatierten als auch des formatierten Sachverhalts müssen beide **inhalt**-Kindelemente dieselbe Information übermitteln.

**Abbildung II.5.3. Administration.Freitext.Sachverhalt.Formatiert**

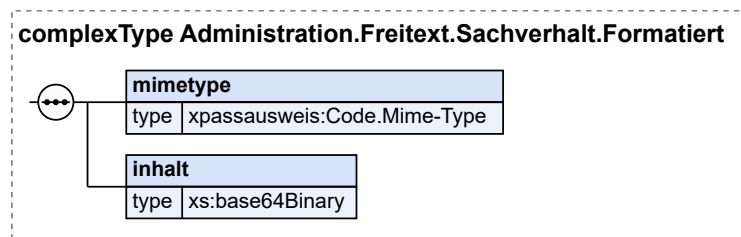

| Kindelemente von <b>Administration.Freitext.Sachverhalt.Formatiert</b>                                                                                                                                                                  |                        |          |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                             | Typ                    | Anz.     | Ref.              | Seite     |
| <b>mimetype</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Code.Mime-Type</b>  | <b>1</b> | <b>II.2.1.2.6</b> | <b>13</b> |
| Die für die Übermittlung von formatierten Sachverhalten erlaubten MIME-Types sind in einer Schlüsseltabelle definiert. (Die Einschränkung auf einige wenige MIME-Types ist wesentlich, um nicht zu einem „Format-Wildwuchs“ zu kommen.) |                        |          |                   |           |
| <b>inhalt</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>xs:base64Binary</b> | <b>1</b> |                   |           |
| In diesem Element wird der Sachverhalt in dem im Element <b>mimetype</b> festgelegten Format übermittelt. (Dieses Element übermittelt somit den Sachverhalt „in einem bestimmten Layout“.)                                              |                        |          |                   |           |

### II.5.2.2.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9201](#), [9202](#), [9203](#), [9401](#), [9402](#), [9411](#), [9412](#), [9905](#)

### II.5.2.3 Administration.Freitext.Sachverhalt.Unformatiert

Typ: **Administration.Freitext.Sachverhalt.Unformatiert**

Der unformatierte Sachverhalt ist mit diesem Element zu übermitteln.

**Abbildung II.5.4. Administration.Freitext.Sachverhalt.Unformatiert**

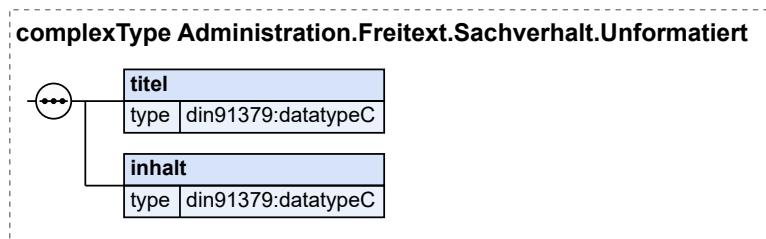

| Kindelemente von Administration.Freitext.Sachverhalt.Unformatiert                  |                  |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                        | Typ              | Anz.     | Ref.          | Seite     |
| <b>titel</b>                                                                       | <b>datatypeC</b> | <b>1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| In diesem Feld ist der Titel bzw. der Anlass der Freitextnachricht zu übermitteln. |                  |          |               |           |
| <b>inhalt</b>                                                                      | <b>datatypeC</b> | <b>1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| In diesem Feld ist der eigentliche Sachverhalt zu übermitteln.                     |                  |          |               |           |

### II.5.2.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9201](#), [9202](#), [9203](#), [9401](#), [9402](#), [9411](#), [9412](#), [9511](#), [9512](#), [9513](#), [9521](#), [9905](#)

## II.6 Verwendung des Basismoduls durch XPassAusweis



Mit dem XInneres-Basismodul werden Datentypen, Nachrichten, Prozesse und Codelisten zur Wiederverwendung in den XInneres Fachmodulen bereitgestellt.

Das Fachmodul XPassAusweis bindet derzeit das XInneres-Basismodul Version **25.1126.11** ein. Sowohl die Dokumentation als auch die XML-Schemadateien werden unter <http://www.osci.de/xinneres/> zum Download bereitgestellt.

### II.6.1 Verwendung von Datentypen

In der folgenden Tabelle sind sämtliche durch das Fachmodul XPassAusweis verwendete Datentypen aus dem XInneres-Basismodul und ihre jeweilige Version aufgeführt. Die Version des Datentyps entspricht der Version der Schemadatei. Anforderungen und Hinweise zur technischen Umsetzung finden sich in den Kapiteln des XInneres-Basismoduls, in denen die Datentypen beschrieben werden.

**Tabelle II.6.1. Verwendete Datentypen des XInneres-Basismoduls Version **25.1126.11****

| Datentyp                                       | Basismodul Version <b>25.1126.11</b>   |          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|                                                | Schemadatei                            | Version  |
| Behoerde.Ereichbar                             | xinneres-behoerde.xsd                  | 7        |
| Code.GemeindeVZ.AmtlicherGemeindeschluessel    | xinneres-codes-gemeindeverzeichnis.xsd | 3        |
| Identifikation.Ereignis                        | xinneres-basisnachricht.xsd            | 7        |
| Identifikation.Ereignis.Zeichen                | xinneres-basisnachricht.xsd            | 7        |
| <i>Identifikationsnummer</i>                   | <i>xinneres-idnr.xsd</i>               | <i>2</i> |
| Lichtbild                                      | xinneres-lichtbild.xsd                 | 3        |
| Meldeanschrift.Hausnummer                      | xinneres-meldeanschrift.xsd            | 5        |
| Meldeanschrift.HausnummerBuchstabeZusatzziffer | xinneres-meldeanschrift.xsd            | 5        |
| Meldeanschrift.Postleitzahl                    | xinneres-meldeanschrift.xsd            | 5        |
| Meldeanschrift.Strasse                         | xinneres-meldeanschrift.xsd            | 5        |
| Meldeanschrift.TeilnummerDerHausnummer         | xinneres-meldeanschrift.xsd            | 5        |
| Meldeanschrift.Wohnort                         | xinneres-meldeanschrift.xsd            | 5        |
| Meldeanschrift.WohnortFruehererGemeindename    | xinneres-meldeanschrift.xsd            | 5        |
| Nachricht.G2G                                  | xinneres-basisnachricht.xsd            | 7        |
| Nachrichtenkopf.G2G                            | xinneres-basisnachricht.xsd            | 7        |

| Datentyp                         | Basismodul Version 25.11.26.11 |         |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|
|                                  | Schemadatei                    | Version |
| PostalischeInlandsanschrift      | xinneres-postanschrift.xsd     | 5       |
| Rueckweisung.RueckweisendeStelle | xinneres-rueckweisung.xsd      | 6       |
| Tagesdatum                       | xinneres-datum.xsd             | 2       |
| TeilbekanntesDatum               | xinneres-datum.xsd             | 2       |

Die Verwendung der Datentypen im Fachmodul erfolgt durch ein Import des entsprechenden XML-Schemas aus dem Basismodul. Die Verwendung umfasst die

1. unveränderte Nutzung,
2. Erweiterung oder
3. Einschränkung

der im Fachmodul benötigten Datentypen. Erweiterungen und Einschränkungen werden im Fachmodul XPassAusweis dokumentiert.

## II.6.2 Verwendung von Prozessen

Das Fachmodul XPassAusweis verwendet folgende durch das XInneres-Basismodul bereitgestellten Prozesse und die darin verwendeten Nachrichten.

In der Tabelle sind die verwendeten Prozesse, die davon genutzten Schemadateien und deren Version aufgeführt. In den Schemadateien sind die verwendeten Nachrichten beschrieben. Darüber hinaus ist in der Tabelle ein Verweis auf das Kapitel im Fachmodul vorhanden, in dem die Verwendung der Prozesse und Nachrichten aus dem XInneres-Basismodul konkretisiert werden.

**Tabelle II.6.2. Verwendete Prozesse des XInneres-Basismoduls Version 25.11.26.11**

| Prozess                         | Basismodul Version 25.11.26.11 |         | Seite |
|---------------------------------|--------------------------------|---------|-------|
|                                 | Schemadatei                    | Version |       |
| Die Rückweisung von Nachrichten | xinneres-rueckweisung.xsd      | 6       | 37    |

## II.6.3 Zu verzeichnende Dienste

Die Nutzung eines Prozesses aus dem XInneres-Basismodul im Fachmodul XPassAusweis (s. o.) führt zur Verzeichnung eines entsprechenden Dienstes im DVDV. Die jeweils zur Verzeichnung verpflichteten Leistungserbringer sind nach dem jeweiligen Dienst kategorisiert in der folgenden Tabelle benannt.

**Tabelle II.6.3. Zu verzeichnende Dienste des XInneres-Basismoduls Version 25.11.26.11**

| WSDL-Datei                  | Leistungserbringer                                    | Nachrichten |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| xinneresrueckweisungv6.wsdl | Alle Kommunikationsteilnehmer im XPassAusweis-Verbund | • 0010      |

## II.6.4 Einheitliche organisatorische Festlegungen

Neben den oben genannten Datentypen, Nachrichten und Prozessen legt das Basismodul organisatorische Rahmenbedingungen fest, die für alle Fachmodule und das Basismodul gelten.

### **II.6.4.1 Verwendung von Schlüsseltabellen**

Es gelten die im XInneres-Basismodul Version ~~25.11~~26.11 festgelegten Regelungen.

### **II.6.4.2 Fristen für die Gültigkeit von Versionen bei einem Versionswechsel**

Es gelten die im XInneres-Basismodul Version ~~25.11~~26.11 festgelegten Regelungen.

## II.7 Eingebundene externe Modelle



Folgende externe Modelle werden in dieser Spezifikation verwendet und sind auf den XÖV-Webseiten (siehe <https://docs.xoev.de/>) oder im XRepository (siehe <http://www.xrepository.de>) veröffentlicht:

### II.7.1 XOEV-Bibliothek

XÖV-Bibliothek (Kennung: urn:xoev-de:kosit:xoev:bibliothek:xoevbibliothek); Fassung 2022-12-15

Folgende Inhalte aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

| Inhalt                       | Namensraum                                                                                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BehoerdeType                 | <a href="http://xoev.de/schemata/basisnachricht/unqualified/g2g/1_1">http://xoev.de/schemata/basisnachricht/unqualified/g2g/1_1</a> |
| Code                         | <a href="http://xoev.de/schemata/code/1_0">http://xoev.de/schemata/code/1_0</a>                                                     |
| Identifikation.NachrichtType | <a href="http://xoev.de/schemata/basisnachricht/unqualified/g2g/1_1">http://xoev.de/schemata/basisnachricht/unqualified/g2g/1_1</a> |
| UUID                         | <a href="http://xoev.de/schemata/basisnachricht/unqualified/g2g/1_1">http://xoev.de/schemata/basisnachricht/unqualified/g2g/1_1</a> |
| datatypeC                    | urn:xoev-de:kosit:xoev:datentyp:din-91379_2022-08                                                                                   |

### II.7.2 Xinneres

XInneres-Basismodul (Kennung: urn:xoev-de:kosit:standard:xinneres.basismodul); Version ~~25.11~~ 26.11

Folgende Inhalte aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

| Inhalt                                             | Namensraum                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behoerde.Erreichbar                                | <a href="http://www.osci.de/xinneres/behoeerde/7">http://www.osci.de/xinneres/behoeerde/7</a>                                 |
| Code.GemeindeVZ.<br>AmtlicherGemeindeschluessel    | <a href="http://www.osci.de/xinneres/codes/gemeindeverzeichnis/3">http://www.osci.de/xinneres/codes/gemeindeverzeichnis/3</a> |
| Identifikation.Ereignis                            | <a href="http://www.osci.de/xinneres/basisnachricht/7">http://www.osci.de/xinneres/basisnachricht/7</a>                       |
| Identifikation.Ereignis.Zeichen                    | <a href="http://www.osci.de/xinneres/basisnachricht/7">http://www.osci.de/xinneres/basisnachricht/7</a>                       |
| <i>Identifikationsnummer</i>                       | <i><a href="http://www.osci.de/xinneres/idnr/2">http://www.osci.de/xinneres/idnr/2</a></i>                                    |
| Lichtbild                                          | <a href="http://www.osci.de/xinneres/lichtbild/3">http://www.osci.de/xinneres/lichtbild/3</a>                                 |
| Meldeanschrift.Hausnummer                          | <a href="http://www.osci.de/xinneres/meldeanschrift/5">http://www.osci.de/xinneres/meldeanschrift/5</a>                       |
| Meldeanschrift.<br>HausnummerBuchstabeZusatzziffer | <a href="http://www.osci.de/xinneres/meldeanschrift/5">http://www.osci.de/xinneres/meldeanschrift/5</a>                       |
| Meldeanschrift.Postleitzahl                        | <a href="http://www.osci.de/xinneres/meldeanschrift/5">http://www.osci.de/xinneres/meldeanschrift/5</a>                       |

| Inhalt                                           | Namensraum                                                                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meldeanschrift.Strasse                           | <a href="http://www.osci.de/xinneres/meldeanschrift/5">http://www.osci.de/xinneres/meldeanschrift/5</a> |
| Meldeanschrift.TeilnummerDerHausnummer           | <a href="http://www.osci.de/xinneres/meldeanschrift/5">http://www.osci.de/xinneres/meldeanschrift/5</a> |
| Meldeanschrift.Wohnort                           | <a href="http://www.osci.de/xinneres/meldeanschrift/5">http://www.osci.de/xinneres/meldeanschrift/5</a> |
| Meldeanschrift.<br>WohnortFruehererGemeindenname | <a href="http://www.osci.de/xinneres/meldeanschrift/5">http://www.osci.de/xinneres/meldeanschrift/5</a> |
| Nachricht.G2G                                    | <a href="http://www.osci.de/xinneres/basisnachricht/7">http://www.osci.de/xinneres/basisnachricht/7</a> |
| Nachrichtenkopf.G2G                              | <a href="http://www.osci.de/xinneres/basisnachricht/7">http://www.osci.de/xinneres/basisnachricht/7</a> |
| PostalischeInlandsanschrift                      | <a href="http://www.osci.de/xinneres/postanschrift/5">http://www.osci.de/xinneres/postanschrift/5</a>   |
| Rueckweisung.RueckweisendeStelle                 | <a href="http://www.osci.de/xinneres/rueckweisung/6">http://www.osci.de/xinneres/rueckweisung/6</a>     |
| Tagesdatum                                       | <a href="http://www.osci.de/xinneres/datum/2">http://www.osci.de/xinneres/datum/2</a>                   |
| TeilbekanntesDatum                               | <a href="http://www.osci.de/xinneres/datum/2">http://www.osci.de/xinneres/datum/2</a>                   |

## II.8 Versionshistorie

~~26.11~~27.05



In diesem Abschnitt wird die Versionshistorie von [Teil II „Allgemeines“](#) zur jeweiligen XPassAusweis-Version beschrieben.

### ~~CR-XPA-2025-09 Geburtsdatum unbekannt nicht möglich~~

~~Da man kein PA-Dokument ohne eine Datumsangabe anlegen kann, wurde der Datentyp für das Geburtsdatum zu einem PA-Dokument generell von „TeilbekanntesDatumMitUnbekannt“ zu „TeilbekanntesDatum“ angepasst.~~

### ~~CR-XPA-2025-17 Lichtbildabruf durch Fahrerlaubnisbehörden~~

~~Ein neues Kapitel für den „Lichtbildabruf durch Fahrerlaubnisbehörden“ mit den Nachrichten 9051 und 9052 wurde angelegt. Wegen der großen Überschneidungen mit dem Kapitel „Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden“ wurden wiederverwendbare Begriffsdefinitionen und Datentypen aus diesem Kapitel in das Kapitel „Allgemeines“ verschoben und redaktionelle Anpassungen vorgenommen.~~

#### *Keine Einträge*

Einen vollständigen Überblick über die Versionshistorie liefert [Anhang VII.F, Versionshistorie](#).

# **III Kommunikation zwischen Pass-/AusweisbehördenPA-Behörden**



## III.1 Mitzug der PA-Daten zur örtlich zuständigen Behörde

### Rechtsgrundlagen für den Mitzug

***nach § 22 Abs. 1a i.V.m. § 21 Abs. 6 PassG, § 24 Abs. 1a i.V.m. § 23 Abs. 6 PAuswG und § 19 Abs. 5 i.V.m. § 19a eIDKG***

### III.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Dieses Kapitel beschreibt den Prozess und die Nachrichten für die elektronische Übermittlung der ~~Pass-/Ausweisdaten~~ **PA-Daten** von der ausstellenden an die jetzt neu zuständige PA-Behörde.

Die Daten zu einem Dokument befinden sich immer bei der PA-Behörde, bei der das entsprechende Dokument beantragt worden ist. Bis zur Einführung von XPassAusweis verblieb der Datensatz bis zur Löschung bei der ausstellenden PA-Behörde. In der Regel verfügt, nach einem Wechsel der Zuständigkeit, die zuständige PA-Behörde bisher über keine Informationen zu ausgestellten Dokumenten.

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen für ~~Pass-, Ausweis- und eID-Karte~~ **PA-Register** sind die Registerdatensätze federführend bei der ausstellenden PA-Behörde zu führen.

Die neu zuständige PA-Behörde speichert die Daten der von ihr nicht ausgestellten Dokumente für die sie nunmehr zuständig ist. Die Meldebehörde teilt der neu zuständigen PA-Behörde gemäß § 37 BMG die Daten nach § 3 Abs. 1 Nr. 17 BMG und § 3 Abs. 2 Nr. 4 BMG gespeicherten Daten von Dokumenteninhabern mit Haupt- oder alleiniger Wohnung in ihrem Zuständigkeitsbereich mit, sobald sie diese im Melderegister speichert. *Diese Datenweitergabe der Meldebehörde an die PA-Behörde erfolgt auf Basis des § 37 BMG. Der Umfang der Datenweitergabe ist derzeit rechtlich nicht festgeschrieben. Die Meldebehörde gibt mit Bezug auf § 37 BMG aus dem oben genannten Katalog der Daten mindestens die Seriennummer des Dokumentes und das Geburtsdatum der Person an die PA-Behörde weiter.* Alternativ speichert die neu zuständige PA-Behörde die Dokumentendaten, wenn eine Zuständigkeit der Meldebehörde nicht gegeben ist (Wohnsitzlose, Auswärtiges Amt). Die neu zuständige PA-Behörde teilt der ausstellenden PA-Behörde unter Verwendung von Seriennummer und Geburtsdatum unverzüglich ihre Zuständigkeit mit. Die ausstellende PA-Behörde speichert den Wechsel der Zuständigkeit und übermittelt die Daten an die neu zuständige PA-Behörde.

### III.1.2 Begriffsdefinitionen


In diesem Abschnitt werden die in diesem Kapitel verwendeten Begriffe beschrieben.

### III.1.2.1 Mitzug

Der Mitzug ist die Mitteilung der neu zuständigen **Pass-/Ausweisbehörde PA-Behörde** an die ausstellende **Pass-/Ausweisbehörde PA-Behörde** über die Zuständigkeit und die Rückmeldung der ausstellenden **Pass-/Ausweisbehörde PA-Behörde** von PA-Daten. Auslöser für den Mitzug ist die Kenntnisnahme von der Zuständigkeit durch die neu zuständige **Pass-/Ausweisbehörde PA-Behörde**. In der Regel erfolgt diese Kenntnisnahme im Rahmen einer melderechtlichen Anmeldung.

### III.1.3 Übersicht über den Ablauf

Die Meldebehörde teilt der neu zuständigen **Pass-/Ausweisbehörde PA-Behörde** die gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 17 BMG und § 3 Abs. 2 Nr. 4 BMG gespeicherten Daten mit. Die neu zuständige **Pass-/Ausweisbehörde PA-Behörde** teilt der ausstellenden **Pass-/Ausweisbehörde PA-Behörde** unverzüglich ihre Zuständigkeit mit und erhält von dieser die Daten. Wenn in der **ausstellende ausstellenden** PA-Behörde bereits eine zuständige Behörde gespeichert ist, wird eine Nachricht über den Zuständigkeitswechsel an die bisher zuständige Behörde versendet.

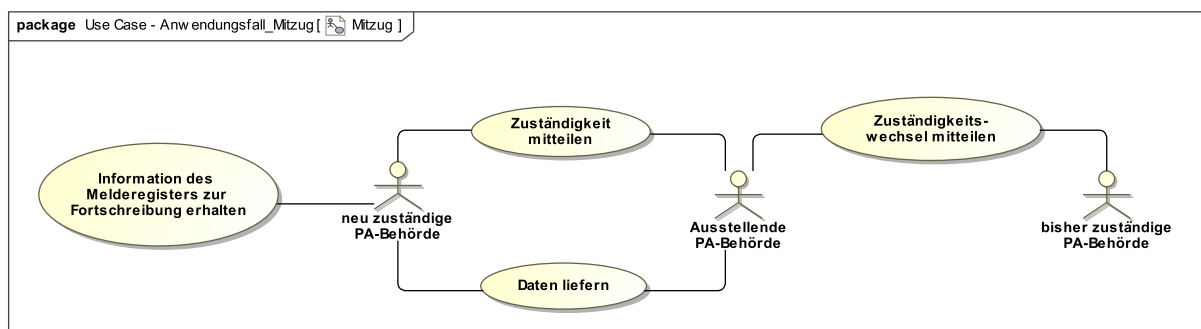

**Tabelle III.1.1. Status der Dokumente**

| Status                   | Bedeutung                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| entwertet                | In der Behörde entwertet.                                                                                                                            |
| entwertet und überlassen | In der Behörde entwertet und dem Dokumenteninhaber überlassen.                                                                                       |
| ungültig                 | Das Dokument ist ungültig gemäß § 28 PAuswG, § 11 PassG. Vergleiche Ziffer 11.0.1 PassVwV.                                                           |
| verloren                 | Der Dokumenteninhaber hat den Verlust des Dokumentes angezeigt.                                                                                      |
| sichergestellt           | Das Dokument wurde sichergestellt gemäß § 13 PassG bzw. § 29 PAuswG.                                                                                 |
| eingezogen               | Das Dokument wurde eingezogen gemäß § 12 PassG bzw. § 29 PAuswG.                                                                                     |
| vernichtet               | Das Dokument wurde vernichtet gemäß Ziffer 6.3.4 PassVwV.                                                                                            |
| wiedergefunden           | Der Dokumenteninhaber hat ein als verloren gemeldetes Dokument wiedergefunden und dies der zuständigen Behörde gemäß Ziffer 15.0.2 PassVwV gemeldet. |
| ausgehändigt             | Standardstatus. Das Dokument wurde an eine empfangsberechtigte Person ausgehändigt.                                                                  |
| gestohlen                | Der Dokumenteninhaber hat den Diebstahl des Dokumentes angezeigt.                                                                                    |
| reklamiert               | Das Dokument wurde reklamiert gemäß 6.3.2.3 PassVwV und wurde der zuständigen Behörde übergeben.                                                     |

| Status    | Bedeutung                     |
|-----------|-------------------------------|
| beantragt | Das Dokument wurde beantragt. |
| gültig    | Das Dokument ist gültig.      |

Der Dokumentenstatus ist mit XPassAusweis als Codeliste verfügbar. (siehe Abschnitt VII.B.2.7 „XPassAusweis Dokumentenstatus“)

### III.1.3.1 Rechtsgrundlagen

Die folgenden Tabellen dokumentieren die Daten, die im Kontext des Mitzugs bedeutsam sind. Die Tabellen unterscheiden sich nach Passgesetz, Personalausweisgesetz und eID-Karte-Gesetz.

**Tabelle III.1.2. Datenumfang des Mitzugs von Personalausweisen**

| Nr. | Inhalt                                                                          | Bezug (Rechtsgrundlage)   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Art des Dokuments                                                               | § 5 und § 23 PAuswG       |
| 2   | Status des Dokumentes                                                           |                           |
| 2a  | Datum der Statusänderung                                                        |                           |
| 3   | Tag der Ausstellung                                                             |                           |
| 4   | Familienname                                                                    | § 23 Abs. 3 Nr. 1 PAuswG  |
| 5   | Geburtsname                                                                     | § 23 Abs. 3 Nr. 1 PAuswG  |
| 6   | Vornamen                                                                        | § 23 Abs. 3 Nr. 2 PAuswG  |
| 7   | Tag der Geburt                                                                  | § 23 Abs. 3 Nr. 4 PAuswG  |
| 8   | Seriennummer                                                                    | § 23 Abs. 3 Nr. 11 PAuswG |
| 9   | Sperrkennwort                                                                   | § 23 Abs. 3 Nr. 12 PAuswG |
| 10  | Sperrsumme                                                                      | § 23 Abs. 3 Nr. 12 PAuswG |
| 11  | Letzter Tag der Gültigkeitsdauer                                                | § 23 Abs. 3 Nr. 13 PAuswG |
| 12  | Ausstellende Behörde und Kennung (BHKZ der ausstellenden Behörde).              | § 23 Abs. 3 Nr. 14 PAuswG |
| 13  | E-Mail-Adresse, sofern der Personalausweisinhaber in die Speicherung einwilligt | § 23 Abs. 3 Nr. 17 PAuswG |

**Tabelle III.1.3. Datenumfang des Mitzugs von Pässen**

| Nr. | Inhalt                   | Bezug (Rechtsgrundlage) |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| 1   | Art des Dokuments        | § 4 und § 21 PassG      |
| 2   | Status des Dokumentes    |                         |
| 2a  | Datum der Statusänderung |                         |
| 3   | Tag der Ausstellung      |                         |

| Nr. | Inhalt                                                               | Bezug (Rechtsgrundlage)  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4   | Familienname                                                         | § 21 Abs. 2 Nr. 1 PassG  |
| 5   | Geburtsname                                                          | § 21 Abs. 2 Nr. 1 PassG  |
| 6   | Vornamen                                                             | § 21 Abs. 2 Nr. 2 PassG  |
| 7   | Tag (und Ort) der Geburt (es wird nur der Tag der Geburt benötigt)   | § 21 Abs. 2 Nr. 5 PassG  |
| 8   | Seriennummer                                                         | § 21 Abs. 2 Nr. 10 PassG |
| 9   | Gültigkeitsdatum                                                     | § 21 Abs. 2 Nr. 11 PassG |
| 10  | Ausstellende Behörde und Kennung (BHKZ der ausstellenden Behörde)    | § 21 Abs. 2 Nr. 14 PassG |
| 11  | E-Mail-Adresse, sofern der Passinhaber in die Speicherung einwilligt | § 21 Abs. 2 Nr. 8a PassG |

Tabelle III.1.4. Datenumfang des Mitzugs von eID-Karten

| Nr. | Inhalt                                                                         | Bezug (Rechtsgrundlage)                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | Status des Dokumentes                                                          | § 19 Abs. 3 eIDKG und § 4 PAuswV               |
| 2   | Tag der Ausstellung                                                            | Vgl. § 8a Abs. 5 Satz 1 und § 10 Abs. 2 Satz 2 |
| 3   | Familienname                                                                   | § 19 Abs. 3 Nr. 1 eIDKG                        |
| 4   | Geburtsname                                                                    | § 19 Abs. 3 Nr. 1 eIDKG                        |
| 5   | Vornamen                                                                       | § 19 Abs. 3 Nr. 2 eIDKG                        |
| 6   | Tag der Geburt                                                                 | § 19 Abs. 3 Nr. 4 eIDKG                        |
| 7   | Seriennummer                                                                   | § 19 Abs. 3 Nr. 8 eIDKG                        |
| 8   | Sperrkennwort                                                                  | § 19 Abs. 3 Nr. 9 eIDKG                        |
| 9   | Sperrsumme                                                                     | § 19 Abs. 3 Nr. 9 eIDKG                        |
| 10  | Letzter Tag der Gültigkeitsdauer                                               | § 19 Abs. 3 Nr. 10 eIDKG                       |
| 11  | Ausstellende Behörde und Kennung (BHKZ der ausstellenden Behörde)              | § 19 Abs. 3 Nr. 11 eIDKG                       |
| 12  | E-Mail-Adresse, sofern der Inhaber der eID-Karte in die Speicherung einwilligt | § 19 Abs. 3 Nr. 6a eIDKG                       |

Tabelle III.1.5. Status der Dokumente

| Status    | Bedeutung                 |
|-----------|---------------------------|
| entwertet | In der Behörde entwertet. |

| Status                   | Bedeutung                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| entwertet und überlassen | In der Behörde entwertet und dem Dokumenteninhaber überlassen.                                                                                       |
| ungültig                 | Das Dokument ist ungültig gemäß § 28 PAuswG, § 11 PassG. Vergleiche Ziffer 11.0.1 PassVwV.                                                           |
| verloren                 | Der Dokumenteninhaber hat den Verlust des Dokumentes angezeigt.                                                                                      |
| sichergestellt           | Das Dokument wurde sichergestellt gemäß § 13 PassG bzw. § 29 PAuswG.                                                                                 |
| eingezogen               | Das Dokument wurde eingezogen gemäß § 12 PassG bzw. § 29 PAuswG.                                                                                     |
| vernichtet               | Das Dokument wurde vernichtet gemäß Ziffer 6.3.4 PassVwV.                                                                                            |
| wiedergefunden           | Der Dokumenteninhaber hat ein als verloren gemeldetes Dokument wiedergefunden und dies der zuständigen Behörde gemäß Ziffer 15.0.2 PassVwV gemeldet. |
| ausgehändigt             | Standardstatus. Das Dokument wurde an eine empfangsberechtigte Person ausgehändigt.                                                                  |
| gestohlen                | Der Dokumenteninhaber hat den Diebstahl des Dokumentes angezeigt.                                                                                    |
| reklamiert               | Das Dokument wurde reklamiert gemäß 6.3.2.3 PassVwV und wurde der zuständigen Behörde übergeben.                                                     |
| beantragt                | Das Dokument wurde beantragt.                                                                                                                        |
| gültig                   | Das Dokument ist gültig.                                                                                                                             |


Der Dokumentenstatus ist mit XPassAusweis als Codeliste verfügbar. (siehe [Abschnitt VII.B.2.7 „XPassAusweis Dokumentenstatus“](#))

## III.1.4 Der Ablauf im Detail

### III.1.4.1 Prozessbeschreibung Mitzug

#### Prozessbeschreibung

Im Folgenden wird der Prozess zum Mitzug von PA-Daten beschrieben. Die Aktivitäten beziehen sich jeweils auf einzelne Dokumente. Hat eine Person mehrere Dokumente wird der Prozess für jedes Dokument wiederholt.

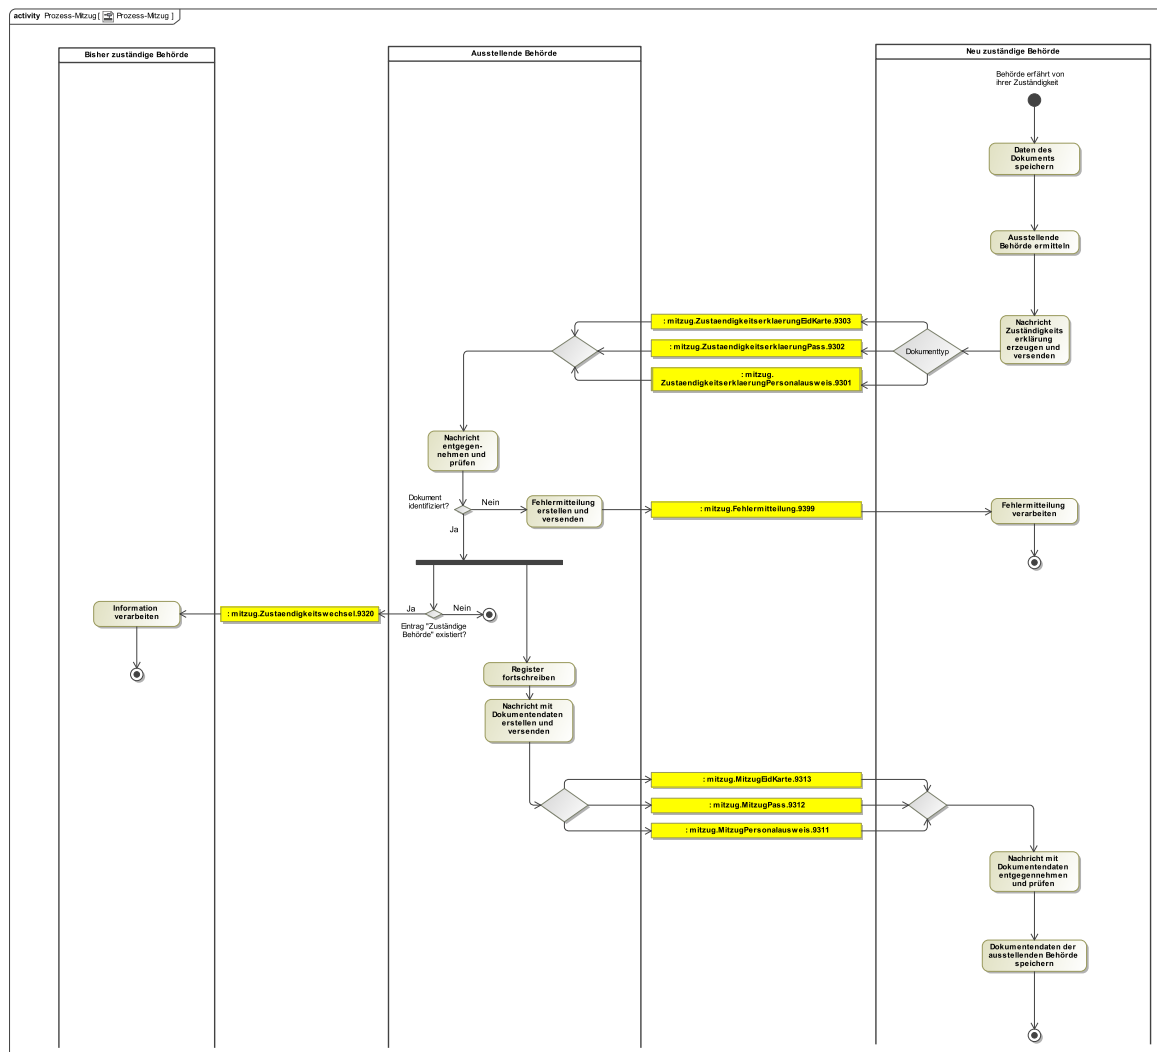

### Daten des Dokuments speichern

Die PA-Behörde erfährt durch die Mitteilung der Meldebehörde oder durch Kontakt mit einem Dokumentenbesitzer von ihrer Zuständigkeit.

### Ausstellende Behörde ermitteln

Die neu zuständige PA-Behörde ermittelt die ausstellende PA-Behörde anhand der Seriennummer (zentral hergestellte Dokumente) oder der textuellen Beschreibung der ausstellenden PA-Behörde (dezentral ausgestellte Dokumente, z.B. vorläufige Dokumente).

### Nachricht Zuständigkeitserklärung erzeugen und versenden

Die neu zuständige PA-Behörde versendet die Nachricht mitzug.ZustandigkeitserklaerungPersonalausweis.9301, mitzug.ZustandigkeitserklaerungPass.9302 oder mitzug.ZustandigkeitserklaerungEidKarte.9303 an die ausstellende PA-Behörde.

Inhalt der Nachricht:

Dokumentenseriennummer, Geburtsdatum und zuständige PA-Behörde mit Kennung (BHKZ und Name)

**Nachricht entgegennehmen und prüfen**

Die ausstellende PA-Behörde nimmt die Nachricht entgegen und prüft, ob eine Zuständigkeit für die übermittelte Seriennummer gegeben ist und ein Eintrag mit Seriennummer und Geburtsdatum vorhanden ist.

**Fehlermitteilung erstellen und versenden**

Ist die PA-Behörde nicht ausstellende PA-Behörde des Dokumentes oder kann das Dokument mit den Identifikationsdaten nicht ermittelt werden, erstellt die PA-Behörde eine Fehlermeldung mitzug.Fehlermitteilung.9399.

**Fehlermitteilung verarbeiten**

Die neu zuständige PA-Behörde nimmt die Fehlermeldung entgegen und bearbeitet die Fehlermitteilung. Die neu zuständige PA-Behörde führt eine Klärung anhand der Fehlermeldung herbei.

**Eintrag "zuständige Behörde" existiert?**

Wenn in der ausstellenden PA-Behörde bereits eine zuständige Behörde gespeichert ist, wird die Nachricht mitzug.Zuständigkeitswechsel.9320 an die bisher zuständige Behörde versendet. Diese verarbeitet die Informationen über das Ende ihrer Zuständigkeit.

**Register fortschreiben**

Die ausstellende PA-Behörde speichert Behördennamen und Behördenkennzahl der neu zuständigen PA-Behörde in ihrem Register.

**Nachricht mit Dokumentendaten erstellen und versenden**

Die ausstellende PA-Behörde übermittelt die Dokumentendaten (s. Katalog der Daten) an die neu zuständige PA-Behörde mit der Nachricht mitzug.MitzugPersonalausweis.9311 (Antwort auf Nachricht 9301), mitzug.MitzugPass.9312 (Antwort auf Nachricht 9302) oder mitzug.MitzugEid-Karte.9313 (Antwort auf Nachricht 9303).

**Nachricht mit Dokumentendaten entgegennehmen und prüfen**

Die neu zuständige PA-Behörde nimmt die Nachricht entgegen. Abhängig von den übermittelten Daten kann die neu zuständige PA-Behörde weitere Prüfungen und Aktivitäten durchführen.

**Dokumentendaten der ausstellenden Behörde speichern**

Die neu zuständige PA-Behörde speichert die übermittelten Daten.


### III.1.4.2 Anwendungsfall Rücknahme eines Zuständigkeitswechsels

**Anwendungsfall**

Im Folgenden wird der Anwendungsfall der Rücknahme eines Zuständigkeitswechsels erläutert. Dieser beschreibt das Szenario, dass ein bereits vollzogener Zuständigkeitswechsel samt Mitzug zurückgenommen werden muss. In diesem Fall wird ein erneuter Zuständigkeitswechsel in entgegengesetzter Richtung vollzogen, so dass alle Rollen korrekt zugewiesen und die Protokollierung beider Vorgänge gewährleistet ist.


**Mitzug**

Die "neu zuständige PA-Behörde A" teilt der "ausstellenden PA-Behörde B" ihre Zuständigkeit mit. Diese informiert die "bisher zuständige PA-Behörde C" von dem Zuständigkeitswechsel.

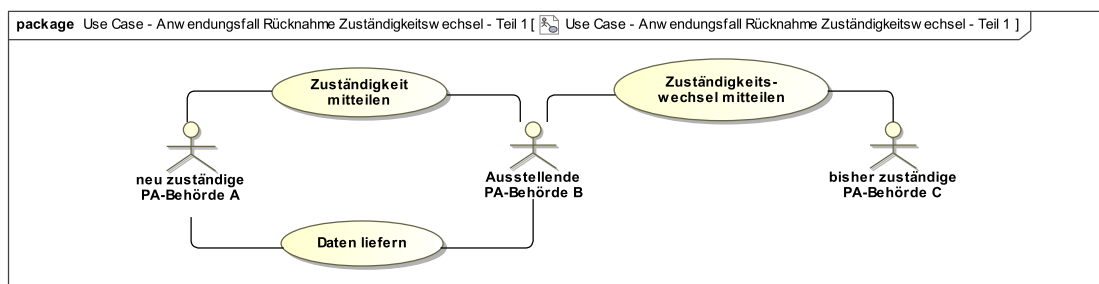

## Rücknahme

Wenn eine Rücknahme notwendig ist, teilt die "(bisher) zuständige PA-Behörde C" der "ausstellenden PA-Behörde B" mit, dass sie zuständig ist und diese informiert die "(ehemals) neu zuständige PA-Behörde A" von dem Zuständigkeitswechsel.

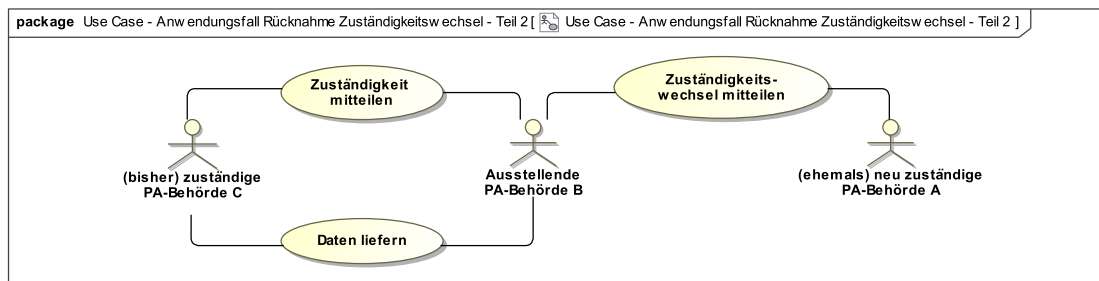

## Ergebnis

Nach dem erneuten Zuständigkeitswechsel in umgekehrter Richtung ist der Ursprungszustand wieder hergestellt und die beiden Vorgänge sind eindeutig nachvollziehbar protokolliert.

## III.1.5 Datentypen


In diesem Abschnitt werden die für dieses Kapitel relevanten Datentypen beschrieben.

### III.1.5.1 DatenZurZustaendigkeit

Typ: **DatenZurZustaendigkeit**

Dieser Datentyp enthält die Daten, mit denen die ausstellende Behörde das jeweilige Dokument identifizieren kann.

Abbildung III.1.1. DatenZurZustaendigkeit

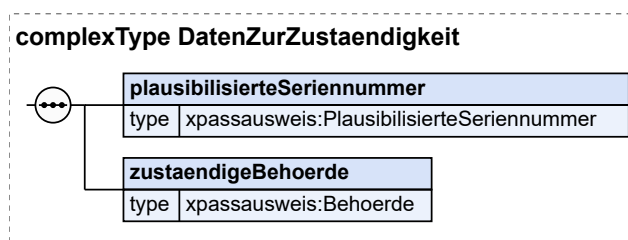

| Kindelemente von DatenZurZustaendigkeit                                                                                                    |                              |      |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                | Typ                          | Anz. | Ref.     | Seite |
| plausibilisierteSeriennummer                                                                                                               | PlausibilisierteSeriennummer | 1    | II.3.3.1 | 25    |
| Die plausibilisierte Seriennummer setzt sich aus der Seriennummer des Dokuments mit dem auf dem Dokument vermerkten Geburtsdatum zusammen. |                              |      |          |       |
| zustandigeBehoerde                                                                                                                         | Behoerde                     | 1    | II.3.3.4 | 27    |
| Dieses Element enthält die zuständige Behörde.                                                                                             |                              |      |          |       |

#### III.1.5.1.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9301](#), [9302](#), [9303](#)

### III.1.5.2 DatenPass

Typ: **DatenPass**

Hier sind die Daten anzugeben, die im Passregister zum Dokument gespeichert sind.

**Abbildung III.1.2. DatenPass**

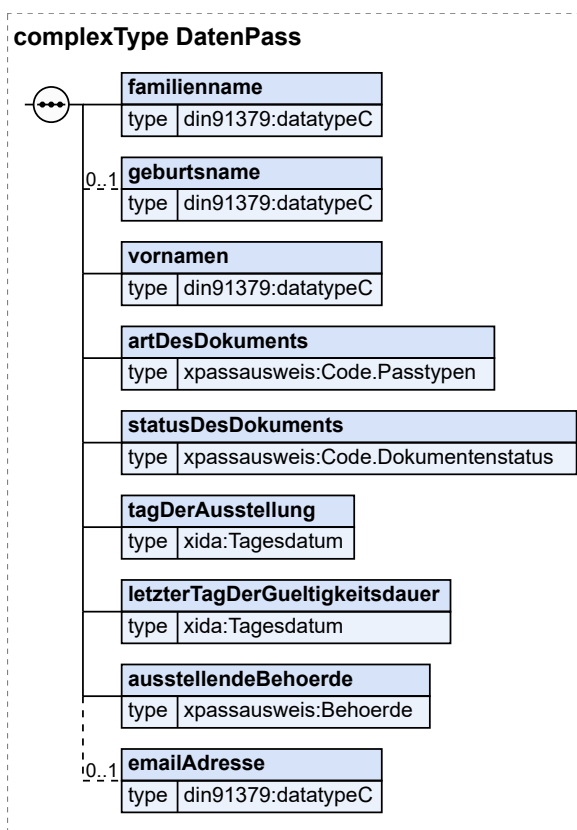

| Kindelemente von DatenPass                                                                                                                                                                                                                    |                                |             |                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                            | Anz.        | Ref.                       | Seite              |
| <b>familienname</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>datatypeC</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |
| Der Familienname gemäß PassG.                                                                                                                                                                                                                 |                                |             |                            |                    |
| <b>geburtsname</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>datatypeC</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |
| Der Geburtsname gemäß PassG.                                                                                                                                                                                                                  |                                |             |                            |                    |
| <b>vornamen</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>datatypeC</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |
| Die Vornamen gemäß PassG.                                                                                                                                                                                                                     |                                |             |                            |                    |
| <b>artDesDokuments</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code . Passtypen</b>        | <b>1</b>    | <a href="#">II.2.1.2.3</a> | <a href="#">12</a> |
| Mit diesem Element wird der Passtyp übermittelt.                                                                                                                                                                                              |                                |             |                            |                    |
| <b>statusDesDokuments</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Code . Dokumentenstatus</b> | <b>1</b>    | <a href="#">II.2.1.2.4</a> | <a href="#">12</a> |
| Dieses Element enthält den Status des Passes. Unterschieden wird zwischen entwertet, entwertet und überlassen, verloren, sichergestellt, eingezogen, ungültig, vernichtet, wiedergefunden, ausgehändigt, gestohlen, reklamiert und beantragt. |                                |             |                            |                    |

| Kindelemente von DatenPass                                                                                                                                                                                          |                   |             |                          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                         | Typ               | Anz.        | Ref.                     | Seite              |
| <b>tagDerAusstellung</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Tagesdatum</b> | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.2</a>   | <a href="#">45</a> |
| Dieses Element enthält den Tag der Ausstellung des Passes.                                                                                                                                                          |                   |             |                          |                    |
| <b>letzterTagDerGueltigkeitsdauer</b>                                                                                                                                                                               | <b>Tagesdatum</b> | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.2</a>   | <a href="#">45</a> |
| Mit diesem Element wird der letzte Tag der Gültigkeitsdauer des Passes übermittelt.                                                                                                                                 |                   |             |                          |                    |
| <b>ausstellendeBehoerde</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Behoerde</b>   | <b>1</b>    | <a href="#">II.3.3.4</a> | <a href="#">27</a> |
| Dieses Element enthält die ausstellende Behörde. Die ausstellende Behörde ist die auf dem Dokument angegebene Passbehörde.                                                                                          |                   |             |                          |                    |
| <b>emailAdresse</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>datatypeC</b>  | <b>0..1</b> | <a href="#">II.7.1</a>   | <a href="#">45</a> |
| Mit diesem Element wird die E-Mail-Adresse zu einem Dokument übertragen. Nur die E-Mail-Adresse, die für die allgemeine Kommunikation (nicht Direktversand) mit dem Bürger verwendet wird, darf übermittelt werden. |                   |             |                          |                    |

### III.1.5.2.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9312](#)

### III.1.5.3 DatenPersonalausweis

Typ: **DatenPersonalausweis**

Hier sind die Daten anzugeben, die im Personalausweisregister zum Dokument gespeichert sind.

Abbildung III.1.3. DatenPersonalausweis

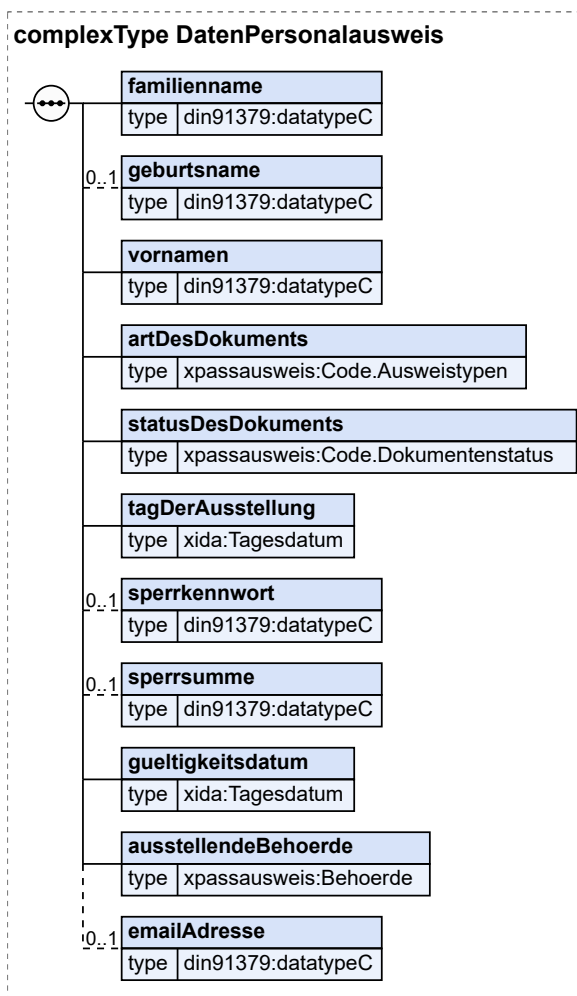

| Kindelemente von DatenPersonalausweis                                                                                                                                                                                                                    |                                |             |                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                              | Typ                            | Anz.        | Ref.                       | Seite              |
| <b>familienname</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>datatypeC</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |
| Der Familienname gemäß PAuswG.                                                                                                                                                                                                                           |                                |             |                            |                    |
| <b>geburtsname</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>datatypeC</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |
| Der Geburtsname gemäß PAuswG.                                                                                                                                                                                                                            |                                |             |                            |                    |
| <b>vornamen</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>datatypeC</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |
| Die Vornamen gemäß PAuswG.                                                                                                                                                                                                                               |                                |             |                            |                    |
| <b>artDesDokuments</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Code . Ausweistypen</b>     | <b>1</b>    | <a href="#">II.2.1.2.2</a> | <a href="#">12</a> |
| Mit diesem Element wird der Personalausweistyp übermittelt.                                                                                                                                                                                              |                                |             |                            |                    |
| <b>statusDesDokuments</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Code . Dokumentenstatus</b> | <b>1</b>    | <a href="#">II.2.1.2.4</a> | <a href="#">12</a> |
| Dieses Element enthält den Status des Personalausweises. Unterschieden wird zwischen entwertet, entwertet und überlassen, verloren, sichergestellt, eingezogen, ungültig, vernichtet, wiedergefunden, ausgehändigt, gestohlen, reklamiert und beantragt. |                                |             |                            |                    |

| Kindelemente von DatenPersonalausweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ               | Anz.        | Ref.            | Seite     |
| <b>tagDerAusstellung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tagesdatum</b> | <b>1</b>    | <b>II.7.2</b>   | <b>45</b> |
| Dieses Element enthält den Tag der Ausstellung des Personalausweises.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                 |           |
| <b>sperrkennwort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>datatypeC</b>  | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b>   | <b>45</b> |
| Mit diesem Element wird das Sperrkennwort übermittelt. Das Sperrkennwort ist eine Zeichenfolge, die der Sperrung des elektronischen Identitätsnachweises dient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |                 |           |
| <b>sperrsumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>datatypeC</b>  | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b>   | <b>45</b> |
| Mit diesem Element wird die Sperrsumme übermittelt. Die Sperrsumme ist ein eindeutiges Merkmal, das aus dem Sperrkennwort, dem Familiennamen, den Vornamen und dem Tag der Geburt eines Ausweisinhabers errechnet wird. Es dient der Übermittlung einer Sperrung vom Sperrnotruf oder einer Personalausweisbehörde an den Sperrlistenbetreiber. Mithilfe der Sperrsumme ermittelt der Sperrlistenbetreiber anhand der Referenzliste den Sperrschlüssel eines zu sperrenden elektronischen Identitätsnachweises. |                   |             |                 |           |
| <b>gueltigkeitsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tagesdatum</b> | <b>1</b>    | <b>II.7.2</b>   | <b>45</b> |
| Mit diesem Element wird der letzte Tag der Gültigkeitsdauer des Personalausweises übermittelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |                 |           |
| <b>ausstellendeBehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Behoerde</b>   | <b>1</b>    | <b>II.3.3.4</b> | <b>27</b> |
| Dieses Element enthält die ausstellende Behörde. Die ausstellende Behörde ist die auf dem Dokument angegebene Personalausweisbehörde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                 |           |
| <b>emailAdresse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>datatypeC</b>  | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b>   | <b>45</b> |
| Mit diesem Element wird die E-Mail-Adresse zu einem Dokument übertragen. Nur die E-Mail-Adresse, die für die allgemeine Kommunikation (nicht Direktversand) mit dem Bürger verwendet wird, darf übermittelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |                 |           |

### III.1.5.3.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9311](#)

### III.1.5.4 DatenEidKarte

Typ: **DatenEidKarte**

Hier sind die Daten anzugeben, die im eID-Karte-Register zum Dokument gespeichert sind.

Abbildung III.1.4. DatenEidKarte

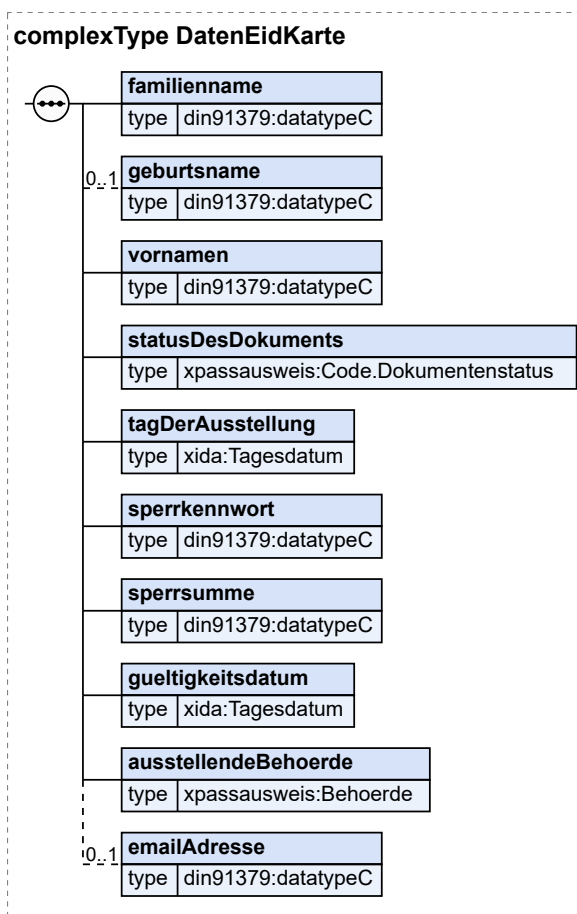

| Kindelemente von DatenEidKarte                                                                                                                                  |                                |             |                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                     | Typ                            | Anz.        | Ref.                       | Seite              |
| <b>familienname</b>                                                                                                                                             | <b>datatypeC</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |
| Der Familienname gemäß eIDKG.                                                                                                                                   |                                |             |                            |                    |
| <b>geburtsname</b>                                                                                                                                              | <b>datatypeC</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |
| Der Geburtsname gemäß eIDKG.                                                                                                                                    |                                |             |                            |                    |
| <b>vornamen</b>                                                                                                                                                 | <b>datatypeC</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |
| Die Vornamen gemäß eIDKG.                                                                                                                                       |                                |             |                            |                    |
| <b>statusDesDokuments</b>                                                                                                                                       | <b>Code . Dokumentenstatus</b> | <b>1</b>    | <a href="#">II.2.1.2.4</a> | <a href="#">12</a> |
| Dieses Element enthält den Status der eID-Karte.                                                                                                                |                                |             |                            |                    |
| <b>tagDerAusstellung</b>                                                                                                                                        | <b>Tagesdatum</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.2</a>     | <a href="#">45</a> |
| Dieses Element enthält den Tag der Ausstellung der eID-Karte.                                                                                                   |                                |             |                            |                    |
| <b>sperrkennwort</b>                                                                                                                                            | <b>datatypeC</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |
| Mit diesem Element wird das Sperrkennwort übermittelt. Das Sperrkennwort ist eine Zeichenfolge, die der Sperrung des elektronischen Identitätsnachweises dient. |                                |             |                            |                    |
| <b>sperrsumme</b>                                                                                                                                               | <b>datatypeC</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |

| Kindelemente von DatenEidKarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ        | Anz. | Ref.     | Seite |
| Mit diesem Element wird die Sperrsumme übermittelt. Die Sperrsumme ist ein eindeutiges Merkmal, das aus dem Sperrkennwort, dem Familiennamen, den Vornamen und dem Tag der Geburt eines Ausweisinhabers errechnet wird. Es dient der Übermittlung einer Sperrung vom Sperrnotruf oder einer eID-Karte-Behörde an den Sperrlistenbetreiber. Mithilfe der Sperrsumme ermittelt der Sperrlistenbetreiber anhand der Referenzliste den Sperrschlüssel eines zu sperrenden elektronischen Identitätsnachweises. |            |      |          |       |
| gueltigkeitsdatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tagesdatum | 1    | II.7.2   | 45    |
| Mit diesem Element wird der letzte Tag der Gültigkeitsdauer der eID-Karte übermittelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |      |          |       |
| ausstellendeBehoerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Behoerde   | 1    | II.3.3.4 | 27    |
| Dieses Element enthält die ausstellende Behörde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |          |       |
| emailAdresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | datatypeC  | 0..1 | II.7.1   | 45    |
| Mit diesem Element wird die E-Mail-Adresse zu einem Dokument übertragen. Nur die E-Mail-Adresse, die für die allgemeine Kommunikation (nicht Direktversand) mit dem Bürger verwendet wird, darf übermittelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |      |          |       |

### III.1.5.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9313](#)

## III.1.6 Nachrichten

Die folgende Tabelle fasst alle Nachrichten zum Mitzug zusammen.

| Alle Nachrichten zu „Nachrichten“         |      |                                                                                                                                                                         |                                     |       |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Bezeichnung                               | Nr.  | Beschreibung                                                                                                                                                            | Dienst                              | Seite |
| XPA Zuständigkeitsklärung Personalausweis | 9301 | Mit dieser Nachricht erklärt die neu zuständige Personalausweisbehörde der ausstellenden Personalausweisbehörde ihre Zuständigkeit für den angegebenen Personalausweis. | xpassausweis2611705Mitzug-Asynchron | 63    |
| XPA Zuständigkeitsklärung Pass            | 9302 | Mit dieser Nachricht erklärt die neu zuständige Passbehörde der ausstellenden Passbehörde ihre Zuständigkeit für das übermittelte Passdokument.                         | xpassausweis2611705Mitzug-Asynchron | 63    |
| XPA Zuständigkeitsklärung eID-Karte       | 9303 | Mit dieser Nachricht erklärt die neu zuständige eID-Karte-Behörde der ausstellenden eID-Karte-Behörde ihre Zuständigkeit für das übermittelte eID-Karte-Dokument.       | xpassausweis2611705Mitzug-Asynchron | 64    |
| XPA Mitzug Personalausweis                | 9311 | Mit dieser Nachricht übermittelt die ausstellende Personalausweisbehörde die Registerdaten eines Personalausweises an die örtlich zuständige Personalausweisbehörde.    | xpassausweis2611705Mitzug-Asynchron | 65    |
| XPA Mitzug Pass                           | 9312 | Mit dieser Nachricht übermittelt die ausstellende Passbehörde die Registerdaten eines Passes an die örtlich zuständige Passbehörde.                                     | xpassausweis2611705Mitzug-Asynchron | 65    |
| XPA Mitzug eID-Karte                      | 9313 | Mit dieser Nachricht übermittelt die ausstellende eID-Karte-Behörde die Registerdaten                                                                                   | xpassausweis2611705Mitzug-Asynchron | 66    |

| Alle Nachrichten zu „Nachrichten“ |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |       |
|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Bezeichnung                       | Nr.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                    | Dienst                              | Seite |
|                                   |      | einer eID-Karte an die örtlich zuständige eID-Karte-Behörde.                                                                                                                                                                    |                                     |       |
| XPA Mitzug Zuständigkeitswechsel  | 9320 | Mit dieser Nachricht übermittelt die ausstellende Behörde der bisher zuständigen Behörde die Information über den Zuständigkeitswechsel. Damit ist die empfangende Behörde nicht mehr für das referenzierte Dokument zuständig. | xpassausweis2614705Mitzug-Asynchron | 67    |
| XPA Fehlermitteilung              | 9399 | Mit dieser Nachricht wird der sendenden Behörde mitgeteilt, dass die gesendete Nachricht fehlerhaft ist.                                                                                                                        | xpassausweis2614705Mitzug-Asynchron | 67    |

### III.1.6.1 XPA Zuständigkeitserklärung Personalausweis

Nachricht: **mitzug.ZustaendigkeitserklaerungPersonalausweis.9301**

Mit dieser Nachricht erklärt die neu zuständige Personalausweisbehörde der ausstellenden Personalausweisbehörde ihre Zuständigkeit für den angegebenen Personalausweis.

**Rechtsgrundlagen:**

- [Rechtsgrundlagen für den Mitzug](#)

**Abbildung III.1.5. mitzug.ZustaendigkeitserklaerungPersonalausweis.9301**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelement von <b>mitzug.ZustaendigkeitserklaerungPersonalausweis.9301</b> |                               |      |                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                 | Typ                           | Anz. | Ref.                      | Seite              |
| <b>datenzurZustaendigkeit</b>                                               | <b>DatenZurZustaendigkeit</b> | 1    | <a href="#">III.1.5.1</a> | <a href="#">56</a> |
| Dieser Typ enthält Angaben zum anzufragenden Personalausweis.               |                               |      |                           |                    |

### III.1.6.2 XPA Zuständigkeitserklärung Pass

Nachricht: **mitzug.ZustaendigkeitserklaerungPass.9302**

Mit dieser Nachricht erklärt die neu zuständige Passbehörde der ausstellenden Passbehörde ihre Zuständigkeit für das übermittelte Passdokument.

**Rechtsgrundlagen:**

- [Rechtsgrundlagen für den Mitzug](#)

Abbildung III.1.6. mitzug.ZustaendigkeitserklaerungPass.9302



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelement von mitzug.ZustaendigkeitserklaerungPass.9302 |                        |      |           |       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|-------|
| Kindelement                                               | Typ                    | Anz. | Ref.      | Seite |
| datenZurZustaendigkeit                                    | DatenZurZustaendigkeit | 1    | III.1.5.1 | 56    |
| Dieser Typ enthält Angaben zum anzufragenden Pass.        |                        |      |           |       |

### III.1.6.3 XPA Zuständigkeitserklärung eID-Karte


Nachricht: **mitzug.ZustaendigkeitserklaerungEidKarte.9303**

Mit dieser Nachricht erklärt die neu zuständige eID-Karte-Behörde der ausstellenden eID-Karte-Behörde ihre Zuständigkeit für das übermittelte eID-Karte-Dokument.

**Rechtsgrundlagen:**

- [Rechtsgrundlagen für den Mitzug](#)

Abbildung III.1.7. mitzug.ZustaendigkeitserklaerungEidKarte.9303

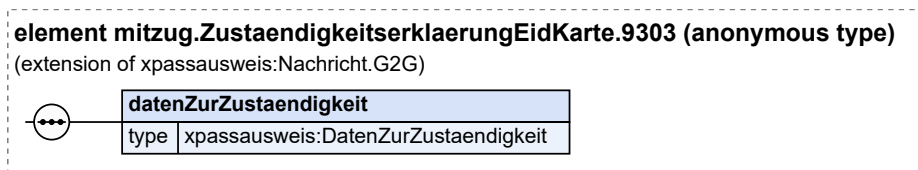

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelement von mitzug.ZustaendigkeitserklaerungEidKarte.9303 |                        |      |           |       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|-------|
| Kindelement                                                   | Typ                    | Anz. | Ref.      | Seite |
| datenZurZustaendigkeit                                        | DatenZurZustaendigkeit | 1    | III.1.5.1 | 56    |
| Dieser Typ enthält Angaben zur anzufragenden eID-Karte.       |                        |      |           |       |

### III.1.6.4 XPA Mitzug Personalausweis


Nachricht: **mitzug.MitzugPersonalausweis.9311**

Mit dieser Nachricht übermittelt die ausstellende Personalausweisbehörde die Registerdaten eines Personalausweises an die örtlich zuständige Personalausweisbehörde.

**Rechtsgrundlagen:**

- [Rechtsgrundlagen für den Mitzug](#)

**Abbildung III.1.8. mitzug.MitzugPersonalausweis.9311**

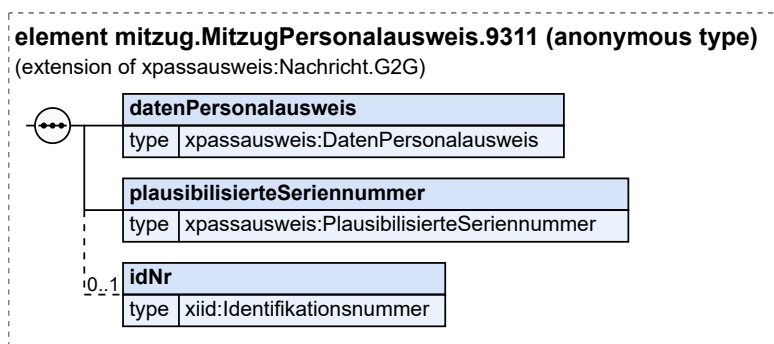

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von mitzug.MitzugPersonalausweis.9311                                                                                            |                                     |             |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                   | Typ                                 | Anz.        | Ref.             | Seite     |
| <b>datenPersonalausweis</b>                                                                                                                   | <b>DatenPersonalausweis</b>         | <b>1</b>    | <b>III.1.5.3</b> | <b>58</b> |
| Dieser Datentyp enthält alle dokumenten-spezifischen Daten des Personalausweises.                                                             |                                     |             |                  |           |
| <b>plausibilisierteSeriennummer</b>                                                                                                           | <b>PlausibilisierteSeriennummer</b> | <b>1</b>    | <b>II.3.3.1</b>  | <b>25</b> |
| Die plausibilisierte Seriennummer setzt sich aus der Seriennummer des Dokuments mit dem auf dem Dokument vermerkten Geburtsdatum zusammen.    |                                     |             |                  |           |
| <b>idNr</b>                                                                                                                                   | <b>Identifikationsnummer</b>        | <b>0..1</b> | <b>II.7.2</b>    | <b>45</b> |
| <i>Mit diesem Element wird die Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung / nach dem Identifikationsnummerngesetz übermittelt.</i> |                                     |             |                  |           |

### III.1.6.5 XPA Mitzug Pass


Nachricht: **mitzug.MitzugPass.9312**

Mit dieser Nachricht übermittelt die ausstellende Passbehörde die Registerdaten eines Passes an die örtlich zuständige Passbehörde.

**Rechtsgrundlagen:**

- [Rechtsgrundlagen für den Mitzug](#)

Abbildung III.1.9. mitzug.MitzugPass.9312

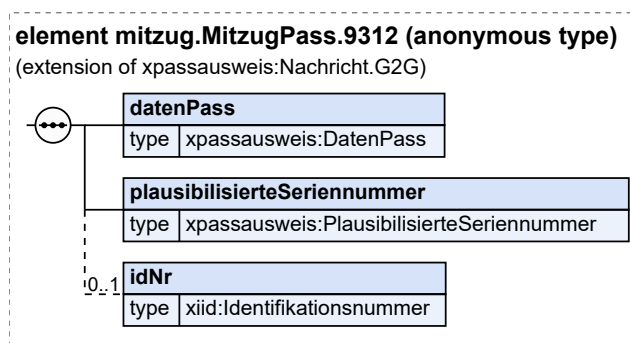

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von mitzug.MitzugPass.9312                                                                                                       |                                     |             |                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                   | Typ                                 | Anz.        | Ref.                      | Seite              |
| <b>datenPass</b>                                                                                                                              | <b>DatenPass</b>                    | <b>1</b>    | <a href="#">III.1.5.2</a> | <a href="#">57</a> |
| Dieser Datentyp enthält alle dokumenten-spezifischen Daten des Passes.                                                                        |                                     |             |                           |                    |
| <b>plausibilisierteSeriennummer</b>                                                                                                           | <b>PlausibilisierteSeriennummer</b> | <b>1</b>    | <a href="#">II.3.3.1</a>  | <a href="#">25</a> |
| Die plausibilisierte Seriennummer setzt sich aus der Seriennummer des Dokuments mit dem auf dem Dokument vermerkten Geburtsdatum zusammen.    |                                     |             |                           |                    |
| <b>idNr</b>                                                                                                                                   | <b>Identifikationsnummer</b>        | <b>0..1</b> | <a href="#">II.7.2</a>    | <a href="#">45</a> |
| <i>Mit diesem Element wird die Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung / nach dem Identifikationsnummerngesetz übermittelt.</i> |                                     |             |                           |                    |

### III.1.6.6 XPA Mitzug eID-Karte


Nachricht: **mitzug.MitzugEidKarte.9313**

Mit dieser Nachricht übermittelt die ausstellende eID-Karte-Behörde die Registerdaten einer eID-Karte an die örtlich zuständige eID-Karte-Behörde.

**Rechtsgrundlagen:**

- [Rechtsgrundlagen für den Mitzug](#)

Abbildung III.1.10. mitzug.MitzugEidKarte.9313

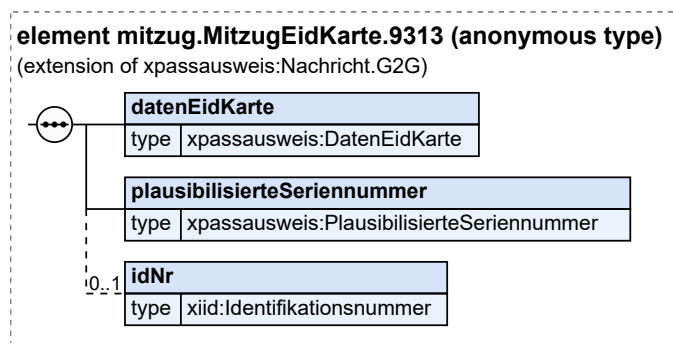

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von mitzug.MitzugEidKarte.9313                                                                                                |                              |      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                | Typ                          | Anz. | Ref.      | Seite |
| datenEidKarte                                                                                                                              | DatenEidKarte                | 1    | III.1.5.4 | 60    |
| Dieser Datentyp enthält alle dokumentenspezifischen Daten der eID-Karte.                                                                   |                              |      |           |       |
| plausibilisierteSeriennummer                                                                                                               | PlausibilisierteSeriennummer | 1    | II.3.3.1  | 25    |
| Die plausibilisierte Seriennummer setzt sich aus der Seriennummer des Dokuments mit dem auf dem Dokument vermerkten Geburtsdatum zusammen. |                              |      |           |       |
| idNr                                                                                                                                       | Identifikationsnummer        | 0..1 | II.7.2    | 45    |
| Mit diesem Element wird die Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung / nach dem Identifikationsnummerngesetz übermittelt.     |                              |      |           |       |

### III.1.6.7 XPA Mitzug Zuständigkeitswechsel


Nachricht: **mitzug.Zustaendigkeitswechsel.9320**

Mit dieser Nachricht übermittelt die ausstellende Behörde der bisher zuständigen Behörde die Information über den Zuständigkeitswechsel. Damit ist die empfangende Behörde nicht mehr für das referenzierte Dokument zuständig.

**Rechtsgrundlagen:**

- [Rechtsgrundlagen für den Mitzug](#)

**Abbildung III.1.11. mitzug.Zustaendigkeitswechsel.9320**

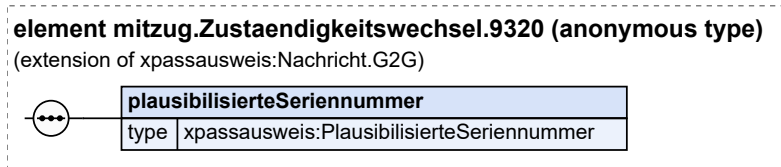

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelement von mitzug.Zustaendigkeitswechsel.9320                                                                                         |                              |      |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                | Typ                          | Anz. | Ref.     | Seite |
| plausibilisierteSeriennummer                                                                                                               | PlausibilisierteSeriennummer | 1    | II.3.3.1 | 25    |
| Die plausibilisierte Seriennummer setzt sich aus der Seriennummer des Dokuments mit dem auf dem Dokument vermerkten Geburtsdatum zusammen. |                              |      |          |       |


### III.1.6.8 XPA Fehlermitteilung

Nachricht: **mitzug.Fehlermitteilung.9399**

Mit dieser Nachricht wird der sendenden Behörde mitgeteilt, dass die gesendete Nachricht fehlerhaft ist.

**Rechtsgrundlagen:**

- [Rechtsgrundlagen für den Mitzug](#)

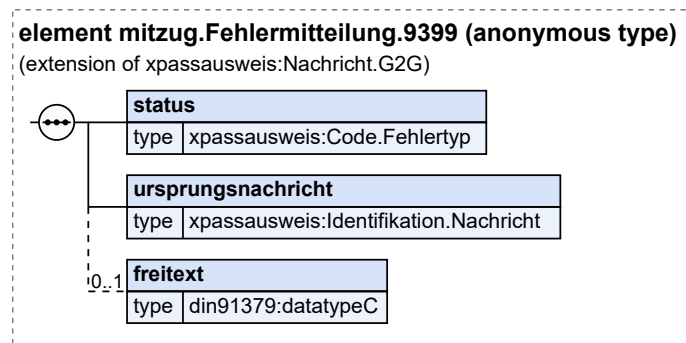**Abbildung III.1.12. mitzug.Fehlermitteilung.9399**

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von mitzug.Fehlermitteilung.9399                                                           |                                 |             |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                             | Typ                             | Anz.        | Ref.                       | Seite              |
| <b>status</b>                                                                                           | <b>Code.Fehlertyp</b>           | <b>1</b>    | <a href="#">II.2.1.2.5</a> | <a href="#">13</a> |
| Dieser Datentyp enthält den Fehlerstatus zu der gesendeten Nachricht.                                   |                                 |             |                            |                    |
| <b>ursprungsnachricht</b>                                                                               | <b>Identifikation.Nachricht</b> | <b>1</b>    | <a href="#">II.3.1.4</a>   | <a href="#">21</a> |
| Mit diesem Element wird die Ursprungsnachricht referenziert, auf die sich die Fehlermitteilung bezieht. |                                 |             |                            |                    |
| <b>freitext</b>                                                                                         | <b>datatypeC</b>                | <b>0..1</b> | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |
| Mit diesem Element kann eine möglichst genaue Beschreibung des Fehlers übermittelt werden.              |                                 |             |                            |                    |

## III.1.7 Versionshistorie für ~~26.11~~27.05

In diesem Abschnitt wird die Versionshistorie von [Kapitel III.1 „Mitzug der PA-Daten zur örtlich zuständigen Behörde“](#) zur jeweiligen XPassAusweis-Version beschrieben.

**Keine Einträge**

### III.1.7.1 CR-XPA 2024-37 Aufnahme IdNr in XPassAusweis

*Die Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung / nach dem Identifikationsnummerngesetz wurde als optionales Datenelement aufgenommen. Sie wird in folgenden Nachrichten enthalten sein:*

- *Fortschreibung*
  - 9201, 9202, 9203
  - *Eine Fortschreibungsnachricht im Rahmen einer IDNr soll nur im Falle einer Änderung der Identifikationsnummer übermittelt werden.*
- *Mitzug*
  - 9311, 9312, 9313

- *Ermächtigung (noch nicht produktiv)*
  - 9411, 9412, 9421, 9422

Einen vollständigen Überblick über die Versionshistorie liefert [Anhang VII.F, Versionshistorie](#).



## III.2 Fortschreibung

---

### Rechtsgrundlagen für die Fortschreibung

nach § 22 Abs. 1a i.V.m. § 21 Abs. 6 und § 19 Abs. 4a PassG,  
§ 24 Abs. 1a i.V.m. § 23 Abs. 6 und § 8 Abs 1a PAuswG,  
§ 19 Abs. 5 i.V.m. § 19a und § 7 Abs 1a eIDKG

---

### III.2.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Die in den PA-Registern der ausstellenden Behörde gespeicherten Daten zu Dokumenten können geändert werden. Änderungen sind der ausstellenden Behörde als Fortschreibung mitzuteilen. Dieses Kapitel beschreibt die Prozesse und die Nachrichten für die elektronische Übermittlung der **Pass-/Ausweis-datenPA-Daten** von der örtlich zuständigen an die ausstellende PA-Behörde in Bezug auf bestimmte Fortschreibungsanlässe.

XPassAusweis unterscheidet zwischen folgenden Fortschreibungsanlässen.

- Mitteilung von Statusänderungen
- Mitteilung von Änderungen am Dokument
- Mitteilung von sonstigen Informationen zu einem Dokument

Die Nachrichten unterscheiden nach der Art der datenaustauschenden Behörden, also Personalausweisbehörde, Passbehörde oder eID-Karte-Behörde. Aber die Nachrichten sind strukturell gleich und ermöglichen die Unterscheidung zwischen Übermittlungsanlässen innerhalb der Nachricht.

### III.2.2 Begriffsdefinitionen

In diesem Abschnitt werden die in diesem Kapitel verwendeten Begriffe beschrieben.

#### III.2.2.1 Erfassungsdatum

Das Erfassungsdatum ist das Datum, zu dem eine Fortschreibung im technischen System der jeweiligen Behörde notiert wird.

#### III.2.2.2 Vorfallsdatum


Das Vorfallsdatum ist das Datum, an dem das Ereignis tatsächlich stattgefunden hat. Im Kontext der Fortschreibung wird dieses Datum z.B. bei Verlust oder Wiederauffinden eines PA-Dokuments verwendet.

## III.2.3 Übersicht über den Ablauf

In diesem Abschnitt werden die Anlässe beschrieben, die im Kontext der Fortschreibung zu einer Datenübermittlung führen. Dabei werden jeweils die an der Datenübermittlung beteiligten Stellen, die Nachrichten sowie die Besonderheiten und wichtigen Schlüsselwerte der Datenübermittlung benannt.

Je **Behördenart** **Behördenart** sieht die Spezifikation eine Nachricht für die Fortschreibung vor. In den Nachrichten können verschiedene Fortschreibungsanlässe abgebildet werden.

**Abbildung III.2.1. Fortschreibung von PA-Dokumenten**

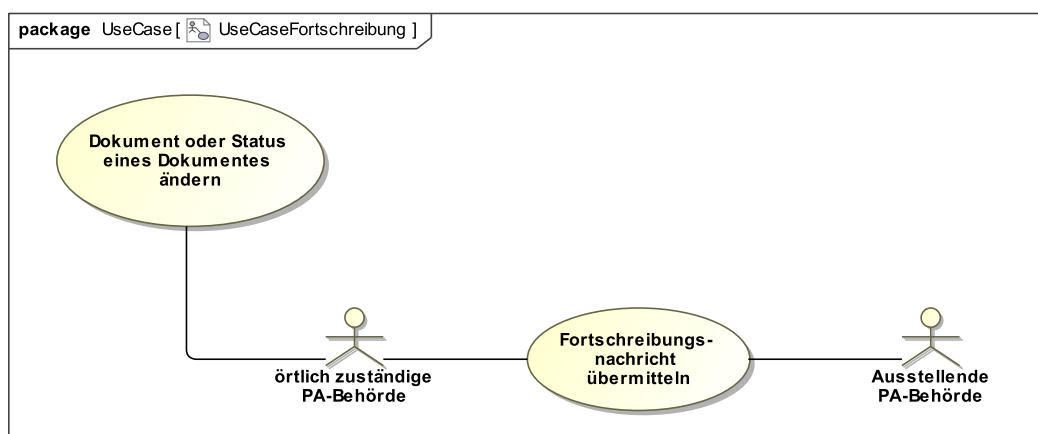

Der Ablauf ist unabhängig vom Fortschreibungsanlass und von der Art der Behörde.

### III.2.3.1 Fortschreibungsanlässe

#### III.2.3.1.1 Statusänderungen

Ändert eine PA-Behörde den Status eines Dokumentes, z. B. in ungültig, verloren oder ausgehändigt, wird die Statusänderung der ausstellenden PA-Behörde mitgeteilt.

#### III.2.3.1.2 Änderungen von Größe, Augenfarbe oder Anschrift

Ändert eine PA-Behörde die auf dem Dokument gespeicherten Daten wie die Anschrift, z.B. bei einem Zuzug, wird die Änderung der ausstellenden PA-Behörde mitgeteilt.

#### III.2.3.1.3 Sonstige Registeränderungen zu einem Dokument

Werden Daten im Register geändert, die keine Änderung am Dokument oder eine Statusänderung zur Folge haben, kann dies auch zu einer Fortschreibung führen (z.B. Vermerke über Anordnungen zu Entziehung und Versagung).

### III.2.3.2 Rechtsgrundlagen

Die folgenden Tabellen dokumentieren die Daten, die im Kontext der Fortschreibung bedeutsam sind. Die Tabellen unterscheiden sich nach Passgesetz, Personalausweisgesetz und eID-Karte-Gesetz. Die Tabellen unterscheiden nicht nach Fortschreibungsanlass.

Tabelle III.2.1. Datenumfang der Fortschreibung gemäß Passgesetz

| Nr. | Inhalt                                                                                       | Bezug (PassG)             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Verfahrensbedingte Bearbeitungsvermerke                                                      | § 21. Abs. 2              |
| 2   | Größe, Farbe der Augen                                                                       | § 21. Abs. 2 Nr. 7        |
| 3   | Gegenwärtige Anschrift                                                                       | § 21 Abs. 2 Nr. 8         |
| 4   | <i>E-Mail</i>                                                                                | <i>§ 21 Abs. 2 Nr. 8a</i> |
| 5   | <i>Plausibilisierte Seriennummer</i>                                                         | <i>§ 21 Abs. 2 Nr. 10</i> |
| 46  | Die örtlich zuständige Passbehörde                                                           | § 21 Abs. 2 Nr. 14a       |
| 57  | Vermerke über Anordnungen nach den §§ 7, 8 und 10                                            | § 21 Abs. 2 Nr. 15        |
| 68  | Angaben zur Erklärungspflicht des Ausweisinhabers nach § 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes | § 21 Abs. 2 Nr. 16        |

Tabelle III.2.2. Datenumfang der Fortschreibung gemäß Personalausweisgesetz

| Nr. | Inhalt                                                                                       | Bezug (PAuswG)            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Verfahrensbedingte Bearbeitungsvermerke                                                      | § 23 Abs. 3               |
| 2   | Anschrift                                                                                    | § 23 Abs. 3 Nr. 8         |
| 3   | <i>Plausibilisierte Seriennummer</i>                                                         | <i>§ 23 Abs. 3 Nr. 11</i> |
| 34  | Örtlich zuständige Personalausweisbehörde                                                    | § 23 Abs. 3 Nr. 14a       |
| 45  | Vermerke über Anordnungen nach § 6 Absatz 7 und Maßnahmen nach § 6a Absatz 1 bis 3           | § 23 Abs. 3 Nr. 15        |
| 56  | Angaben zur Erklärungspflicht des Ausweisinhabers nach § 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes | § 23 Abs. 3 Nr. 16        |
| 7   | <i>E-Mail</i>                                                                                | <i>§ 23 Abs. 3 Nr. 17</i> |


Tabelle III.2.3. Datenumfang der Fortschreibung gemäß eID-Karte-Gesetz

| Nr. | Inhalt                                  | Bezug (eIDKG)             |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Verfahrensbedingte Bearbeitungsvermerke | § 19 Abs. 3               |
| 2   | Anschrift                               | § 19 Abs. 19 Nr. 6        |
| 3   | <i>E-Mail</i>                           | <i>§ 19 Abs. 3 Nr. 6a</i> |
| 4   | <i>Plausibilisierte Seriennummer</i>    | <i>§ 19 Abs. 3 Nr. 8</i>  |
| 35  | Örtlich zuständige eID-Karte-Behörde    | § 19 Abs. 3 Nr. 12        |

## III.2.4 Der Ablauf im Detail

### Prozessbeschreibung

Im Folgenden wird der Prozess zur Fortschreibung von PA-Daten beschrieben. Die Aktivitäten beziehen sich jeweils auf ein einzelnes Dokument. Besitzt eine Person mehrere Dokumente und werden diese ebenfalls geändert, wird der Prozess für jedes Dokument wiederholt.

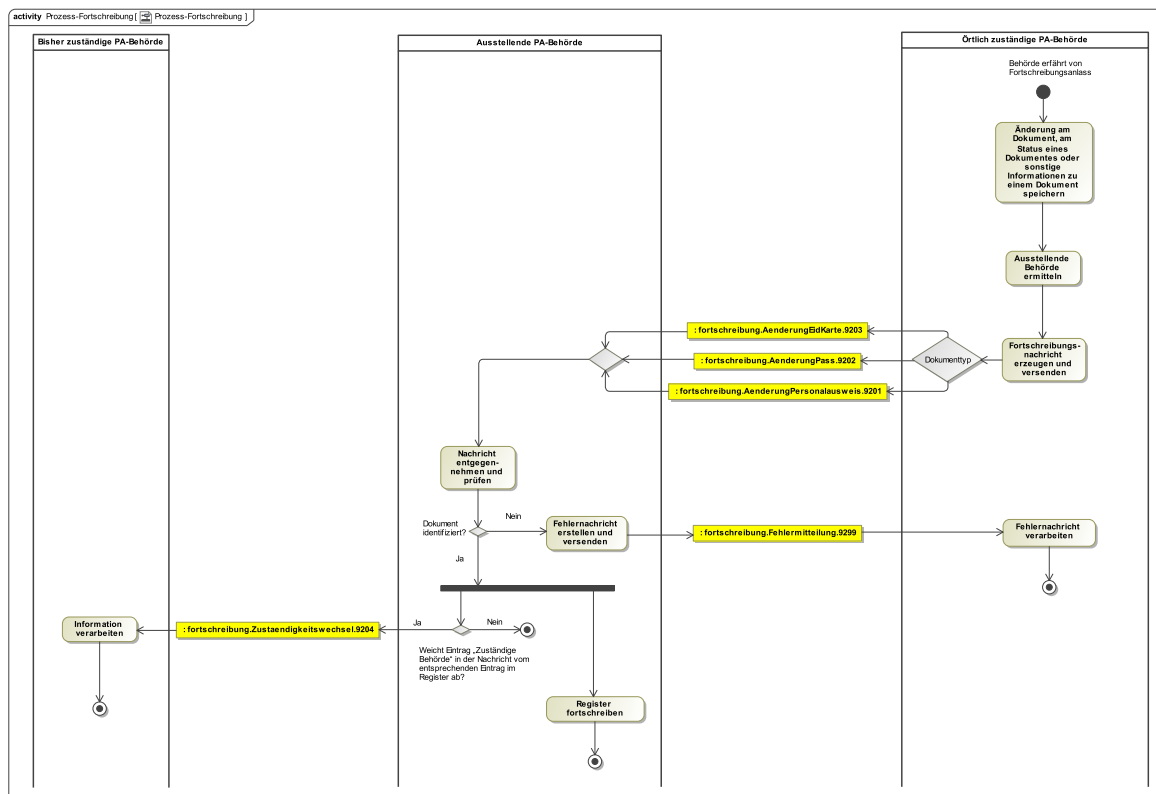

### Änderung am Dokument, am Status eines Dokumentes oder sonstige Informationen zu einem Dokument speichern

Die örtlich zuständige PA-Behörde ändert ein vorgelegtes Dokument, den Status des Dokumentes oder speichert sonstige Informationen zu einem Dokument.

### Ausstellende Behörde ermitteln

Die örtlich zuständige PA-Behörde ermittelt die ausstellende PA-Behörde des geänderten Dokumentes z.B. anhand der Behördenkennung, welche im Zuge des Mitzugs gespeichert wurde, bzw. durch die Verwendung der Behördenkennzahl in einem Abruf beim Webservice der Bundesdruckerei.

### Fortschreibungsnachricht erzeugen und versenden

Die örtlich zuständige PA-Behörde erzeugt eine Fortschreibungsnachricht und sendet diese an die ausstellende PA-Behörde. Jede **Behördenart** **Behördenart** verwendet ihre eigene Fortschreibungsnachricht.

### Nachricht entgegennehmen und prüfen

Die ausstellende PA-Behörde nimmt die Nachricht entgegen, prüft, ob sie zuständig ist und ob sie das in der Nachricht angegebene Dokument in ihrem Bestand gespeichert hat.

### Fehlernachricht erstellen und versenden

Stellt die PA-Behörde bei der Entgegennahme der Nachricht fest, dass sie nicht zuständig ist oder dass sie das angegebene Dokument nicht in ihrem Bestand auffinden kann, erstellt sie eine Fehlernachricht und sendet diese an die PA-Behörde der Ursprungsnachricht.

### Fehlernachricht verarbeiten

Die zuständige PA-Behörde verarbeitet die Fehlernachricht.

### Weicht Eintrag "Zuständige Behörde" in der Nachricht vom entsprechenden Eintrag im Register ab?

Wenn in der ausstellenden PA-Behörde bereits eine zuständige PA-Behörde gespeichert ist und der Registereintrag vom Eintrag in der Nachricht abweicht, wird die Nachricht fortschreibung.Zuständigkeitswechsel.9204 an die bisher zuständige PA-Behörde versendet. Diese verarbeitet die Informationen über das Ende ihrer Zuständigkeit.

### Register fortschreiben

Die ausstellende PA-Behörde schreibt in ihrem Register die Daten zu dem angegebenen Dokument mit den übermittelten Informationen fort.

## III.2.5 Datentypen


In diesem Abschnitt werden die für dieses Kapitel relevanten Datentypen beschrieben.

### III.2.5.1 Anschrift

Typ: **Anschrift**

Mit diesem Datentyp werden die Daten **zur Anschrift für einen Personalausweis oder eine eID-Karte einer Anschrift für ein PA-Dokument** abgebildet.

Abbildung III.2.2. Anschrift

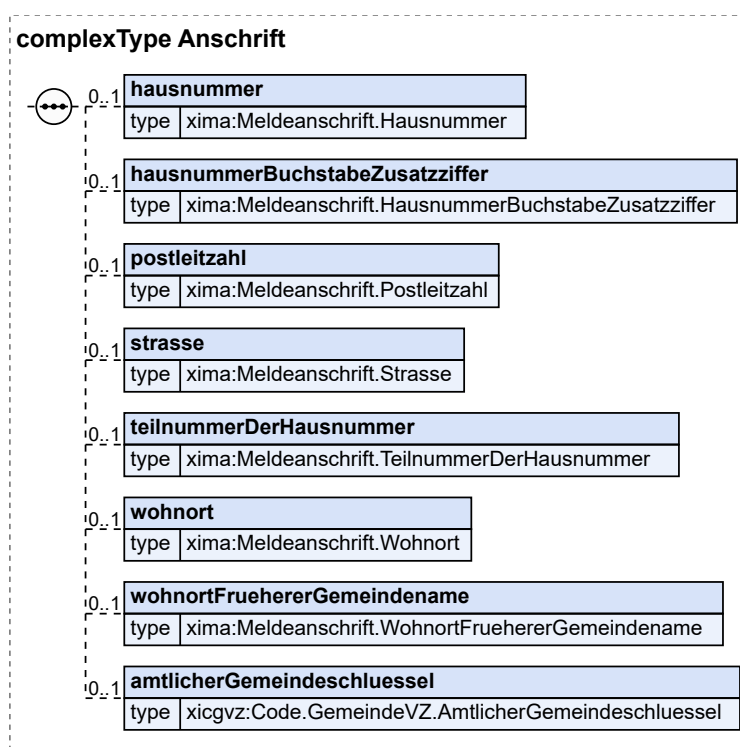

| Kindelemente von Anschrift                                                                                                            |                           |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                           | Typ                       | Anz. | Ref. | Seite |
| hausnummer                                                                                                                            | Meldeanschrift.Hausnummer | 0..1 |      |       |
| Es sind nur die Ziffern einer Hausnummer anzugeben.                                                                                   |                           |      |      |       |
| Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a> ). |                           |      |      |       |

| Kindelemente von Anschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |             |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                                                         | Anz.        | Ref. | Seite |
| <p>Die Werte müssen dem Muster '[0-9 ]*' entsprechen.</p> <p>Beschränkungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |             |      |       |
| <b>hausnummerBuchstabeZusatzziffer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Meldeanschrift .<br/>HausnummerBuchstabeZusatzziffer</b> | <b>0..1</b> |      |       |
| <p>Es sind die Buchstaben oder die Zusatzziffern zur Hausnummer gemäß der amtlichen Festlegung der Gemeinde zur Hausnummer anzugeben.</p> <p>Beispiel: 124 <u>a</u>, 124 <u>A</u>, 109<u>5</u>, 135<u>44</u>, 116/<u>1</u></p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p> <p>Die Werte müssen dem Muster '[\p{L}0-9./ ]*' entsprechen.</p> <p>Beschränkungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:4</p>                                                                  |                                                             |             |      |       |
| <b>postleitzahl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Meldeanschrift .Postleitzahl</b>                         | <b>0..1</b> |      |       |
| <p>Es ist die Postleitzahl anzugeben.</p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p> <p>Die Werte müssen dem Muster '[0-9 ]*' entsprechen.</p> <p>Beschränkungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:5</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |             |      |       |
| <b>strasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Meldeanschrift .Strasse</b>                              | <b>0..1</b> |      |       |
| <p>Es ist die Bezeichnung der Straße anzugeben. Die Feldlänge ist auf 55 Zeichen beschränkt. Bei Überschreitung einer Länge von 25 Zeichen darf sinnvoll abgekürzt werden.</p> <p>Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist die Zeichenkette „Hausnummer“ anzugeben. Sind weder Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist die Zeichenkette „ohne Hausnummer“ anzugeben.</p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p> |                                                             |             |      |       |
| <b>teilnummerDerHausnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Meldeanschrift .<br/>TeilnummerDerHausnummer</b>         | <b>0..1</b> |      |       |
| <p>Es sind Teilnummern zur Hausnummer anzugeben.</p> <p>Beispiel: 16 <u>1/7</u></p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |             |      |       |
| <b>wohnort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Meldeanschrift .Wohnort</b>                              | <b>0..1</b> |      |       |
| <p>Es ist die postalische Wohnortsbezeichnung anzugeben.</p> <p>Die Feldlänge ist auf 40 Zeichen beschränkt.</p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |             |      |       |
| <b>wohnortFruehererGemeindename</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Meldeanschrift .<br/>WohnortFruehererGemeindename</b>    | <b>0..1</b> |      |       |
| <p>Es ist der frühere Gemeindename anzugeben, der als Stadt- bzw. Ortsteilname dem jetzigen Gemeindennamen hinzugefügt werden kann.</p> <p>Der frühere Gemeindename (jetziger Ortsteil- oder Stadtteilname) ist bei <a href="#">Adressierungen</a> unterhalb des Namens (oberhalb der Straßenbezeichnung) anzugeben.</p> <p>Beispiel: Frau<br/>Rita Scholl<br/>Zuffenhausen<br/>Am Stadtpark 12</p>                                                                                                                                                                   |                                                             |             |      |       |

| Kindelemente von Anschrift                                                                                                            |                                                               |             |               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                           | Typ                                                           | Anz.        | Ref.          | Seite     |
| 70123 Stuttgart                                                                                                                       |                                                               |             |               |           |
| Die Feldlänge ist auf 40 Zeichen beschränkt.                                                                                          |                                                               |             |               |           |
| Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a> ). |                                                               |             |               |           |
| <b>amtlicherGemeindeschluessel</b>                                                                                                    | <b>Code.GemeindeVZ.</b><br><b>AmtlicherGemeindeschluessel</b> | <b>0..1</b> | <b>II.7.2</b> | <b>45</b> |
| Der amtliche Gemeindeschlüssel (AGS).                                                                                                 |                                                               |             |               |           |

### III.2.5.1.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9201](#), [9203](#), [9501](#), [9503](#)

### III.2.5.2 AnschriftPass

Typ: **AnschriftPass**

Mit diesem Datentyp wird das Datum zur Anschrift eines Passes abgebildet.

**Abbildung III.2.3. AnschriftPass**

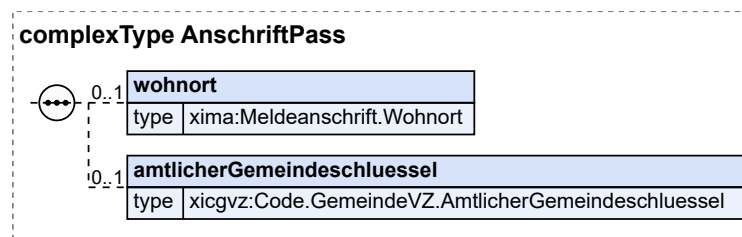

| Kindelemente von AnschriftPass                                                                                                        |                                                               |             |               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                           | Typ                                                           | Anz.        | Ref.          | Seite     |
| <b>wohnort</b>                                                                                                                        | <b>Meldeanschrift.Wohnort</b>                                 | <b>0..1</b> |               |           |
| Es ist die postalische Wohnortsbezeichnung anzugeben.                                                                                 |                                                               |             |               |           |
| Die Feldlänge ist auf 40 Zeichen beschränkt.                                                                                          |                                                               |             |               |           |
| Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a> ). |                                                               |             |               |           |
| <b>amtlicherGemeindeschluessel</b>                                                                                                    | <b>Code.GemeindeVZ.</b><br><b>AmtlicherGemeindeschluessel</b> | <b>0..1</b> | <b>II.7.2</b> | <b>45</b> |
| Der amtliche Gemeindeschlüssel (AGS).                                                                                                 |                                                               |             |               |           |

### III.2.5.2.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9202](#), [9502](#)

### III.2.5.3 SonstigeInformationen

Typ: **SonstigeInformationen**

Datentyp zur Übermittlung von sonstigen Informationen inkl. verfahrensbedingter Bearbeitungsvermerke.

**Abbildung III.2.4. SonstigeInformationen**

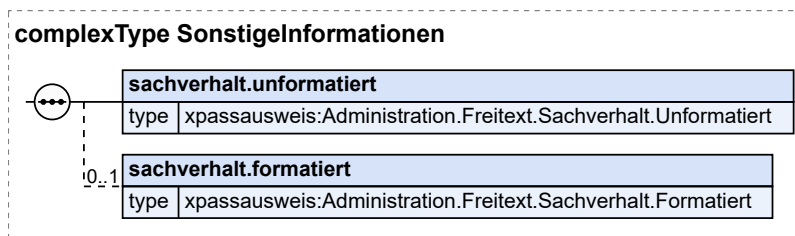

| Kindelemente von SonstigeInformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |      |                          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ                                              | Anz. | Ref.                     | Seite              |
| sachverhalt.unformatiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Administration.Freitext.Sachverhalt.Unformatiert | 1    | <a href="#">II.5.2.3</a> | <a href="#">40</a> |
| Der unformatierte Sachverhalt ist mit diesem Element zu übermitteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |      |                          |                    |
| sachverhalt.formatiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Administration.Freitext.Sachverhalt.Formatiert   | 0..1 | <a href="#">II.5.2.2</a> | <a href="#">40</a> |
| Der formatierte Sachverhalt kann mit diesem Element übermittelt werden. Dieses Element ist nur dazu da, zusätzlich zur mandatorischen unformatierten auch eine formatierte Übermittlung des Sachverhalts zu ermöglichen. Bei der Übermittlung sowohl des unformatierten als auch des formatierten Sachverhalts müssen beide inhalt-Kindelemente dieselbe Information übermitteln. |                                                  |      |                          |                    |

### III.2.5.3.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9201](#), [9202](#), [9203](#), [9401](#), [9402](#)

### III.2.5.4 Statusaenderung

Typ: **Statusaenderung**

Mit diesem Datentyp werden die Statusänderungen zu einem Personalausweis, einem Pass oder einer eID-Karte abgebildet.

**Abbildung III.2.5. Statusaenderung**

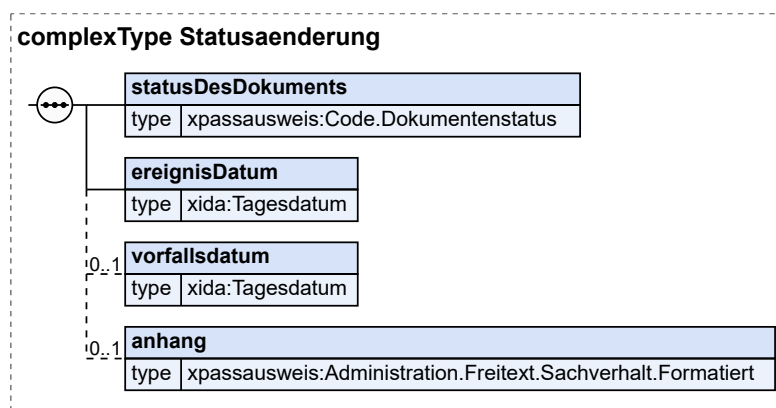

| Kindelemente von Statusänderung                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |      |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                      | Typ                                                | Anz. | Ref.       | Seite |
| statusDesDokuments                                                                                                                                                                                                                               | Code . Dokumentenstatus                            | 1    | II.2.1.2.4 | 12    |
| Dieses Element enthält den Status des Dokuments. Unterschieden wird zwischen entwertet, entwertet und überlassen, verloren, sichergestellt, eingezogen, ungültig, vernichtet, wiedergefunden, ausgehändigt, gestohlen, reklamiert und beantragt. |                                                    |      |            |       |
| ereignisDatum                                                                                                                                                                                                                                    | Tagesdatum                                         | 1    | II.7.2     | 45    |
| Dieses Element enthält das Datum der Statusänderung. Hierbei handelt sich um das Erfassungsdatum, welches das technische Ereignisdatum darstellt.                                                                                                |                                                    |      |            |       |
| vorfalldatum                                                                                                                                                                                                                                     | Tagesdatum                                         | 0..1 | II.7.2     | 45    |
| Dieses Element enthält das Vorfalldatum der Statusänderung. Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem sich der Vorfall (nur Verlust und Wiederauffinden) ereignete.                                                                           |                                                    |      |            |       |
| anhang                                                                                                                                                                                                                                           | Administration.Freitext.<br>Sachverhalt.Formatiert | 0..1 | II.5.2.2   | 40    |
| Dieses Element enthält den Anhang zu einem Vorfall (z.B. Verlustmeldung).                                                                                                                                                                        |                                                    |      |            |       |

### III.2.5.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9201](#), [9202](#), [9203](#)

## III.2.6 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt werden die für dieses Kapitel relevanten Nachrichten beschrieben.

Die folgende Tabelle fasst alle die in diesem Kapitel beschriebenen Nachrichten zusammen.

| Alle Nachrichten zu „Nachrichten“            |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |       |
|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Bezeichnung                                  | Nr.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                    | Dienst                                      | Seite |
| XPA Fortschreibungsnachricht Personalausweis | 9201 | Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten zu einem Personalausweis. Es können mehrere Datentypen übertragen werden.                                                                                                          | xpassausweis2611705Fortschreibung-Asynchron | 78    |
| XPA Fortschreibungsnachricht Pass            | 9202 | Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten zu einem Pass. Es können mehrere Datentypen übertragen werden.                                                                                                                     | xpassausweis2611705Fortschreibung-Asynchron | 80    |
| XPA Fortschreibungsnachricht eID-Karte       | 9203 | Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten zu einer eID-Karte. Es können mehrere Datentypen übertragen werden.                                                                                                                | xpassausweis2611705Fortschreibung-Asynchron | 82    |
| XPA Fortschreibung Zuständigkeitswechsel     | 9204 | Mit dieser Nachricht übermittelt die ausstellende Behörde der bisher zuständigen Behörde die Information über den Zuständigkeitswechsel. Damit ist die empfangende Behörde nicht mehr für das referenzierte Dokument zuständig. | xpassausweis2611705Fortschreibung-Asynchron | 84    |
| XPA Fehlermitteilung                         | 9299 | Mit dieser Nachricht wird der sendenden Behörde mitgeteilt, dass die gesendete Nachricht fehlerhaft ist.                                                                                                                        | xpassausweis2611705Fortschreibung-Asynchron | 85    |

### III.2.6.1 XPA Fortschreibungsnachricht Personalausweis


Nachricht: **fortschreibung.AenderungPersonalausweis.9201**

Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten zu einem Personalausweis. Es können mehrere Datentypen übertragen werden.

#### Rechtsgrundlagen:

- [Rechtsgrundlagen für die Fortschreibung](#)

Abbildung III.2.6. fortschreibung.AenderungPersonalausweis.9201

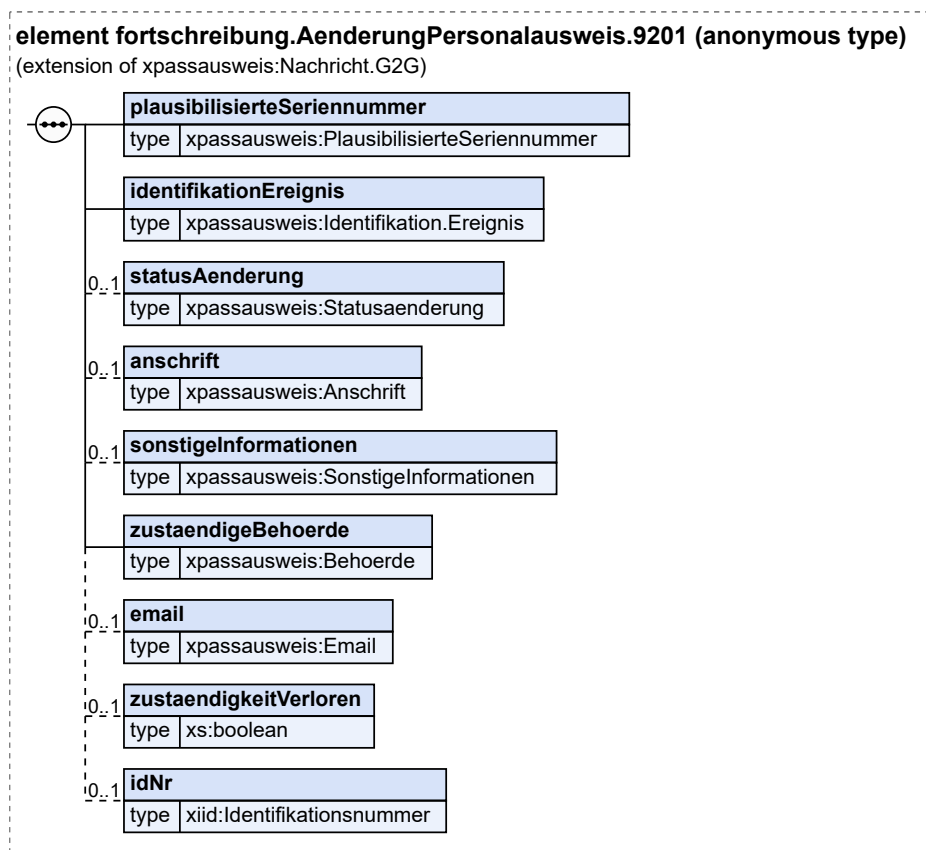

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht . G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von fortschreibung.AenderungPersonalausweis.9201                                                                                                                                                                              |                                     |      |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                | Typ                                 | Anz. | Ref.                     | Seite              |
| <b>plausibilisierteSeriennummer</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>PlausibilisierteSeriennummer</b> | 1    | <a href="#">II.3.3.1</a> | <a href="#">25</a> |
| Die plausibilisierte Seriennummer setzt sich aus der Seriennummer des Dokuments mit dem auf dem Dokument vermerkten Geburtsdatum zusammen.                                                                                                 |                                     |      |                          |                    |
| <b>identifikationEreignis</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Identifikation.Ereignis</b>      | 1    | <a href="#">II.3.1.3</a> | <a href="#">20</a> |
| Dieser Typ enthält Angaben, die ein Ereignis eindeutig identifizieren und es dem Leser einer Nachricht ermöglichen, die Reihenfolge von Ereignissen beim Autor nachzuvollziehen.                                                           |                                     |      |                          |                    |
| Sofern dieses Element in einer Nachricht mit mehreren Datensätzen verwendet wird (Sammelnachricht), dient es der Identifikation des Einzelfalls. Es muss dann entsprechend für jeden Einzelfall in der Sammelnachricht übermittelt werden. |                                     |      |                          |                    |

| Kindelemente von fortschreibung.AenderungPersonalausweis.9201                                                                                                                                                                                            |                              |             |                           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                              | Typ                          | Anz.        | Ref.                      | Seite              |
| <b>statusAenderung</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Statusaenderung</b>       | <b>0..1</b> | <a href="#">III.2.5.4</a> | <a href="#">77</a> |
| Dieses Element enthält den Status des Personalausweises. Unterschieden wird zwischen entwertet, entwertet und überlassen, verloren, sichergestellt, eingezogen, ungültig, vernichtet, wiedergefunden, ausgehändigt, gestohlen, reklamiert und beantragt. |                              |             |                           |                    |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Anschrift</b>             | <b>0..1</b> | <a href="#">III.2.5.1</a> | <a href="#">74</a> |
| Dieses Element enthält die Anschrift.                                                                                                                                                                                                                    |                              |             |                           |                    |
| <b>sonstigeInformationen</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>SonstigeInformationen</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">III.2.5.3</a> | <a href="#">76</a> |
| Sonstige Informationen inkl. verfahrensbedingter Bearbeitungsvermerke, die keine der anderen in dieser Nachricht definierten Registeränderungen betreffen.                                                                                               |                              |             |                           |                    |
| <b>zustandigeBehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Behoerde</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">II.3.3.4</a>  | <a href="#">27</a> |
| Dieses Element enthält die zuständige Behörde.                                                                                                                                                                                                           |                              |             |                           |                    |
| <b>email</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Email</b>                 | <b>0..1</b> | <a href="#">II.3.3.6</a>  | <a href="#">28</a> |
| Dieses Element enthält eine E-Mail-Adresse oder die Bestätigung, dass diese gelöscht wurde.                                                                                                                                                              |                              |             |                           |                    |
| <b>zustandigkeitVerloren</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>xs:boolean</b>            | <b>0..1</b> |                           |                    |
| Dieses Feld ist immer "true" und wird nur im Falle des Verlustes der Zuständigkeit in Folge eines Wegzugs ins Ausland gesendet.<br>In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).                                             |                              |             |                           |                    |
| <b>idNr</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Identifikationsnummer</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">II.7.2</a>    | <a href="#">45</a> |
| <i>Mit diesem Element wird die Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung / nach dem Identifikationsnummerngesetz im Falle einer Änderung der Identifikationsnummer übermittelt.</i>                                                          |                              |             |                           |                    |

### III.2.6.2 XPA Fortschreibungsnachricht Pass


Nachricht: **fortschreibung.AenderungPass.9202**

Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten zu einem Pass. Es können mehrere Datentypen übertragen werden.

**Rechtsgrundlagen:**

- [Rechtsgrundlagen für die Fortschreibung](#)

Abbildung III.2.7. fortschreibung.AenderungPass.9202

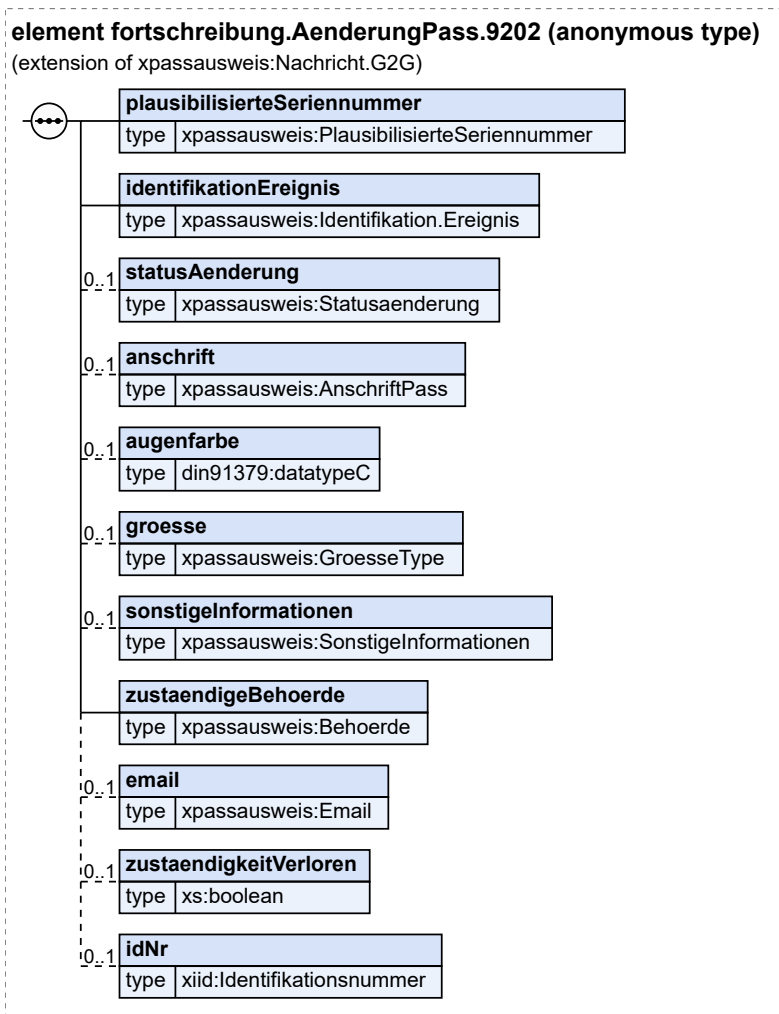

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von fortschreibung.AenderungPass.9202                                                                                                                                                                                         |                                     |             |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                | Typ                                 | Anz.        | Ref.                      | Seite              |
| <b>plausibilisierteSeriennummer</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>PlausibilisierteSeriennummer</b> | <b>1</b>    | <a href="#">II.3.3.1</a>  | <a href="#">25</a> |
| Die plausibilisierte Seriennummer setzt sich aus der Seriennummer des Dokuments mit dem auf dem Dokument vermerkten Geburtsdatum zusammen.                                                                                                 |                                     |             |                           |                    |
| <b>identifikationEreignis</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Identifikation.Ereignis</b>      | <b>1</b>    | <a href="#">II.3.1.3</a>  | <a href="#">20</a> |
| Dieser Typ enthält Angaben, die ein Ereignis eindeutig identifizieren und es dem Leser einer Nachricht ermöglichen, die Reihenfolge von Ereignissen beim Autor nachzuvollziehen.                                                           |                                     |             |                           |                    |
| Sofern dieses Element in einer Nachricht mit mehreren Datensätzen verwendet wird (Sammelnachricht), dient es der Identifikation des Einzelfalls. Es muss dann entsprechend für jeden Einzelfall in der Sammelnachricht übermittelt werden. |                                     |             |                           |                    |
| <b>statusAenderung</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Statusaenderung</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">III.2.5.4</a> | <a href="#">77</a> |

| Kindelemente von fortschreibung.AenderungPass.9202                                                                                                                                                                                            |                              |             |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                          | Anz.        | Ref.             | Seite     |
| Dieses Element enthält den Status des Passes. Unterschieden wird zwischen entwertet, entwertet und überlassen, verloren, sichergestellt, eingezogen, ungültig, vernichtet, wiedergefunden, ausgehändigt, gestohlen, reklamiert und beantragt. |                              |             |                  |           |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>AnschriftPass</b>         | <b>0..1</b> | <b>III.2.5.2</b> | <b>76</b> |
| Dieses Element enthält die Anschrift.                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                  |           |
| <b>augenfarbe</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>datatypeC</b>             | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b>    | <b>45</b> |
| Augenfarbe gemäß "PersonendatenType" aus "TR XhD"                                                                                                                                                                                             |                              |             |                  |           |
| <b>groesse</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>GroesseType</b>           | <b>0..1</b> | <b>II.3.3.5</b>  | <b>27</b> |
| Größe gemäß "GroesseType" aus "TR XhD"                                                                                                                                                                                                        |                              |             |                  |           |
| <b>sonstigeInformationen</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>SonstigeInformationen</b> | <b>0..1</b> | <b>III.2.5.3</b> | <b>76</b> |
| Sonstige Informationen inkl. verfahrensbedingter Bearbeitungsvermerke, die keine der anderen in dieser Nachricht definierten Registeränderungen betreffen.                                                                                    |                              |             |                  |           |
| <b>zustaendigeBehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Behoerde</b>              | <b>1</b>    | <b>II.3.3.4</b>  | <b>27</b> |
| Dieses Element enthält die zuständige Behörde.                                                                                                                                                                                                |                              |             |                  |           |
| <b>email</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Email</b>                 | <b>0..1</b> | <b>II.3.3.6</b>  | <b>28</b> |
| Dieses Element enthält eine E-Mail-Adresse oder die Bestätigung, dass diese gelöscht wurde.                                                                                                                                                   |                              |             |                  |           |
| <b>zustaendigkeitVerloren</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>xs:boolean</b>            | <b>0..1</b> |                  |           |
| Dieses Feld ist immer "true" und wird nur im Falle des Verlustes der Zuständigkeit in Folge eines Wegzugs ins Ausland gesendet.                                                                                                               |                              |             |                  |           |
| In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).                                                                                                                                                                     |                              |             |                  |           |
| <b>idNr</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Identifikationsnummer</b> | <b>0..1</b> | <b>II.7.2</b>    | <b>45</b> |
| <i>Mit diesem Element wird die Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung / nach dem Identifikationsnummerngesetz im Falle einer Änderung der Identifikationsnummer übermittelt.</i>                                               |                              |             |                  |           |

### III.2.6.3 XPA Fortschreibungsnachricht eID-Karte


Nachricht: **fortschreibung.AenderungEidKarte.9203**

Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten zu einer eID-Karte. Es können mehrere Datentypen übertragen werden.

**Rechtsgrundlagen:**

- [Rechtsgrundlagen für die Fortschreibung](#)

Abbildung III.2.8. fortschreibung.AenderungEidKarte.9203

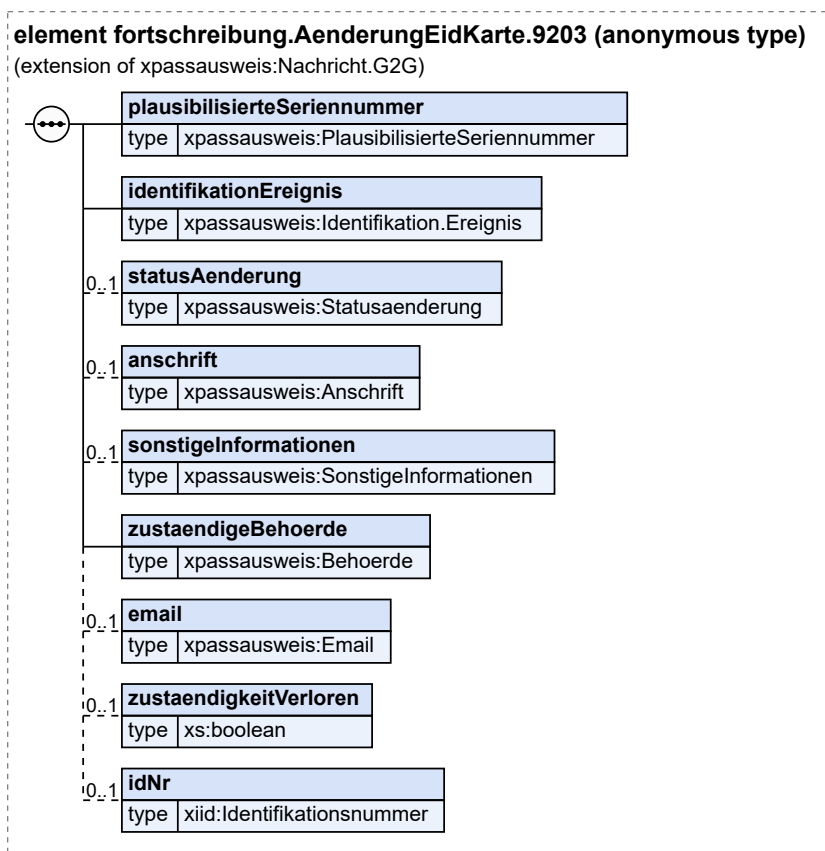

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von fortschreibung.AenderungEidKarte.9203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |             |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                                 | Anz.        | Ref.                      | Seite              |
| <b>plausibilisierteSeriennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>PlausibilisierteSeriennummer</b> | <b>1</b>    | <a href="#">II.3.3.1</a>  | <a href="#">25</a> |
| Die plausibilisierte Seriennummer setzt sich aus der Seriennummer des Dokuments mit dem auf dem Dokument vermerkten Geburtsdatum zusammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |                           |                    |
| <b>identifikationEreignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Identifikation.Ereignis</b>      | <b>1</b>    | <a href="#">II.3.1.3</a>  | <a href="#">20</a> |
| Dieser Typ enthält Angaben, die ein Ereignis eindeutig identifizieren und es dem Leser einer Nachricht ermöglichen, die Reihenfolge von Ereignissen beim Autor nachzuvollziehen.<br>Sofern dieses Element in einer Nachricht mit mehreren Datensätzen verwendet wird (Sammelnachricht), dient es der Identifikation des Einzelfalls. Es muss dann entsprechend für jeden Einzelfall in der Sammelnachricht übermittelt werden. |                                     |             |                           |                    |
| <b>statusAenderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Statusaenderung</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">III.2.5.4</a> | <a href="#">77</a> |
| Dieses Element enthält den Status der eID-Karte. Unterschieden wird zwischen entwertet, entwertet und überlassen, verloren, sichergestellt, eingezogen, ungültig, vernichtet, wiedergefunden, ausgehändigt, gestohlen, reklamiert und beantragt.                                                                                                                                                                               |                                     |             |                           |                    |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Anschrift</b>                    | <b>0..1</b> | <a href="#">III.2.5.1</a> | <a href="#">74</a> |
| Dieses Element enthält die Anschrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |                           |                    |

| Kindelemente von fortschreibung.AenderungEidKarte.9203                                                                                                                                   |                       |      |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                              | Typ                   | Anz. | Ref.      | Seite |
| sonstigeInformationen                                                                                                                                                                    | SonstigeInformationen | 0..1 | III.2.5.3 | 76    |
| Sonstige Informationen inkl. verfahrensbedingter Bearbeitungsvermerke, die keine der anderen in dieser Nachricht definierten Registeränderungen betreffen.                               |                       |      |           |       |
| zustaeendigeBehoerde                                                                                                                                                                     | Behoerde              | 1    | II.3.3.4  | 27    |
| Dieses Element enthält die zuständige Behörde.                                                                                                                                           |                       |      |           |       |
| email                                                                                                                                                                                    | Email                 | 0..1 | II.3.3.6  | 28    |
| Dieses Element enthält eine E-Mail-Adresse oder die Bestätigung, dass diese gelöscht wurde.                                                                                              |                       |      |           |       |
| zustaeendigkeitVerloren                                                                                                                                                                  | xs:boolean            | 0..1 |           |       |
| Dieses Feld ist immer "true" und wird nur im Falle des Verlustes der Zuständigkeit in Folge eines Wegzugs ins Ausland gesendet.                                                          |                       |      |           |       |
| In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).                                                                                                                |                       |      |           |       |
| idNr                                                                                                                                                                                     | Identifikationsnummer | 0..1 | II.7.2    | 45    |
| Mit diesem Element wird die Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung / nach dem Identifikationsnummerngesetz im Falle einer Änderung der Identifikationsnummer übermittelt. |                       |      |           |       |

### III.2.6.4 XPA Fortschreibung Zuständigkeitswechsel

Nachricht: **fortschreibung.Zustaendigkeitswechsel.9204**


Mit dieser Nachricht übermittelt die ausstellende Behörde der bisher zuständigen Behörde die Information über den Zuständigkeitswechsel. Damit ist die empfangende Behörde nicht mehr für das referenzierte Dokument zuständig.

**Rechtsgrundlagen:**

- [Rechtsgrundlagen für die Fortschreibung](#)

**Abbildung III.2.9. fortschreibung.Zustaendigkeitswechsel.9204**

**element fortschreibung.Zustaendigkeitswechsel.9204 (anonymous type)**  
(extension of xpassausweis:Nachricht.G2G)



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelement von fortschreibung.Zustaendigkeitswechsel.9204                                                                                 |                              |      |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                | Typ                          | Anz. | Ref.     | Seite |
| plausibilisierteSeriennummer                                                                                                               | PlausibilisierteSeriennummer | 1    | II.3.3.1 | 25    |
| Die plausibilisierte Seriennummer setzt sich aus der Seriennummer des Dokuments mit dem auf dem Dokument vermerkten Geburtsdatum zusammen. |                              |      |          |       |

### III.2.6.5 XPA Fehlermitteilung


Nachricht: **fortschreibung.Fehlermitteilung.9299**

Mit dieser Nachricht wird der sendenden Behörde mitgeteilt, dass die gesendete Nachricht fehlerhaft ist.

**Rechtsgrundlagen:**

- [Rechtsgrundlagen für die Fortschreibung](#)

**Abbildung III.2.10. fortschreibung.Fehlermitteilung.9299**

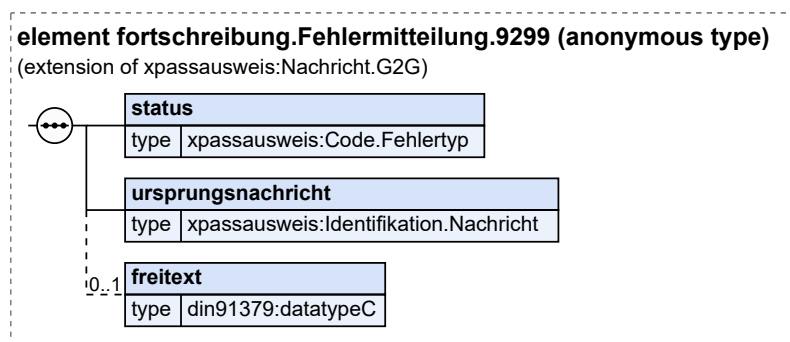

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von fortschreibung.Fehlermitteilung.9299                                                   |                                 |             |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                             | Typ                             | Anz.        | Ref.                       | Seite              |
| <b>status</b>                                                                                           | <b>Code.Fehlertyp</b>           | <b>1</b>    | <a href="#">II.2.1.2.5</a> | <a href="#">13</a> |
| Dieser Datentyp enthält den Fehlerstatus zu der gesendeten Nachricht.                                   |                                 |             |                            |                    |
| <b>ursprungsnachricht</b>                                                                               | <b>Identifikation.Nachricht</b> | <b>1</b>    | <a href="#">II.3.1.4</a>   | <a href="#">21</a> |
| Mit diesem Element wird die Ursprungsnachricht referenziert, auf die sich die Fehlermitteilung bezieht. |                                 |             |                            |                    |
| <b>freitext</b>                                                                                         | <b>datatypeC</b>                | <b>0..1</b> | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |
| Mit diesem Element kann eine möglichst genaue Beschreibung des Fehlers übermittelt werden.              |                                 |             |                            |                    |

## III.2.7 Versionshistorie für ~~26.11~~27.05

In diesem Abschnitt wird die Versionshistorie von [Kapitel III.2 „Fortschreibung“](#) zur jeweiligen XPass-Ausweis-Version beschrieben.

### III.2.7.1 CR-XPA ~~2025-07 Fortschreibung ohne Mitzug~~2024-37 **Aufnahme IdNr in XPassAusweis**

~~Wenn eine ausstellende Behörde eine Fortschreibungsnachricht erhält und bisher keine Zuständigkeitserklärung erhalten hat, bestätigt sie mit der neuen Nachricht „fortschreibung.Zustandigkeitswechsel.9204“ der neu zuständigen Behörde den Zuständigkeitswechsel. Die Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung / nach dem Identifikationsnummerngesetz wurde als optionales Datenelement aufgenommen. Sie wird in folgenden Nachrichten enthalten sein:~~

- *Fortschreibung*
  - 9201, 9202, 9203
  - *Eine Fortschreibungsnachricht im Rahmen einer IDNr soll nur im Falle einer Änderung der Identifikationsnummer übermittelt werden.*
- *Mitzug*
  - 9311, 9312, 9313
- *Ermächtigung (noch nicht produktiv)*
  - 9411, 9412, 9421, 9422

Einen vollständigen Überblick über die Versionshistorie liefert [Anhang VII.F, Versionshistorie](#).

## III.3 Ermächtigung einer Behörde zur Ausstellung eines Dokumentes



---

### *Hinweis zur Aussetzung der Ermächtigung*

***Da es zur Zeit keine Möglichkeit für die potentiell ausstellende PA-Behörde gibt die örtlich zuständige PA-Behörde zu ermitteln, wird dieses Kapitel ausgesetzt, bis eine Adressierungsmöglichkeit geschaffen wurde.***

---

---

### *Rechtsgrundlagen für die Ermächtigung*

***nach § 19 Abs. 4 PassG, § 8 Abs. 4 PAuswG***

---

### III.3.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Dieses Kapitel beschreibt im Zusammenhang mit der Ausstellung von PA-Dokumenten in Unzuständigkeit den Prozess und die Nachrichten für die elektronische Übermittlung der **Pass-/Ausweisdaten** **PA-Daten** zwischen unzuständiger PA-Behörde und örtlich zuständiger PA-Behörde.

Liegt ein wichtiger Grund vor (siehe Verwaltungsvorschriften), muss ein Antrag auf Ausstellung eines PA-Dokuments auch von einer unzuständigen PA-Behörde bearbeitet werden. Ein PA-Dokument darf jedoch nur dann von einer unzuständigen PA-Behörde ausgestellt werden, wenn eine Ermächtigung der örtlich zuständigen PA-Behörde vorliegt. Die Ermächtigung und die Dokumentendaten werden im Register der ermächtigten PA-Behörde, die damit auch die ausstellende und aktenführende PA-Behörde ist, gespeichert. Die örtlich zuständige PA-Behörde führt den Nachweis über PA-Dokumente, für die sie eine Ermächtigung erteilt hat und speichert die Dokumentendaten ebenfalls in ihrem Register.

### III.3.2 Begriffsdefinitionen


In diesem Abschnitt werden die in diesem Kapitel verwendeten Begriffe beschrieben.

#### III.3.2.1 Ermächtigung

Die Ermächtigung ist die Übertragung der Befugnis zur Ausstellung von PA-Dokumenten von der örtlich zuständigen PA-Behörde an die unzuständige PA-Behörde.

### III.3.3 Übersicht über den Ablauf

Die unzuständige PA-Behörde fragt aufgrund eines bei ihr eingegangenen Antrages auf Ausstellung eines PA-Dokuments eine Ermächtigung bei der örtlich zuständigen PA-Behörde an und übermittelt eine eindeutige Vorgangs-ID, die in allen folgenden Nachrichten referenziert wird. Die örtlich zuständige PA-Behörde prüft den Antrag auf Erteilung der Ermächtigung und speichert die Ermächtigung in ihrem Register. Im Falle einer positiven Prüfung erteilt diese der unzuständigen PA-Behörde die Ermächtigung zur Ausstellung des PA-Dokuments und übermittelt die Zusage. Die nun ermächtigte PA-Behörde wird mit Ausstellung des PA-Dokuments zur ausstellenden und aktenführenden PA-Behörde. Nach Ausstellung des PA-Dokuments durch die ermächtigte PA-Behörde speichert diese die Dokumentendaten in ihrem Register und übermittelt die Daten zum Dokument der örtlich zuständigen PA-Behörde. Die örtlich zuständige PA-Behörde speichert die Dokumentendaten in ihrem Register.

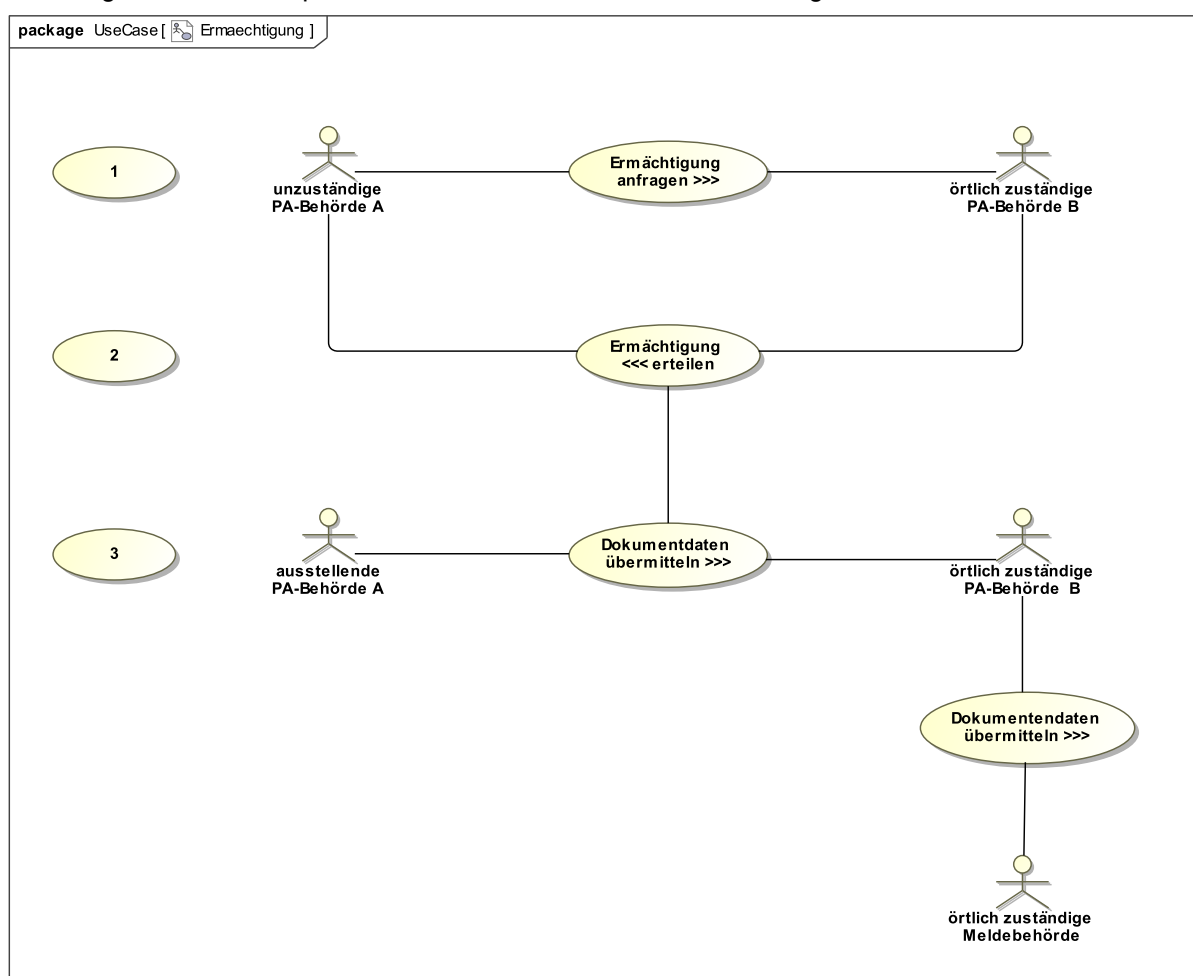

#### III.3.3.1 Rechtsgrundlagen

Die folgenden Tabellen dokumentieren die Daten, die im Kontext der Ermächtigung bedeutsam sind. Die Tabellen unterscheiden sich nach Passgesetz, Personalausweisgesetz und eID-Karte-Gesetz.

**Tabelle III.3.1. Datenumfang der Ermächtigung gemäß Personalausweisgesetz**

| <b>Nr.</b> | <b>Inhalt</b>       | <b>Bezug (Rechtsgrundlage)</b>                      |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1          | Art des Dokuments   | § 5 und § 23 PAuswG                                 |
| 2          | Familiennamen       | § 23 Abs. 3 Nr. 1 PAuswG                            |
| 3          | Vornamen            | § 23 Abs. 3 Nr. 2 PAuswG                            |
| 4          | Tag der Geburt      | § 23 Abs. 3 Nr. 4 PAuswG                            |
| 5          | Ort der Geburt      | § 23 Abs. 3 Nr. 4 PAuswG                            |
| 6          | Anschrift inkl. AGS | § 23 Abs. 3 Nr. 8 PAuswG, § 18 Abs. 3 Nr. 6a PAuswG |

**Tabelle III.3.2. Datenumfang des nach Ermächtigung ausgestellten Dokuments gemäß Personalausweisgesetz**

| <b>Nr.</b> | <b>Inhalt</b>                                                                   | <b>Bezug (Rechtsgrundlage)</b>                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1          | Art des Dokuments                                                               | § 5 und § 23 PAuswG                                |
| 2          | Status des Dokumentes                                                           |                                                    |
| 3          | Tag der Ausstellung                                                             |                                                    |
| 4          | Familiennamen                                                                   | § 23 Abs. 3 Nr. 1 PAuswG                           |
| 5          | Geburtsname                                                                     | § 23 Abs. 3 Nr. 1 PAuswG                           |
| 6          | Vornamen                                                                        | § 23 Abs. 3 Nr. 2 PAuswG                           |
| 8          | Seriennummer                                                                    | § 23 Abs. 3 Nr. 11 PAuswG                          |
| 9          | Sperrkennwort                                                                   | § 23 Abs. 3 Nr. 12 PAuswG                          |
| 10         | Sperrsumme                                                                      | § 23 Abs. 3 Nr. 12 PAuswG                          |
| 11         | Letzter Tag der Gültigkeitsdauer                                                | § 23 Abs. 3 Nr. 13 PAuswG                          |
| 12         | Ausstellende Behörde                                                            | § 23 Abs. 3 Nr. 14 PAuswG                          |
| 13         | Anschrift inkl. AGS                                                             | § 23 Abs. 3 Nr. 8 PAuswG § 18 Abs. 3 Nr. 6a PAuswG |
| 13         | E-Mail-Adresse, sofern der Personalausweisinhaber in die Speicherung einwilligt | § 23 Abs. 3 Nr. 17 PAuswG                          |

**Tabelle III.3.3. Datenumfang der Ermächtigung gemäß Passgesetz**

| <b>Nr.</b> | <b>Inhalt</b>                    | <b>Bezug (Rechtsgrundlage)</b> |
|------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1          | Art des Dokuments                | § 4 und § 21 PassG             |
| 4          | Familiennamen                    | § 21 Abs. 2 Nr. 1 PassG        |
| 6          | Vornamen                         | § 21 Abs. 2 Nr. 2 PassG        |
| 7          | Tag der Geburt                   | § 21 Abs. 2 Nr. 5 PassG        |
| 7          | Ort der Geburt                   | § 21 Abs. 2 Nr. 5 PassG        |
| 11         | Gegenwärtige Anschrift (Wohnort) | § 21 Abs. 2 Nr. 8 PassG        |

**Tabelle III.3.4. Datenumfang des nach Ermächtigung ausgestellten Dokuments gemäß Passgesetz**

| Nr. | Inhalt                                                               | Bezug (Rechtsgrundlage)  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Art des Dokuments                                                    | § 4 und § 21 PassG       |
| 2   | Status des Dokumentes                                                |                          |
| 3   | Tag der Ausstellung                                                  |                          |
| 4   | Familienname                                                         | § 21 Abs. 2 Nr. 1 PassG  |
| 5   | Geburtsname                                                          | § 21 Abs. 2 Nr. 1 PassG  |
| 6   | Vornamen                                                             | § 21 Abs. 2 Nr. 2 PassG  |
| 7   | Seriennummer                                                         | § 21 Abs. 2 Nr. 10 PassG |
| 8   | Gültigkeitsdatum                                                     | § 21 Abs. 2 Nr. 11 PassG |
| 9   | Ausstellende Behörde und Kennung (BHKZ der ausstellenden Behörde)    | § 21 Abs. 2 Nr. 14 PassG |
| 1   | Gegenwärtige Anschrift (Wohnort)                                     | § 21 Abs. 2 Nr. 8 PassG  |
| 11  | E-Mail-Adresse, sofern der Passinhaber in die Speicherung einwilligt | § 21 Abs. 2 Nr. 8a PassG |

**Tabelle III.3.5. Datenumfang der Ermächtigung gemäß eID-Karte-Gesetz**


| Nr. | Inhalt                                                                         | Bezug (Rechtsgrundlage)                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | Status des Dokumentes                                                          | § 19 Abs. 3 eIDKG und § 4 PAuswV               |
| 2   | Tag der Ausstellung                                                            | Vgl. § 8a Abs. 5 Satz 1 und § 10 Abs. 2 Satz 2 |
| 3   | Familienname                                                                   | § 19 Abs. 3 Nr. 1 eIDKG                        |
| 4   | Geburtsname                                                                    | § 19 Abs. 3 Nr. 1 eIDKG                        |
| 5   | Vornamen                                                                       | § 19 Abs. 3 Nr. 2 eIDKG                        |
| 6   | Tag der Geburt                                                                 | § 19 Abs. 3 Nr. 4 eIDKG                        |
| 7   | Seriennummer                                                                   | § 19 Abs. 3 Nr. 8 eIDKG                        |
| 8   | Sperrkennwort                                                                  | § 19 Abs. 3 Nr. 9 eIDKG                        |
| 9   | Sperrsumme                                                                     | § 19 Abs. 3 Nr. 9 eIDKG                        |
| 10  | Letzter Tag der Gültigkeitsdauer                                               | § 19 Abs. 3 Nr. 10 eIDKG                       |
| 11  | Ausstellende Behörde und Kennung (BHKZ der ausstellenden Behörde)              | § 19 Abs. 3 Nr. 11 eIDKG                       |
| 12  | E-Mail-Adresse, sofern der Inhaber der eID-Karte in die Speicherung einwilligt | § 19 Abs. 3 Nr. 6a eIDKG                       |

## III.3.4 Der Ablauf im Detail

### III.3.4.1 Prozessbeschreibung Ermächtigung

#### Prozessbeschreibung

Im Folgenden wird der Prozess der Ausstellung eines PA-Dokuments durch eine unzuständige PA-Behörde beschrieben. Die Aktivitäten beziehen sich jeweils auf ein einzelnes Dokument.

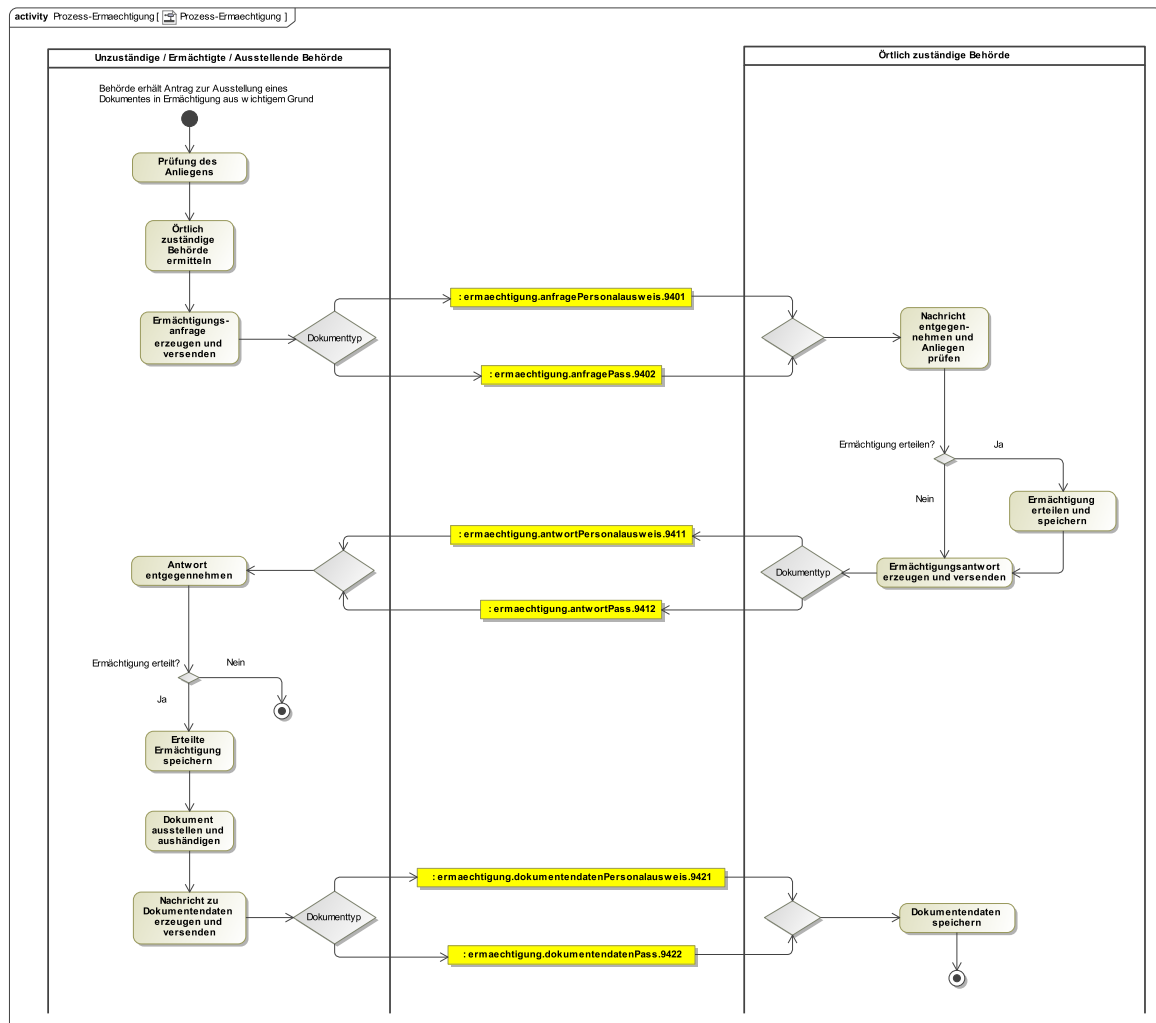

### Prüfung des Anliegens

Die unzuständige PA-Behörde prüft den bei ihr eingegangenen Antrag des Bürgers auf Ausstellung eines PA-Dokuments. Dabei prüft die unzuständige PA-Behörde, ob Voraussetzungen für eine Ermächtigung vorliegen.

### Örtlich zuständige PA-Behörde ermitteln

Die unzuständige PA-Behörde ermittelt im Zuge der Sachbearbeitung bei Annahme des Anliegens (wie bei der analogen Bearbeitung) die örtlich zuständige PA-Behörde.

### Ermächtigungsanfrage erzeugen und versenden

Die unzuständige PA-Behörde erzeugt und versendet eine Ermächtigungsanfrage an die ermittelte örtlich zuständige PA-Behörde.

### Nachricht entgegennehmen und Anliegen prüfen

Die örtlich zuständige PA-Behörde nimmt die Nachricht entgegen und prüft die Ermächtigungsanfrage entsprechend der Verwaltungsvorschriften.

### Ermächtigung erteilen und speichern

Erteilt die örtlich zuständige PA-Behörde eine Ermächtigung, dann speichert sie den Nachweis darüber in ihrem Register.

### Ermächtigungsantwort erzeugen und versenden

Die örtlich zuständige PA-Behörde erzeugt eine Ermächtigungsantwort und versendet diese an die unzuständige PA-Behörde. Die Ermächtigungsantwort wird sowohl bei einer erteilten Ermächtigung als auch bei einer nicht erteilten Ermächtigung erzeugt und an die unzuständige PA-Behörde versendet.

### Antwort entgegennehmen

Die unzuständige PA-Behörde nimmt die Ermächtigungsantwort entgegen.

### Erteilte Ermächtigung speichern

Hat die örtlich zuständige PA-Behörde eine Ermächtigung erteilt, wird diese im Register der nun ermächtigten PA-Behörde gespeichert.

### Dokument ausstellen und aushändigen

Die ermächtigte PA-Behörde veranlasst die Ausstellung des beantragten PA-Dokuments und händigt dieses dem Dokumenteninhaber aus. Sie speichert die Dokumentendaten in ihrer Funktion als ausstellende und aktenführende PA-Behörde in ihrem Register.

### Nachricht zu Dokumentendaten erzeugen und versenden

Die ermächtigte PA-Behörde informiert die örtlich zuständige PA-Behörde über das ausgegebene PA-Dokument und übermittelt dieser die Daten zum Dokument.

### Dokumentendaten speichern

Die örtlich zuständige PA-Behörde nimmt die Nachricht zur Dokumentenausgabe entgegen, speichert die Dokumentendaten in ihrem Register und informiert die örtlich zuständige Meldebehörde.

## III.3.5 Datentypen


In diesem Abschnitt werden die für dieses Kapitel relevanten Datentypen beschrieben.

### III.3.5.1 AnfrageDatenErmaechtigung

Typ: **AnfrageDatenErmaechtigung**

Dieser Datentyp enthält die Daten, mit denen die örtlich zuständige Behörde die Ermächtigungsanfrage und die Zuständigkeit für eine Person prüfen kann.

Abbildung III.3.1. AnfrageDatenErmaechtigung

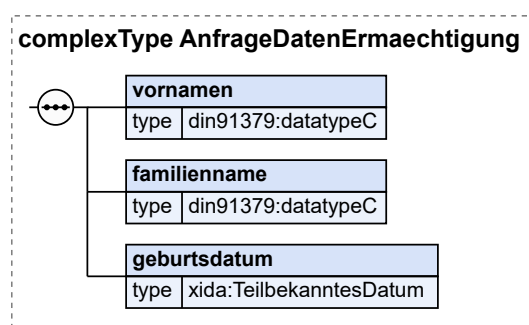

| Kindelemente von AnfrageDatenErmaechtigung |                  |          |               |           |
|--------------------------------------------|------------------|----------|---------------|-----------|
| Kindelement                                | Typ              | Anz.     | Ref.          | Seite     |
| <b>vornamen</b>                            | <b>datatypeC</b> | <b>1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| Die Vornamen.                              |                  |          |               |           |

| Kindelemente von AnfrageDatenErmaechtigung |                           |          |                        |                    |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                | Typ                       | Anz.     | Ref.                   | Seite              |
| <b>familienname</b>                        | <b>datatypeC</b>          | <b>1</b> | <a href="#">II.7.1</a> | <a href="#">45</a> |
| Der Familienname.                          |                           |          |                        |                    |
| <b>geburtsdatum</b>                        | <b>TeilbekanntesDatum</b> | <b>1</b> | <a href="#">II.7.2</a> | <a href="#">45</a> |
| Der Tag der Geburt.                        |                           |          |                        |                    |

### III.3.5.1.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9401](#), [9402](#)

### III.3.5.2 AnschriftErmaechtigung

Typ: **AnschriftErmaechtigung**

Mit diesem Datentyp werden die Daten zur Anschrift für einen Personalausweis abgebildet.

**Abbildung III.3.2. AnschriftErmaechtigung**

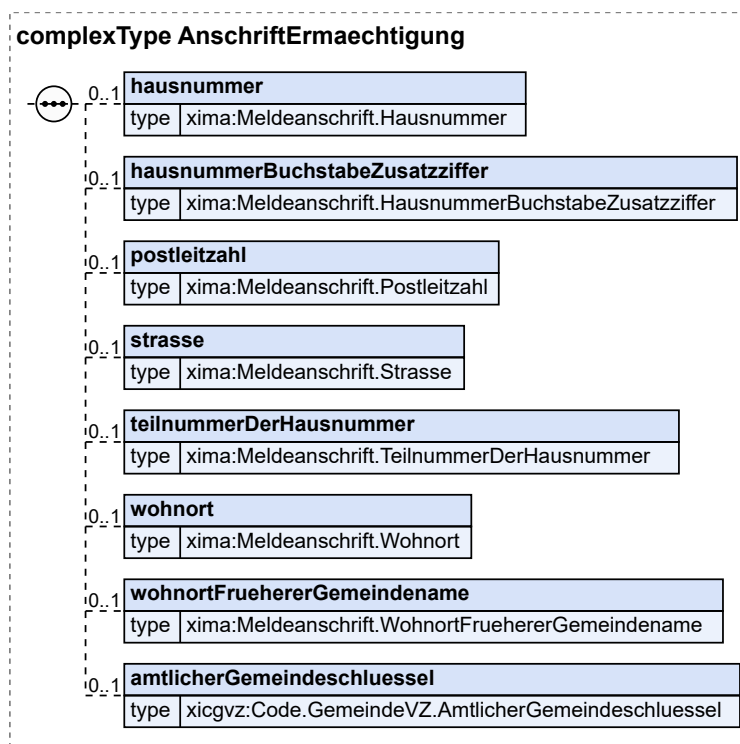

| Kindelemente von AnschriftErmaechtigung                                                                                               |                                  |             |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                           | Typ                              | Anz.        | Ref. | Seite |
| <b>hausnummer</b>                                                                                                                     | <b>Meldeanschrift.Hausnummer</b> | <b>0..1</b> |      |       |
| Es sind nur die Ziffern einer Hausnummer anzugeben.                                                                                   |                                  |             |      |       |
| Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a> ). |                                  |             |      |       |
| Die Werte müssen dem Muster '[0-9]*' entsprechen.                                                                                     |                                  |             |      |       |
| Beschränkungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:4                                                                                     |                                  |             |      |       |

| Kindelemente von AnschriftErmaechtigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |             |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                                                         | Anz.        | Ref. | Seite |
| <b>hausnummerBuchstabeZusatzziffer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Meldeanschrift .<br/>HausnummerBuchstabeZusatzziffer</b> | <b>0..1</b> |      |       |
| <p>Es sind die Buchstaben oder die Zusatzziffern zur Hausnummer gemäß der amtlichen Festlegung der Gemeinde zur Hausnummer anzugeben.</p> <p>Beispiel: 124 <u>a</u>, 124 <u>A</u>, 109 <u>5</u>, 135 <u>44</u>, 116 <u>1</u></p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p> <p>Die Werte müssen dem Muster "[p{L}0-9./ ]*" entsprechen.</p> <p>Beschränkungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:4</p>                                                                 |                                                             |             |      |       |
| <b>postleitzahl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Meldeanschrift .Postleitzahl</b>                         | <b>0..1</b> |      |       |
| <p>Es ist die Postleitzahl anzugeben.</p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p> <p>Die Werte müssen dem Muster "[0-9 ]*" entsprechen.</p> <p>Beschränkungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:5</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |             |      |       |
| <b>strasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Meldeanschrift .Strasse</b>                              | <b>0..1</b> |      |       |
| <p>Es ist die Bezeichnung der Straße anzugeben. Die Feldlänge ist auf 55 Zeichen beschränkt. Bei Überschreitung einer Länge von 25 Zeichen darf sinnvoll abgekürzt werden.</p> <p>Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist die Zeichenkette „Hausnummer“ anzugeben. Sind weder Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist die Zeichenkette „ohne Hausnummer“ anzugeben.</p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p> |                                                             |             |      |       |
| <b>teilnummerDerHausnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Meldeanschrift .<br/>TeilnummerDerHausnummer</b>         | <b>0..1</b> |      |       |
| <p>Es sind Teilnummern zur Hausnummer anzugeben.</p> <p>Beispiel: 16 <u>1/7</u></p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |             |      |       |
| <b>wohntort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Meldeanschrift .Wohntort</b>                             | <b>0..1</b> |      |       |
| <p>Es ist die postalische Wohnortsbezeichnung anzugeben.</p> <p>Die Feldlänge ist auf 40 Zeichen beschränkt.</p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |             |      |       |
| <b>wohntortFruehererGemeindenname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Meldeanschrift .<br/>WohntortFruehererGemeindenname</b>  | <b>0..1</b> |      |       |
| <p>Es ist der frühere Gemeindename anzugeben, der als Stadt- bzw. Ortsteilname dem jetzigen Gemeindennamen hinzugefügt werden kann.</p> <p>Der frühere Gemeindename (jetziger Ortsteil- oder Stadtteilname) ist bei <a href="#">Adressierungen</a> unterhalb des Namens (oberhalb der Straßenbezeichnung) anzugeben.</p> <p>Beispiel: Frau<br/>Rita Scholl<br/>Zuffenhausen<br/>Am Stadtpark 12<br/>70123 Stuttgart</p>                                                                                                                                               |                                                             |             |      |       |

| Kindelemente von AnschriftErmaechtigung                                                                                               |                                                               |             |                        |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                           | Typ                                                           | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| Die Feldlänge ist auf 40 Zeichen beschränkt.                                                                                          |                                                               |             |                        |                    |
| Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a> ). |                                                               |             |                        |                    |
| <b>amtlicherGemeindeschluessel</b>                                                                                                    | <b>Code.GemeindeVZ.</b><br><b>AmtlicherGemeindeschluessel</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">II.7.2</a> | <a href="#">45</a> |
| Der amtliche Gemeindeschlüssel (AGS).                                                                                                 |                                                               |             |                        |                    |

### III.3.5.2.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9401](#), [9402](#), [9411](#), [9412](#), [9421](#)

### III.3.5.3 AnschriftPassErmaechtigung

Typ: **AnschriftPassErmaechtigung**

Mit diesem Datentyp wird das Datum zur Anschrift eines Passes abgebildet.

**Abbildung III.3.3. AnschriftPassErmaechtigung**

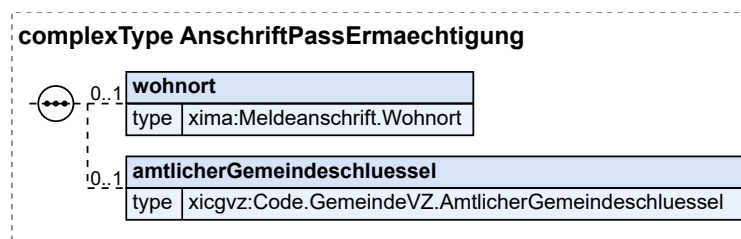

| Kindelemente von AnschriftPassErmaechtigung                                                                                           |                                                               |             |                        |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                           | Typ                                                           | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| <b>wohnort</b>                                                                                                                        | <b>Meldeanschrift.Wohnort</b>                                 | <b>0..1</b> |                        |                    |
| Es ist die postalische Wohnortsbezeichnung anzugeben.                                                                                 |                                                               |             |                        |                    |
| Die Feldlänge ist auf 40 Zeichen beschränkt.                                                                                          |                                                               |             |                        |                    |
| Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a> ). |                                                               |             |                        |                    |
| <b>amtlicherGemeindeschluessel</b>                                                                                                    | <b>Code.GemeindeVZ.</b><br><b>AmtlicherGemeindeschluessel</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">II.7.2</a> | <a href="#">45</a> |
| Der amtliche Gemeindeschlüssel (AGS).                                                                                                 |                                                               |             |                        |                    |

### III.3.5.3.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9422](#)

### III.3.5.4 AntwortDatenErmaechtigung

Typ: **AntwortDatenErmaechtigung**

Dieser Datentyp enthält die Daten, mit denen die örtlich zuständige PA-Behörde auf eine Ermächtigungsanfrage antwortet.

**Abbildung III.3.4. AntwortDatenErmaechtigung**

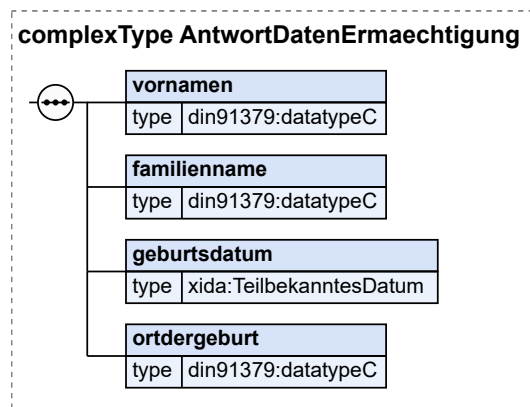

| Kindelemente von AntwortDatenErmaechtigung |                           |          |               |           |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|-----------|
| Kindelement                                | Typ                       | Anz.     | Ref.          | Seite     |
| <b>vornamen</b>                            | <b>datatypeC</b>          | <b>1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| Die Vornamen.                              |                           |          |               |           |
| <b>familienname</b>                        | <b>datatypeC</b>          | <b>1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| Der Familienname.                          |                           |          |               |           |
| <b>geburtsdatum</b>                        | <b>TeilbekanntesDatum</b> | <b>1</b> | <b>II.7.2</b> | <b>45</b> |
| Der Tag der Geburt.                        |                           |          |               |           |
| <b>ortdergeburt</b>                        | <b>datatypeC</b>          | <b>1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| Der Ort der Geburt.                        |                           |          |               |           |

#### III.3.5.4.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9411](#), [9412](#)

#### III.3.5.5 DatenPassErmaechtigung

Typ: **DatenPassErmaechtigung**

Hier sind die Daten anzugeben, die im Passregister zum Dokument gespeichert sind.

Abbildung III.3.5. DatenPassErmaechtigung

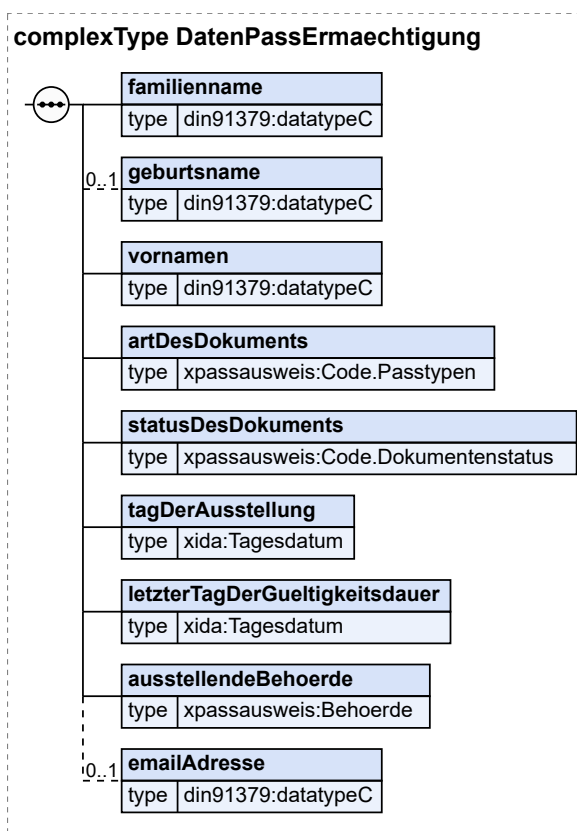

| Kindelemente von DatenPassErmaechtigung                                                                                                                                                                                                       |                                |             |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                            | Anz.        | Ref.              | Seite     |
| <b>familienname</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>datatypeC</b>               | <b>1</b>    | <b>II.7.1</b>     | <b>45</b> |
| Der Familienname gemäß PassG.                                                                                                                                                                                                                 |                                |             |                   |           |
| <b>geburtsname</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>datatypeC</b>               | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b>     | <b>45</b> |
| Der Geburtsname gemäß PassG.                                                                                                                                                                                                                  |                                |             |                   |           |
| <b>vornamen</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>datatypeC</b>               | <b>1</b>    | <b>II.7.1</b>     | <b>45</b> |
| Die Vornamen gemäß PassG.                                                                                                                                                                                                                     |                                |             |                   |           |
| <b>artDesDokuments</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code . Passtypen</b>        | <b>1</b>    | <b>II.2.1.2.3</b> | <b>12</b> |
| Mit diesem Element wird der Passtyp übermittelt.                                                                                                                                                                                              |                                |             |                   |           |
| <b>statusDesDokuments</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Code . Dokumentenstatus</b> | <b>1</b>    | <b>II.2.1.2.4</b> | <b>12</b> |
| Dieses Element enthält den Status des Passes. Unterschieden wird zwischen entwertet, entwertet und überlassen, verloren, sichergestellt, eingezogen, ungültig, vernichtet, wiedergefunden, ausgehändigt, gestohlen, reklamiert und beantragt. |                                |             |                   |           |
| <b>tagDerAusstellung</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tagesdatum</b>              | <b>1</b>    | <b>II.7.2</b>     | <b>45</b> |
| Dieses Element enthält den Tag der Ausstellung des Passes.                                                                                                                                                                                    |                                |             |                   |           |
| <b>letzterTagDerGueltigkeitsdauer</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Tagesdatum</b>              | <b>1</b>    | <b>II.7.2</b>     | <b>45</b> |
| Mit diesem Element wird der letzte Tag der Gültigkeitsdauer des Passes übermittelt.                                                                                                                                                           |                                |             |                   |           |
| <b>ausstellendeBehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Behoerde</b>                | <b>1</b>    | <b>II.3.3.4</b>   | <b>27</b> |

| Kindelemente von DatenPassErmaechtigung                                                                                                                                                                             |           |      |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                         | Typ       | Anz. | Ref.   | Seite |
| Dieses Element enthält die ausstellende Behörde. Die ausstellende Behörde ist die auf dem Dokument angegebene Passbehörde.                                                                                          |           |      |        |       |
| emailAdresse                                                                                                                                                                                                        | datatypeC | 0..1 | II.7.1 | 45    |
| Mit diesem Element wird die E-Mail-Adresse zu einem Dokument übertragen. Nur die E-Mail-Adresse, die für die allgemeine Kommunikation (nicht Direktversand) mit dem Bürger verwendet wird, darf übermittelt werden. |           |      |        |       |

### III.3.5.5.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9422](#)

### III.3.5.6 DatenPersonalausweisErmaechtigung

Typ: **DatenPersonalausweisErmaechtigung**

Hier sind die Daten anzugeben, die im Personalausweisregister zum Dokument gespeichert sind.

**Abbildung III.3.6. DatenPersonalausweisErmaechtigung**

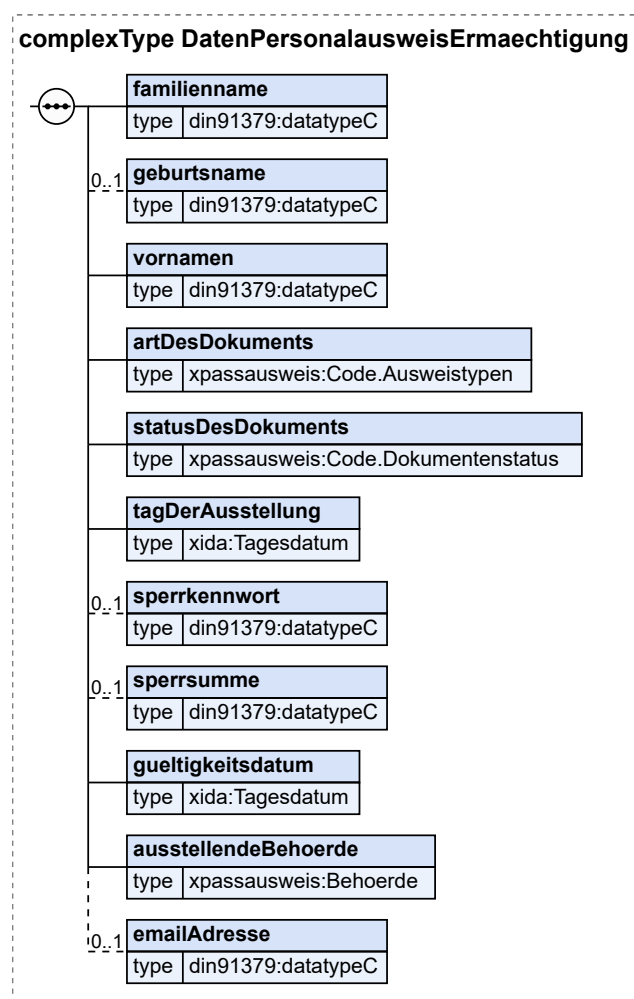

| Kindelemente von DatenPersonalausweisErmaechtigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |             |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ                            | Anz.        | Ref.              | Seite     |
| <b>familienname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>datatypeC</b>               | <b>1</b>    | <b>II.7.1</b>     | <b>45</b> |
| Der Familienname gemäß PAuswG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |             |                   |           |
| <b>geburtsname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>datatypeC</b>               | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b>     | <b>45</b> |
| Der Geburtsname gemäß PAuswG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |             |                   |           |
| <b>vornamen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>datatypeC</b>               | <b>1</b>    | <b>II.7.1</b>     | <b>45</b> |
| Die Vornamen gemäß PAuswG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |             |                   |           |
| <b>artDesDokuments</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Code . Ausweistypen</b>     | <b>1</b>    | <b>II.2.1.2.2</b> | <b>12</b> |
| Mit diesem Element wird der Personalausweistyp übermittelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |             |                   |           |
| <b>statusDesDokuments</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Code . Dokumentenstatus</b> | <b>1</b>    | <b>II.2.1.2.4</b> | <b>12</b> |
| Dieses Element enthält den Status des Personalausweises. Unterschieden wird zwischen entwertet, entwertet und überlassen, verloren, sichergestellt, eingezogen, ungültig, vernichtet, wiedergefunden, ausgehändigt, gestohlen, reklamiert und beantragt.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |             |                   |           |
| <b>tagDerAusstellung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tagesdatum</b>              | <b>1</b>    | <b>II.7.2</b>     | <b>45</b> |
| Dieses Element enthält den Tag der Ausstellung des Personalausweises.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |             |                   |           |
| <b>sperrkennwort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>datatypeC</b>               | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b>     | <b>45</b> |
| Mit diesem Element wird das Sperrkennwort übermittelt. Das Sperrkennwort ist eine Zeichenfolge, die der Sperrung des elektronischen Identitätsnachweises dient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |             |                   |           |
| <b>sperrsumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>datatypeC</b>               | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b>     | <b>45</b> |
| Mit diesem Element wird die Sperrsumme übermittelt. Die Sperrsumme ist ein eindeutiges Merkmal, das aus dem Sperrkennwort, dem Familiennamen, den Vornamen und dem Tag der Geburt eines Ausweisinhabers errechnet wird. Es dient der Übermittlung einer Sperrung vom Sperrnotruf oder einer Personalausweisbehörde an den Sperrlistenbetreiber. Mithilfe der Sperrsumme ermittelt der Sperrlistenbetreiber anhand der Referenzliste den Sperrschlüssel eines zu sperrenden elektronischen Identitätsnachweises. |                                |             |                   |           |
| <b>gueltigkeitsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tagesdatum</b>              | <b>1</b>    | <b>II.7.2</b>     | <b>45</b> |
| Mit diesem Element wird der letzte Tag der Gültigkeitsdauer des Personalausweises übermittelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |             |                   |           |
| <b>ausstellendeBehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Behoerde</b>                | <b>1</b>    | <b>II.3.3.4</b>   | <b>27</b> |
| Dieses Element enthält die ausstellende Behörde. Die ausstellende Behörde ist die auf dem Dokument angegebene Personalausweisbehörde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |             |                   |           |
| <b>emailAdresse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>datatypeC</b>               | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b>     | <b>45</b> |
| Mit diesem Element wird die E-Mail-Adresse zu einem Dokument übertragen. Nur die E-Mail-Adresse, die für die allgemeine Kommunikation (nicht Direktversand) mit dem Bürger verwendet wird, darf übermittelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |             |                   |           |

### III.3.5.6.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9421](#)

### III.3.5.7 ErmaechtigungErteilt

Typ: **ErmaechtigungErteilt**

Basistyp für die Erteilung einer Ermächtigung

Abbildung III.3.7. ErmaechtigungErteilt

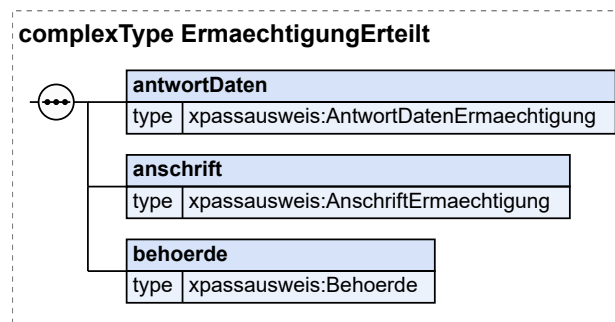

| Kindelemente von ErmaechtigungErteilt                                                                                        |                           |      |                           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                  | Typ                       | Anz. | Ref.                      | Seite              |
| antwortDaten                                                                                                                 | AntwortDatenErmaechtigung | 1    | <a href="#">III.3.5.4</a> | <a href="#">95</a> |
| Dieser Typ enthält Angaben, ob eine Ermächtigung zur Ausstellung eines Passes erteilt wurde.                                 |                           |      |                           |                    |
| anschrift                                                                                                                    | AnschriftErmaechtigung    | 1    | <a href="#">III.3.5.2</a> | <a href="#">93</a> |
| Mit diesem Datentyp werden die Daten zum Wohnort abgebildet, die bei der örtlich zuständigen Meldebehörde zu ermitteln sind. |                           |      |                           |                    |
| behoerde                                                                                                                     | Behoerde                  | 1    | <a href="#">II.3.3.4</a>  | <a href="#">27</a> |
| Dieses Element übermittelt Daten einer Behörde.                                                                              |                           |      |                           |                    |

### III.3.5.7.1 Nutzung des Datentyps


Von diesem Typ leiten ab: [ErmaechtigungErteiltPass](#), [ErmaechtigungErteiltPersonalausweis](#)

### III.3.5.8 ErmaechtigungErteiltPass

Typ: **ErmaechtigungErteiltPass**

Datentyp für die Erteilung der Ermächtigung zu einem Pass.

Abbildung III.3.8. ErmaechtigungErteiltPass

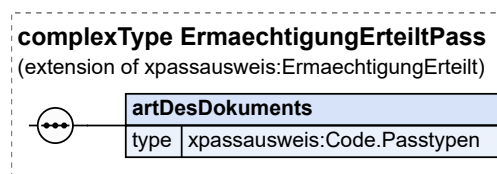

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **ErmaechtigungErteilt** (siehe [Abschnitt III.3.5.7 auf Seite 99](#)).

| Kindelement von ErmaechtigungErteiltPass         |                  |      |                            |                    |
|--------------------------------------------------|------------------|------|----------------------------|--------------------|
| Kindelement                                      | Typ              | Anz. | Ref.                       | Seite              |
| artDesDokuments                                  | Code . Passtypen | 1    | <a href="#">II.2.1.2.3</a> | <a href="#">12</a> |
| Mit diesem Element wird der Passtyp übermittelt. |                  |      |                            |                    |

### III.3.5.8.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9412](#)

### III.3.5.9 ErmaechtigungErteiltPersonalausweis

Typ: **ErmaechtigungErteiltPersonalausweis**

Datentyp für die Erteilung der Ermächtigung zu einem Personalausweis.

Abbildung III.3.9. ErmaechtigungErteiltPersonalausweis



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **ErmaechtigungErteilt** (siehe [Abschnitt III.3.5.7 auf Seite 99](#)).

| Kindelement von ErmaechtigungErteiltPersonalausweis         |                   |      |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                 | Typ               | Anz. | Ref.                       | Seite              |
| artDesDokuments                                             | Code.Ausweistypen | 1    | <a href="#">II.2.1.2.2</a> | <a href="#">12</a> |
| Mit diesem Element wird der Personalausweistyp übermittelt. |                   |      |                            |                    |

### III.3.5.9.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9411](#)

### III.3.5.10 SonstigeInformationenErmaechtigung

Typ: **SonstigeInformationenErmaechtigung**

Datentyp zur Übermittlung von sonstigen Informationen inkl. verfahrensbedingter Bearbeitungsvermerke.

Abbildung III.3.10. SonstigeInformationenErmaechtigung

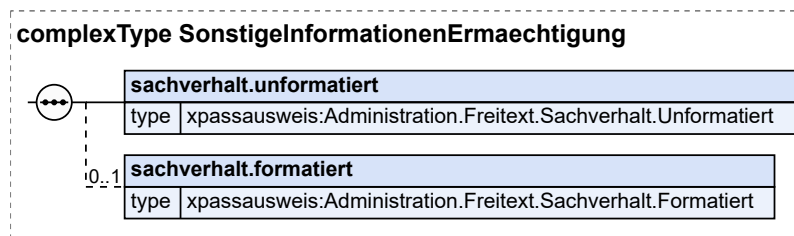

| Kindelemente von SonstigeInformationenErmaechtigung |                                                  |      |                          |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------|
| Kindelement                                         | Typ                                              | Anz. | Ref.                     | Seite              |
| sachverhalt.unformatiert                            | Administration.Freitext.Sachverhalt.Unformatiert | 1    | <a href="#">II.5.2.3</a> | <a href="#">40</a> |

| Kindelemente von SonstigeInformationenErmaechtigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |      |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ                                            | Anz. | Ref.     | Seite |
| Der unformatierte Sachverhalt ist mit diesem Element zu übermitteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |      |          |       |
| sachverhalt.formatiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Administration.Freitext.Sachverhalt.Formatiert | 0..1 | II.5.2.2 | 40    |
| Der formatierte Sachverhalt kann mit diesem Element übermittelt werden. Dieses Element ist nur dazu da, zusätzlich zur mandatorischen unformatierten auch eine formatierte Übermittlung des Sachverhalts zu ermöglichen. Bei der Übermittlung sowohl des unformatierten als auch des formatierten Sachverhalts müssen beide inhalt-Kindelemente dieselbe Information übermitteln. |                                                |      |          |       |

### III.3.5.10.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9411](#), [9412](#)

## III.3.6 Nachrichten

Die folgende Tabelle fasst alle Nachrichten zur Ermächtigung zusammen.

| Alle Nachrichten zu „Nachrichten“                |      |                                                                                                                                                                                              |                                            |                     |
|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                      | Nr.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                 | Dienst                                     | Seite               |
| XPA Ermächtigung Anfrage Personalausweis         | 9401 | Mit dieser Nachricht fragt die unzuständige PA-Behörde bei der örtlich zuständigen PA-Behörde eine Ermächtigung zur Ausstellung eines Personalausweises an.                                  | xpassausweis2611705Ermaechtigung-Asynchron | <a href="#">102</a> |
| XPA Ermächtigung Anfrage Pass                    | 9402 | Mit dieser Nachricht fragt die unzuständige PA-Behörde bei der örtlich zuständigen PA-Behörde eine Ermächtigung zur Ausstellung eines Passes an.                                             | xpassausweis2611705Ermaechtigung-Asynchron | <a href="#">103</a> |
| XPA Ermächtigung Antwort Personalausweis         | 9411 | Mit dieser Nachricht teilt die örtlich zuständige PA-Behörde der unzuständigen PA-Behörde mit, ob die Ermächtigung zur Ausstellung eines Personalausweises erteilt wurde.                    | xpassausweis2611705Ermaechtigung-Asynchron | <a href="#">104</a> |
| XPA Ermächtigung Antwort Pass                    | 9412 | Mit dieser Nachricht teilt die örtlich zuständige PA-Behörde der unzuständigen PA-Behörde mit, ob die Ermächtigung zur Ausstellung eines Passes erteilt wurde.                               | xpassausweis2611705Ermaechtigung-Asynchron | <a href="#">106</a> |
| XPA Ermächtigung Dokumentendaten Personalausweis | 9421 | Mit dieser Nachricht teilt die ermächtigte PA-Behörde der örtlich zuständigen PA-Behörde die Daten zum ausgestellten Personalausweis mit und informiert über die Aushändigung des Dokuments. | xpassausweis2611705Ermaechtigung-Asynchron | <a href="#">107</a> |
| XPA Ermächtigung Dokumentendaten Pass            | 9422 | Mit dieser Nachricht teilt die ermächtigte PA-Behörde der örtlich zuständigen PA-Behörde die Daten zum ausgestellten Pass mit und informiert über die Aushändigung des Dokuments.            | xpassausweis2611705Ermaechtigung-Asynchron | <a href="#">108</a> |

### III.3.6.1 XPA Ermächtigung Anfrage Personalausweis


Nachricht: **ermaechtigung.anfragePersonalausweis.9401**

Mit dieser Nachricht fragt die unzuständige PA-Behörde bei der örtlich zuständigen PA-Behörde eine Ermächtigung zur Ausstellung eines Personalausweises an.

#### Rechtsgrundlagen:

- § 19 Abs. 4 PassG, § 8 Abs. 4 PAuswG

**Abbildung III.3.11. ermaechtigung.anfragePersonalausweis.9401**

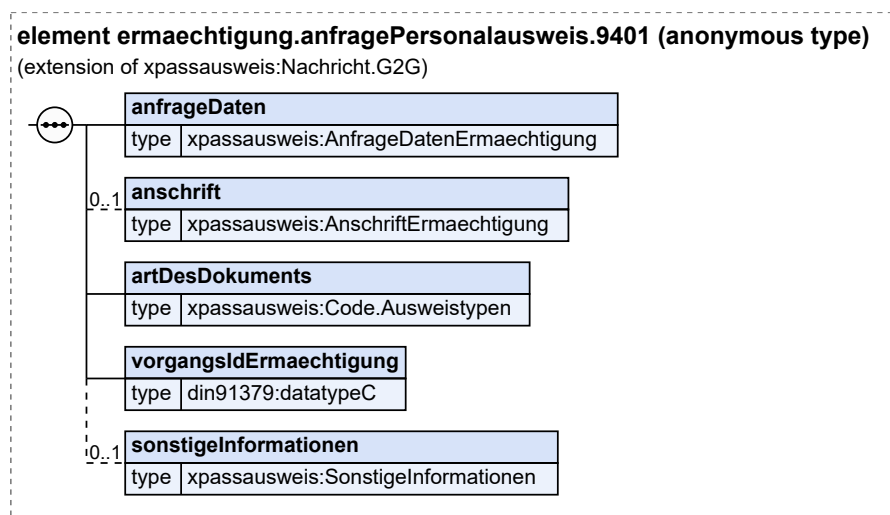

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von ermaechtigung.anfragePersonalausweis.9401                                                                                                            |                                  |             |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                           | Typ                              | Anz.        | Ref.              | Seite     |
| <b>anfrageDaten</b>                                                                                                                                                   | <b>AnfrageDatenErmaechtigung</b> | <b>1</b>    | <b>III.3.5.1</b>  | <b>92</b> |
| Dieser Typ enthält Angaben zur Anfrage einer Ermächtigung auf Ausstellung eines Personalausweises.                                                                    |                                  |             |                   |           |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                      | <b>AnschriftErmaechtigung</b>    | <b>0..1</b> | <b>III.3.5.2</b>  | <b>93</b> |
| Mit diesem Datentyp werden die Daten zur Anschrift abgebildet. Sie dienen der Identifikation durch die Sachbearbeitung und sind optional.                             |                                  |             |                   |           |
| <b>artDesDokuments</b>                                                                                                                                                | <b>Code.Ausweistypen</b>         | <b>1</b>    | <b>II.2.1.2.2</b> | <b>12</b> |
| Mit diesem Element wird der Personalausweistyp übermittelt.                                                                                                           |                                  |             |                   |           |
| <b>vorgangslIdErmaechtigung</b>                                                                                                                                       | <b>datatypeC</b>                 | <b>1</b>    | <b>II.7.1</b>     | <b>45</b> |
| Ein eindeutiges Merkmal zur Identifikation im Laufe der weiteren Kommunikation. Dieses ist mit der Anfrage initial zu vergeben. Hierfür gibt es keine Formatvorgaben. |                                  |             |                   |           |
| <b>sonstigeInformationen</b>                                                                                                                                          | <b>SonstigeInformationen</b>     | <b>0..1</b> | <b>III.2.5.3</b>  | <b>76</b> |
| Sonstige Informationen inkl. verfahrensbedingter Bearbeitungsvermerke.                                                                                                |                                  |             |                   |           |


### III.3.6.2 XPA Ermächtigung Anfrage Pass

Nachricht: **ermaechtigung.anfragePass.9402**

Mit dieser Nachricht fragt die unzuständige PA-Behörde bei der örtlich zuständigen PA-Behörde eine Ermächtigung zur Ausstellung eines Passes an.

**Rechtsgrundlagen:**

- § 19 Abs. 4 PassG, § 8 Abs. 4 PAuswG

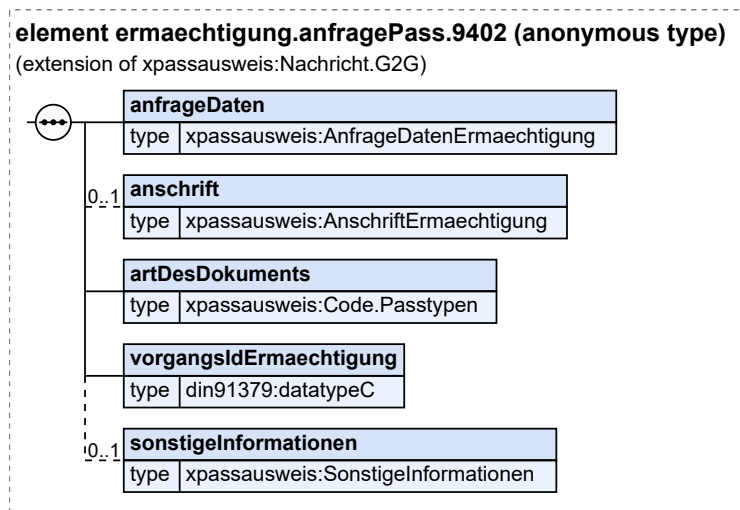**Abbildung III.3.12. ermaechtigung.anfragePass.9402**

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von ermaechtigung.anfragePass.9402                                                                                                                       |                                  |             |                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                           | Typ                              | Anz.        | Ref.                       | Seite              |
| <b>anfrageDaten</b>                                                                                                                                                   | <b>AnfrageDatenErmaechtigung</b> | <b>1</b>    | <a href="#">III.3.5.1</a>  | <a href="#">92</a> |
| Dieser Typ enthält Angaben zur Anfrage einer Ermächtigung auf Ausstellung eines Passes.                                                                               |                                  |             |                            |                    |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                      | <b>AnschriftErmaechtigung</b>    | <b>0..1</b> | <a href="#">III.3.5.2</a>  | <a href="#">93</a> |
| Mit diesem Datentyp werden die Daten zur Anschrift abgebildet. Sie dienen der Identifikation durch die Sachbearbeitung und sind optional.                             |                                  |             |                            |                    |
| <b>artDesDokuments</b>                                                                                                                                                | <b>Code.Passtypen</b>            | <b>1</b>    | <a href="#">II.2.1.2.3</a> | <a href="#">12</a> |
| Mit diesem Element wird der Passtyp übermittelt.                                                                                                                      |                                  |             |                            |                    |
| <b>vorgangslIdErmaechtigung</b>                                                                                                                                       | <b>datatypeC</b>                 | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.1</a>     | <a href="#">45</a> |
| Ein eindeutiges Merkmal zur Identifikation im Laufe der weiteren Kommunikation. Dieses ist mit der Anfrage initial zu vergeben. Hierfür gibt es keine Formatvorgaben. |                                  |             |                            |                    |
| <b>sonstigelInformationen</b>                                                                                                                                         | <b>SonstigeInformationen</b>     | <b>0..1</b> | <a href="#">III.2.5.3</a>  | <a href="#">76</a> |
| Sonstige Informationen inkl. verfahrensbedingter Bearbeitungsvermerke.                                                                                                |                                  |             |                            |                    |


### III.3.6.3 XPA Ermächtigung Antwort Personalausweis

Nachricht: **ermaechtigung.antwortPersonalausweis.9411**

Mit dieser Nachricht teilt die örtlich zuständige PA-Behörde der unzuständigen PA-Behörde mit, ob die Ermächtigung zur Ausstellung eines Personalausweises erteilt wurde.

**Rechtsgrundlagen:**

- § 19 Abs. 4 PassG, § 8 Abs. 4 PAuswG

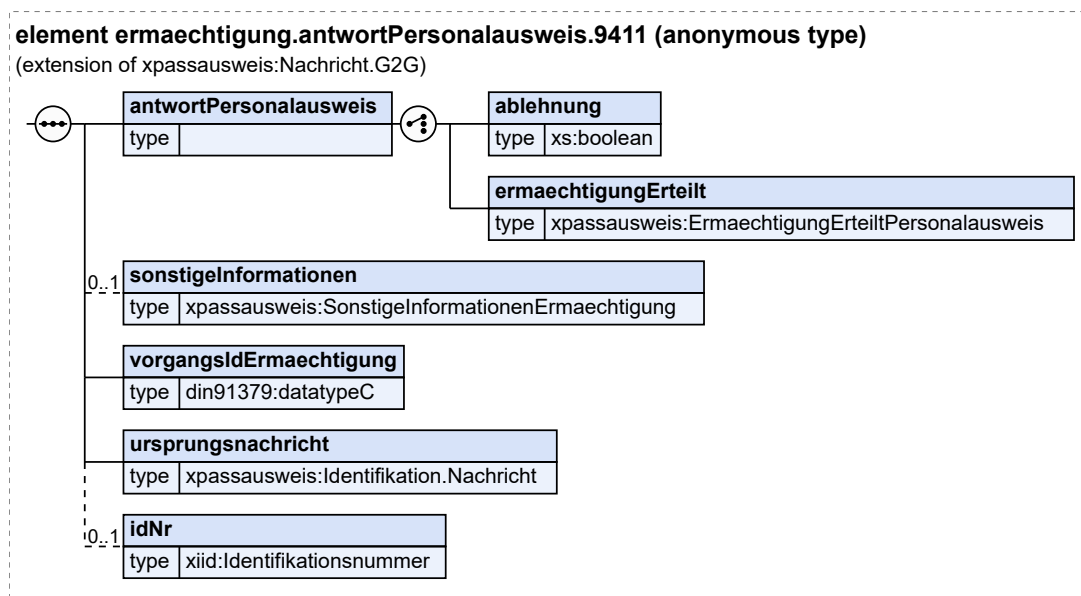Abbildung III.3.13. **ermaechtigung.antwortPersonalausweis.9411**

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von <b>ermaechtigung.antwortPersonalausweis.9411</b>                                                                      |                                            |      |                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                            | Typ                                        | Anz. | Ref.                       | Seite |
| <b>antwortPersonalausweis</b>                                                                                                          |                                            | 1    |                            |       |
| Mit diesem Datentyp wird das Ergebnis der Ermächtigungsanfrage übermittelt.                                                            |                                            |      |                            |       |
| [C1/2] <b>ablehnung</b>                                                                                                                | <b>xs:boolean</b>                          | 1    |                            |       |
| Dieses Feld ist immer "True" und wird im Falle einer Ablehnung der Ermächtigungsanfrage gesendet.                                      |                                            |      |                            |       |
| [C2/2] <b>ermaechtigungErteilt</b>                                                                                                     | <b>ErmaechtigungErteiltPersonalausweis</b> | 1    | <a href="#">III.3.5.9</a>  | 101   |
| Dieser Typ enthält Angaben zu der erteilten Ermächtigung zur Ausstellung eines Personalausweises.                                      |                                            |      |                            |       |
| <b>sonstigeInformationen</b>                                                                                                           | <b>SonstigeInformationenErmaechtigung</b>  | 0..1 | <a href="#">III.3.5.10</a> | 101   |
| Mit diesem Datentyp werden zusätzliche Angaben zu der Antwort übermittelt. Im Falle einer Ablehnung ist dieses Feld mandatorisch.      |                                            |      |                            |       |
| <b>vorgangIdErmaechtigung</b>                                                                                                          | <b>datatypeC</b>                           | 1    | <a href="#">II.7.1</a>     | 45    |
| Ein eindeutiges Merkmal zur Identifikation. Es ist die Vorgangs-ID aus der Anfrage zu verwenden.                                       |                                            |      |                            |       |
| <b>ursprungsnachricht</b>                                                                                                              | <b>Identifikation.Nachricht</b>            | 1    | <a href="#">II.3.1.4</a>   | 21    |
| Mit diesem Element wird die Ursprungsnachricht vom Typ 9401 referenziert.                                                              |                                            |      |                            |       |
| <b>idNr</b>                                                                                                                            | <b>Identifikationsnummer</b>               | 0..1 | <a href="#">II.7.2</a>     | 45    |
| Mit diesem Element wird die Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung / nach dem Identifikationsnummerngesetz übermittelt. |                                            |      |                            |       |



| Kindelemente von <b>ermaechtigung.antwortPass.9412</b>                                                                                        |                              |             |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                   | Typ                          | Anz.        | Ref.          | Seite     |
| Mit diesem Element wird die Ursprungsnachricht vom Typ 9402 referenziert.                                                                     |                              |             |               |           |
| <b>idNr</b>                                                                                                                                   | <b>Identifikationsnummer</b> | <b>0..1</b> | <b>II.7.2</b> | <b>45</b> |
| <i>Mit diesem Element wird die Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung / nach dem Identifikationsnummerngesetz übermittelt.</i> |                              |             |               |           |

### III.3.6.5 XPA Ermächtigung Dokumentendaten Personalausweis


Nachricht: **ermaechtigung.dokumentendatenPersonalausweis.9421**

Mit dieser Nachricht teilt die ermächtigte PA-Behörde der örtlich zuständigen PA-Behörde die Daten zum ausgestellten Personalausweis mit und informiert über die Aushändigung des Dokuments.

**Rechtsgrundlagen:**

- § 11 Abs. 6 PAuswG i.V.m. § 23 Abs. 6 PAuswG

**Abbildung III.3.15. ermaechtigung.dokumentendatenPersonalausweis.9421**

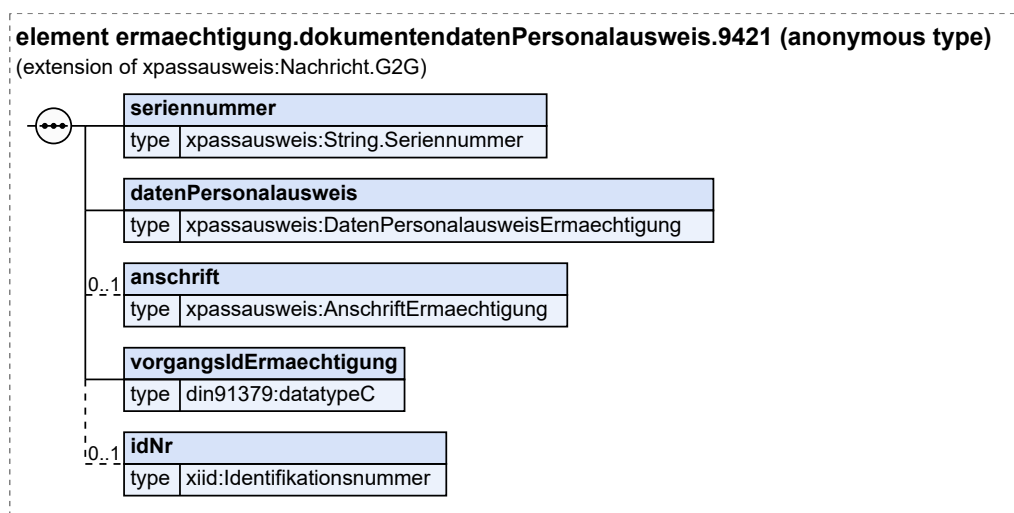

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von <b>ermaechtigung.dokumentendatenPersonalausweis.9421</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |          |                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ                                     | Anz.     | Ref.             | Seite     |
| <b>seriennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Seriennummer</b>              | <b>1</b> | <b>II.3.3.2</b>  | <b>26</b> |
| Mit diesem Typ wird die Seriennummer eines Dokumentes abgebildet. Erlaubt sind 10 Zeichen. Für zentral ausgestellte Dokumente der Bundesdruckerei sind ausschließlich die Buchstaben C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, V, W, X, Y, Z und die Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 erlaubt. Für Kinderreisepass, vorläufigen Reisepass, vorläufigen Dienstpass, vorläufigen Diplomatenpass, vorläufigen Personalausweis und beim Ersatz-Personalausweis wird die Seriennummer aus einem Buchstaben, gefolgt von einem Leerzeichen und einer achtstelligen Zahl gebildet. Beide Varianten enthalten an der letzten Stelle eine Prüfziffer. |                                         |          |                  |           |
| <b>datenPersonalausweis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>DatenPersonalausweisErmächtigung</b> | <b>1</b> | <b>III.3.5.6</b> | <b>98</b> |

| Kindelemente von <b>ermaechtigung.dokumentendatenPersonalausweis.9421</b>                                                                     |                               |             |                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                   | Typ                           | Anz.        | Ref.                      | Seite              |
| Hier sind die Daten anzugeben, die im Personalausweisregister zum Dokument gespeichert sind.                                                  |                               |             |                           |                    |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                              | <b>AnschriftErmaechtigung</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">III.3.5.2</a> | <a href="#">93</a> |
| Mit diesem Datentyp werden die Daten zur Anschrift für einen Personalausweis abgebildet.                                                      |                               |             |                           |                    |
| <b>vorgangslIdErmaechtigung</b>                                                                                                               | <b>datatypeC</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.1</a>    | <a href="#">45</a> |
| Ein eindeutiges Merkmal zur Identifikation. Es ist die Vorgangs-ID aus der Anfrage zu verwenden.                                              |                               |             |                           |                    |
| <b>idNr</b>                                                                                                                                   | <b>Identifikationsnummer</b>  | <b>0..1</b> | <a href="#">II.7.2</a>    | <a href="#">45</a> |
| <i>Mit diesem Element wird die Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung / nach dem Identifikationsnummerngesetz übermittelt.</i> |                               |             |                           |                    |

### III.3.6.6 XPA Ermächtigung Dokumentendaten Pass


Nachricht: **ermaechtigung.dokumentendatenPass.9422**

Mit dieser Nachricht teilt die ermächtigte PA-Behörde der örtlich zuständigen PA-Behörde die Daten zum ausgestellten Pass mit und informiert über die Aushändigung des Dokuments.

**Rechtsgrundlagen:**

- § 22 Abs. 6 PassG i.V.m. § 21 Abs. 6 PassG

**Abbildung III.3.16. ermaechtigung.dokumentendatenPass.9422**

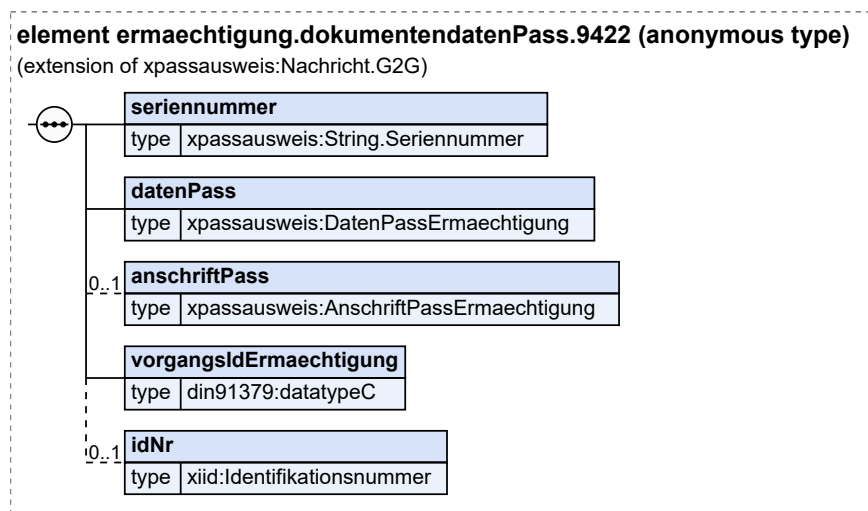

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von <b>ermaechtigung.dokumentendatenPass.9422</b>                                                                                                                                                              |                            |          |                          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                 | Typ                        | Anz.     | Ref.                     | Seite              |
| <b>seriennummer</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Seriennummer</b> | <b>1</b> | <a href="#">II.3.3.2</a> | <a href="#">26</a> |
| Mit diesem Typ wird die Seriennummer eines Dokumentes abgebildet. Erlaubt sind 10 Zeichen. Für zentral ausgestellte Dokumente der Bundesdruckerei sind ausschließlich die Buchstaben C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, V, |                            |          |                          |                    |

| Kindelemente von <b>ermaechtigung.dokumentendatenPass.9422</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                               | Anz.        | Ref.             | Seite     |
| W, X, Y, Z und die Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 erlaubt. Für Kinderreisepass, vorläufigen Reisepass, vorläufigen Dienstpass, vorläufigen Diplomatenpass, vorläufigen Personalausweis und beim Ersatz-Personalausweis wird die Seriennummer aus einem Buchstaben, gefolgt von einem Leerzeichen und einer achtstelligen Zahl gebildet. Beide Varianten enthalten an der letzten Stelle eine Prüfziffer. |                                   |             |                  |           |
| <b>datenPass</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DatenPassErmaechtigung</b>     | <b>1</b>    | <b>III.3.5.5</b> | <b>96</b> |
| Hier sind die Daten anzugeben, die im Passregister zum Dokument gespeichert sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |                  |           |
| <b>anschriftPass</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>AnschriftPassErmaechtigung</b> | <b>0..1</b> | <b>III.3.5.3</b> | <b>95</b> |
| Mit diesem Datentyp werden die Daten zur Anschrift für einen Pass abgebildet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |             |                  |           |
| <b>vorgangslIdErmaechtigung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>datatypeC</b>                  | <b>1</b>    | <b>II.7.1</b>    | <b>45</b> |
| Ein eindeutiges Merkmal zur Identifikation. Es ist die Vorgangs-ID aus der Anfrage zu verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                  |           |
| <b>idNr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Identifikationsnummer</b>      | <b>0..1</b> | <b>II.7.2</b>    | <b>45</b> |
| <i>Mit diesem Element wird die Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung / nach dem Identifikationsnummerngesetz übermittelt.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |             |                  |           |

### III.3.7 Versionshistorie für **26.1127.05**

In diesem Abschnitt wird die Versionshistorie von [Kapitel III.3 „Ermächtigung einer Behörde zur Ausstellung eines Dokumentes“](#) zur jeweiligen XPassAusweis-Version beschrieben.

#### III.3.7.1 CR-XPA **2025-09 Geburtsdatum unbekannt nicht möglich** **2024-37 Aufnahme IdNr in XPassAusweis**

~~Da man kein PA-Dokument ohne eine Datumsangabe anlegen kann, wurde der Datentyp für das Geburtsdatum zu einem PA-Dokument generell von „TeilbekanntesDatumMitUnbekannt“ zu „TeilbekanntesDatum“ angepasst. Die Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung / nach dem Identifikationsnummerngesetz wurde als optionales Datenelement aufgenommen. Sie wird in folgenden Nachrichten enthalten sein:~~

- *Fortschreibung*
  - 9201, 9202, 9203
  - *Eine Fortschreibungsnachricht im Rahmen einer IDNr soll nur im Falle einer Änderung der Identifikationsnummer übermittelt werden.*
- *Mitzug*
  - 9311, 9312, 9313
- *Ermächtigung (noch nicht produktiv)*
  - 9411, 9412, 9421, 9422

#### **CR-XPA 2025-15 Dokumente ohne Familiennamen**

~~Laut Passrecht ist es nicht möglich, dass der Familienname leer bleibt. Entsprechend wurden die Datentypen für den Nachnamen zu „datatypeC“ geändert:~~

Einen vollständigen Überblick über die Versionshistorie liefert [Anhang VII.F, Versionshistorie](#).

# **IV Abruf von Lichtbildern aus Pass- und Ausweis- registernAutomatisierte Abrufe aus PA-Registern**

## IV.1 Automatisierter Abruf von Lichtbildern für Sicherheitsbehörden



### ***nach § 22a Abs. 2 Satz 5 PassG bzw. § 25 Abs. 2 Satz 4 PAuswG***

#### *Hinweis zur Suche mit Namensangaben*

Weil in den PA-Registern nicht die personenstandsrechtliche Schreibweise der betroffenen Personen gespeichert wird, sondern die Namensangaben wie diese auf dem Dokument notiert sind, kann bei langen Namensangaben (Vornamen, Familiennamen, Geburtsnamen) **ggfs** **ggf.** die Person mit den Suchkriterien nicht gefunden werden.

### **IV.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung**

Die Polizeibehörden des Bundes und der Länder, der Militärische Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst, die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, Steuerfahndungsdienststellen der Länder, der Zollfahndungsdienst und die Hauptzollämter (Sicherheitsbehörden, SIB) dürfen das Lichtbild aus dem PA-Register zur Erfüllung ihrer Aufgaben im automatisierten Verfahren abrufen. Die Verordnung zu automatisierten Datenabrufen aus den PA-Registern legt die Auswahldaten, die Regelungen zum Verfahren und die Standards für die Kommunikation fest. Um das Lichtbild abzurufen, suchen die berechtigten Sicherheitsbehörden mit den Identifikationsdaten der Person und ggf. weiteren Daten zum Dokument im Register der PA-Behörde, die das Dokument ausgestellt hat oder in den zentralen Datenbeständen der Länder.

Wenn kein Dokument vorliegt, empfiehlt es sich, dass die Sicherheitsbehörde eine Personensuche gemäß XMeld-Spezifikation durchführt,

- um eine eindeutige Identifikation der angefragten Person bzw. des angefragten Personaldokuments vorzunehmen und um die Auswahldaten Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und den letzten Tag der Gültigkeit des Dokumentes zu ermitteln oder
- um die ausstellende Behörde für den Versand der Nachricht zu identifizieren. Die Adressierung für den Lichtbildabruf erfolgt über den DVDV-Eintrag der Behörde.

Gegebenenfalls kann die ausstellende Behörde auch beim Dokumentenhersteller angefragt werden.

Ausschließlich zur Klärung

- wer Inhaber des Dokumentes ist für den Fall, dass eine ausländische öffentliche Stelle die Seriennummer des Dokumentes übermittelt hat,
- ob das Dokument durch einen Nichtberechtigten genutzt wird oder


- ob das Dokument für ungültig erklärt oder abhandengekommen ist,

(s. § 20 Abs. 3 Nr. 2 PAuswG bzw. § 16 Abs. 4 Nr. 2 PassG) kann die Seriennummer des Dokumentes zum automatisierten Abruf des Lichtbildes verwendet werden.

## IV.1.2 Übersicht über den Ablauf

- Personendaten als Auswahldaten

Bevor die abrufende Stelle das Lichtbild abrufen, empfiehlt es sich, eine Personensuche gemäß XMeld-Spezifikation durchzuführen, um die notwendigen Auswahldaten für den Lichtbildabruf zu erhalten. Mit dem Meldedatenabruf erhält die abrufende Stelle neben den Personendaten die Informationen über die ausstellende Behörde und das Ablaufdatum des Passes oder Personalausweises. Mit diesen Informationen ruft sie das Lichtbild bei der auskunftgebenden Stelle ab. Bei einem eindeutigen Treffer übermittelt die auskunftgebende Stelle das Lichtbild.

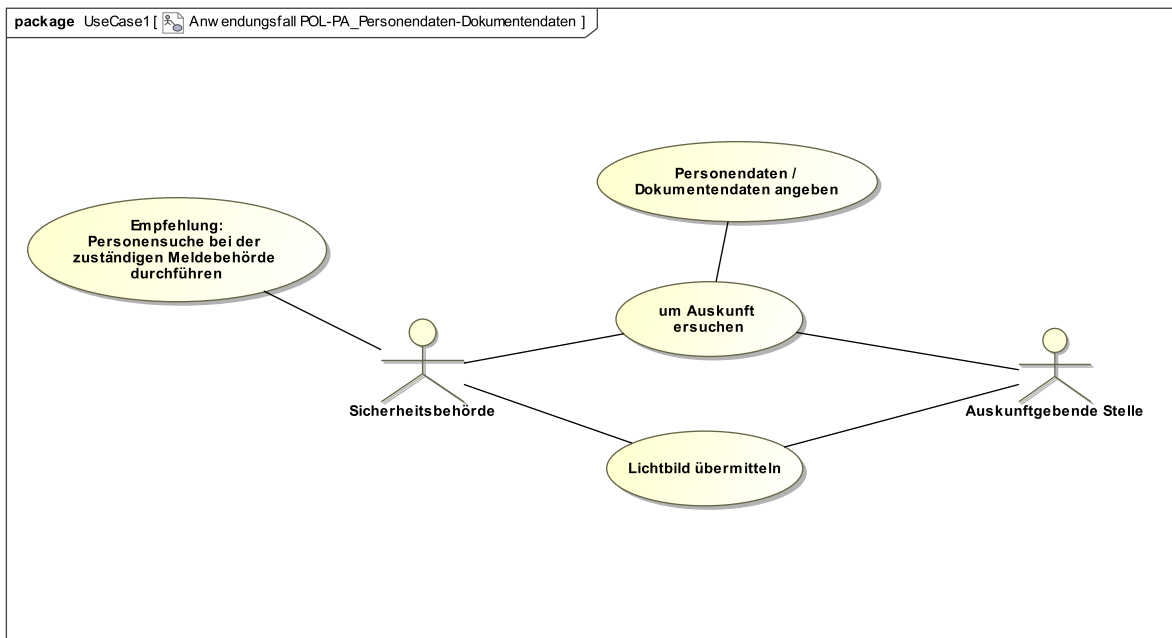


- Seriennummer als Auswahldatum

Ausschließlich zur Klärung

- wer Inhaber des Dokumentes ist für den Fall, dass eine ausländische öffentliche Stelle die Seriennummer des Dokumentes übermittelt hat,
- ob das Dokument durch einen Nichtberechtigten genutzt wird oder
- ob das Dokument für ungültig erklärt oder abhandengekommen ist,

(s. § 20 Abs. 3 Nr. 2 PAuswG bzw. § 16 Abs. 4 Nr. 2 PassG) darf der automatisierte Lichtbildabruf über die Seriennummer des Dokuments erfolgen. Die abrufende Stelle ermittelt die ausstellende Behörde. Mit der Seriennummer ruft sie das Lichtbild bei der auskunftgebenden Stelle ab. Bei einem eindeutigen Treffer übermittelt die auskunftgebenden Stelle das Lichtbild.

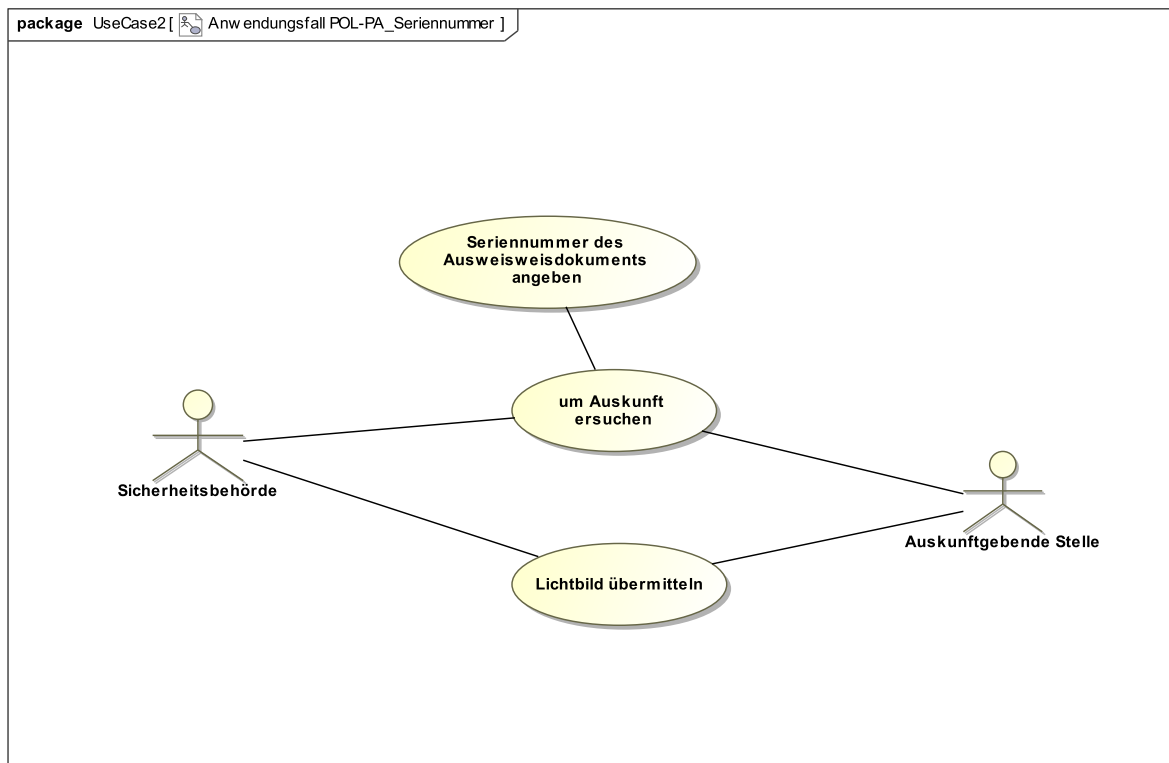

Die Behörden verwenden dabei die in der folgenden Tabelle erfassten Auswahl­daten.

**Tabelle IV.1.1. Datenumfang Auswahl­daten für die Abfrage aus dem PA-Register**

| Nr. | Inhalt                       | Bezug (Rechtsgrundlage)                                             | in Anlehnung an DSMeld |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Familienname                 | § 4 <del>PPeKDAV</del> § 4 Abs. 1 Nr. 1 <i>PPeKDAV</i> <sup>a</sup> | 0101a                  |
| 2   | Vornamen                     | § 4 <del>PPeKDAV</del> § 4 Abs. 1 Nr. 1 <i>PPeKDAV</i>              | 0301                   |
| 3   | Tag der Geburt               | § 4 <del>PPeKDAV</del> § 4 Abs. 1 Nr. 1 <i>PPeKDAV</i>              | 0601                   |
| 4   | Letzter Tag der Gültigkeit   | § 4 <del>PPeKDAV</del> § 4 Abs. 1 Nr. 1 <i>PPeKDAV</i>              | 1703 bzw. 1707         |
| 5   | Seriennummer eines Dokuments | § 4 <del>PPeKDAV</del> § 4 Abs. 1 Nr. 2 <i>PPeKDAV</i>              | 1708 bzw. 1709         |

<sup>a</sup>Verordnung zu automatisierten Datenabrufen aus den Pass-, den Personalausweis- und den eID-Karte-Registern PPeKDAV

Die auskunftgebende Stelle identifiziert das angefragte Dokument anhand der Auswahl­daten und über­mittelt als Antwort die Abruf­daten gemäß folgender Tabelle.

**Tabelle IV.1.2. Datenumfang Abruf­daten aus dem PA-Register**

| Nr. | Inhalt    | Bezug (Rechtsgrundlage)                                 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|
| 1   | Lichtbild | § 4 <del>PPeKDAV</del> § 4 Abs. 2 Nr. 1 <i>PPeK-DAV</i> |

## IV.1.3 Der Ablauf im Detail

Dieser Abschnitt beschreibt den Prozess und die Aktivitäten im Kontext des Lichtbildabrufs. Dabei wer­den jeweils die an der Datenübermittlung beteiligten Stellen, die Nachrichten sowie die wichtigen Schlüs­

selwerte der Datenübermittlung benannt. Der Prozess ist zusätzlich in dem abgebildeten Prozessmodell dargestellt.

### **IV.1.3.1 Der automatisierte Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden**


#### **Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung**

1. Suchanfrage für den Lichtbildabruf
  - abrufende Stelle (Autor)
  - auskunftgebende Stelle (Leser)
2. Antwort auf Suchanfrage für den Lichtbildabruf
  - auskunftgebende Stelle (Autor)
  - abrufende Stelle (Leser)

#### **Die Nachrichten**

1. Suchanfrage für den Lichtbildabruf
  - [Nachricht 9001](#)
2. Antwort zur Suchanfrage für den Lichtbildabruf
  - [Nachricht 9002](#)

## Prozessdefinition

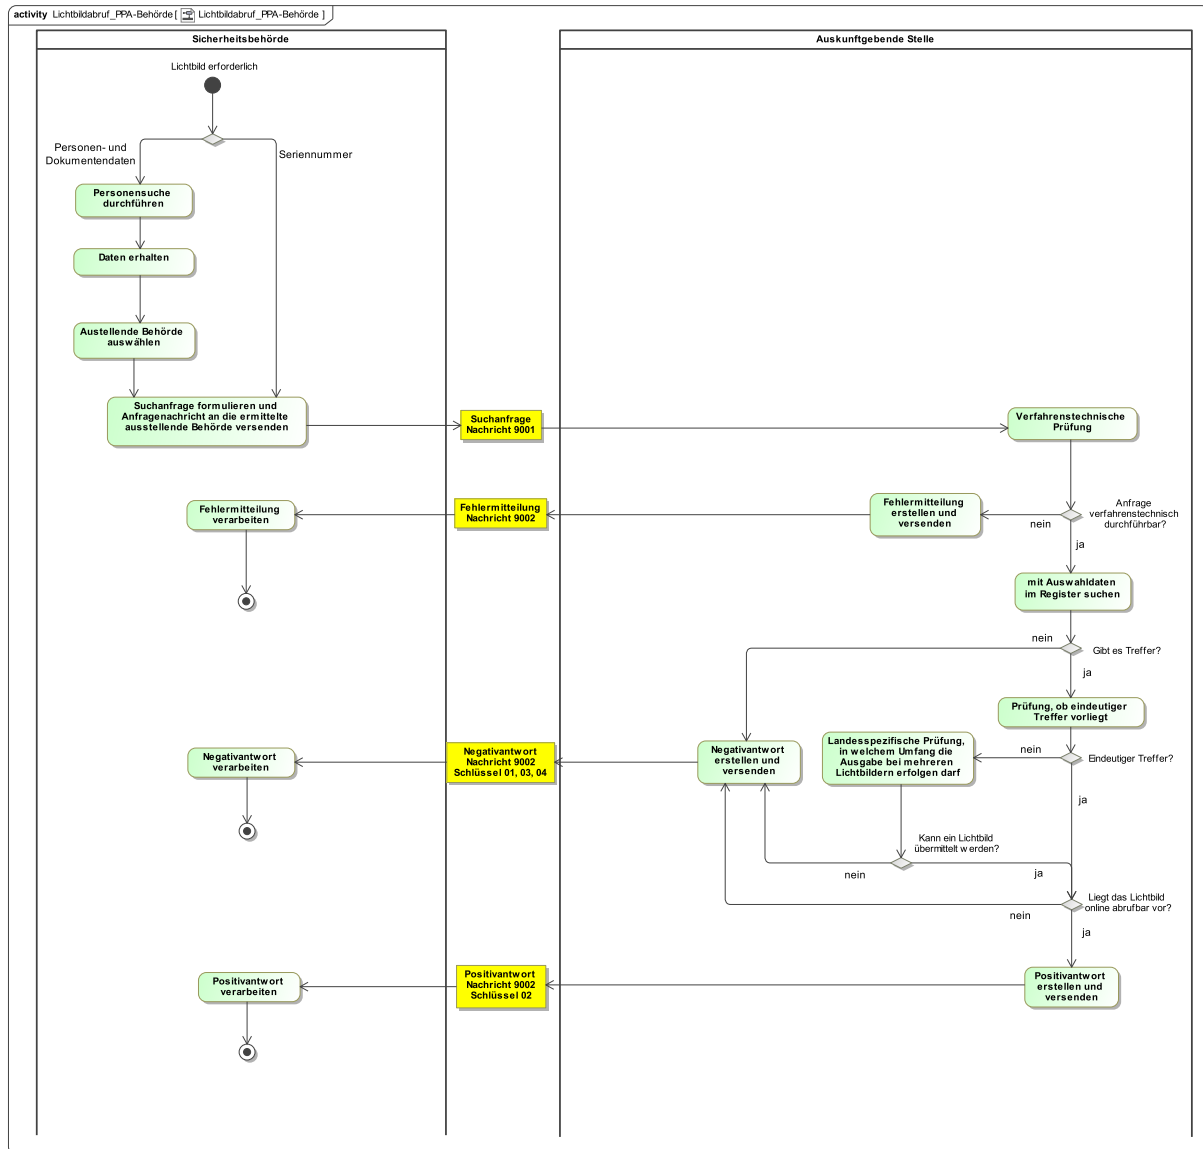

### Verwendung bestimmter Schlüssel

#### 1. Suchanfrage für den Lichtbildabruf

Für die Suchanfrage sind keine Schlüsselwerte vorgesehen.

#### 2. Antwort auf die Suchanfrage für den Lichtbildabruf

Für die Antwort zur Suchanfrage werden im Element **antwortSuchanfrage/auskunft/ergebnisstatus** bei einer

- Negativauskunft die Schlüssel 01, 03 oder 04 und bei einer
- Positivantwort der Schlüssel 02

der Schlüsseltabelle "**Lichtbildabruf****Datenabruf****Ergebnisstatus**" verwendet.

In einem Fehlerfall wird im Element **antwortsuchanfrage/rueckweisung/grundDerRueckweisung** ein Schlüssel der Schlüsseltabelle "**LichtbildabrufDatenabruf Nichtbeantwortung Grund**" übermittelt. Zulässig sind die Schlüssel 01 und 02.

### Prozessbeschreibung

Im Folgenden wird der Prozess zum Datenabrufverfahren für den Lichtbildabruf beschrieben. Der Prozess besteht aus folgenden Aktivitäten:

#### Personensuche durchführen

Wenn der Lichtbildabruf über die Personen- und Dokumentendaten erfolgen soll, nutzt die abrufende Stelle die empfohlene Personensuche und steuert mit den Anforderungselementen in der XMeld-Nachricht, welche Daten sie in der Detailauskunft abrufen möchte (s. detaillierte Prozessbeschreibung in XMeld).

Für den Lichtbildabruf benötigt die Sicherheitsbehörde die Informationen über

- den vollständigen aktuellen Familiennamen mit den Namensbestandteilen der Person in sogenannter unstrukturierter Schreibweise (DSMeld 0101a)
- sämtliche Vornamen in der Reihenfolge, wie sie in einer deutschen Personenstandsurkunde eingetragen sind (DSMeld 0301)
- den Tag der Geburt (DSMeld 0601)
- Personalausweis - Ausstellungsbehörde (DSMeld 1701)
- Personalausweis - letzter Tag der Gültigkeitsdauer (DSMeld 1703)

oder

- Pass - Ausstellungsbehörde (DSMeld 1705)
- Pass - letzter Tag der Gültigkeitsdauer (DSMeld 1707)

#### Daten erhalten

Sofern in der Personensuche genau eine Person gefunden wird und keine Auskunftssperre gem. § 51 BMG zur betroffenen Person eingetragen ist, erstellt die Meldebehörde eine Detailauskunft zur Person mit den über die Personensuche abgerufenen Daten.

#### Ausstellende Behörde auswählen

Aus den erhaltenen Daten der Meldebehörde wählt die abrufende Stelle die auskunftgebende Stelle aus, von der ein Lichtbild abgerufen werden soll.

#### Suchanfrage formulieren und Anfragenachricht an die ermittelte ausstellende Behörde versenden

Die abrufende Stelle formuliert die [Nachricht 9001](#)

Hat sie zuvor die Personensuche durchgeführt, übernimmt sie die aus dem Melderegister übermittelten Informationen über den Familiennamen (DSMeld 0101a), die Vornamen (DSMeld 0301), das Geburtsdatum (DSMeld 0601) und den letzten Tag der Gültigkeitsdauer (DSMeld 1703 oder DSMeld 1707).

Wenn mit der Seriennummer gesucht wird, dann ist diese als einziges Auswahlkriterium in der Nachricht anzugeben.

Die Anfragenachricht wird an die ermittelte ausstellende Behörde versendet.

#### Verfahrenstechnische Prüfung

Die auskunftgebende Stelle prüft die eingegangene Suchanfrage auf verfahrenstechnische Durchführbarkeit.

#### Fehlermitteilung erstellen und versenden

Ist die Suche aufgrund verfahrenstechnischer Prüfungen nicht durchführbar, antwortet die auskunftgebende Stelle mit der [Nachricht 9002](#) (Fehlermitteilung) und gibt den Grund für die Nichtdurchführbarkeit im Element **antwortSuchanfrage/rueckweisung** an.

Gründe für eine Fehlermeldung sind entsprechend der [Codeliste LichtbildabrufDatenabrufNichtbeantwortung Grund](#):

- 01 - Es liegt ein interner technischer Fehler vor.
- 02 - Es liegt ein fachlicher Fehler vor.

#### **Fehlermitteilung verarbeiten**

Die abrufende Stelle verarbeitet die [Nachricht 9002](#) (Fehlermitteilung) und sendet ggf. eine erneute Suchanfrage an die auskunftgebende Stelle.

#### **Mit Auswahldaten im Register suchen**

Ist die Anfrage verfahrenstechnisch durchführbar, sucht die auskunftgebende Stelle mit den übermittelten Suchkriterien in ihrem Register die Einträge, die mit den übermittelten Suchkriterien vollständig übereinstimmen.

#### **Negativantwort erstellen und versenden**

Wenn im Register der auskunftgebenden Stelle kein Eintrag gefunden wird, erstellt und versendet die auskunftgebende Stelle eine Negativantwort mit der [Nachricht 9002](#) und übermittelt im Element **ergebnisstatus** den Schlüssel 01 der Schlüsseltabelle "[LichtbildabrufDatenabrufErgebnisstatus](#)" (kein Eintrag im Register gefunden).

#### **Prüfung, ob eindeutiger Treffer vorliegt**

Wenn im Register der auskunftgebenden Stelle mindestens ein Eintrag gefunden wurde, prüft die auskunftgebende Stelle, ob genau ein Eintrag vorliegt.

#### **Landesspezifische Prüfung, in welchem Umfang die Ausgabe bei mehreren Lichtbildern erfolgen darf**

Wenn mit den Auswahldaten mehrere Einträge im Register der auskunftgebenden Stelle gefunden wurden, können diese Einträge mit landesspezifischen Prüfungen weiter untersucht werden, um ggf. einen Eintrag für die Übermittlung auszuwählen.

#### **Negativantwort erstellen und versenden**

Konnte mit der landesspezifischen Suche kein einzelnes Lichtbild ermittelt werden, erstellt und versendet die auskunftgebende Stelle eine Negativantwort mit der [Nachricht 9002](#) und übermittelt im Element **ergebnisstatus** den Schlüssel 04 der Schlüsseltabelle "[LichtbildabrufDatenabrufErgebnisstatus](#)" (mehrere Einträge gefunden; Lichtbild steht zum automatisierten Abruf nicht zur Verfügung).

#### **Negativantwort erstellen und versenden**

Konnte die auskunftgebende Stelle mit der landesspezifischen Suche einen einzelnen Eintrag ermitteln oder lag bereits ein eindeutiger Treffer vor, prüft die auskunftgebende Stelle, ob das Lichtbild online abrufbar ist. Ist das Lichtbild nicht online abrufbar, erstellt und versendet die auskunftgebende Stelle eine Negativantwort mit der [Nachricht 9002](#) und übermittelt im Element **ergebnisstatus** den Schlüssel 03 der Schlüsseltabelle "[LichtbildabrufDatenabrufErgebnisstatus](#)" (Eintrag gefunden; Lichtbild steht zum automatisierten Abruf nicht zur Verfügung).

#### **Positivantwort erstellen und versenden**

Wenn das Lichtbild online abrufbar ist, erstellt und versendet die auskunftgebende Stelle eine Positivantwort mit der [Nachricht 9002](#) und übermittelt das Lichtbild und im Element **ergebnisstatus** den Schlüssel 02 der Schlüsseltabelle "[LichtbildabrufDatenabrufErgebnisstatus](#)" (Eintrag gefunden; Lichtbild steht zum automatisierten Abruf zur Verfügung).

#### **Negativantwort verarbeiten**

Die anfragende Stelle verarbeitet die Negativantwort und formuliert mit den Informationen ggf. eine neue Suchanfrage.

#### **Positivantwort verarbeiten**

Die anfragende Stelle verarbeitet das übermittelte Lichtbild.

### **Besonderheiten**

Keine

## IV.1.4 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt werden die für dieses Kapitel relevanten Nachrichten beschrieben.

Die folgende Tabelle fasst alle die in diesem Kapitel beschriebenen Nachrichten zusammen.

| Alle Nachrichten zu „Nachrichten“                                        |      |                                                                                                                            |                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Bezeichnung                                                              | Nr.  | Beschreibung                                                                                                               | Dienst                                         | Seite |
| Suchanfrage für den Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden             | 9001 | Mit dieser Nachricht stellt die abrufende Stelle eine synchrone Anfrage an eine auskunftgebende Stelle zum Lichtbildabruf. | xpassausweis2614705SIB-Lichtbildabruf-Synchron | 118   |
| Antwort zur Suchanfrage für den Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden | 9002 | Mit dieser Nachricht antwortet die auskunftgebende Stelle auf die synchrone Suchanfrage.                                   | xpassausweis2614705SIB-Lichtbildabruf-Synchron | 118   |

### IV.1.4.1 Suchanfrage für den Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden

Nachricht: **lichtbildabrufSib.suchanfrage.9001**

Mit dieser Nachricht stellt die abrufende Stelle eine synchrone Anfrage an eine auskunftgebende Stelle zum Lichtbildabruf.

**Rechtsgrundlagen:**

- § 22a Abs. 2 Satz 5 PassG bzw. § 25 Abs. 2 Satz 4 PAuswG

**Abbildung IV.1.1. lichtbildabrufSib.suchanfrage.9001**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelement von lichtbildabrufSib.suchanfrage.9001       |              |      |          |       |
|----------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-------|
| Kindelement                                              | Typ          | Anz. | Ref.     | Seite |
| auswahldaten                                             | Auswahldaten | 1    | II.3.2.2 | 23    |
| Dieses Element enthält die Auswahldaten zur Suchanfrage. |              |      |          |       |

### IV.1.4.2 Antwort zur Suchanfrage für den Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden


Nachricht: **lichtbildabrufSib.antwort.9002**

Mit dieser Nachricht antwortet die auskunftgebende Stelle auf die synchrone Suchanfrage.

#### Rechtsgrundlagen:

- § 22a Abs. 2 Satz 5 PassG bzw. § 25 Abs. 2 Satz 4 PAuswG

#### Abbildung IV.1.2. lichtbildabrufSib.antwort.9002

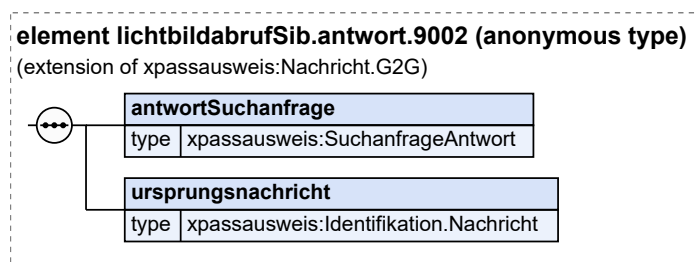

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von lichtbildabrufSib.antwort.9002                                                                                                                                               |                          |      |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                   | Typ                      | Anz. | Ref.     | Seite |
| antwortSuchanfrage                                                                                                                                                                            | SuchanfrageAntwort       | 1    | II.3.2.4 | 24    |
| Mit diesem Element wird die Antwort auf die Suchanfrage mitgeteilt.                                                                                                                           |                          |      |          |       |
| ursprungsnachricht                                                                                                                                                                            | Identifikation.Nachricht | 1    | II.3.1.4 | 21    |
| Mit diesem Element wird die Ursprungsnachricht referenziert, mit der die Suchanfrage mitgeteilt wurde. Als Schlüssel darf im Kindelement nachrichtentyp nur der Wert 9001 übermittelt werden. |                          |      |          |       |

## IV.1.5 Versionshistorie 26.1127.05

In diesem Abschnitt wird die Versionshistorie von [Kapitel IV.1 „Automatisierter Abruf von Lichtbildern für Sicherheitsbehörden“](#) zur jeweiligen XPassAusweis-Version beschrieben.

### IV.1.5.1 CR-XPA 2025-17 Lichtbildabruf durch Fahrerlaubnisbehörden2026-05 Abruf der Unterschrift durch FEB

*Es wurde der Abruf der Unterschrift durch Fahrerlaubnisbehörden aus PA-Behörden und zentralen Lichtbildbeständen hinzugefügt.*

*Ein neues Kapitel für den In diesem Zuge wurden „Lichtbildabruf durch Fahrerlaubnisbehörden“ mit den Nachrichten die Benennung der Nachrichten (9051 und 9052 wurde angelegt. Wegen der großen Überschneidungen mit dem Kapitel) und des Dienstes (FEB-Datenabruf-Synchron) angepasst und „lichtbildabruf“ durch „datenabruf“ ersetzt. Dies betrifft auch die Codelisten („Datenabruf Ergebnisstatus“ „Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden“ wurden wiederverwendbare Begriffsdefinitionen und Datentypen aus diesem Kapitel in das Kapitel und „Datenabruf Nichtbeantwortung Grund“) zur Übermittlung der Abrufergebnisse, „Allgemeines“ verschoben und redaktionelle Anpassungen vorgenommen die ebenfalls für den Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden relevant sind.*

Einen vollständigen Überblick über die Versionshistorie liefert [Anhang VII.F, Versionshistorie](#).

## IV.2 ~~Automatisierter Abruf von Lichtbildern~~ ~~Automatisierte Datenabrufe~~ durch Fahrerlaubnisbehörden




**nach § 22a Absatz 2 Satz 6 Nr. 1 PassG bzw. § 25 Absatz 2 Satz 5 Nr. 1 PAuswG**

### IV.2.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Fahrerlaubnisbehörden dürfen das Lichtbild *und das Unterschriftsbild* aus den PA-~~Registern mit Einwilligung der antragstellenden Person~~ *Register im automatisierten Verfahren* zur Ausstellung eines *digitalen Führerscheins im automatisierten Verfahren abrufen* *Führerscheins abrufen, sofern die antragsstellende Person bei der Online-Beantragung in die elektronische Übermittlung eingewilligt hat*. Die PPeKDAV legt die Auswahl Daten, die Regelungen zum Verfahren und die Standards für die Kommunikation fest. Um das Lichtbild *oder das Unterschriftsbild* abzurufen, suchen die Fahrerlaubnisbehörden mit den Auswahl Daten im Register der PA-Behörde, die das Dokument ausgestellt hat oder in den zentralen Datenbeständen der Länder.

### IV.2.2 Übersicht über den Ablauf

Mit den durch die antragstellende Person bereitgestellten Auswahl Daten ruft die abrufende Stelle das Lichtbild *und/oder das Unterschriftsbild* bei der auskunftgebenden Stelle ab. Bei einem eindeutigen Treffer übermittelt die auskunftgebende Stelle *das Lichtbild die Daten*.

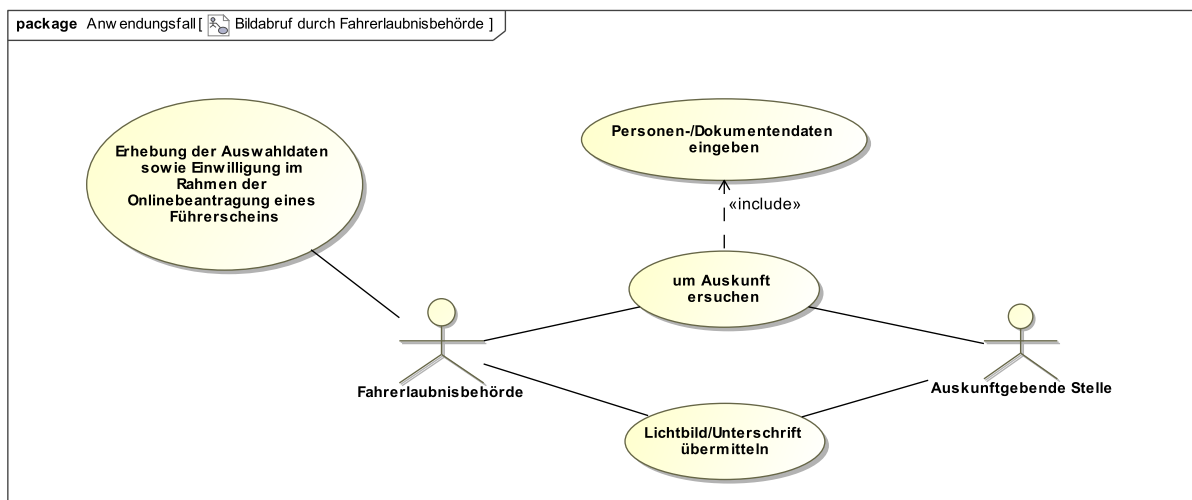

Die Fahrerlaubnisbehörde verwendet dabei die in der folgenden Tabelle erfassten Auswahldaten.

**Tabelle IV.2.1. Datenumfang Auswahldaten für die Abfrage aus dem PA-Register**

| Nr. | Inhalt                     | Bezug (Rechtsgrundlage)                                |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | Familienname               | § 4 <del>PPeKDAV</del> § 4 Abs. 1 Nr. 1 <i>PPeKDAV</i> |
| 2   | Vornamen                   | § 4 <del>PPeKDAV</del> § 4 Abs. 1 Nr. 1 <i>PPeKDAV</i> |
| 3   | Tag der Geburt             | § 4 <del>PPeKDAV</del> § 4 Abs. 1 Nr. 1 <i>PPeKDAV</i> |
| 4   | Letzter Tag der Gültigkeit | § 4 <del>PPeKDAV</del> § 4 Abs. 1 Nr. 1 <i>PPeKDAV</i> |

Die auskunftgebende Stelle identifiziert das angefragte Dokument anhand der Auswahldaten und übermittelt als Antwort die Abrufdaten gemäß folgender Tabelle.

**Tabelle IV.2.2. Datenumfang Abrufdaten aus dem PA-Register**

| Nr.            | Inhalt                                        | Bezug (Rechtsgrundlage)                                             |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1              | <i>Lichtbild</i>                              | § 4 Abs. 2 Nr. 1 <i>PPeKDAV</i>                                     |
| <del>1</del> 2 | <del>Lichtbild</del> <i>Unterschriftsbild</i> | § 4 <del>PPeKDAV</del> § 4 Abs. 2 Nr. <del>1</del> 2 <i>PPeKDAV</i> |

## IV.2.3 Der Ablauf im Detail

Dieser Abschnitt beschreibt den Prozess und die Aktivitäten im Kontext des *Lichtbildabrufs* *automatisierten Datenabrufs*. Dabei werden jeweils die an der Datenübermittlung beteiligten Stellen, die Nachrichten sowie die wichtigen Schlüsselwerte der Datenübermittlung benannt. Der Prozess ist zusätzlich in dem abgebildeten Prozessmodell dargestellt.

### IV.2.3.1 Der automatisierte *Lichtbildabruf* *Datenabruf* durch Fahrerlaubnisbehörden


#### Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- Suchanfrage für den *Lichtbildabruf* *Datenabruf*
  - abrufende Stelle (Autor)
  - auskunftgebende Stelle (Leser)
- Antwort auf Suchanfrage für den *Lichtbildabruf* *Datenabruf*
  - auskunftgebende Stelle (Autor)
  - abrufende Stelle (Leser)

#### Die Nachrichten

- Suchanfrage für den *Lichtbildabruf* *Datenabruf*
  - [Nachricht 9051](#)
- Antwort zur Suchanfrage für den *Lichtbildabruf* *Datenabruf*
  - [Nachricht 9052](#)

## Prozessdefinition

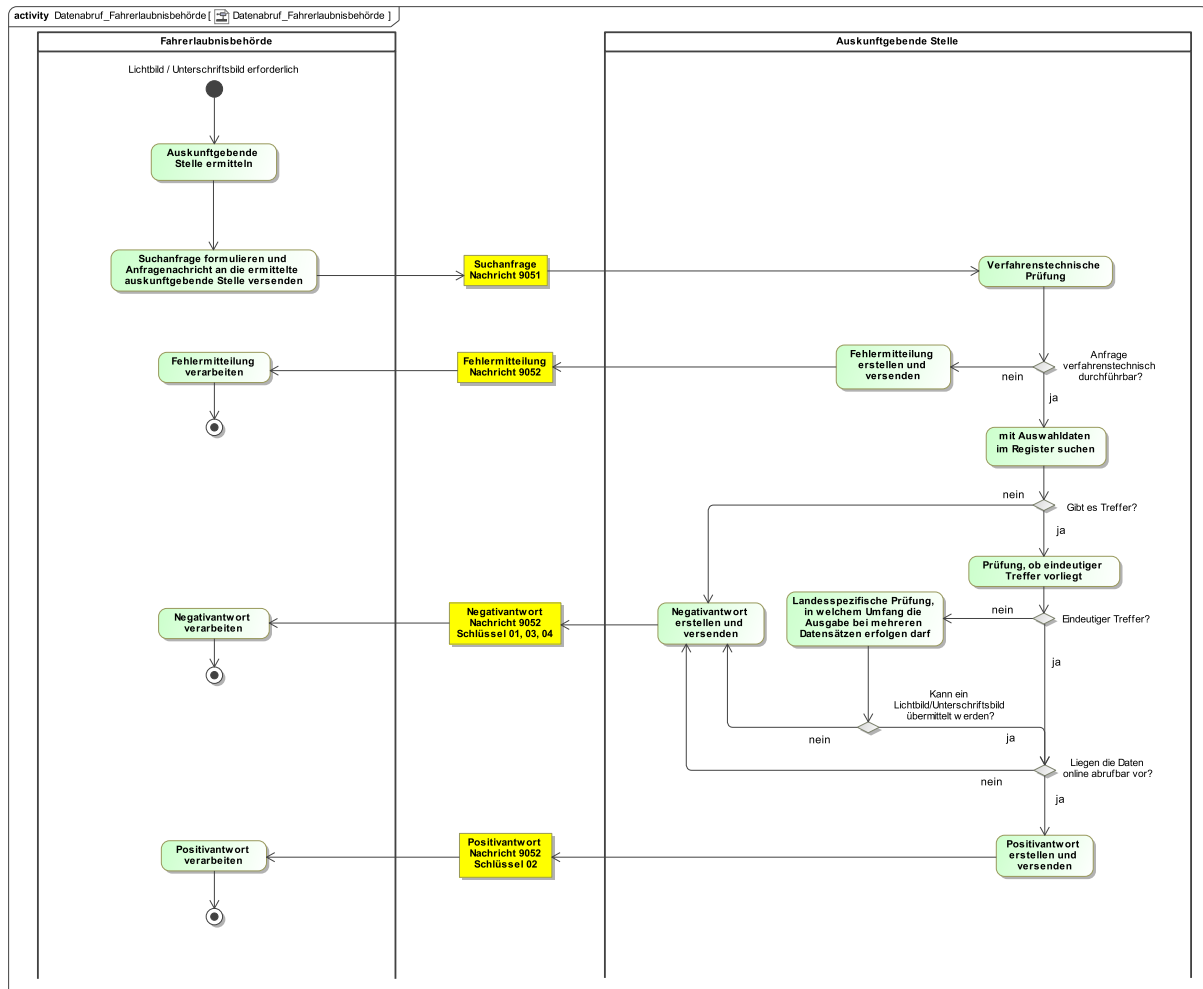

### Verwendung bestimmter Schlüssel

#### 1. Suchanfrage für den **Lichtbildabruf****Datenabruf**

Für die Suchanfrage sind keine Schlüsselwerte vorgesehen.

#### 2. Antwort auf die Suchanfrage für den **Lichtbildabruf****Datenabruf**

Für die Antwort zur Suchanfrage werden im Element **antwortSuchanfrage/auskunft/ergebnisstatus** bei einer

- Negativauskunft die Schlüssel 01, 03 oder 04 und bei einer
- Positivantwort der Schlüssel 02

der Schlüsseltabelle "**Lichtbildabruf****Datenabruf** **Ergebnisstatus**" verwendet.

In einem Fehlerfall wird im Element **antwortsuchanfrage/rueckweisung/grundDerRueckweisung** ein Schlüssel der Schlüsseltabelle "**Lichtbildabruf****Datenabruf** **Nichtbeantwortung Grund**" übermittelt. Zulässig sind die Schlüssel 01 und 02.

### Prozessbeschreibung

Im Folgenden wird der Prozess zum Datenabrufverfahren für **den Lichtbildabruf****das Licht- und das Unterschriftsbild** beschrieben. Der Prozess besteht aus folgenden Aktivitäten:

**Auskunftgebende Stelle ermitteln**

Mithilfe der erhaltenen Daten der antragstellenden Person wählt die abrufende Stelle die auskunftgebende Stelle aus, von der ein **LichtbildBild** abgerufen werden soll.

**Suchanfrage formulieren und Anfragenachricht an die ermittelte auskunftgebende Stelle versenden**

Die abrufende Stelle formuliert die **Nachricht 9051** mit den ihr zur Verfügung stehenden Informationen über den Familiennamen, die Vornamen, das Geburtsdatum und den letzten Tag der Gültigkeitsdauer.

Die Anfragenachricht wird an die ermittelte auskunftgebende Stelle versendet.

**Verfahrenstechnische Prüfung**

Die auskunftgebende Stelle prüft die eingegangene Suchanfrage auf verfahrenstechnische Durchführbarkeit.

**Fehlermitteilung erstellen und versenden**

Ist die Suche aufgrund verfahrenstechnischer Prüfungen nicht durchführbar, antwortet die auskunftgebende Stelle mit der **Nachricht 9052** (Fehlermitteilung) und gibt den Grund für die Nichtdurchführbarkeit im Element **antwortSuchanfrage/rueckweisung** an.

Gründe für eine Fehlermeldung sind entsprechend der **Codeliste LichtbildabrufDatenabrufNichtbeantwortung Grund**:

- 01 - Es liegt ein interner technischer Fehler vor.
- 02 - Es liegt ein fachlicher Fehler vor.

**Fehlermitteilung verarbeiten**

Die abrufende Stelle verarbeitet die **Nachricht 9052** (Fehlermitteilung) und sendet ggf. eine erneute Suchanfrage an die auskunftgebende Stelle.

**Mit Auswahldaten im Register suchen**

Ist die Anfrage verfahrenstechnisch durchführbar, sucht die auskunftgebende Stelle mit den übermittelten Suchkriterien in ihrem Register die Einträge, die mit den übermittelten Suchkriterien vollständig übereinstimmen.

**Negativantwort erstellen und versenden**

Wenn im Register der auskunftgebenden Stelle kein Eintrag gefunden wird, erstellt und versendet die auskunftgebende Stelle eine Negativantwort mit der **Nachricht 9052** und übermittelt im Element **ergebnisstatus** den Schlüssel 01 der Schlüsseltabelle "**LichtbildabrufDatenabrufErgebnisstatus**" (kein Eintrag im Register gefunden).

**Prüfung, ob eindeutiger Treffer vorliegt**

Wenn im Register der auskunftgebenden Stelle mindestens ein Eintrag gefunden wurde, prüft die auskunftgebende Stelle, ob genau ein Eintrag vorliegt.

**Landesspezifische Prüfung, in welchem Umfang die Ausgabe bei mehreren **LichtbildernBildern** erfolgen darf**

Wenn mit den Auswahldaten mehrere Einträge im Register der auskunftgebenden Stelle gefunden wurden, können diese Einträge mit landesspezifischen Prüfungen weiter untersucht werden, um ggf. einen Eintrag für die Übermittlung auszuwählen.

**Negativantwort erstellen und versenden**

Konnte mit der landesspezifischen Suche kein einzelnes **LichtbildBild** ermittelt werden, erstellt und versendet die auskunftgebende Stelle eine Negativantwort mit der **Nachricht 9052** und übermittelt im Element **ergebnisstatus** den Schlüssel 04 der Schlüsseltabelle "**LichtbildabrufDatenabrufErgebnisstatus**" (mehrere Einträge gefunden; **Lichtbild-stehtDaten stehen** zum automatisierten Abruf nicht zur Verfügung).

**Negativantwort erstellen und versenden**

Konnte die auskunftgebende Stelle mit der landesspezifischen Suche einen einzelnen Eintrag ermitteln oder lag bereits ein eindeutiger Treffer vor, prüft die auskunftgebende Stelle, ob das

**LichtbildBild** online abrufbar ist. Ist das **LichtbildBild** nicht online abrufbar, erstellt und versendet die auskunftgebende Stelle eine Negativantwort mit der **Nachricht 9052** und übermittelt im Element **ergebnisstatus** den Schlüssel 03 der Schlüsseltabelle "**LichtbildabrufDatenabrufErgebnisstatus**" (Eintrag gefunden; **Lichtbild-stehtDaten stehen** zum automatisierten Abruf nicht zur Verfügung).

#### Positivantwort erstellen und versenden

Wenn das **LichtbildBild** online abrufbar ist, erstellt und versendet die auskunftgebende Stelle eine Positivantwort mit der **Nachricht 9052** und übermittelt das **LichtbildBild** und im Element **ergebnisstatus** den Schlüssel 02 der Schlüsseltabelle "**LichtbildabrufDatenabrufErgebnisstatus**" (Eintrag gefunden; **Lichtbild-stehtDaten stehen** zum automatisierten Abruf zur Verfügung).

#### Negativantwort verarbeiten

Die anfragende Stelle verarbeitet die Negativantwort und formuliert mit den Informationen ggf. eine neue Suchanfrage.

#### Positivantwort verarbeiten

Die anfragende Stelle verarbeitet das übermittelte **LichtbildBild**.

#### Besonderheiten

Keine

## IV.2.4 Datentypen


In diesem Abschnitt werden die für dieses Kapitel relevanten Datentypen beschrieben.

### IV.2.4.1 AuskunftMitUnterschriftTyp

Typ: **AuskunftMitUnterschriftTyp**

Mit diesem Datentyp werden die Informationen zur Auskunft ergänzt um die Unterschrift abgebildet.

#### Abbildung IV.2.1. AuskunftMitUnterschriftTyp



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Auskunft** (siehe Abschnitt II.3.2.1 auf Seite 22).

| Kindelement von AuskunftMitUnterschriftTyp                 |                          |             |                 |           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| Kindelement                                                | Typ                      | Anz.        | Ref.            | Seite     |
| <b>unterschriftsbild</b>                                   | <b>Unterschriftsbild</b> | <b>0..1</b> | <b>II.3.3.7</b> | <b>28</b> |
| Mit diesem Element wird das Unterschriftsbild übermittelt. |                          |             |                 |           |

#### IV.2.4.1.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: **9052**

## IV.2.4.2 SuchanfrageAntwortFeb

Typ: **SuchanfrageAntwortFeb**

Mit diesem Datentyp werden die Informationen zur Antwort auf die entsprechende Suchanfrage abgebildet. Die Antwort auf die Suchanfrage enthält entweder Informationen dazu, warum die Auskunft nicht erteilt werden kann oder das angefragte Element selbst.

**Abbildung IV.2.2. SuchanfrageAntwortFeb**

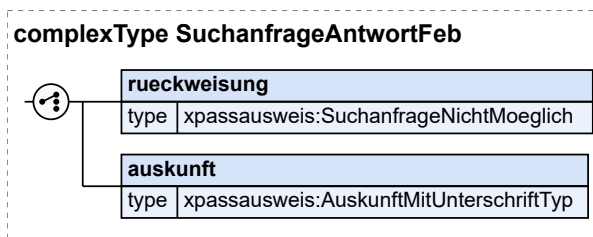

| Kindelemente von SuchanfrageAntwortFeb                                                                                                                                                                          |                                   |      |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                     | Typ                               | Anz. | Ref.     | Seite |
| [C1/2] <b>rueckweisung</b>                                                                                                                                                                                      | <b>SuchanfrageNichtMoeglich</b>   | 1    | II.3.2.5 | 25    |
| Mit diesem Element wird mitgeteilt, warum die Suchanfrage zurückgewiesen wird.                                                                                                                                  |                                   |      |          |       |
| [C2/2] <b>auskunft</b>                                                                                                                                                                                          | <b>AuskunftMitUnterschriftTyp</b> | 1    | IV.2.4.1 | 124   |
| Mit diesem Element wird das Suchergebnis der auskunftgebenden Stelle mitgeteilt. Wenn Lichtbild und Unterschrift angefordert wurden und nur eines von beiden verfügbar ist, erfolgt ebenfalls eine Rückweisung. |                                   |      |          |       |

### IV.2.4.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9052](#)

## IV.2.5 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt werden die für dieses Kapitel relevanten Nachrichten beschrieben.

Die folgende Tabelle fasst alle die in diesem Kapitel beschriebenen Nachrichten zusammen.

| Alle Nachrichten zu „Nachrichten“                                                           |      |                                                                                                                                              |                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                                 | Nr.  | Beschreibung                                                                                                                                 | Dienst                                              | Seite               |
| Suchanfrage für den <b>LichtbildabrufDatenabruf</b> durch Fahrerlaubnisbehörden             | 9051 | Mit dieser Nachricht stellt die abrufende Stelle eine synchrone Anfrage an eine auskunftgebende Stelle zum <b>LichtbildabrufDatenabruf</b> . | xpassausweis2611705FEB-LichtbildDatenabruf-Synchron | <a href="#">126</a> |
| Antwort zur Suchanfrage für den <b>LichtbildabrufDatenabruf</b> durch Fahrerlaubnisbehörden | 9052 | Mit dieser Nachricht antwortet die auskunftgebende Stelle auf die synchrone Suchanfrage.                                                     | xpassausweis2611705FEB-LichtbildDatenabruf-Synchron | <a href="#">126</a> |

### IV.2.5.1 Suchanfrage für den **Lichtbildabruf****Datenabruf** durch Fahrerlaubnisbehörden


Nachricht: **lichtbildabrufFeb.suchanfrage****datenabrufFeb.suchanfrage**.9051

Mit dieser Nachricht stellt die abrufende Stelle eine synchrone Anfrage an eine auskunftgebende Stelle zum **Lichtbildabruf****Datenabruf**.

#### Rechtsgrundlagen:

- § 22a Absatz 2 Satz 6 **Nr. 1** PassG bzw. § 25 Absatz 2 Satz 5 **Nr. 1** PAuswG

**Abbildung IV.2.3. lichtbildabrufFeb.suchanfrage****datenabrufFeb.suchanfrage**.9051

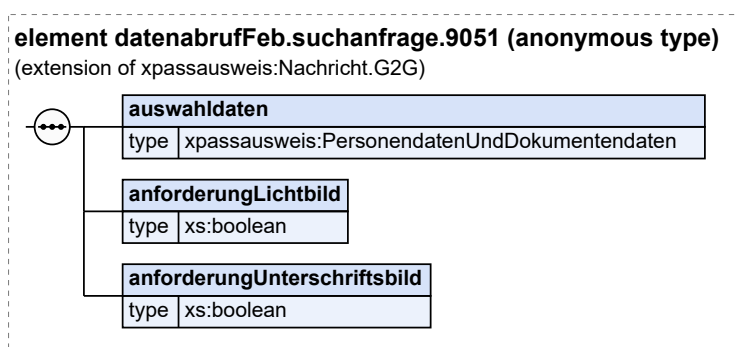

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| <b>KindelementKindelemente von lichtbildabrufFeb.suchanfrage</b> <b>datenabrufFeb.suchanfrage</b> .9051                                                                                                                                                                               |                                        |          |                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                                    | Anz.     | Ref.            | Seite     |
| <b>auswahldaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PersonendatenUndDokumentendaten</b> | <b>1</b> | <b>II.3.2.3</b> | <b>23</b> |
| Dieses Element enthält die Auswahldaten zur Suchanfrage.                                                                                                                                                                                                                              |                                        |          |                 |           |
| <b>anforderungLichtbild</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>xs:boolean</b>                      | <b>1</b> |                 |           |
| <i>Mit diesem Element kann das Lichtbild angefordert werden. Wenn dieses nicht angefordert wird, muss das Unterschriftsbild angefordert werden. Die abrufende Stelle trägt entsprechend § 22a Abs. 2 Satz 7 PassG bzw. § 25 Abs. 2 Satz 6 PAuswG die Verantwortung für den Abruf.</i> |                                        |          |                 |           |
| <b>anforderungUnterschriftsbild</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>xs:boolean</b>                      | <b>1</b> |                 |           |
| <i>Mit diesem Element kann das Unterschriftsbild angefordert werden. Wenn dieses nicht angefordert wird, muss das Lichtbild angefordert werden. Die abrufende Stelle trägt entsprechend § 22a Abs. 2 Satz 7 PassG bzw. § 25 Abs. 2 Satz 6 PAuswG die Verantwortung für den Abruf.</i> |                                        |          |                 |           |

### IV.2.5.2 Antwort zur Suchanfrage für den **Lichtbildabruf****Datenabruf** durch Fahrerlaubnisbehörden


Nachricht: **lichtbildabrufFeb.antwort****datenabrufFeb.antwort**.9052

Mit dieser Nachricht antwortet die auskunftgebende Stelle auf die synchrone Suchanfrage.

#### Rechtsgrundlagen:

- § 22a Absatz 2 Satz 6 **Nr. 1** PassG bzw. § 25 Absatz 2 Satz 5 **Nr. 1** PAuswG

**Abbildung IV.2.4. lichtbildabrufFeb.antwortdatenabrufFeb.antwort.9052**

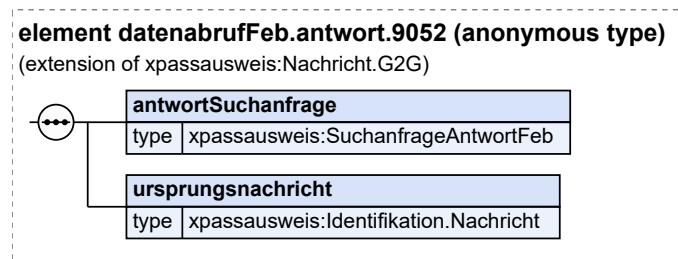

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht . G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von <b>lichtbildabrufFeb.antwortdatenabrufFeb.antwort . 9052</b>                                                                                                                 |                                                |      |                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                   | Typ                                            | Anz. | Ref.                     | Seite               |
| antwortSuchanfrage                                                                                                                                                                            | <b>SuchanfrageAntwortSuchanfrageAntwortFeb</b> | 1    | <a href="#">IV.2.4.2</a> | <a href="#">125</a> |
| Mit diesem Element wird die Antwort auf die Suchanfrage mitgeteilt.                                                                                                                           |                                                |      |                          |                     |
| ursprungsnachricht                                                                                                                                                                            | <b>Identifikation.Nachricht</b>                | 1    | <a href="#">II.3.1.4</a> | <a href="#">21</a>  |
| Mit diesem Element wird die Ursprungsnachricht referenziert, mit der die Suchanfrage mitgeteilt wurde. Als Schlüssel darf im Kindelement nachrichtentyp nur der Wert 9051 übermittelt werden. |                                                |      |                          |                     |

## IV.2.6 Versionshistorie **26.1127.05**

In diesem Abschnitt wird die Versionshistorie von [Kapitel IV.2 „Automatisierter Abruf von Lichtbildern Automatisierte Datenabrufe durch Fahrerlaubnisbehörden“](#) zur jeweiligen XPassAusweis-Version beschrieben.

### IV.2.6.1 CR-XPA **2025-17 Lichtbildabruf durch Fahrerlaubnisbehörden** **den2026-05 Abruf der Unterschrift durch FEB**

*Es wurde der Abruf der Unterschrift durch Fahrerlaubnisbehörden aus PA-Behörden und zentralen Lichtbildbeständen hinzugefügt.*

*Ein neues Kapitel für den In diesem Zuge wurden „Lichtbildabruf durch Fahrerlaubnisbehörden“ mit den Nachrichten die Benennung der Nachrichten (9051 und 9052 wurde angelegt. Wegen der großen Überschneidungen mit dem Kapitel) und des Dienstes (FEB-Datenabruf-Synchron) angepasst und „lichtbildabruf“ durch „datenabruf“ ersetzt. Dies betrifft auch die Codelisten („Datenabruf Ergebnisstatus“ „Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden“ wurden wiederverwendbare Begriffsdefinitionen und Datentypen aus diesem Kapitel in das Kapitel und „Datenabruf Nichtbeantwortung Grund“) zur Übermittlung der Abrufergebnisse, „Allgemeines“ verschoben und redaktionelle Anpassungen vorgenommen die ebenfalls für den Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden relevant sind.*

Einen vollständigen Überblick über die Versionshistorie liefert [Anhang VII.F, Versionshistorie](#).

# V Datenübermittlungen

# V.1 Datenübermittlung an zentrale Lichtbildbestände



***nach § 27a PassG und § 34a PAuswG und landesrechtlichen Regelungen***

## V.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Die Länder können durch Festlegung in ihren Landesgesetzen zentral geführte Pass und/oder Personalausweis-Datenbestände errichten und Einrichtungen mit der Führung dieser Datenbestände beauftragen, die von den PA-Behörden regelmäßig mit Daten beliefert werden.

Dieses Kapitel beschreibt die entsprechenden Nachrichten, welche zwischen PA-Behörden und zentral geführt Register ausgetauscht werden. Es regelt Gemeinsamkeiten und überlässt Detailregelungen landesinternen Handlungsanweisungen bzw. Anwendungsvorschriften.

## V.1.2 Begriffsdefinitionen

### V.1.2.1 Datenlieferung an zentralen Datenbestand

Eine ausstellende PA-Behörde kann eine Datenlieferung an einen zentralen Datenbestand in Form einer Bestandslieferung oder in Form einer Änderungslieferung durchführen. Details werden landesrechtlich geregelt.

### V.1.2.2 Bestandslieferung

Mit einer Bestandslieferung übermittelt die PA-Behörde nach Aufforderung alle nach Landesrecht bestimmten Daten ihres Registers an einen zentralen Datenbestand. Der Prozess der Bestandslieferung ist in landesspezifischen Lieferkonzepten zu regeln.

### V.1.2.3 Änderungslieferung

Mit einer Änderungslieferung übermittelt die PA-Behörde regelmäßig die seit der letzten Datenlieferung vorgenommenen Ausgaben oder Löschungen hoheitlicher Dokumente ohne gesonderte Aufforderung von der ~~Pass- und Personalausweisbehörde~~ **PA-Behörde** an den zentralen Datenbestand.

### V.1.2.4 Quittierungsmechanismus

Mit dem spezifischen Quittierungsmechanismus informiert der zentrale Datenbestand die PA-Behörde über die Verarbeitung der Datenlieferung. Der Quittierungsmechanismus vereint die Quittierung des Empfangs und der Verarbeitung der Datenlieferung sowie die Beanstandung einzelner Datensätze in


nur einer Nachricht. RtS-Nachrichten finden daher im Kontext der Belieferung zentraler Datenbestände zur Übermittlung fehlerhafter Datensätze keine Verwendung.

### V.1.3 Übersicht über den Ablauf

Es werden die Daten aller PA-Dokumente ab dem Status "beantragt" an den zentral geführten Datenbestand übermittelt ([Codeliste "XPassAusweis Dokumentenstatus - Schlüssel 12"](#)).

Die konkrete Ausprägung der Datenübermittlung von den PA-Behörden an den zentral geführten Datenbestand ist in den Ländern geregelt. Allen Regeln gemeinsam ist die regelmäßige Aktualisierung von PA-Daten.

Die zwischen PA-Behörde und zentralem Datenbestand ablaufenden Kommunikations- und Datenaustauschprozesse werden in dem nachfolgenden UseCase-Diagramm dargestellt, welches anschließend beschrieben wird.

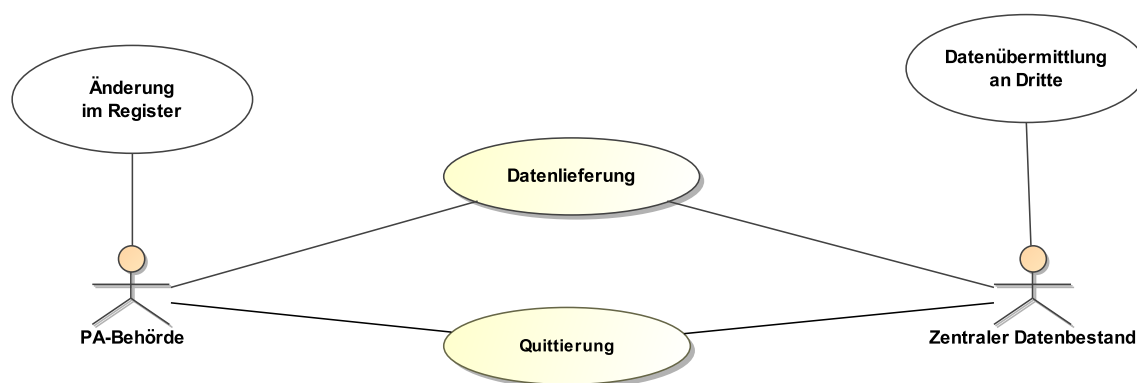

#### Datenlieferung

Für die Erfüllung der übertragenen Aufgaben benötigt der zentral geführte Datenbestand Daten aus den Registern der PA-Behörden. Diese werden im Rahmen der Datenlieferung durch die PA-Behörde an den zentral geführten Datenbestand übermittelt. Anlässe für die Übermittlung sind sowohl die Anforderung einer [Bestandslieferung](#) als auch die Änderung von Daten im PA-Register, welche in der Regel im Rahmen einer regelmäßigen (entsprechend landesrechtlicher Regelungen) [Änderungslieferung](#) durch die PA-Behörde mitgeteilt werden. Wenn keine Änderungen im PA-Register vorliegen, wird eine leere Änderungslieferung gesendet.

#### Quittierung

Die übermittelten Daten werden durch den zentralen Datenbestand geprüft, fehlerfreie Daten in den zentralen Bestand übernommen und der Verarbeitungsstatus der Lieferung quittiert.

Die Prozesse für die Datenlieferung nutzen die in der folgenden Tabelle erfassten Daten.

**Tabelle V.1.1. Datenumfang für die Übermittlung an zentrale Datenbestände der PA-Behörden**

| Nr. | Inhalt                   | Bezug (RECHTSGRUNDLAGE)                                    | in Anlehnung an DSMeld |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Familienname (Pflicht)   | § 4 <del>PPeKDAV § 4</del> -Abs. 1 Nr. 1<br><i>PPeKDAV</i> | 0101a                  |
| 2   | Vornamen (Pflicht)       | § 4 <del>PPeKDAV § 4</del> -Abs. 1 Nr. 1<br><i>PPeKDAV</i> | 0301                   |
| 3   | Tag der Geburt (Pflicht) | § 4 <del>PPeKDAV § 4</del> -Abs. 1 Nr. 1<br><i>PPeKDAV</i> | 0601                   |

| Nr. | Inhalt                                                                                                                                                                        | Bezug (RECHTSGRUNDLAGE)                                              | in Anlehnung an DSMeld |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4   | Letzter Tag der Gültigkeit (Pflicht)                                                                                                                                          | § 4 <del>PPeKDAV § 4</del> Abs. 1 Nr. 1<br><i>PPeKDAV</i>            | 1703 bzw. 1707         |
| 5   | Seriennummer eines Dokuments (Pflicht)                                                                                                                                        | § 4 <del>PPeKDAV § 4</del> Abs. 1 Nr. 2<br><i>PPeKDAV</i>            | 1708 bzw. 1709         |
| 6   | Lichtbild (optional; <i>zu übermitteln</i> , wenn im Register der <del>Pass-/Ausweisbehörde vorhanden, dann ist es zu übermitteln</del> <i>PA-Behörde vorhanden</i> )         | § 4 <del>PPeKDAV § 4</del> Abs. 2 Nr. 1<br><i>PPeKDAV</i>            |                        |
| 7   | Unterschriftsbild (optional; <i>zu übermitteln</i> , wenn im Register der <del>Pass-/Ausweisbehörde vorhanden, dann ist es zu übermitteln</del> <i>PA-Behörde vorhanden</i> ) | § 4 <del>PPeKDAV § 4</del> Abs. 2 Nr. 2<br><i>PPeKDAV</i>            |                        |
| 8   | Amtlicher Gemeindeschlüssel (Pflicht)                                                                                                                                         | Erforderlich für die Zuordnung des Datensatzes zur sendenden Behörde |                        |

### V.1.3.1 Besonderheiten der Datenlieferung und Quittierung

Bestandsdatenlieferungen erfolgen in der Regel auf Datenbasis eines Stichtags und ermöglichen dem Datenempfänger der Daten einen Datenbestand im eigenen Register aufzubauen oder den eigenen Bestand mit den übermittelten Daten abzugleichen. Bei der Belieferung der zentral geführten Datenbestände übermitteln die ~~Pass-bzw. Personalausweisbehörden~~*PA-Behörden* jeweils ihre Daten des Registers. Wenn die PA-Behörde für mehrere Gemeinden zuständig ist (z. B. Samtgemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Ämter usw.) gilt:

- Lieferungen erfolgen unter Verwendung des AGS der ausstellenden PA-Behörde.
- Sind im PA-Register Gemeinde AGS vorhanden, können Liefernachrichten zu Lieferungen je Gemeinde zusammengefasst werden.

#### V.1.3.1.1 Paketierung

**Bestandslieferungen** enthalten in der Regel große Datenmengen, die nicht in einer einzigen Nachricht übermittelt werden können. Daher besteht die Notwendigkeit, Lieferungen in ausreichend kleine Pakete teilen und einzeln versenden zu können. Diese Teillieferungen müssen als gültige Nachrichten interpretiert werden. Weiterhin benötigen die Teillieferungen entsprechende Informationen, die es ermöglichen, diese nach Empfang der Bestandsdatenlieferung wieder zuzuordnen und die Vollständigkeit der Gesamtlieferung zu gewährleisten. Ein Paket entspricht einer Liefernachricht. Um alle Pakete einer Datenlieferung beim zentral geführten Datenbestand wieder in der richtigen Reihenfolge zusammenfügen und die Vollständigkeit der Datenlieferung überprüfen zu können, müssen in jeder Nachricht die Elemente **paketnummer** und **letztesPaket** übermittelt werden. Die Paketnummer ist dabei innerhalb einer Datenlieferung mit 1 beginnend lückenlos und aufsteigend zu zählen.

Eine Aufteilung in mehrere Pakete kann auch bei einer **Änderungslieferung** erforderlich sein.

#### V.1.3.1.2 Quittierung

Der zentrale Datenbestand quittiert jede **Bestandslieferung** und jede **Änderungslieferung** von einer PA-Behörde. Mit der Quittierung erhalten PA-Behörden eine Rückmeldung über die Anzahl der gelesenen, der zurückgewiesenen und der insgesamt beanstandeten Datensätze.

## V.1.4 Der Ablauf im Detail

Dieser Abschnitt beschreibt den Prozess und die Aktivitäten im Kontext der Datenlieferung an zentrale Datenbestände. Dabei werden jeweils die an der Datenübermittlung beteiligten Stellen und die Nachrichten benannt. Der Prozess ist zusätzlich in dem abgebildeten Prozessmodell dargestellt.

### V.1.4.1 Datenlieferung an zentral geführte Datenbestände

#### Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

1. Datenübermittlung an den zentralen Datenbestand
  - PA-Behörde (Autor)
  - Zentraler Datenbestand (Leser)
2. Quittierung der Datenübermittlung an den zentralen Datenbestand
  - Zentraler Datenbestand (Autor)
  - PA-Behörde (Leser)

#### Die Nachrichten

1. Datenlieferung an zentralen Datenbestand
  - [Nachricht 9100](#)
  - [Nachricht 9199](#)
2. Quittierung der Datenlieferung an zentralen Datenbestand
  - [Nachricht 9101](#)

#### Prozessbeschreibung

Im Folgenden wird der Prozess zur Datenübermittlung an zentrale Datenbestände beschrieben. Der Prozess besteht aus folgenden Aktivitäten:

##### Bestandslieferung oder Änderungslieferung erzeugen

Die PA-Behörde erzeugt die Bestandslieferung mit der [Nachricht 9199](#) auf Anforderung des zentralen Datenbestands oder die Änderungslieferung mit der [Nachricht 9100](#). Sie übermittelt die Nachricht an den zentralen Datenbestand.

##### Nachrichten prüfen

Der zentrale Datenbestand nimmt die Nachrichten entgegen. Wenn alle Pakete einer Lieferung vollständig eingegangen sind, prüft er diese auf Schemakonformität und inhaltliche Plausibilität.

##### Quittierungsnachricht erzeugen

Wenn eine Datenlieferungsnachricht nicht verarbeitet werden kann, wird die komplette Datenlieferung zurückgewiesen. Bei Rückweisungen einer gesamten Bestandslieferung ist es nicht erforderlich jedes einzelne Paket einer Lieferung abzuweisen, sondern es ist ausreichend nur das Paket mit der höchsten angelieferten Paketnummer einer Lieferung abzuweisen. Dazu erzeugt und versendet der zentrale Datenbestand eine [Nachricht 9101](#) und übermittelt im Element **antwortstatus** den Schlüssel 01 der Schlüsseltabelle "[Zentrale Datenbestände Antwortstatus](#)" (Nachricht kann aus technischen Gründen nicht gelesen werden) oder Schlüssel 02 der Schlüsseltabelle "[Zentrale Datenbestände Antwortstatus](#)" (Lieferung ist nicht vollständig)

##### Datensatzweise bearbeiten

Wenn die Datenlieferungsnachricht verarbeitet werden kann, prüft der zentrale Datenbestand jeden einzelnen Datensatz der Nachricht gegen den eigenen Bestand, um beispielsweise doppelte Seriennummern zu erkennen. Der zentral geführte Datenbestand importiert die korrekten Datensätze und identifiziert fehlerhafte Datensätze.

**Quittierungsnachricht erzeugen**

In der Quittierungsnachricht [Nachricht 9101](#) teilt der zentrale Datenbestand der sendenden PA-Behörde das Ergebnis der Bearbeitung der Datenlieferung mit. Er übermittelt die Anzahl der gelesenen Datensätze, die Anzahl der zurückgewiesenen Datensätze und die Anzahl der Datensätze, zu denen Anmerkungen existieren. Konnte die Datenlieferung vollständig verarbeitet werden, wird im Element **antwortstatus** der Schlüssel 00 der Schlüsseltabelle "[Zentrale Datenbestände Antwortstatus](#)" (Leistung wurde erbracht) übermittelt. Enthalten einzelne Datensätze Fehler, wird der Status der Verarbeitung des Datensatzes mit dem Element "konsequenz" mit dem entsprechendem Schlüssel mitgeteilt und der Fehler im Element "fehlermeldung" textlich beschrieben. Die Länder können weitere Fehler-Codes mit einer weiteren Schlüsseltabelle hinterlegen.

**Quittierung auswerten**

Die PA-Behörde wertet die Quittierungsnachricht aus. Konnte die Lieferung vom zentralen Datenbestand vollständig verarbeitet werden, endet der Prozess.

**Probleme klären**

Wurde die gesendete Datenlieferung vom zentralen Datenbestand vollständig zurückgewiesen, prüft die PA-Behörde die Ursache der fehlerhaften Lieferung.

Wurden zu einzelnen Datensätze Meldungen zurückgeliefert, prüft die PA-Behörde, ob ggf. Softwareprobleme vorliegen.


Nach der Problemerkklärung entscheidet die PA-Behörde, ob eine Lieferung erforderlich ist.

**Fehlerhaften Zustand im PA-Register korrigieren**

Liegt die Ursache für das Zurückweisen einzelner Datensätze in den Registerdaten, so korrigiert die PA-Behörde das Register.

**Datenlieferungsnachricht erzeugen**

Nach der Korrektur der Registerdaten erzeugt die PA-Behörde eine neue Datenlieferung.

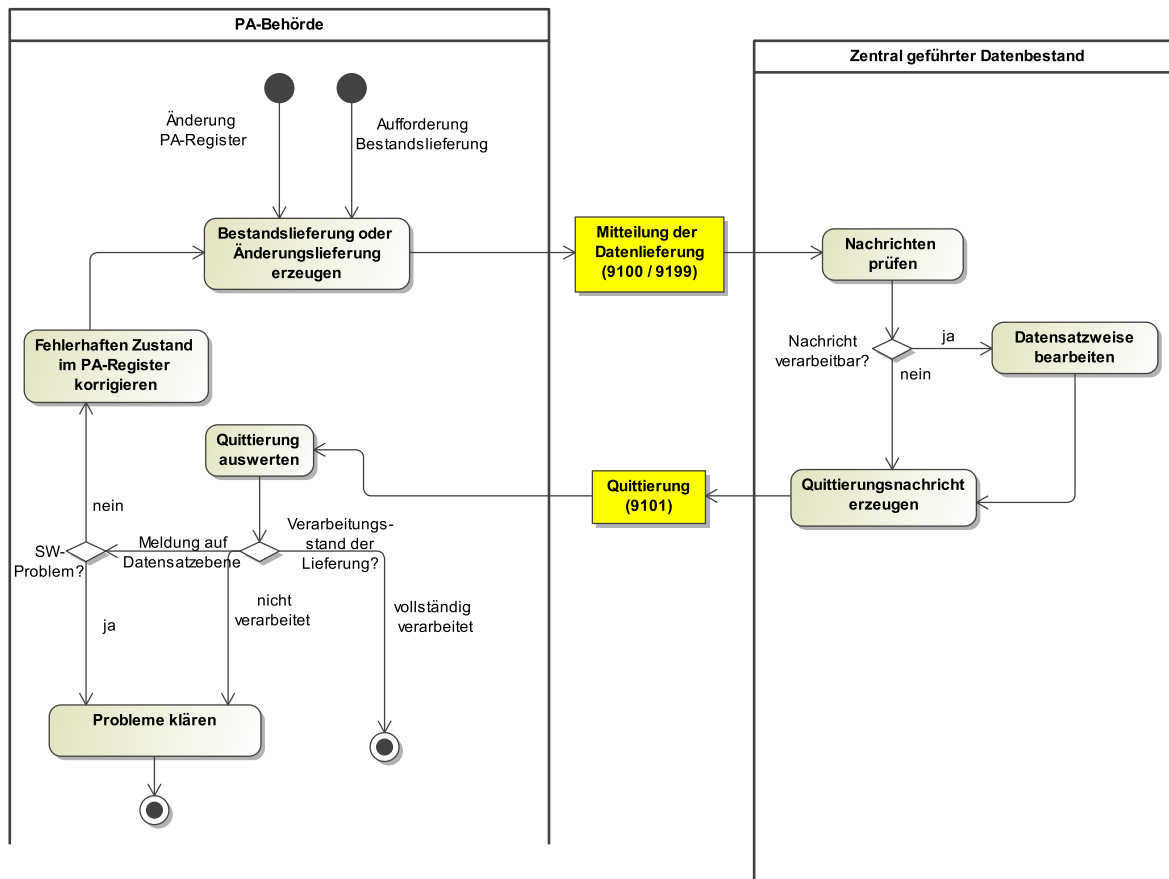

### Besonderheiten

Keine

## V.1.5 Datentypen


In diesem Abschnitt werden die für dieses Kapitel relevanten Datentypen beschrieben. Für Informationen über die allgemeinen Datentypen wird auf [Kapitel II.3 auf Seite 16](#) verwiesen.

### V.1.5.1 Nachrichtenidentifikation

Typ: **Nachrichtenidentifikation**

Dieser Datentyp dient der Identifikation einer Nachricht .

**Abbildung V.1.1. Nachrichtenidentifikation**



| Kindelemente von Nachrichtenidentifikation                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |      |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ                | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>paketierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Paketierung</b> | 1    | V.1.5.2 | 135   |
| Dieses Element gibt die korrekte Abfolge aller Pakete an.                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |         |       |
| <b>gemeinde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Gemeinde</b>    | 0..1 | V.1.5.3 | 136   |
| Bei der Belieferung der zentral geführten Datenbestände übermitteln die <b>Pass- bzw. Personalausweisbehörden</b> <b>PA-Behörden</b> jeweils ihre Daten des Registers. Wenn die PA-Behörde für mehrere Gemeinden zuständig ist (z. B. Samtgemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Ämter usw.) gilt: |                    |      |         |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferungen erfolgen unter Verwendung des AGS der ausstellenden PA-Behörde.</li> <li>• Sind im PA-Register Gemeinde AGS vorhanden, können Liefernachrichten zu Lieferungen je Gemeinde zusammengefasst werden.</li> </ul>                                |                    |      |         |       |

### V.1.5.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9100](#), [9199](#)

### V.1.5.2 Paketierung

Typ: **Paketierung**


Dieses Element ist zur Sicherstellung der korrekten Abfolge aller Pakete (**paketnummer**) einer Lieferung (**laufendeNummerDerLieferung**) sowie der Vollständigkeitskontrolle (Kennzeichen **letztesPaket**) vorgesehen.

Ein Paket ist eine XPassAusweis-Nachricht, die in der Regel 1 – n Datensätze enthält.

Nachfolgend ein Beispiel für die Verwendung des Elementes **paketierung** zur Markierung der korrekten Reihenfolge der Lieferungen und Pakete:

| laufendeNummerDerLieferung | paketnummer | letztesPaket |
|----------------------------|-------------|--------------|
| 1                          | 1           | false        |
| 1                          | 2           | false        |
| 1                          | 3           | true         |
| 2                          | 1           | false        |
| 2                          | 2           | true         |
| 3                          | 1           | true         |
| 4                          | 1           | true         |

Abbildung V.1.2. Paketierung

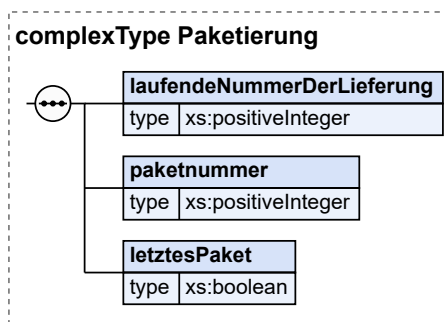

| Kindelemente von Paketierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                       | Anz.     | Ref. | Seite |
| <b>laufendeNummerDerLieferung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:positiveInteger</b> | <b>1</b> |      |       |
| <p>Nummer der Lieferung.</p> <p>Bei einer Lieferung aus mehreren Paketen hat jedes zur Lieferung gehörende Paket dieselbe laufende Nummer.</p> <p>Für aufeinanderfolgende Lieferungen muss die laufende Nummer vom sendenden System fortlaufend, aufsteigend und lückenlos vergeben werden. Die empfangende Stelle (Leser) prüft anhand dieser Nummer, dass keine Lieferung verlorengegangen ist.</p> |                           |          |      |       |
| <b>paketnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>xs:positiveInteger</b> | <b>1</b> |      |       |
| Dieses Element wird innerhalb der Lieferung fortlaufend durchnummeriert (jedes Paket einer Lieferung erhält so eine eindeutige Nummer).                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |          |      |       |
| <b>letztesPaket</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>xs:boolean</b>         | <b>1</b> |      |       |
| Kennzeichen für das letzte Paket einer Lieferung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |          |      |       |

### V.1.5.2.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9100](#), [9199](#)

### V.1.5.3 Gemeinde

Typ: **Gemeinde**

Dieser Typ dient der Identifikation der liefernden bzw. empfangenden Gemeinde.

**Abbildung V.1.3. Gemeinde**

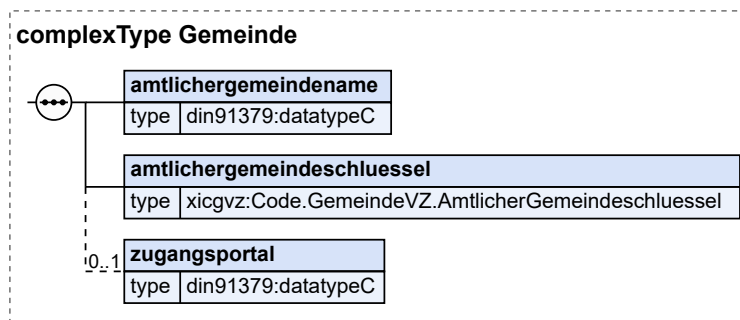

| Kindelemente von Gemeinde                                                                                               |                                                    |          |                        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                             | Typ                                                | Anz.     | Ref.                   | Seite              |
| <b>amtlichergemeindename</b>                                                                                            | <b>datatypeC</b>                                   | <b>1</b> | <a href="#">II.7.1</a> | <a href="#">45</a> |
| Der amtliche Gemeindename.                                                                                              |                                                    |          |                        |                    |
| <b>amtlichergemeindeschluessel</b>                                                                                      | <b>Code.GemeindeVZ.AmtlicherGemeindeschluessel</b> | <b>1</b> | <a href="#">II.7.2</a> | <a href="#">45</a> |
| Der amtliche Gemeindeschlüssel (AGS).                                                                                   |                                                    |          |                        |                    |
| Wenn der Typ Gemeinde genutzt wird, um eine Gemeinde zu adressieren, dann ist dieses Kindelement zwingend erforderlich. |                                                    |          |                        |                    |

| Kindelemente von Gemeinde                                                                                                                                                                                          |           |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                        | Typ       | Anz. | Ref.   | Seite |
| zugangsportal                                                                                                                                                                                                      | datatypeC | 0..1 | II.7.1 | 45    |
| Information über die elektronische Erreichbarkeit des Fachverfahrens im Zuständigkeitsbereich der <b>Pass-/Ausweisbehörde</b> <i>PA-Behörde</i> .<br>Eventuell ist inhaltsbasiert ein Weiter-Routing erforderlich. |           |      |        |       |

### V.1.5.3.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9100](#), [9101](#), [9199](#)

### V.1.5.4 Lieferdatensatz

Typ: **Lieferdatensatz**

Dieser Datentyp bildet die Grundlage für den Lieferdatensatz an den zentral geführten Datenbestand.

Abbildung V.1.4. Lieferdatensatz

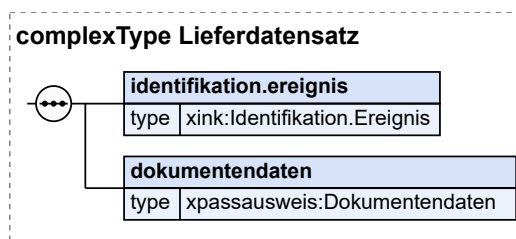

| Kindelemente von Lieferdatensatz                                                                                                                                                                                      |                         |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                           | Typ                     | Anz. | Ref.    | Seite |
| identifikation.ereignis                                                                                                                                                                                               | Identifikation.Ereignis | 1    | II.7.2  | 45    |
| Dieses Element dient der eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen Datensätze innerhalb einer Lieferung. In der Quittierungsnachricht wird dieses Element zur Identifikation der fehlerhaften Datensätze wiedergegeben. |                         |      |         |       |
| dokumentendaten                                                                                                                                                                                                       | Dokumentendaten         | 1    | V.1.5.5 | 137   |
| In diesem Element werden die Daten eines Dokuments übermittelt.                                                                                                                                                       |                         |      |         |       |

### V.1.5.4.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9100](#), [9199](#)

### V.1.5.5 Dokumentendaten

Typ: **Dokumentendaten**

Mit diesem Datentyp werden die Daten zu einem Dokument, die für die Übermittlung an den zentral geführten Datenbestand verwendet werden dürfen, abgebildet.

Abbildung V.1.5. Dokumentendaten

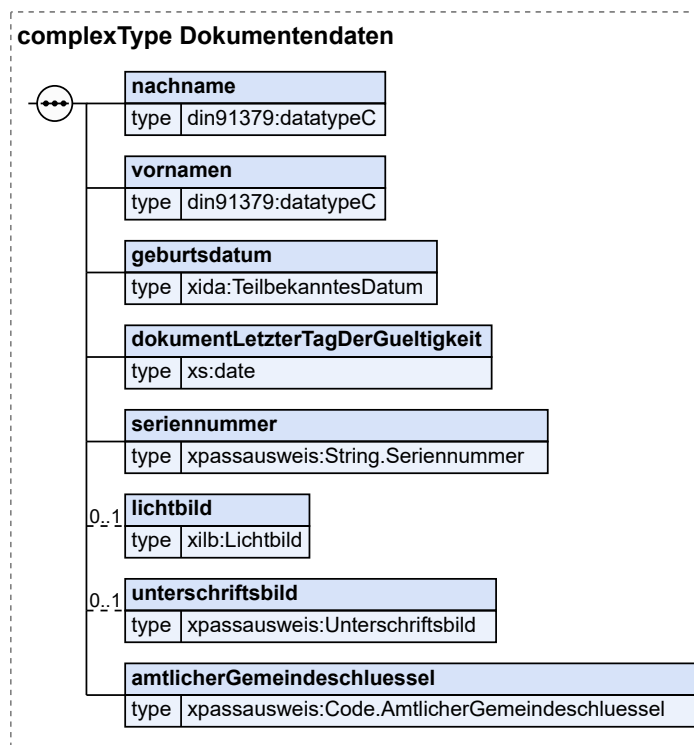

| Kindelemente von Dokumentendaten                                                                                             |                                         |             |                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                  | Typ                                     | Anz.        | Ref.                        | Seite              |
| <b>nachname</b>                                                                                                              | <b>datatypeC</b>                        | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.1</a>      | <a href="#">45</a> |
| Mit diesem Element wird der Familienname übermittelt.                                                                        |                                         |             |                             |                    |
| <b>vornamen</b>                                                                                                              | <b>datatypeC</b>                        | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.1</a>      | <a href="#">45</a> |
| Mit diesem Element werden die Vornamen vollständig übermittelt.                                                              |                                         |             |                             |                    |
| <b>geburtsdatum</b>                                                                                                          | <b>TeilbekanntesDatum</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.2</a>      | <a href="#">45</a> |
| Mit diesem Element wird das Geburtsdatum übermittelt.                                                                        |                                         |             |                             |                    |
| <b>dokumentLetzterTagDerGueltigkeit</b>                                                                                      | <b>xs:date</b>                          | <b>1</b>    |                             |                    |
| Mit diesem Element wird das Datum, bis zu dem das Dokument gültig ist, übermittelt.                                          |                                         |             |                             |                    |
| <b>seriennummer</b>                                                                                                          | <b>String.Seriennummer</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">II.3.3.2</a>    | <a href="#">26</a> |
| Mit diesem Element wird die Seriennummer des Dokumentes zuzüglich der Prüfziffer aus der maschinenlesbaren Zone übermittelt. |                                         |             |                             |                    |
| <b>lichtbild</b>                                                                                                             | <b>Lichtbild</b>                        | <b>0..1</b> | <a href="#">II.7.2</a>      | <a href="#">45</a> |
| Mit diesem Element wird das Lichtbild übermittelt.                                                                           |                                         |             |                             |                    |
| <b>unterschriftsbild</b>                                                                                                     | <b>Unterschriftsbild</b>                | <b>0..1</b> | <a href="#">II.3.3.7</a>    | <a href="#">28</a> |
| Mit diesem Element wird das Unterschriftsbild übermittelt.                                                                   |                                         |             |                             |                    |
| <b>amtlicherGemeindeschluessel</b>                                                                                           | <b>Code.AmtlicherGemeindeschluessel</b> | <b>1</b>    | <a href="#">II.2.1.2.10</a> | <a href="#">14</a> |
| Mit diesem Element wird der amtliche Gemeindeschlüssel übermittelt.                                                          |                                         |             |                             |                    |

| Kindelemente von Dokumentendaten                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| Bei der Belieferung der zentral geführten Datenbestände übermitteln die <del>Pass- bzw. Personalausweisbehörden</del> <b>PA-Behörden</b> jeweils ihre Daten des Registers. Wenn die PA-Behörde für mehrere Gemeinden zuständig ist (z. B. Samtgemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Ämter usw.) gilt: |     |      |      |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferungen erfolgen unter Verwendung des AGS der ausstellenden PA-Behörde.</li> <li>• Sind im PA-Register Gemeinde AGS vorhanden, können Liefernachrichten zu Lieferungen je Gemeinde zusammengefasst werden.</li> </ul>                                    |     |      |      |       |
| Aufgrund der technischen Zuordnung des gesamten Datensatzes zur sendenden Behörde ist dies notwendig.                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |       |

### V.1.5.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9100](#), [9199](#)

## Unterschriftsbild

Typ: ~~Unterschriftsbild~~

~~Mit diesem Datentyp wird ein Unterschriftsbild im Binärformat übermittelt, inklusive der Angabe des Bildformats als MIME-Type.~~

~~Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **xs:base64Binary**.~~

| Attribut von Unterschriftsbild                                                                     |                  |          |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|-----------|
| Attribut                                                                                           | Typ              | Anz.     | Ref.          | Seite     |
| <b>mimeType</b>                                                                                    | <b>datatypeC</b> | <b>1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| Mit diesem Attribut wird das Format des übermittelten Unterschriftsbild als MIME-Type übermittelt. |                  |          |               |           |

## Nutzung des Datentyps


~~Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9100](#), [9199](#)~~

### V.1.5.6 Datensatzlöschung

Typ: **Datensatzloeschung**

Das Element wird übermittelt, um einen Datensatz aus dem zentralen Datenbestand zu entfernen. Es enthält nur die Identifikationsmerkmale des zu löschenden Dokumentendatensatzes.

Abbildung V.1.6. Datensatzloeschung

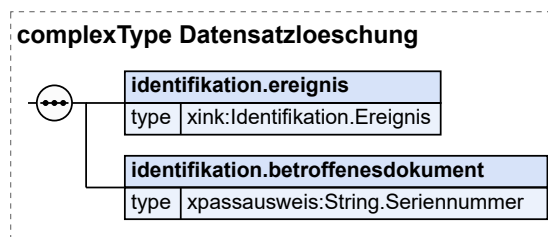

| Kindelemente von Datensatzlöschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ                     | Anz. | Ref.     | Seite |
| identifikation.ereignis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Identifikation.Ereignis | 1    | II.7.2   | 45    |
| Dieses Element dient der eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen Datensätze innerhalb einer Lieferung. In der Quittierungsnachricht wird dieses Element zur Identifikation der fehlerhaften Datensätze wiedergegeben.<br>Im Kindelement <b>ereigniszeitpunkt</b> ist der Zeitpunkt zu übermitteln, an welchem der Datensatz im PA-Register geändert wurde. |                         |      |          |       |
| identifikation.betroffenesdokument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | String.Seriennummer     | 1    | II.3.3.2 | 26    |
| Dieses Element dient der eindeutigen Kennzeichnung des zu löschenden Dokuments aus dem zentralen Datenbestand.                                                                                                                                                                                                                                             |                         |      |          |       |

### V.1.5.6.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9100](#)

### V.1.5.7 Quittierung

Typ: **Quittierung**

Dieser Typ ist für die Verwendung in der Quittierung von Datenlieferungen an zentrale Datenbestände vorgesehen.

Abbildung V.1.7. Quittierung

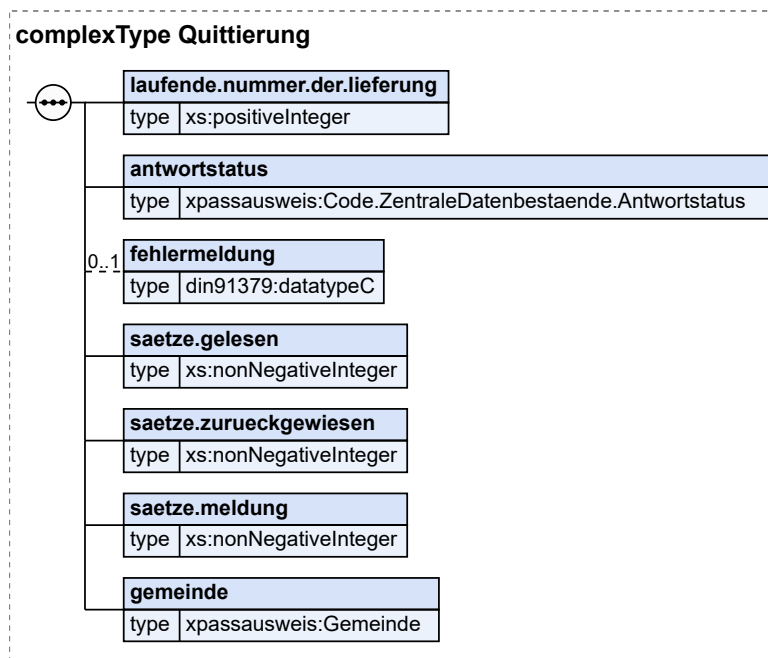

| Kindelemente von Quittierung  |                    |      |      |       |
|-------------------------------|--------------------|------|------|-------|
| Kindelement                   | Typ                | Anz. | Ref. | Seite |
| laufende.nummer.der.lieferung | xs:positiveInteger | 1    |      |       |

| Kindelemente von Quittierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |             |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ                                              | Anz.        | Ref.               | Seite      |
| Dieses Element identifiziert die zugehörige Datenlieferung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |             |                    |            |
| <b>antwortstatus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Code.ZentraleDatenbestaende.Antwortstatus</b> | <b>1</b>    | <b>II.2.1.2.11</b> | <b>14</b>  |
| Dieses Element gibt darüber Aufschluss, ob eine Lieferung am System des Lesers bearbeitet wurde oder nicht.<br>Ein <b>antwortstatus</b> mit dem Wert <b>00</b> – Leistung wurde erbracht – bedeutet, dass die Lieferung vom System des Lesers erfolgreich bearbeitet wurde. Eine neue Lieferung muss dann mit einer neuen, um 1 erhöhten <b>laufendenummer</b> geliefert werden. Ein <b>antwortstatus</b> mit dem Wert <b>00</b> sagt aber nichts darüber aus, wie viele Sätze erfolgreich bearbeitet wurden; diese Information kann nur aus den Fehlerstatistik-Elementen entnommen werden.<br>Ein <b>antwortstatus</b> mit einem Wert ungleich <b>00</b> bedeutet, dass die gesamte Lieferung vom System des Lesers abgelehnt worden ist. Eine neue Lieferung – in der Regel wird dies ein Wiederholversuch sein – muss die alte <b>laufendenummer</b> wieder verwenden. |                                                  |             |                    |            |
| <b>fehlermeldung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>datatypeC</b>                                 | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b>      | <b>45</b>  |
| In diesem Element kann eine textuelle Fehlermeldung mit Bezug auf die gesamte Datenlieferung mitgeliefert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |             |                    |            |
| <b>saetze.gelesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>xs:nonNegativeInteger</b>                     | <b>1</b>    |                    |            |
| Die Anzahl der vom System des Lesers erkannten Datensätze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |             |                    |            |
| <b>saetze.zurueckgewiesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>xs:nonNegativeInteger</b>                     | <b>1</b>    |                    |            |
| Die Anzahl der vom System des Lesers zurückgewiesenen und nicht übernommenen Sätze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |             |                    |            |
| <b>saetze.meldung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>xs:nonNegativeInteger</b>                     | <b>1</b>    |                    |            |
| Die Anzahl der Sätze, zu denen das System des Lesers eine oder mehrere Meldungen (Rückmeldung, Fehler oder Hinweis) ausgegeben hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |             |                    |            |
| <b>gemeinde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Gemeinde</b>                                  | <b>1</b>    | <b>V.1.5.3</b>     | <b>136</b> |
| Die mit dem Datentyp <b>Quittierung</b> versehenen Nachrichten zwischen zentral geführtem Datenbestand und PA-Behörde werden jeweils mit dem AGS befüllt, welcher in der Lieferung enthalten war. Dies ist der AGS der ausstellenden PA-Behörde oder falls die Lieferung aus dem PA-Register pro Gemeinde erfolgt ist, der Gemeinde AGS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |             |                    |            |

### V.1.5.7.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9101](#)

### V.1.5.8 Quittierungssatz

Typ: **Quittierungssatz**

Dieser Quittierungssatz ist zu verwenden, wenn der Empfang einer Nachricht **zentraleDatenbestaende.aenderungslieferung.9100** oder **zentraleDatenbestaende.bestandslieferung.9199** quittiert werden soll.

Abbildung V.1.8. Quittierungssatz

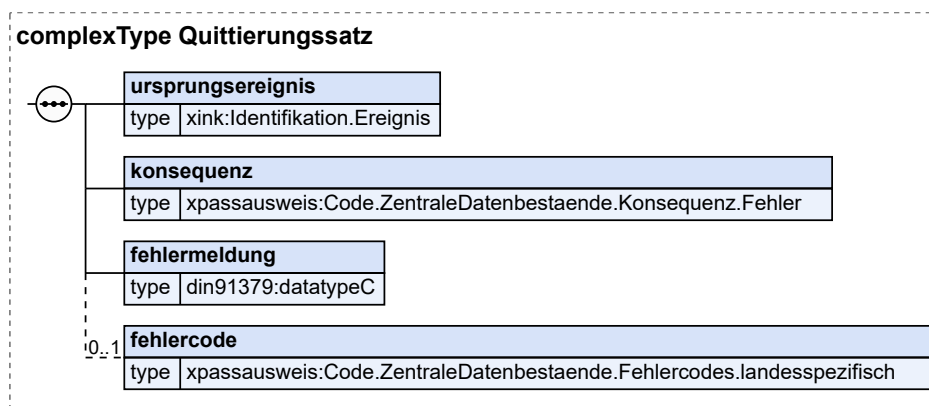

| Kindelemente von Quittierungssatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |             |                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ                                                             | Anz.        | Ref.                        | Seite              |
| <b>ursprungsereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Identifikation.Ereignis</b>                                  | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.2</a>      | <a href="#">45</a> |
| Mit diesem Element werden die Daten zur Identifikation des Ereignisses aus der Ursprungsnachricht übermittelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |             |                             |                    |
| <b>konsequenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Code.ZentraleDatenbestaende.Konsequenz.Fehler</b>            | <b>1</b>    | <a href="#">II.2.1.2.13</a> | <a href="#">15</a> |
| Mit diesem Element teilt der Autor der Quittierungsmeldung mit, welche Konsequenz der festgestellte Fehler für die Speicherung des Datensatzes im System des Lesers hat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |             |                             |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Schlüssel <b>01</b> bedeutet, dass der Datensatz aufgrund des Fehlers nicht im zentralen Datenbestand gespeichert wird.</li> <li>Bei Angabe des Schlüssels <b>02</b> wird der Datensatz trotz des aufgetretenen Fehlers im zentralen Datenbestand gespeichert.</li> <li>Der Schlüssel <b>03</b> kann verwendet werden, wenn die Meldung als Anmerkung zu verstehen ist. Der Datensatz wird verarbeitet und im zentralen Datenbestand gespeichert.</li> </ul> |                                                                 |             |                             |                    |
| <b>fehlermeldung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>datatypeC</b>                                                | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.1</a>      | <a href="#">45</a> |
| Das Element enthält eine textliche Darstellung des erkannten Fehlers. Diese soll den Leser der Quittierung in die Lage versetzen, mögliche Ursachen zu ermitteln bzw. den fehlerhaften Zustand zu beheben.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |             |                             |                    |
| Die Fehlertexte sind nicht standardisiert. Sie werden vom sendenden System festgelegt. Eine Dokumentation der Texte soll dem Leser zugänglich sein. Das System des Lesers wird diese Meldungen in der Regel für den Bearbeiter zur Anzeige bringen.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |             |                             |                    |
| <b>fehlercode</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Code.ZentraleDatenbestaende.Fehlercodes.landesspezifisch</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">II.2.1.2.12</a> | <a href="#">15</a> |
| Mit diesem Element kann ein landesspezifischer Fehlercode übermittelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |             |                             |                    |

### V.1.5.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9101](#)

## V.1.6 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt werden die für dieses Kapitel relevanten Nachrichten beschrieben.

Die folgende Tabelle fasst alle die in diesem Kapitel beschriebenen Nachrichten zusammen.

| Alle Nachrichten zu „ZentraleDatenbestaende“                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Bezeichnung                                                                              | Nr.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dienst                                         | Seite |
| Änderungsnachricht an den zentral geführten Datenbestand                                 | 9100 | Diese Nachricht dient der Übermittlung von <del>Pass- und Personalausweisdaten</del> <b>PA-Daten</b> gemäß <b>Tabelle V.1.1 „Datenumfang für die Übermittlung an zentrale Datenbestände der PA-Behörden“</b> . Sie enthält Lieferdatensätze aus genau einer <del>Pass-/Personalausweisbehörde</del> <b>PA-Behörde</b> .        | xpassausweis2611705ZentraleAenderungslieferung | 143   |
| Quittierungsnachricht des zentral geführten Datenbestands nach erhaltener Datenlieferung | 9101 | Mit dieser Nachricht wird der Erhalt einer Datenlieferung (Nachricht <b>zentraleDatenbestaende.aenderungslieferung.9100</b> oder <b>zentraleDatenbestaende.bestandslieferung.9199</b> ) quittiert (XPassAusweis-Quittierungsnachricht). Zu einzelnen Datensätzen kann die Quittierung Hinweise oder Fehlermeldungen enthalten. | xpassausweis2611705ZentraleDatenbestaende2ppa  | 146   |
| Bestandslieferungsnachricht an den zentral geführten Datenbestand                        | 9199 | Diese Nachricht dient der Übermittlung von <del>Pass- und Personalausweisdaten</del> <b>PA-Daten</b> gemäß <b>Tabelle V.1.1 „Datenumfang für die Übermittlung an zentrale Datenbestände der PA-Behörden“</b> . Sie enthält Lieferdatensätze aus genau einer <del>Pass-/Personalausweisbehörde</del> <b>PA-Behörde</b> .        | xpassausweis2611705ZentraleBestandslieferung   | 145   |

### V.1.6.1 Änderungsnachricht an den zentral geführten Datenbestand

Nachricht: **zentraleDatenbestaende.aenderungslieferung.9100**

Diese Nachricht dient der Übermittlung von ~~Pass- und Personalausweisdaten~~ **PA-Daten** gemäß **Tabelle V.1.1 „Datenumfang für die Übermittlung an zentrale Datenbestände der PA-Behörden“**. Sie enthält Lieferdatensätze aus genau einer ~~Pass-/Personalausweisbehörde~~ **PA-Behörde**.

#### Umsetzungshinweise:

Im Element **Nachrichtenidentifikation** wird die Gemeinde angegeben, für die die Lieferung Daten enthält. Eine Lieferung darf nur Datensätze der angegebenen Gemeinde enthalten.

Die Datenlieferungen müssen durch den zentral geführten Datenbestand in der korrekten Reihenfolge verarbeitet werden. Dafür werden die Liefernachrichten durch den Autor im Element **laufendeNummerDerLieferung** lückenlos und fortlaufend aufsteigend nummeriert. Umfangreiche Datenlieferungen müssen vom Autor auf mehrere Pakete aufgeteilt werden. Ein Paket entspricht einer Liefernachricht. Um alle Pakete einer Datenlieferung beim zentral geführten Datenbestand wieder in der richtigen Reihenfolge zusammenfügen und die Vollständigkeit der Datenlieferung überprüfen zu können, müssen in jeder Nachricht die Elemente **paketnummer** und **letztesPaket** übermittelt werden. Die Paketnummer ist dabei innerhalb einer Datenlieferung mit 1 beginnend lückenlos und aufsteigend zu zählen.

Nachfolgend ein Beispiel für die Verwendung der Elemente **laufendeNummerDerLieferung**, **paketnummer** und **letztesPaket** zur Markierung der korrekten Reihenfolge der Datenlieferungen und der zugehörigen Pakete:

| laufendeNummerDerLieferung | paketnummer | letztesPaket | artDerLieferung   |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1                          | 1           | false        | bestandslieferung |

Das Kindelement **ereigniszeitpunkt** innerhalb des jeweils mitgelieferten Elements **identifikation.ereignis** enthält das Datum und die Uhrzeit (möglichst sekundengenau), an dem die Änderung an diesem Datensatz vorgenommen wurde. Damit kann durch den zentral geführten Datenbestand die chronologische Reihenfolge der Änderungen verifiziert werden. **Die Datensätze sind dessen ungeachtet in chronologischer Reihenfolge anzuliefern.**

- § 27a PassG und § 34a PAuswG und landesrechtliche Regelungen

**element zentraleDatenbestaende.aenderungslieferung.9100 (anonymous type)**  
(extension of xpassausweis:Nachricht.G2G)

```
classDiagram
    class Root(( ))
    class Nachrichtenidentifikation {
        type xpassausweis:Nachrichtenidentifikation
    }
    class Datensatz {
        type xpassausweis:Datensatz
    }
    class DokumentendatenLiefern {
        type xpassausweis:Lieferdatensatz
    }
    class DokumentendatenLoeschen {
        type xpassausweis:Datensatzloeschung
    }

    Root --> Nachrichtenidentifikation
    Root -.- "0..*" --> Choice1(( ))
    Choice1 --> Datensatz
    Choice1 --> Choice2(( ))
    Choice2 --> DokumentendatenLiefern
    Choice2 --> DokumentendatenLoeschen
```

| Kindelemente von zentraleDatenbestaende.aenderungslieferung.9100                                                                                              |                           |      |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                   | Typ                       | Anz. | Ref.    | Seite |
| nachrichtenidentifikation                                                                                                                                     | Nachrichtenidentifikation | 1    | V.1.5.1 | 134   |
| Dieses Element dient der Identifikation einer Nachricht.                                                                                                      |                           |      |         |       |
| datensatz                                                                                                                                                     |                           | 0..n |         |       |
| Ein Datensatz muss entweder ein Änderungs- oder Neuanlagesatz ( <b>dokumentendaten.liefern</b> ) oder ein Löschsatz ( <b>dokumentendaten.loeschen</b> ) sein. |                           |      |         |       |
| [C1/2] dokumentendaten.liefern                                                                                                                                | Lieferdatensatz           | 1    | V.1.5.4 | 137   |
| Dieses Element enthält den Lieferdatensatz an das zentral geführte Register.                                                                                  |                           |      |         |       |
| [C2/2] dokumentendaten.loeschen                                                                                                                               | Datensatzloeschung        | 1    | V.1.5.6 | 139   |

| Kindelemente von zentraleDatenbestaende.aenderungslieferung.9100 |                                                                                 |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                      | Typ                                                                             | Anz. | Ref. | Seite |
|                                                                  | Das Element enthält die aus dem zentralen Datenbestand zu löschenden Dokumente. |      |      |       |

## V.1.6.2 Bestandslieferungsnachricht an den zentral geführten Datenbestand

Nachricht: **zentraleDatenbestaende.bestandslieferung.9199**

Diese Nachricht dient der Übermittlung von **Pass- und Personalausweisdaten** *PA-Daten* gemäß [Tabelle V.1.1 „Datenumfang für die Übermittlung an zentrale Datenbestände der PA-Behörden“](#). Sie enthält Lieferdatensätze aus genau einer **Pass-/Personalausweisbehörde** *PA-Behörde*.

### Umsetzungshinweise:

Im Element **Nachrichtenidentifikation** wird die Gemeinde angegeben, für die die Lieferung Daten enthält. Eine Lieferung darf nur Datensätze der angegebenen Gemeinde enthalten.

Die Datenlieferungen müssen durch den zentral geführten Datenbestand in der korrekten Reihenfolge verarbeitet werden. Dafür werden die Liefernachrichten durch den Autor im Element **laufendeNummerDerLieferung** lückenlos und fortlaufend aufsteigend nummeriert. Umfangreiche Datenlieferungen müssen vom Autor auf mehrere Pakete aufgeteilt werden. Ein Paket entspricht einer Liefernachricht. Um alle Pakete einer Datenlieferung beim zentral geführten Datenbestand wieder in der richtigen Reihenfolge zusammenfügen und die Vollständigkeit der Datenlieferung überprüfen zu können, müssen in jeder Nachricht die Elemente **paketnummer** und **letztesPaket** übermittelt werden. Die Paketnummer ist dabei innerhalb einer Datenlieferung mit 1 beginnend lückenlos und aufsteigend zu zählen.

Nachfolgend ein Beispiel für die Verwendung der Elemente **laufendeNummerDerLieferung**, **paketnummer** und **letztesPaket** zur Markierung der korrekten Reihenfolge der Datenlieferungen und der zugehörigen Pakete:

| laufendeNummerDerLieferung | paketnummer | letztesPaket | artDerLieferung    |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 1                          | 1           | false        | bestandslieferung  |
| 1                          | 2           | false        | bestandslieferung  |
| 1                          | 3           | true         | bestandslieferung  |
| 2                          | 1           | false        | änderungslieferung |
| 2                          | 2           | true         | änderungslieferung |
| 3                          | 1           | true         | änderungslieferung |
| 4                          | 1           | true         | änderungslieferung |


Die Liefernachricht besteht außerdem aus einer Folge von Datensätzen.

Das Kindelement **ereigniszeitpunkt** innerhalb des jeweils mitgelieferten Elements **identifikation.ereignis** enthält das Datum und die Uhrzeit (möglichst sekundengenau), an dem die Änderung an diesem Datensatz vorgenommen wurde. Damit kann durch den zentral geführten Datenbestand die chronologische Reihenfolge der Änderungen verifiziert werden. **Die Datensätze sind dessen ungeachtet in chronologischer Reihenfolge anzuliefern.**

### Rechtsgrundlagen:

- § 27a PassG und § 34a PAuswG und landesrechtliche Regelungen

Abbildung V.1.10. zentraleDatenbestaende.bestandslieferung.9199

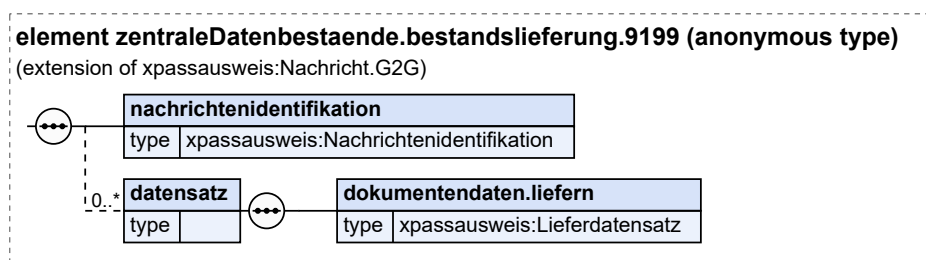

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von zentraleDatenbestaende.bestandslieferung.9199               |                           |      |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                  | Typ                       | Anz. | Ref.    | Seite |
| nachrichtenidentifikation                                                    | Nachrichtenidentifikation | 1    | V.1.5.1 | 134   |
| Dieses Element dient der Identifikation einer Nachricht.                     |                           |      |         |       |
| datensatz                                                                    |                           | 0..n |         |       |
| Dieses Element enthält einen Datensatz eines Dokuments.                      |                           |      |         |       |
| dokumentendaten.liefern                                                      | Lieferdatensatz           | 1    | V.1.5.4 | 137   |
| Dieses Element enthält den Lieferdatensatz an das zentral geführte Register. |                           |      |         |       |

### V.1.6.3 Quittierungsnachricht des zentral geführten Datenbestands nach erhaltener Datenlieferung

Nachricht: **zentraleDatenbestaende.datenlieferungquittierung.9101**

Mit dieser Nachricht wird der Erhalt einer Datenlieferung (Nachricht **zentraleDatenbestaende.aenderungslieferung.9100** oder **zentraleDatenbestaende.bestandslieferung.9199**) quittiert (XPassAusweis-Quittierungsnachricht). Zu einzelnen Datensätzen kann die Quittierung Hinweise oder Fehlermeldungen enthalten.


#### Umsetzungshinweise:

In **quittierung** wird die Gemeinde angegeben, für die die zu quittierende Nachricht **zentraleDatenbestaende.aenderungslieferung.9100** oder **zentraleDatenbestaende.bestandslieferung.9199** Daten enthielt.

#### Rechtsgrundlagen:

- § 27a PassG und § 34a PAuswG und landesrechtliche Regelungen

Abbildung V.1.11. zentraleDatenbestaende.datenlieferungquittierung.9101

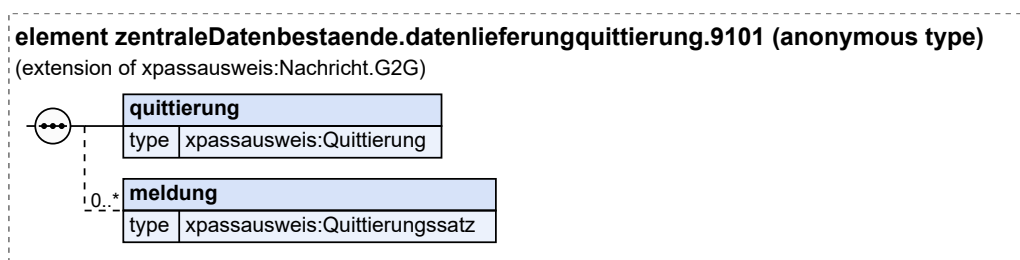

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von zentraleDatenbestaende.datenlieferungquittierung.9101 |                  |      |         |       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                            | Typ              | Anz. | Ref.    | Seite |
| quittierung                                                            | Quittierung      | 1    | V.1.5.7 | 140   |
| meldung                                                                | Quittierungssatz | 0..n | V.1.5.8 | 141   |

## V.1.7 Versionshistorie für ~~26.11~~27.05

In diesem Abschnitt wird die Versionshistorie von [Kapitel V.1 „Datenübermittlung an zentrale Lichtbildbestände“](#) zur jeweiligen XPassAusweis-Version beschrieben.

### ~~CR-XPA 2025-09 Geburtsdatum unbekannt nicht möglich~~

~~Da man kein PA-Dokument ohne eine Datumsangabe anlegen kann, wurde der Datentyp für das Geburtsdatum zu einem PA-Dokument generell von „TeilbekanntesDatumMitUnbekannt“ zu „TeilbekanntesDatum“ angepasst.~~

### ~~CR-XPA 2025-15 Dokumente ohne Familiennamen~~

~~Laut Passrecht ist es nicht möglich, dass der Familienname leer bleibt. Entsprechend wurden die Datentypen für den Nachnamen zu „datatypeC“ geändert.~~

#### *Keine Einträge*

Einen vollständigen Überblick über die Versionshistorie liefert [Anhang VII.F, Versionshistorie](#).

# **VI Kommunikation zwischen Pass-/Ausweisbehörden PA-Behörden und anderen Behörden**

# VI.1 Meldung über Dokumentfortschreibung durch Onlinedienste an die PA-Behörden Kommunikation mit Onlinediensten



## Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste

**nach** *Nach § 18 Abs. 6 PAuswG, § 19 und Anhang 1b PAuswV, § 12 Abs. 4 f. eIDKG, § 1 Abs. 3 und Anlage 1c PassV i.V.m. § 23a BMG und Begründung Bundesratsdrucksache 395/21 „Verordnung zu automatisierten Datenabrufen aus den Pass- und Personalausweisregistern sowie zur Änderung der Passverordnung, der Personalausweisverordnung und der Aufenthaltsverordnung“ Seite 43, Nr.10 ff*

**sowie** *§ 27 Abs. 1 Nr. 3 PAuswG, § 20 Abs. 1 Nr. 3 eIDKG, § 15 Nr. 3 PassG*

**sowie** *§ 1 Abs. 3, §7 Abs. 1 und 2 PAuswG.*

## VI.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Dieses Kapitel behandelt **im Zusammenhang mit der elektronischen Wohnsitzanmeldung den Folgeprozess der Meldung einer digitalen Anschriften- bzw. Chipänderung eines PA-Dokuments** *die Kommunikation im Bezug auf ein PA-Dokument von einem Onlinedienst an eine PA-Behörde*. Dabei werden der Prozess und die Nachrichten für die elektronische Übermittlung der **PA-Daten** von einem [Onlinedienst](#) an die örtlich zuständige PA-Behörde beschrieben.

*Eine Fortschreibung kann im Zusammenhang mit der elektronischen Wohnsitzanmeldung und dem dazugehörigen Folgeprozess der Meldung einer digitalen Anschriften- bzw. Chipänderung eines PA-Dokuments erfolgen oder im Zuge einer Statusänderung eines PA-Dokumentes durch einen vom Dokumenteninhaber oder einer beauftragten Person genutzten [Onlinedienst](#).*

*Des Weiteren kann über einen Onlinedienst ein Antrag für eine Ausweispflichtbefreiung an die zuständige Personalausweisbehörde gesendet werden.*

Wird eine Anschriftenänderung für einen Personalausweis oder eine eID-Karte über einen Onlinedienst angestoßen, teilt dieser der örtlich zuständigen PA-Behörde mit, dass die Daten auf dem Chip des Per-

sonalausweises oder eID-Karte mit der Anschrift der aktuellen Haupt- oder alleinigen Wohnung aktualisiert wurden. Im Falle eines Personalausweises wird auch der angestoßene Druckauftrag für einen Änderungsaufkleber mitgeteilt. Bei eID-Karten ist die Anschrift nur auf dem Chip gespeichert und nicht zusätzlich auf dem Dokument aufgedruckt. Handelt es sich um einen Pass, werden die Chipdaten im Onlinedienst nicht aktualisiert, da die Wohnortangabe nicht Bestandteil der Chipdaten ist. Entsprechend informiert der Onlinedienst nur über den angestoßenen Druckauftrag eines Wohnortänderungsaufklebers.

*Wird eine Statusänderung über einen Onlinedienst gemeldet (verloren, gestohlen, wiedergefunden), übermittelt dieser den Vorgang inklusive der bereitgestellten und der vom Onlinedienst erstellten Dokumente an die zuständige PA-Behörde.*

Die ~~Nachrichten~~*Fortschreibungsnachrichten* unterscheiden sich nach der Art, der aufgrund des vorliegenden PA-Dokuments zu adressierenden PA-Behörde, ~~also Personalausweisbehörde, Passbehörde oder eID-Karte-Behörde.~~ *Der Antrag einer Ausweispflichtbefreiung wird nur an die zuständige Personalausweisbehörde gesendet.*

*Für die Meldung der Statusänderung und in Falle einer Ausweispflichtbefreiung wird empfohlen, vorab einen Meldedatenabruf gemäß § 6 BMeldDigiV vorzunehmen.*

## VI.1.2 Begriffsdefinitionen

In diesem Abschnitt werden die in diesem Kapitel verwendeten Begriffe beschrieben.

### VI.1.2.1 Onlinedienst

Bei einem Onlinedienst handelt es sich in diesem Kapitel um einen Dienst, der im Auftrag der PA-Behörden als Passausweisportal eine Adressänderung gemäß § 19 Abs. 2 PAuswV sowie § 1 Abs. 2 PassV und § 12 Abs. 4 eIDKG ~~durchführt~~, *eine Statusänderungen gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 3 PAuswG, § 20 Abs. 1 Nr. 3 eIDKG, § 15 Nr. 3 PassG oder einen Antrag auf Ausweispflichtbefreiung nach § 1 Abs. 3 PAuswG entgegennimmt und an die PA-Behörde übermittelt.*

## ~~Übersicht über den Ablauf~~

~~Im Anschluss an eine elektronische Anmeldung gemäß § 23a BMG beginnt der Prozess der elektronischen Änderung der Adressdaten auf dem Chip des PA-Dokuments (bei Personalausweisen und eID-Karten) sowie das Anstoßen des Druckauftrags für den Änderungsaufkleber (bei Personalausweisen und Pässen). Bei Personalausweisen und eID-Karten initiiert der Bürger aktiv die Änderung. Bei Pässen geschieht dies vollautomatisiert durch den Onlinedienst. Der Onlinedienst informiert anschließend die örtlich zuständige PA-Behörde über eine vollzogene Anschriften- bzw. Chipänderung eines PA-Dokuments. Die PA-Behörde selbst ist in den Prozess mit dem Bürger und ggf. beteiligter Dritter (neue Änderungsaufkleber) nicht involviert. Nach Entgegennahme der Nachricht prüft die örtlich zuständige PA-Behörde, ob sie das PA-Dokument in ihrem Register führt. Wenn dies der Fall ist, speichert die örtlich zuständige PA-Behörde die geänderten Adressdaten zum bestehenden Dokument in ihrem Register und stößt ggf. ein Fortschreibungsverfahren an. Andernfalls führt sie eine manuelle Prüfung zum Sachverhalt durch.~~

## Der Ablauf im Detail

### Prozessbeschreibung Meldung über Dokumentfortschreibung durch Onlinedienste an die PA-Behörden

#### Prozessbeschreibung

Im Folgenden wird der Prozess der Meldung einer Dokumentfortschreibung von einem Onlinedienst an die örtlich zuständige PA-Behörde beschrieben. Die Aktivitäten beziehen sich jeweils auf ein einzelnes PA-Dokument.

#### Örtlich zuständige PA-Behörde ermitteln

Nachdem die Bürgerin oder der Bürger die Fortschreibung der Adressdaten auf dem Chip des PA-Dokuments über den Onlinedienst vorgenommen und/oder der Onlinedienst den Druck des Änderungsaufklebers angestoßen hat, ermittelt der Onlinedienst die örtlich zuständige PA-Behörde.

#### Fortschreibungsnachricht erzeugen und versenden

Der Onlinedienst erzeugt eine Fortschreibungsnachricht und sendet diese an die örtlich zuständige PA-Behörde. Jede Behördenart verwendet ihre eigene Fortschreibungsnachricht.

#### Nachricht entgegennehmen und prüfen

Die örtlich zuständige PA-Behörde nimmt die Nachricht entgegen, prüft, ob sie zuständig ist und ob sie das in der Nachricht angegebene PA-Dokument in ihrem Bestand gespeichert hat. Das Mitzugverfahren ist zu diesem Zeitpunkt bereits infolge der melderechtlichen Anmeldung abgeschlossen.

#### Adressdatenänderung zu einem Dokument im Register speichern

Die örtlich zuständige PA-Behörde speichert die geänderten Adressdaten zu einem in ihrem Register enthaltenen PA-Dokument.

#### Manuelle Prüfung vornehmen


Ist das PA-Dokument nicht im Bestand der örtlich zuständigen PA-Behörde enthalten, führt die örtlich zuständige PA-Behörde eine manuelle Prüfung zum Sachverhalt durch.

### VI.1.3 DatentypenMeldung über Dokumentfortschreibung durch Onlinedienste

In diesem Abschnitt werden die für dieses Kapitel relevanten Datentypen beschrieben.

#### VI.1.3.1 Übersicht über den Ablauf

Im Anschluss an eine elektronische Anmeldung gemäß § 23a BMG beginnt der Prozess der elektronischen Änderung der Adressdaten auf dem Chip des PA-Dokuments (bei Personalausweisen und eID-Karten) sowie das Anstoßen des Druckauftrags für den Änderungsaufkleber (bei Personalausweisen und Pässen). Bei Personalausweisen und eID-Karten initiiert der Bürger aktiv die Änderung. Bei Pässen geschieht dies vollautomatisiert durch den Onlinedienst. Der Onlinedienst informiert anschließend die örtlich zuständige PA-Behörde über eine vollzogene Anschriften- bzw. Chipänderung eines PA-Dokuments. Die PA-Behörde selbst ist in den Prozess mit dem Bürger und ggf. beteiligter Dritter (neue Änderungsaufkleber) nicht involviert. Nach Entgegennahme der Nachricht prüft die örtlich zuständige PA-Behörde, ob sie das PA-Dokument in ihrem Register führt. Wenn dies der Fall ist, speichert die örtlich zuständige PA-Behörde die geänderten Adressdaten zum bestehenden Dokument in ihrem Register und stößt ggf. ein Fortschreibungsverfahren an. Andernfalls führt sie eine manuelle Prüfung zum Sachverhalt durch.

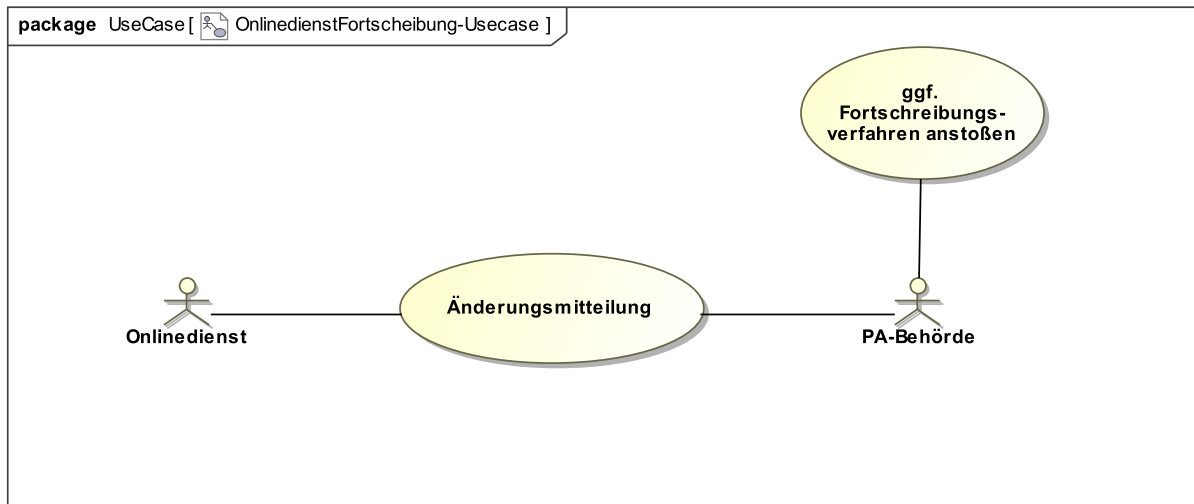

**Tabelle VI.1.1. Datenumfang der Dokumentfortschreibung durch Onlinedienste von Personalausweisen**

| Nr. | Inhalt         | Bezug (Rechtsgrundlage)   |
|-----|----------------|---------------------------|
| 1   | Tag der Geburt | § 23 Abs. 3 Nr. 4 PAuswG  |
| 2   | Seriennummer   | § 23 Abs. 3 Nr. 11 PAuswG |
| 3   | Anschrift      | § 23 Abs. 3 Nr. 8 PAuswG  |

**Tabelle VI.1.2. Datenumfang der Dokumentfortschreibung durch Onlinedienste von Pässen**

| Nr. | Inhalt                           | Bezug (Rechtsgrundlage)  |
|-----|----------------------------------|--------------------------|
| 1   | Tag der Geburt                   | § 21 Abs. 2 Nr. 5 PassG  |
| 2   | Seriennummer                     | § 21 Abs. 2 Nr. 10 PassG |
| 3   | Gegenwärtige Anschrift (Wohnort) | § 21 Abs. 2 Nr. 8 PassG  |


**Tabelle VI.1.3. Datenumfang der Dokumentfortschreibung durch Onlinedienste von eID-Karten**

| Nr. | Inhalt         | Bezug (Rechtsgrundlage) |
|-----|----------------|-------------------------|
| 1   | Tag der Geburt | § 19 Abs. 3 Nr. 4 eIDKG |
| 2   | Seriennummer   | § 19 Abs. 3 Nr. 8 eIDKG |
| 3   | Anschrift      | § 19 Abs. 3 Nr. 6 eIDKG |

### VI.1.3.2 Der Ablauf im Detail

#### Prozessbeschreibung

Im Folgenden wird der Prozess der Meldung einer Dokumentfortschreibung von einem Onlinedienst an die örtlich zuständige PA-Behörde beschrieben. Die Aktivitäten beziehen sich jeweils auf ein einzelnes PA-Dokument.

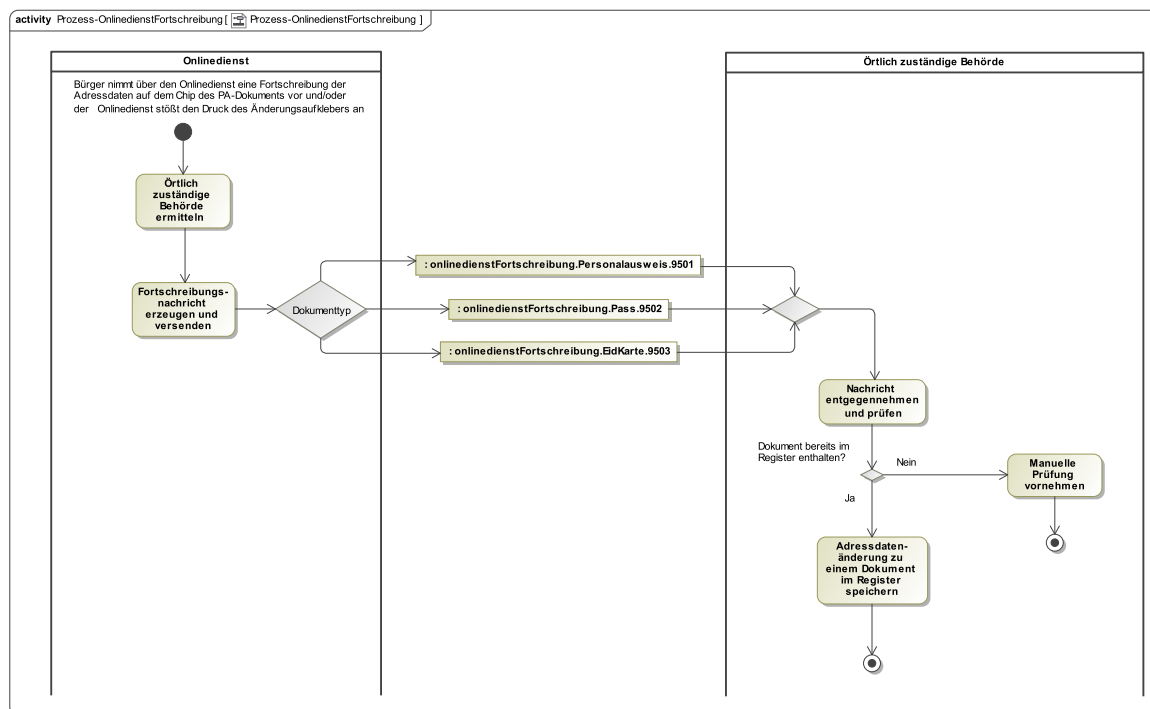

### Örtlich zuständige PA-Behörde ermitteln

Nachdem die Bürgerin oder der Bürger die Fortschreibung der Adressdaten auf dem Chip des PA-Dokuments über den Onlinedienst vorgenommen und/oder der Onlinedienst den Druck des Änderungsaufklebers angestoßen hat, ermittelt der Onlinedienst die örtlich zuständige PA-Behörde.

### Fortschreibungsnachricht erzeugen und versenden

Der Onlinedienst erzeugt eine Fortschreibungsnachricht und sendet diese an die örtlich zuständige PA-Behörde. Jede Behördenart verwendet ihre eigene Fortschreibungsnachricht.

### Nachricht entgegennehmen und prüfen

Die örtlich zuständige PA-Behörde nimmt die Nachricht entgegen, prüft, ob sie zuständig ist und ob sie das in der Nachricht angegebene PA-Dokument in ihrem Bestand gespeichert hat. Das Mitzugsverfahren ist zu diesem Zeitpunkt bereits infolge der melderechtlichen Anmeldung abgeschlossen.

### Adressdatenänderung zu einem Dokument im Register speichern

Die örtlich zuständige PA-Behörde speichert die geänderten Adressdaten zu einem in ihrem Register enthaltenen PA-Dokument.

### Manuelle Prüfung vornehmen

Ist das PA-Dokument nicht im Bestand der örtlich zuständigen PA-Behörde enthalten, führt die örtlich zuständige PA-Behörde eine manuelle Prüfung zum Sachverhalt durch.

## VI.1.3.3 Aktualisierung

### Typ: Aktualisierung

Mit diesem Element werden die Referenzdaten zum Aufkleberdruck oder der Chipaktualisierung vom Onlinedienst übermittelt. In diesem Abschnitt werden die für dieses Kapitel relevanten Datentypen beschrieben.

### Abbildung VI.1.1. Aktualisierung


| Kindelemente von Aktualisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ         | Anz. | Ref.   | Seite |
| referenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | datatypeC   | 1    | II.7.1 | 45    |
| Mit diesem Element teilt der Onlinedienst der Behörde eine Referenz der Änderung mit, so dass in dem Zeitraum, in dem die Protokolldaten im Onlinedienst vorgehalten werden die Möglichkeit besteht, den Vorgang über die Systemgrenzen hinweg nachzuverfolgen. Die Referenz kann eine beliebige eindeutige ID (z.B. UUID oder auch eine andere eindeutige Zeichenfolge) aus dem Onlinedienst sein. |             |      |        |       |
| zeitpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | xs:dateTime | 1    |        |       |
| Mit diesem Element wird der Zeitpunkt einer Änderung mitgeteilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |        |       |

#### VI.1.3.3.1 Nutzung des Datentyps Aktualisierung

Typ: **Aktualisierung**

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: Mit diesem Element werden die Referenzdaten zum Aufkleberdruck oder 9501, der 9502, Chipaktualisierung 9503 vom Onlinedienst übermittelt.

#### Abbildung VI.1.2. Aktualisierung



| Kindelemente von Aktualisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ         | Anz. | Ref.   | Seite |
| referenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | datatypeC   | 1    | II.7.1 | 45    |
| Mit diesem Element teilt der Onlinedienst der Behörde eine Referenz der Änderung mit, so dass in dem Zeitraum, in dem die Protokolldaten im Onlinedienst vorgehalten werden die Möglichkeit besteht, den Vorgang über die Systemgrenzen hinweg nachzuverfolgen. Die Referenz kann eine beliebige eindeutige ID (z.B. UUID oder auch eine andere eindeutige Zeichenfolge) aus dem Onlinedienst sein. |             |      |        |       |
| zeitpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | xs:dateTime | 1    |        |       |
| Mit diesem Element wird der Zeitpunkt einer Änderung mitgeteilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |        |       |

#### VI.1.3.3.1.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 9501, 9502, 9503

#### VI.1.3.3.2 DsgvoEinwilligung

Typ: **DsgvoEinwilligung**

Für den Abruf der Daten aus dem Melderegister ist eine Einwilligung lt. DSGVO erforderlich. Mit diesem Element werden Daten zur Einwilligung aus dem Onlinedienst übermittelt.

Abbildung VI.1.3. DsgvoEinwilligung

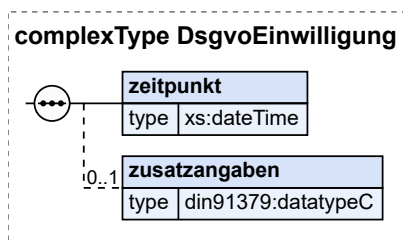

| Kindelemente von DsgvoEinwilligung                                                                                    |             |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                           | Typ         | Anz. | Ref.   | Seite |
| zeitpunkt                                                                                                             | xs:dateTime | 1    |        |       |
| Zeitpunkt der Einwilligung zur Datenübermittlung aus dem Melderegister.                                               |             |      |        |       |
| zusatzangaben                                                                                                         | datatypeC   | 0..1 | II.7.1 | 45    |
| Zusatzangaben, die zur Einwilligung protokolliert werden sollten, z.B. identifizierende Daten des Vorgangs im Portal. |             |      |        |       |

#### VI.1.3.3.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9501](#), [9502](#), [9503](#)

### DsgvoEinwilligung

Typ: **DsgvoEinwilligung**

Für den Abruf der Daten aus dem Melderegister ist eine Einwilligung lt. DSGVO erforderlich. Mit diesem Element werden Daten zur Einwilligung aus dem Onlinedienst übermittelt.

Abbildung VI.1.4. DsgvoEinwilligung

| Kindelemente von DsgvoEinwilligung                                                                                    |             |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                           | Typ         | Anz. | Ref.   | Seite |
| zeitpunkt                                                                                                             | xs:dateTime | 1    |        |       |
| Zeitpunkt der Einwilligung zur Datenübermittlung aus dem Melderegister.                                               |             |      |        |       |
| zusatzangaben                                                                                                         | datatypeC   | 0..1 | II.7.1 | 45    |
| Zusatzangaben, die zur Einwilligung protokolliert werden sollten, z.B. identifizierende Daten des Vorgangs im Portal. |             |      |        |       |

#### Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9501](#), [9502](#), [9503](#)

## VI.1.4 Statusänderung durch Onlinedienste

### VI.1.4.1 Übersicht über den Ablauf

Ein Dokumentinhaber oder eine berechtigte Person meldet über einen Onlinedienst eine Statusänderung eines PA-Dokumentes. Der Onlinedienst übermittelt der zuständigen PA-Behörde die Meldung inklusive


der eingereichten und der vom Onlinedienst dazu erstellten Unterlagen. In der zuständigen PA-Behörde werden die Daten verarbeitet und ggf. weiteres Verwaltungshandeln eingeleitet.

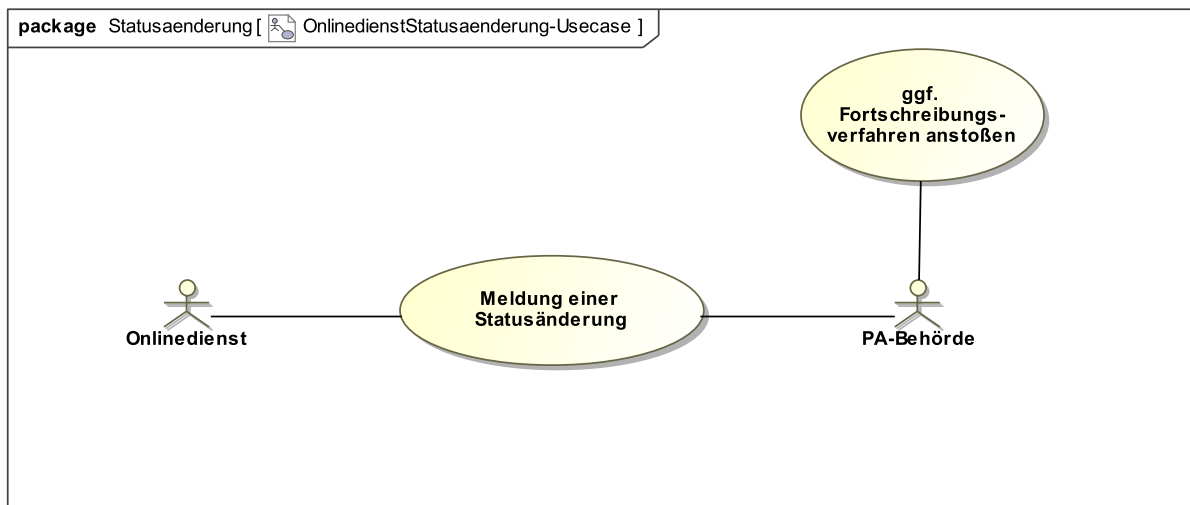

## VI.1.4.2 Der Ablauf im Detail

### Prozessbeschreibung

Im Folgenden wird der Prozess der Meldung einer Statusänderung zu einem PA-Dokument von einem Onlinedienst an die örtlich zuständige PA-Behörde beschrieben. Die Aktivitäten beziehen sich jeweils auf ein einzelnes PA-Dokument.

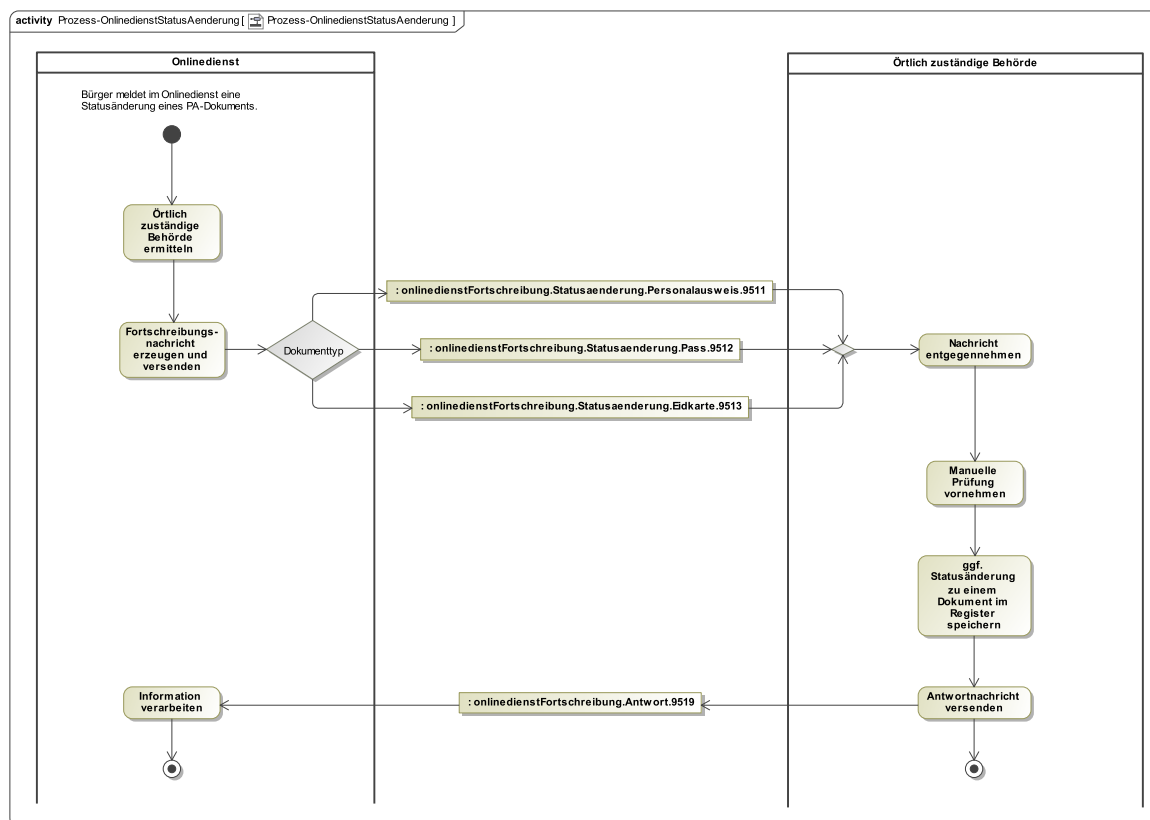

**Örtlich zuständige PA-Behörde ermitteln**

Nachdem der Onlinedienst von der Bürgerin oder dem Bürger alle geforderten Informationen erhalten hat, ermittelt der Onlinedienst die örtlich zuständige PA-Behörde.

**Fortschreibungsnachricht erzeugen und versenden**

Der Onlinedienst erzeugt eine Fortschreibungsnachricht in Bezug auf die Statusänderung und sendet diese an die örtlich zuständige PA-Behörde. Jede Behördenart verwendet ihre eigene Fortschreibungsnachricht.

**Nachricht entgegennehmen**

Die örtlich zuständige PA-Behörde nimmt die Nachricht entgegen.

**Manuelle Prüfung vornehmen**

Die örtlich zuständigen PA-Behörde prüft, ob das PA-Dokument im Bestand der örtlich zuständigen PA-Behörde enthalten ist und ob die Bearbeitung mit den übermittelten Daten möglich ist. Falls die Bearbeitung nicht möglich ist, wird eine Begründung für die Nichteintragung der Statusänderung formuliert.

**Ggf. Statusänderung zu einem Dokument im Register speichern**

Falls die Bearbeitung möglich ist, speichert die örtlich zuständige PA-Behörde den geänderten Status zu dem PA-Dokument.


**Versenden einer Antwortnachricht**

Die örtlich zuständige PA-Behörde sendet eine Nachricht mit der Information der erfolgreichen Eintragung der Statusänderung oder mit der Information der nicht erfolgten Eintragung der Statusänderung und einer entsprechenden Begründung.

## VI.1.5 Ausweispflichtbefreiung durch Onlinedienste

### VI.1.5.1 Übersicht über den Ablauf


Ein Dokumentinhaber oder eine berechtigte Person senden über einen Onlinedienst den Antrag auf eine Befreiung von der Ausweispflicht. Der Onlinedienst übermittelt der zuständigen Personalausweisbehörde den Antrag inklusive der eingereichten und der vom Onlinedienst dazu erstellten Dokumente. In der zuständigen Personalausweisbehörde werden die Daten verarbeitet und weiteres Verwaltungshandeln eingeleitet.

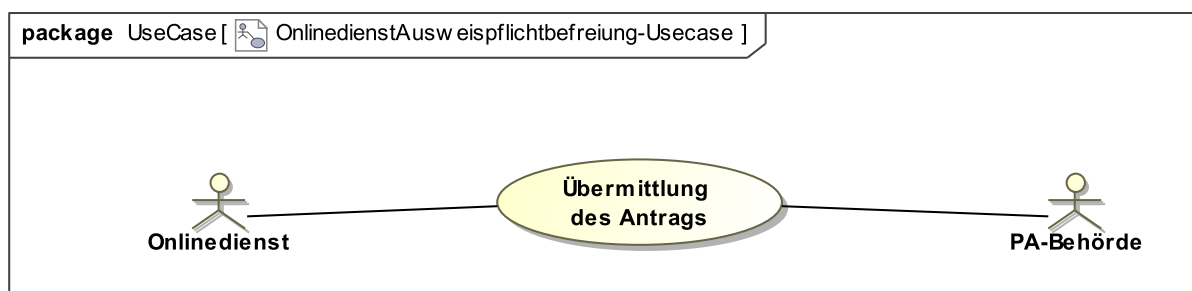

### VI.1.5.2 Der Ablauf im Detail

**Prozessbeschreibung**

Im Folgenden wird der Prozess der Beantragung einer Ausweispflichtbefreiung von einem Onlinedienst an die örtlich zuständige Personalausweisbehörde beschrieben.

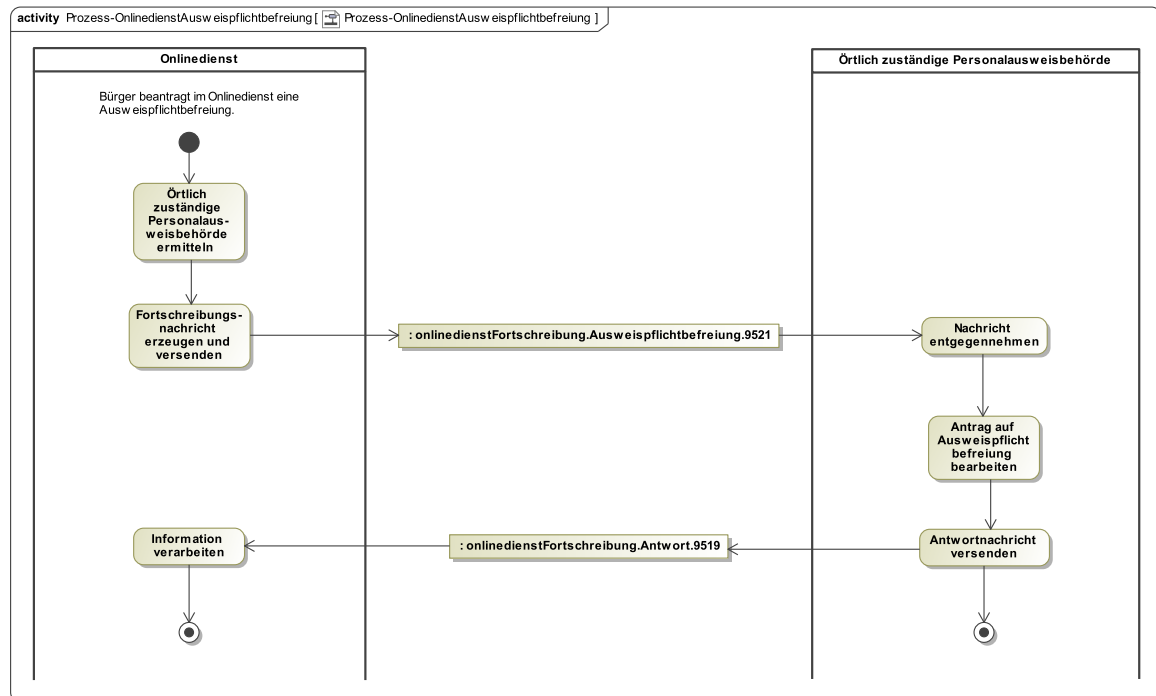

### Örtlich zuständige Personalausweisbehörde ermitteln

Nachdem der Onlinedienst von der Bürgerin oder dem Bürger alle geforderten Informationen erhalten hat, ermittelt der Onlinedienst die örtlich zuständige Personalausweisbehörde.

### Fortschreibungsnachricht erzeugen und versenden

Der Onlinedienst erzeugt eine Fortschreibungsnachricht mit dem Antrag und sendet diese an die örtlich zuständige Personalausweisbehörde.

### Nachricht entgegennehmen

Die örtlich zuständige Personalausweisbehörde nimmt die Nachricht entgegen.

### Antrag auf Ausw eispflichtbefreiung bearbeiten

Die örtlich zuständige Personalausweisbehörde prüft die vorhandenen Antragsdaten und führt die notwendigen Tätigkeiten zur Bearbeitung des Antrags auf Ausw eispflichtbefreiung durch.

### Versenden einer Antwortnachricht

Die örtlich zuständige Personalausweisbehörde sendet eine Nachricht mit der Information der Erteilung der Ausw eispflichtbefreiung oder mit der Information der nicht erfolgten Durchführung der Ausw eispflichtbefreiung.

## VI.1.6 Datentypen


In diesem Abschnitt werden die für dieses Kapitel relevanten Datentypen beschrieben.

### VI.1.6.1 StatusänderungOnlinedienst

Typ: **StatusänderungOnlinedienst**

Mit diesem Datentyp werden die Statusänderungen zu einem Personalausweis, einem Pass oder einer eID-Karte abgebildet.

Abbildung VI.1.5. StatusaenderungOnlinedienst

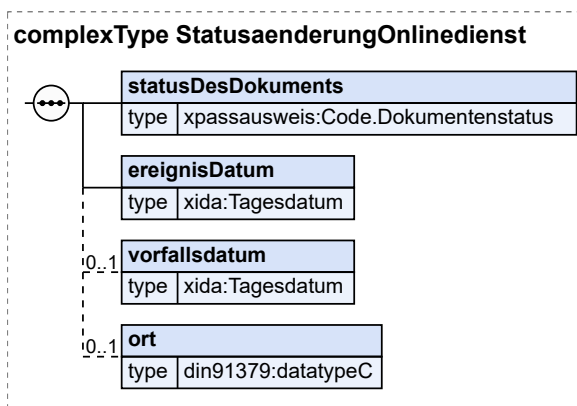

| Kindelemente von StatusaenderungOnlinedienst                                                                                                                                      |                              |             |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                       | Typ                          | Anz.        | Ref.              | Seite     |
| <b>statusDesDokuments</b>                                                                                                                                                         | <b>Code.Dokumentenstatus</b> | <b>1</b>    | <b>II.2.1.2.4</b> | <b>12</b> |
| Dieses Element enthält den Status des Dokuments. Bei der Meldung durch Onlinedienste dürfen ausschließlich die Werte "verloren", "wiedergefunden" und "gestohlen" genutzt werden. |                              |             |                   |           |
| <b>ereignisDatum</b>                                                                                                                                                              | <b>Tagesdatum</b>            | <b>1</b>    | <b>II.7.2</b>     | <b>45</b> |
| Dieses Element enthält das Datum der Statusänderung. Hierbei handelt sich um das Erfassungsdatum, welches das technische Ereignisdatum darstellt.                                 |                              |             |                   |           |
| <b>vorfallsdatum</b>                                                                                                                                                              | <b>Tagesdatum</b>            | <b>0..1</b> | <b>II.7.2</b>     | <b>45</b> |
| Dieses Element enthält das Vorfallsdatum der Statusänderung. Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem sich der Vorfall (nur Verlust und Wiederauffinden) ereignete.           |                              |             |                   |           |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                        | <b>datatypeC</b>             | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b>     | <b>45</b> |
| Dieses Element gibt den Ort an, an dem sich der Vorfall ereignete.                                                                                                                |                              |             |                   |           |

### VI.1.6.1.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9511](#), [9512](#), [9513](#)

### VI.1.6.2 MeldendePersonTyp

Typ: **MeldendePersonTyp**

Dieser Typ erlaubt die Angabe von weiteren Informationen zur meldenden Person.

Abbildung VI.1.6. MeldendePersonTyp

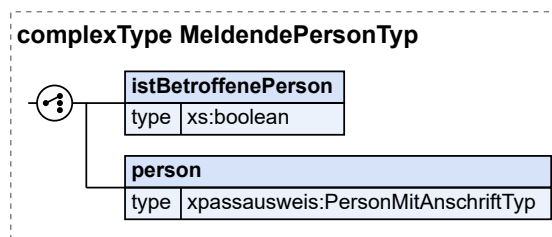

| Kindelemente von <i>MeldendePersonTyp</i>                                                                                                              |                              |      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                            | Typ                          | Anz. | Ref.      | Seite |
| [C1/2] <i>istBetroffenePerson</i>                                                                                                                      | <i>xs:boolean</i>            | 1    |           |       |
| Dieses Element gibt an, ob die meldende Person die betroffene Person ist.<br>In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert). |                              |      |           |       |
| [C2/2] <i>person</i>                                                                                                                                   | <i>PersonMitAnschriftTyp</i> | 1    | VI.1.6.12 | 168   |
| Dieses Element enthält die Angaben zur meldenden Person.                                                                                               |                              |      |           |       |

### VI.1.6.2.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9511](#), [9512](#), [9513](#), [9521](#)

### VI.1.6.3 XPA Onlinedienst-Fortschreibungsnachricht Nachrichtentyp

Typ: *OnlinedienstFortschreibungBasisnachrichtTyp*

Dieser Basisnachrichtentyp enthält die Angaben zu einer Onlinedienstfortschreibung zu einem Ausweisdokument.

Abbildung VI.1.7. *OnlinedienstFortschreibungBasisnachrichtTyp*

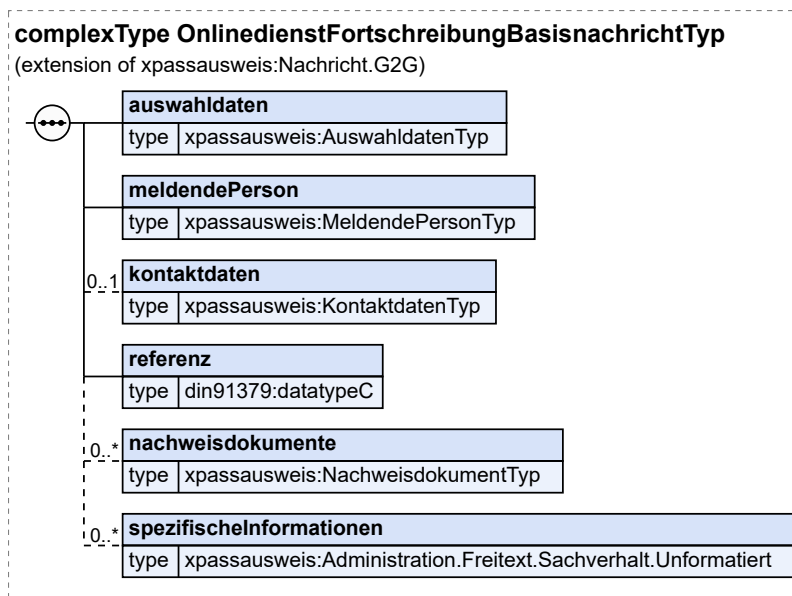

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps *Nachricht.G2G* (siehe [Abschnitt II.3.1.1](#) auf Seite 16).

| Kindelemente von <i>OnlinedienstFortschreibungBasisnachrichtTyp</i> |                        |      |          |       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|-------|
| Kindelement                                                         | Typ                    | Anz. | Ref.     | Seite |
| <i>auswahldaten</i>                                                 | <i>AuswahldatenTyp</i> | 1    | VI.1.6.5 | 162   |

| Kindelemente von <b>OnlinedienstFortschreibungBasisnachrichtTyp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |             |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                                                     | Anz.        | Ref.             | Seite      |
| <i>Dieses Element enthält die Auswahldaten zur Suchanfrage für das zu ändernde Dokument. Es können entweder die Personendaten mit der Anschrift (optional) oder eine plausibilisierte Seriennummer übergeben werden.</i>                                                                                                                                                       |                                                         |             |                  |            |
| <b>meldendePerson</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>MeldendePersonTyp</b>                                | <b>1</b>    | <b>VI.1.6.2</b>  | <b>159</b> |
| <i>Dieses Element ermöglicht Angaben zur meldenden Person.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |             |                  |            |
| <b>kontaktdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>KontaktdatenTyp</b>                                  | <b>0..1</b> | <b>VI.1.6.13</b> | <b>169</b> |
| <i>Dieses Element enthält weitere Kontaktdaten.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |             |                  |            |
| <b>referenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>datatypeC</b>                                        | <b>1</b>    | <b>II.7.1</b>    | <b>45</b>  |
| <i>Mit diesem Element teilt der Onlinedienst der Behörde eine Referenz der Änderung mit, so dass die Möglichkeit besteht, den Vorgang über die Systemgrenzen hinweg nachzuverfolgen oder Nachrichten in anderen System zu adressieren. Die Referenz kann eine beliebige eindeutige ID (z.B. UUID oder auch eine andere eindeutige Zeichenfolge) aus dem Onlinedienst sein.</i> |                                                         |             |                  |            |
| <b>nachweisdokumente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>NachweisdokumentTyp</b>                              | <b>0..n</b> | <b>VI.1.6.7</b>  | <b>163</b> |
| <i>Dieses Element enthält die Änderung betreffende Nachweisdokumente.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |             |                  |            |
| <b>spezifischeInformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Administration.Freitext.Sachverhalt.Unformatiert</b> | <b>0..n</b> | <b>II.5.2.3</b>  | <b>40</b>  |
| <i>Dieses Element enthält zusätzliche spezifische Informationen zum Vorgang.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |             |                  |            |

### VI.1.6.3.1 Nutzung des Datentyps


Von diesem Typ leiten ab: [OnlinedienstFortschreibungStatusaenderungNachrichtTyp](#), [onlinedienst-Fortschreibung.Ausweispflichtbefreiung.9521](#)

### VI.1.6.4 XPA Fortschreibungsnachricht Statusänderung Nachrichtentyp

Typ: **OnlinedienstFortschreibungStatusaenderungNachrichtTyp**

Dieser Nachrichttyp enthält eine Statusänderung zu einem Ausweisdokument.

**Abbildung VI.1.8. OnlinedienstFortschreibungStatusaenderungNachrichtTyp**

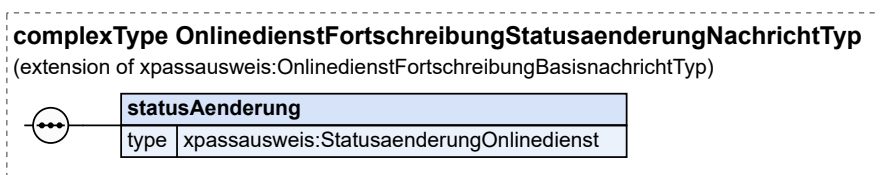

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **OnlinedienstFortschreibungBasisnachrichtTyp** (siehe [Abschnitt VI.1.6.3 auf Seite 160](#)).

| Kindelement von <b>OnlinedienstFortschreibungStatusaenderungNachrichtTyp</b> |                                    |          |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| Kindelement                                                                  | Typ                                | Anz.     | Ref.            | Seite      |
| <b>statusAenderung</b>                                                       | <b>StatusaenderungOnlinedienst</b> | <b>1</b> | <b>VI.1.6.1</b> | <b>158</b> |

| Kindelement von <i>OnlinedienstFortschreibungStatusaenderungNachrichtTyp</i>                                                                                                                                                                                    |     |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| Dieses Element enthält den Status des Dokuments sowie das Vorfalls- und das Ereignisdatum. Es wird die Codelist „Dokumentenstatus“ genutzt. Für diese Nachricht sind ausschließlich die Codelisteneinträge „verloren“, „wiedergefunden“ und „gestohlen“ gültig. |     |      |      |       |

#### VI.1.6.4.1 Nutzung des Datentyps


Von diesem Typ leiten ab: [onlinedienstFortschreibung.Statusaenderung.Eidkarte.9513](#), [onlinedienstFortschreibung.Statusaenderung.Pass.9512](#), [onlinedienstFortschreibung.Statusaenderung.Personalausweis.9511](#)

#### VI.1.6.5 AuswahldatenTyp

Typ: **AuswahldatenTyp**

Dieses Element enthält die Auswahl Daten zur Suchanfrage für das zu ändernde Dokument. Es können entweder die Personendaten mit der Anschrift (optional) oder eine plausibilisierte Seriennummer übergeben werden.

Abbildung VI.1.9. AuswahldatenTyp

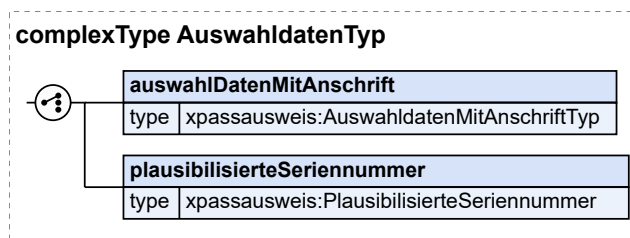

| Kindelemente von <i>AuswahldatenTyp</i>                                                                                                                                                                                                                      |                                     |      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ                                 | Anz. | Ref.      | Seite |
| [C1/2] <b>auswahlDatenMitAnschrift</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>AuswahlDatenMitAnschriftTyp</b>  | 1    | VI.1.6.11 | 167   |
| Dieses Element enthält Personen- und Dokumentendaten und optional die Anschrift für die Suchanfrage des zu ändernden Dokuments.                                                                                                                              |                                     |      |           |       |
| [C2/2] <b>plausibilisierteSeriennummer</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>PlausibilisierteSeriennummer</b> | 1    | II.3.3.1  | 25    |
| Die plausibilisierte Seriennummer setzt sich aus der Seriennummer des Dokuments mit dem auf dem Dokument vermerkten Geburtsdatum zusammen. Dieses Element ist optional. Somit können auch Nachrichten versendet werden, wenn aktuell kein Dokument vorliegt. |                                     |      |           |       |

#### VI.1.6.5.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9511](#), [9512](#), [9513](#), [9521](#)

#### VI.1.6.6 AusweispflichtbefreiungBegrundungTyp

Typ: **AusweispflichtbefreiungBegrundungTyp**

Mit diesem Element werden die Begründungen für die Ausweispflichtbefreiung gemäß § 1 Abs. 3 PAuswG vom Onlinedienst übermittelt.

**Abbildung VI.1.10. AusweispflichtbefreiungBegrundungTyp**

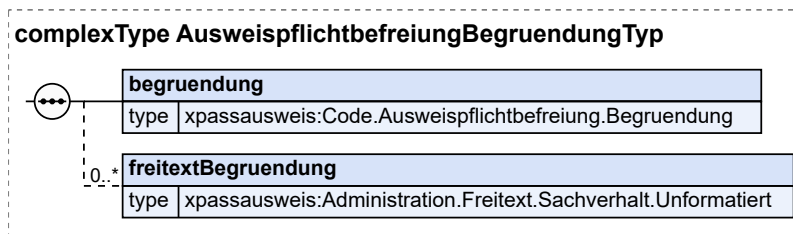

| Kindelemente von AusweispflichtbefreiungBegrundungTyp                             |                                                         |             |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Kindelement                                                                       | Typ                                                     | Anz.        | Ref.               | Seite     |
| <b>begrundung</b>                                                                 | <b>Code.Ausweispflichtbefreiung.Begrundung</b>          | <b>1</b>    | <b>II.2.1.2.14</b> | <b>15</b> |
| Codeliste zur Begründung für die Ausweispflichtbefreiung gemäß § 1 Abs. 3 PAuswG. |                                                         |             |                    |           |
| <b>freitextBegrundung</b>                                                         | <b>Administration.Freitext.Sachverhalt.Unformatiert</b> | <b>0..n</b> | <b>II.5.2.3</b>    | <b>40</b> |
| Dieser Datentyp enthält Erläuterungen zur Begründung der Ausweispflichtbefreiung. |                                                         |             |                    |           |

#### VI.1.6.6.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9521](#)

#### VI.1.6.7 NachweisdokumentTyp

Typ: **NachweisdokumentTyp**

Mit diesem Datentyp können Nachweisdokumente mit diversen Metafeldern übergeben werden.

**Abbildung VI.1.11. NachweisdokumentTyp**

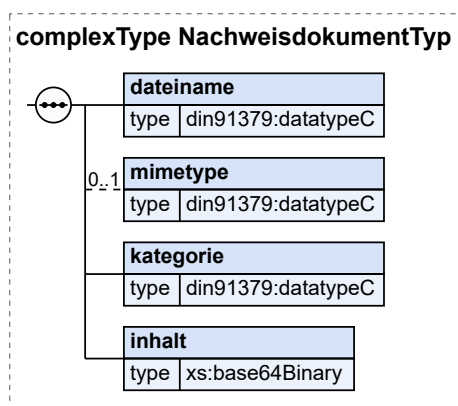

| Kindelemente von NachweisdokumentTyp                                                                                                                                                                                  |                        |             |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                           | Typ                    | Anz.        | Ref.          | Seite     |
| <b>dateiname</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>datatypeC</b>       | <b>1</b>    | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| Der Dateiname des Dokuments.                                                                                                                                                                                          |                        |             |               |           |
| <b>mimetype</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>datatypeC</b>       | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| Der MIME-Type des Dokuments. Für Nachweisdokumente ist ausschließlich application/pdf zu verwenden. Dieses Element/Attribut hat den Wert „application/pdf“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert). |                        |             |               |           |
| <b>kategorie</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>datatypeC</b>       | <b>1</b>    | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| Die Kategorie des Dokuments. Beispiel: "Antrag im Original".                                                                                                                                                          |                        |             |               |           |
| <b>inhalt</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>xs:base64Binary</b> | <b>1</b>    |               |           |
| In diesem Element wird das Dokument in dem im Element <b>mimetype</b> festgelegten Format übermittelt. (Dieses Element übermittelt somit den Sachverhalt „in einem bestimmten Layout“.)                               |                        |             |               |           |

### VI.1.6.7.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9511](#), [9512](#), [9513](#), [9521](#)

### VI.1.6.8 Personendaten

Typ: **Personendaten**

Mit diesem Datentyp können Informationen zur meldenden Person im Kontext von Onlinedienstfortschreibungen übermittelt werden.

Abbildung VI.1.12. Personendaten

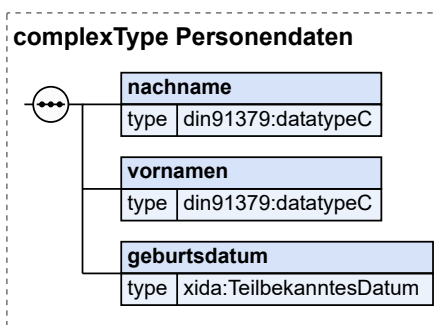

| Kindelemente von Personendaten                |                           |          |               |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|-----------|
| Kindelement                                   | Typ                       | Anz.     | Ref.          | Seite     |
| <b>nachname</b>                               | <b>datatypeC</b>          | <b>1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| Hier ist der Familienname anzugeben.          |                           |          |               |           |
| <b>vornamen</b>                               | <b>datatypeC</b>          | <b>1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| Hier sind die Vornamen vollständig anzugeben. |                           |          |               |           |
| <b>geburtsdatum</b>                           | <b>TeilbekanntesDatum</b> | <b>1</b> | <b>II.7.2</b> | <b>45</b> |
| Hier ist das Geburtsdatum anzugeben.          |                           |          |               |           |

### VI.1.6.8.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9511](#), [9512](#), [9513](#), [9521](#)

### VI.1.6.9 PersonendatenUndOptionaleDokumentendaten

Typ: **PersonendatenUndOptionaleDokumentendaten**

Mit diesem Datentyp werden die Auswahldaten für die Suchanfrage im Kontext des Datenabrufs nach § 22a Abs. 2 PassG bzw. § 25 Abs. 2 PAuswG abgebildet.

Abbildung VI.1.13. PersonendatenUndOptionaleDokumentendaten

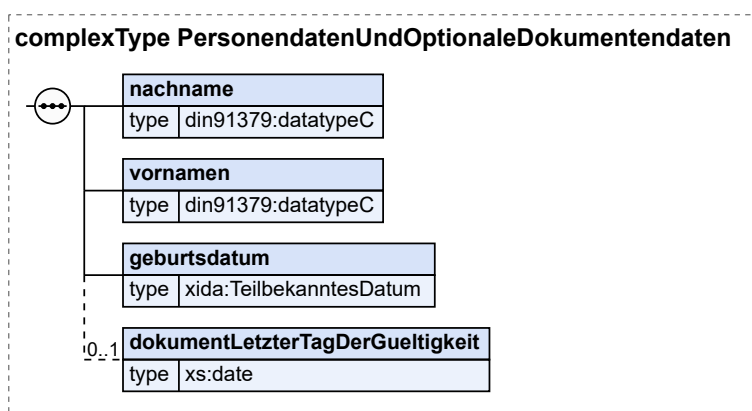

| Kindelemente von PersonendatenUndOptionaleDokumentendaten         |                           |             |                        |                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                       | Typ                       | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| <b>nachname</b>                                                   | <b>datatypeC</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.1</a> | <a href="#">45</a> |
| Hier ist der Familienname anzugeben.                              |                           |             |                        |                    |
| <b>vornamen</b>                                                   | <b>datatypeC</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.1</a> | <a href="#">45</a> |
| Hier sind die Vornamen vollständig anzugeben.                     |                           |             |                        |                    |
| <b>geburtsdatum</b>                                               | <b>TeilbekanntesDatum</b> | <b>1</b>    | <a href="#">II.7.2</a> | <a href="#">45</a> |
| Hier ist das Geburtsdatum anzugeben.                              |                           |             |                        |                    |
| <b>dokumentLetzterTagDerGueltigkeit</b>                           | <b>xs:date</b>            | <b>0..1</b> |                        |                    |
| Hier ist das Datum anzugeben, bis zu dem das Dokument gültig ist. |                           |             |                        |                    |

### VI.1.6.9.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9511](#), [9512](#), [9513](#), [9521](#)

### VI.1.6.10 AnschriftTyp

Typ: **AnschriftTyp**

Mit diesem Datentyp werden die Daten einer Anschrift für Personalausweise und eID-Karten abgebildet.

Abbildung VI.1.14. AnschriftTyp

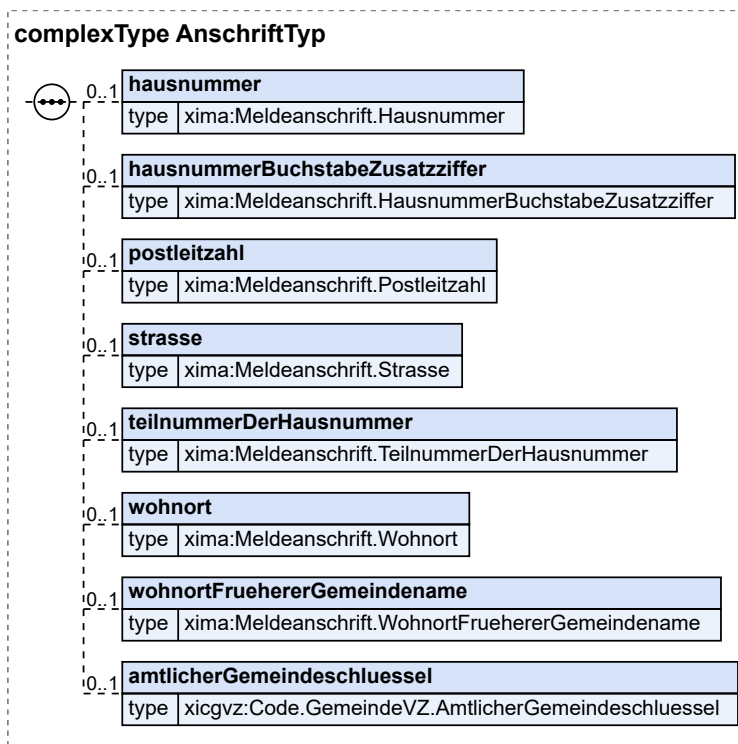

| Kindelemente von AnschriftTyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |             |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                                                   | Anz.        | Ref. | Seite |
| <b>hausnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Meldeanschrift.Hausnummer</b>                      | <b>0..1</b> |      |       |
| <p>Es sind nur die Ziffern einer Hausnummer anzugeben.</p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p> <p>Die Werte müssen dem Muster '[0-9]*' entsprechen.</p> <p>Beschränkungen (XML-Schema-Facetten): <i>maxLength:4</i></p>                                                                                                                                                                             |                                                       |             |      |       |
| <b>hausnummerBuchstabeZusatzziffer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Meldeanschrift.HausnummerBuchstabeZusatzziffer</b> | <b>0..1</b> |      |       |
| <p>Es sind die Buchstaben oder die Zusatzziffern zur Hausnummer gemäß der amtlichen Festlegung der Gemeinde zur Hausnummer anzugeben.</p> <p>Beispiel: 124 <u>a</u>, 124 <u>A</u>, 109<u>.5</u>, 135<u>.44</u>, 116/<u>1</u></p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p> <p>Die Werte müssen dem Muster '[p{L}0-9./]*' entsprechen.</p> <p>Beschränkungen (XML-Schema-Facetten): <i>maxLength:4</i></p> |                                                       |             |      |       |
| <b>postleitzahl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Meldeanschrift.Postleitzahl</b>                    | <b>0..1</b> |      |       |
| <p>Es ist die Postleitzahl anzugeben.</p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p> <p>Die Werte müssen dem Muster '[0-9]*' entsprechen.</p> <p>Beschränkungen (XML-Schema-Facetten): <i>maxLength:5</i></p>                                                                                                                                                                                              |                                                       |             |      |       |

| Kindelemente von <b>AnschriftTyp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                                                 | Anz.        | Ref.          | Seite     |
| <b>strasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Meldeanschrift.Strasse</b>                       | <b>0..1</b> |               |           |
| <p>Es ist die Bezeichnung der Straße anzugeben. Die Feldlänge ist auf 55 Zeichen beschränkt. Bei Überschreitung einer Länge von 25 Zeichen darf sinnvoll abgekürzt werden.</p> <p>Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist die Zeichenkette „Hausnummer“ anzugeben. Sind weder Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist die Zeichenkette „ohne Hausnummer“ anzugeben.</p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p>                                          |                                                     |             |               |           |
| <b>teilnummerDerHausnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Meldeanschrift.TeilnummerDerHausnummer</b>       | <b>0..1</b> |               |           |
| <p>Es sind Teilnummern zur Hausnummer anzugeben.</p> <p>Beispiel: 16 <u>1/7</u></p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |             |               |           |
| <b>wohnort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Meldeanschrift.Wohnort</b>                       | <b>0..1</b> |               |           |
| <p>Es ist die postalische Wohnortsbezeichnung anzugeben.</p> <p>Die Feldlänge ist auf 40 Zeichen beschränkt.</p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |             |               |           |
| <b>wohnortFruehererGemeindenname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Meldeanschrift.WohnortFruehererGemeindenname</b> | <b>0..1</b> |               |           |
| <p>Es ist der frühere Gemeindename anzugeben, der als Stadt- bzw. Ortsteilname dem jetzigen Gemeindennamen hinzugefügt werden kann.</p> <p>Der frühere Gemeindename (jetziger Ortsteil- oder Stadtteilname) ist bei <u>Adressierungen</u> unterhalb des Namens (oberhalb der Straßenbezeichnung) anzugeben.</p> <p>Beispiel: Frau<br/>Rita Scholl<br/>Zuffenhausen<br/>Am Stadtpark 12<br/>70123 Stuttgart</p> <p>Die Feldlänge ist auf 40 Zeichen beschränkt.</p> <p>Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps <b>datatypeC</b> (siehe <a href="#">Abschnitt II.7.1 auf Seite 45</a>).</p> |                                                     |             |               |           |
| <b>amtlicherGemeindeschluessel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.GemeindeVZ.AmtlicherGemeindeschluessel</b>  | <b>0..1</b> | <b>II.7.2</b> | <b>45</b> |
| Der amtliche Gemeindeschlüssel (AGS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |             |               |           |

### VI.1.6.10.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9511](#), [9512](#), [9513](#), [9521](#)

### VI.1.6.11 AuswahldatenMitAnschriftTyp

Typ: **AuswahldatenMitAnschriftTyp**

Dieses Element enthält die Personen- und Dokumentendaten und optional die Anschrift.

Abbildung VI.1.15. AuswahldatenMitAnschriftTyp

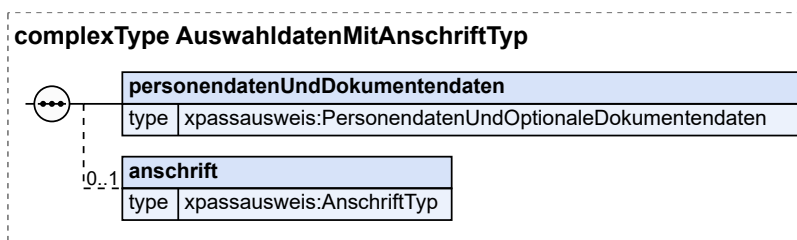

| Kindelemente von AuswahldatenMitAnschriftTyp                                          |                                                             |             |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| Kindelement                                                                           | Typ                                                         | Anz.        | Ref.             | Seite      |
| <b>personendatenUndDokumentenda-</b><br><b>ten</b>                                    | <b>PersonendatenUndOptionaleDokumen-</b><br><b>tendaten</b> | <b>1</b>    | <b>VI.1.6.9</b>  | <b>165</b> |
| In diesem Element sind die Personen- und Dokumentdaten zur Suchanfrage anzugeben.     |                                                             |             |                  |            |
| <b>anschrift</b>                                                                      | <b>AnschriftTyp</b>                                         | <b>0..1</b> | <b>VI.1.6.10</b> | <b>165</b> |
| In diesem Element sind die Anschriftsdaten zur Suchanfrage anzugeben, wenn vorhanden. |                                                             |             |                  |            |

#### VI.1.6.11.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9511](#), [9512](#), [9513](#), [9521](#)

#### VI.1.6.12 PersonMitAnschriftTyp

Typ: **PersonMitAnschriftTyp**

Mit diesem Datentyp werden Angaben zur meldenden Person im Kontext von Onlinediensten abgebildet.

Abbildung VI.1.16. PersonMitAnschriftTyp

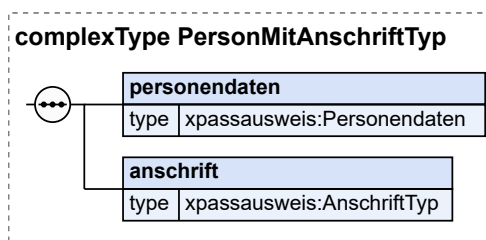

| Kindelemente von PersonMitAnschriftTyp                                                |                      |          |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|------------|
| Kindelement                                                                           | Typ                  | Anz.     | Ref.             | Seite      |
| <b>personendaten</b>                                                                  | <b>Personendaten</b> | <b>1</b> | <b>VI.1.6.8</b>  | <b>164</b> |
| In diesem Element sind die Personen- und Dokumentdaten zur Suchanfrage anzugeben.     |                      |          |                  |            |
| <b>anschrift</b>                                                                      | <b>AnschriftTyp</b>  | <b>1</b> | <b>VI.1.6.10</b> | <b>165</b> |
| In diesem Element sind die Anschriftsdaten zur Suchanfrage anzugeben, wenn vorhanden. |                      |          |                  |            |

#### VI.1.6.12.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9511](#), [9512](#), [9513](#), [9521](#)

## VI.1.6.13 KontaktdatenTyp

Typ: **KontaktdatenTyp**

Mit diesem Datentyp können weitere Kontaktdaten übermittelt werden.

Abbildung VI.1.17. KontaktdatenTyp

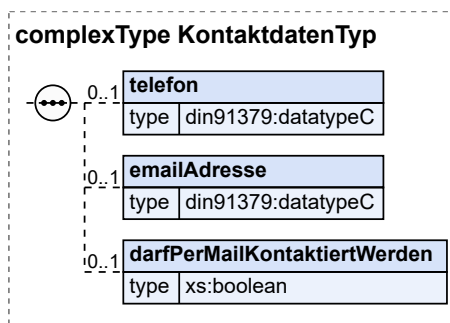

| Kindelemente von KontaktdatenTyp                                                                                         |                   |             |               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                              | Typ               | Anz.        | Ref.          | Seite     |
| <b>telefon</b>                                                                                                           | <b>datatypeC</b>  | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| Mit diesem Element wird eine Telefonnummer übertragen.                                                                   |                   |             |               |           |
| <b>emailAdresse</b>                                                                                                      | <b>datatypeC</b>  | <b>0..1</b> | <b>II.7.1</b> | <b>45</b> |
| Mit diesem Element wird die E-Mail-Adresse übertragen.                                                                   |                   |             |               |           |
| <b>darfPerMailKontaktiertWerden</b>                                                                                      | <b>xs:boolean</b> | <b>0..1</b> |               |           |
| Mit diesem Element wird angegeben, ob die betreffende Person mit der angegebenen E-Mail-Adresse kontaktiert werden darf. |                   |             |               |           |

### VI.1.6.13.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [9511](#), [9512](#), [9513](#), [9521](#)

## VI.1.7 Nachrichten

Die folgende Tabelle fasst alle Nachrichten **zu Dokumentfortschreibungen durch Onlinedienste zur Kommunikation mit Onlinediensten** zusammen.

| Alle Nachrichten zu „Nachrichten“                                   |      |                                                                                             |                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Bezeichnung                                                         | Nr.  | Beschreibung                                                                                | Dienst                                                  | Seite |
| XPA <b>Nachricht</b><br>Onlinedienst-Fortschreibung Personalausweis | 9501 | Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten eines Onlinedienstes zu einem Personalausweis. | xpassausweis2614705OnlinedienstFortschreibung-Asynchron | 170   |
| XPA <b>Nachricht</b><br>Onlinedienst-Fortschreibung Pass            | 9502 | Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten eines Onlinedienstes zu einem Pass.            | xpassausweis2614705OnlinedienstFortschreibung-Asynchron | 171   |
| XPA <b>Nachricht</b><br>Onlinedienst-Fortschreibung eID-Karte       | 9503 | Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten eines Onlinedienstes zu einer eID-Karte.       | xpassausweis2614705OnlinedienstFortschreibung-Asynchron | 172   |

| Alle Nachrichten zu „Nachrichten“                               |      |                                                                                            |                                                      |       |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Bezeichnung                                                     | Nr.  | Beschreibung                                                                               | Dienst                                               | Seite |
| XPA Online-dienst-Fortschreibung Statusänderung Personalausweis | 9511 | Diese Nachricht enthält eine Statusänderung zu einem Personalausweis.                      | xpassausweis2705OnlinedienstFortschreibung-Asynchron | 173   |
| XPA Online-dienst-Fortschreibung Statusänderung Pass            | 9512 | Diese Nachricht enthält eine Statusänderung zu einem Pass.                                 | xpassausweis2705OnlinedienstFortschreibung-Asynchron | 173   |
| XPA Online-dienst-Fortschreibung Statusänderung eID-Karte       | 9513 | Diese Nachricht enthält eine Statusänderung zu einer eID-Karte.                            | xpassausweis2705OnlinedienstFortschreibung-Asynchron | 173   |
| XPA Online-dienst-Fortschreibung Antwort                        | 9519 | Diese Nachricht enthält eine Antwort zu einer Nachricht eines Onlinedienstes.              | xpassausweis2705OnlinedienstFortschreibung-Asynchron | 174   |
| XPA Online-dienst-Fortschreibung Ausweispflichtbefreiung        | 9521 | Diese Nachricht enthält einen Antrag zur Ausweispflichtbefreiung zu einem Personalausweis. | xpassausweis2705OnlinedienstFortschreibung-Asynchron | 174   |

### VI.1.7.1 XPA ~~Nachricht~~ Onlinedienst-Fortschreibung Personalausweis


Nachricht: **onlinedienstFortschreibung.Personalausweis.9501**

Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten eines Onlinedienstes zu einem Personalausweis.

**Rechtsgrundlagen:**

- *Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste*

**Abbildung VI.1.18. onlinedienstFortschreibung.Personalausweis.9501**

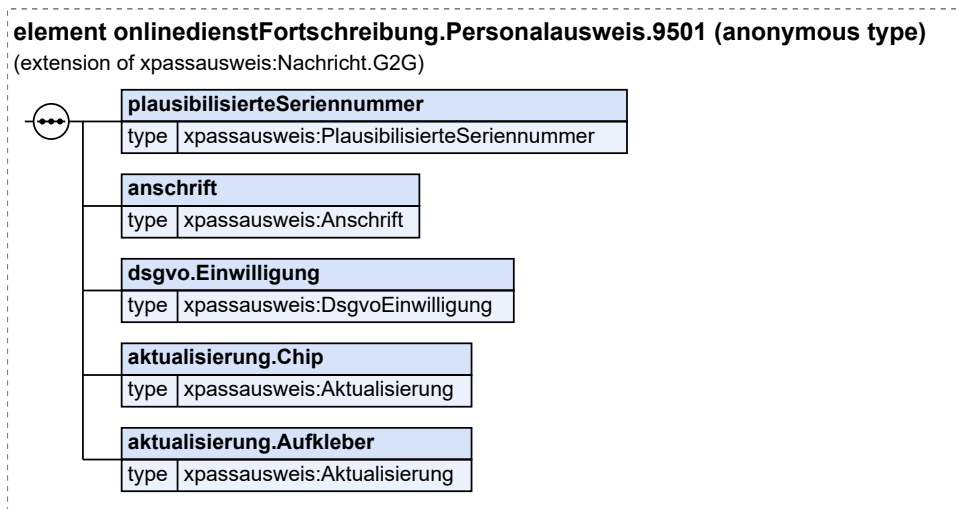

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht . G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von <b>onlinedienstFortschreibung . Personalausweis . 9501</b>                                                                                                    |                                     |      |                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                    | Typ                                 | Anz. | Ref.                       | Seite               |
| <b>plausibilisierteSeriennummer</b>                                                                                                                                            | <b>PlausibilisierteSeriennummer</b> | 1    | <a href="#">II.3.3.1</a>   | <a href="#">25</a>  |
| Die plausibilisierte Seriennummer setzt sich aus der Seriennummer des Dokuments mit dem auf dem Dokument vermerkten Geburtsdatum zusammen.                                     |                                     |      |                            |                     |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                               | <b>Anschrift</b>                    | 1    | <a href="#">III.2.5.1</a>  | <a href="#">74</a>  |
| Dieses Element enthält die Anschrift.                                                                                                                                          |                                     |      |                            |                     |
| <b>dsgvo.Einwilligung</b>                                                                                                                                                      | <b>DsgvoEinwilligung</b>            | 1    | <a href="#">VI.1.3.3.2</a> | <a href="#">154</a> |
| Für den Abruf der Daten aus dem Melderegister ist eine Einwilligung lt. DSGVO erforderlich. Mit diesem Element werden Daten zur Einwilligung aus dem Onlinedienst übermittelt. |                                     |      |                            |                     |
| <b>aktualisierung.Chip</b>                                                                                                                                                     | <b>Aktualisierung</b>               | 1    | <a href="#">VI.1.3.3.1</a> | <a href="#">154</a> |
| Mit diesem Element werden die Referenzdaten zur Aktualisierung des Chips vom Onlinedienst übermittelt.                                                                         |                                     |      |                            |                     |
| <b>aktualisierung.Aufkleber</b>                                                                                                                                                | <b>Aktualisierung</b>               | 1    | <a href="#">VI.1.3.3.1</a> | <a href="#">154</a> |
| Mit diesem Element werden die Referenzdaten zum Aufkleberdruck vom Onlinedienst übermittelt.                                                                                   |                                     |      |                            |                     |

## VI.1.7.2 XPA **Nachricht**-Onlinedienst-Fortschreibung Pass


Nachricht: **onlinedienstFortschreibung . Pass . 9502**

Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten eines Onlinedienstes zu einem Pass.

**Rechtsgrundlagen:**

- [Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste](#)

**Abbildung VI.1.19. onlinedienstFortschreibung.Pass.9502**

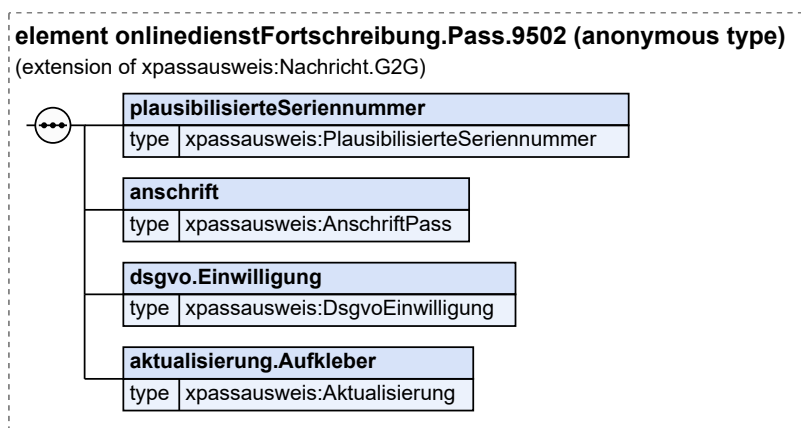

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht . G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von onlinedienstFortschreibung.Pass.9502                                                                                                                          |                              |      |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                    | Typ                          | Anz. | Ref.       | Seite |
| plausibilisierteSeriennummer                                                                                                                                                   | PlausibilisierteSeriennummer | 1    | II.3.3.1   | 25    |
| Die plausibilisierte Seriennummer setzt sich aus der Seriennummer des Dokuments mit dem auf dem Dokument vermerkten Geburtsdatum zusammen.                                     |                              |      |            |       |
| anschrift                                                                                                                                                                      | AnschriftPass                | 1    | III.2.5.2  | 76    |
| Dieses Element enthält die Anschrift.                                                                                                                                          |                              |      |            |       |
| dsgvo.Einwilligung                                                                                                                                                             | DsgvoEinwilligung            | 1    | VI.1.3.3.2 | 154   |
| Für den Abruf der Daten aus dem Melderegister ist eine Einwilligung lt. DSGVO erforderlich. Mit diesem Element werden Daten zur Einwilligung aus dem Onlinedienst übermittelt. |                              |      |            |       |
| aktualisierung.Aufkleber                                                                                                                                                       | Aktualisierung               | 1    | VI.1.3.3.1 | 154   |
| Mit diesem Element werden die Referenzdaten zum Aufkleberdruck vom Onlinedienst übermittelt.                                                                                   |                              |      |            |       |

### VI.1.7.3 XPA **Nachricht**-Onlinedienst-Fortschreibung eID-Karte


Nachricht: **onlinedienstFortschreibung.EidKarte.9503**

Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten eines Onlinedienstes zu einer eID-Karte.

**Rechtsgrundlagen:**

- [Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste](#)

**Abbildung VI.1.20. onlinedienstFortschreibung.EidKarte.9503**

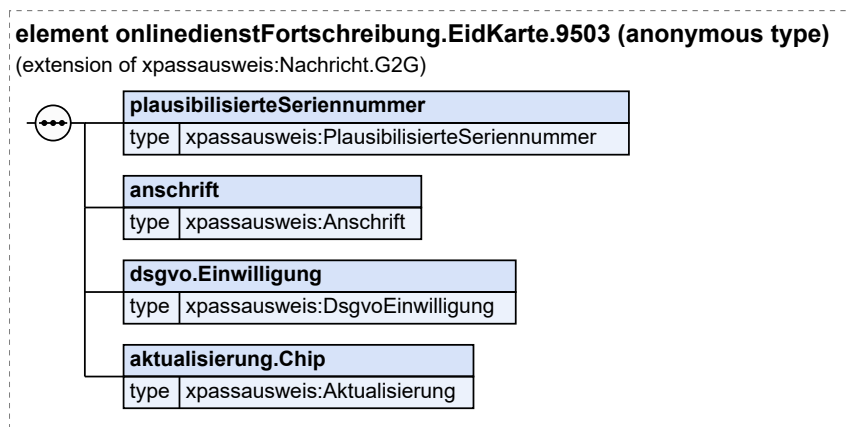

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von onlinedienstFortschreibung.EidKarte.9503                                                                                  |                              |      |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                | Typ                          | Anz. | Ref.     | Seite |
| plausibilisierteSeriennummer                                                                                                               | PlausibilisierteSeriennummer | 1    | II.3.3.1 | 25    |
| Die plausibilisierte Seriennummer setzt sich aus der Seriennummer des Dokuments mit dem auf dem Dokument vermerkten Geburtsdatum zusammen. |                              |      |          |       |

| Kindelemente von onlinedienstFortschreibung.EidKarte.9503                                                                                                                      |                   |      |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                    | Typ               | Anz. | Ref.       | Seite |
| anschrift                                                                                                                                                                      | Anschrift         | 1    | III.2.5.1  | 74    |
| Dieses Element enthält die Anschrift.                                                                                                                                          |                   |      |            |       |
| dsgvo.Einwilligung                                                                                                                                                             | DsgvoEinwilligung | 1    | VI.1.3.3.2 | 154   |
| Für den Abruf der Daten aus dem Melderegister ist eine Einwilligung lt. DSGVO erforderlich. Mit diesem Element werden Daten zur Einwilligung aus dem Onlinedienst übermittelt. |                   |      |            |       |
| aktualisierung.Chip                                                                                                                                                            | Aktualisierung    | 1    | VI.1.3.3.1 | 154   |
| Mit diesem Element werden die Referenzdaten zur Aktualisierung des Chips vom Onlinedienst übermittelt.                                                                         |                   |      |            |       |

### VI.1.7.4 XPA Onlinedienst-Fortschreibung Statusänderung Personalausweis

Nachricht: **onlinedienstFortschreibung.Statusaenderung.Personalausweis.9511**

Diese Nachricht enthält eine Statusänderung zu einem Personalausweis.

#### Rechtsgrundlagen:

- [Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste](#)

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **OnlinedienstFortschreibungStatusaenderungNachrichtTyp** (siehe [Abschnitt VI.1.6.4 auf Seite 161](#)).

### VI.1.7.5 XPA Onlinedienst-Fortschreibung Statusänderung Pass

Nachricht: **onlinedienstFortschreibung.Statusaenderung.Pass.9512**

Diese Nachricht enthält eine Statusänderung zu einem Pass.

#### Rechtsgrundlagen:

- [Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste](#)

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **OnlinedienstFortschreibungStatusaenderungNachrichtTyp** (siehe [Abschnitt VI.1.6.4 auf Seite 161](#)).

### VI.1.7.6 XPA Onlinedienst-Fortschreibung Statusänderung eID-Karte

Nachricht: **onlinedienstFortschreibung.Statusaenderung.Eidkarte.9513**

Diese Nachricht enthält eine Statusänderung zu einer eID-Karte.

#### Rechtsgrundlagen:

- [Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste](#)

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **OnlinedienstFortschreibungStatusaenderungNachrichtTyp** (siehe [Abschnitt VI.1.6.4 auf Seite 161](#)).

### VI.1.7.7 XPA Onlinedienst-Fortschreibung Ausweispflichtbefreiung


Nachricht: **onlinedienstFortschreibung.Ausweispflichtbefreiung.9521**

Diese Nachricht enthält einen Antrag zur Ausweispflichtbefreiung zu einem Personalausweis.

#### Rechtsgrundlagen:

- [Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste](#)

Abbildung VI.1.21. **onlinedienstFortschreibung.Ausweispflichtbefreiung.9521**

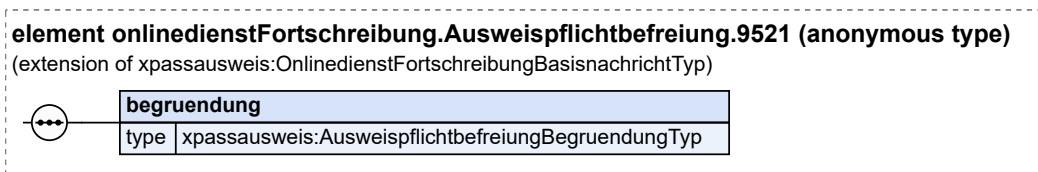

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **OnlinedienstFortschreibungBasisnachrichtTyp** (siehe [Abschnitt VI.1.6.3 auf Seite 160](#)).

| Kindelement von onlinedienstFortschreibung.Ausweispflichtbefreiung.9521 |                                        |      |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------|-------|
| Kindelement                                                             | Typ                                    | Anz. | Ref.     | Seite |
| begrueundung                                                            | AusweispflichtbefreiungBegrueundungTyp | 1    | VI.1.6.6 | 162   |
| Begründung für die Ausweispflichtbefreiung gemäß § 1 Abs. 3 § 1 PAuswG  |                                        |      |          |       |

### VI.1.7.8 XPA Onlinedienst-Fortschreibung Antwort


Nachricht: **onlinedienstFortschreibung.Antwort.9519**

Diese Nachricht enthält eine Antwort zu einer Nachricht eines Onlinedienstes.

#### Rechtsgrundlagen:

- [Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste](#)

Abbildung VI.1.22. **onlinedienstFortschreibung.Antwort.9519**

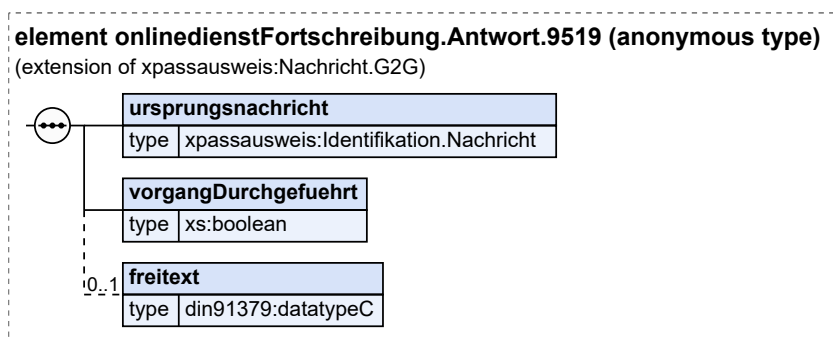

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 16](#)).

| Kindelemente von onlinedienstFortschreibung. Antwort. 9519                                              |                          |      |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------|-------|
| Kindelement                                                                                             | Typ                      | Anz. | Ref.     | Seite |
| ursprungsnachricht                                                                                      | Identifikation.Nachricht | 1    | II.3.1.4 | 21    |
| Mit diesem Element wird die Ursprungsnachricht referenziert, auf die sich die Fehlermitteilung bezieht. |                          |      |          |       |
| vorgangDurchgefuehrt                                                                                    | xs:boolean               | 1    |          |       |
| Dieses Element gibt an, ob der gewünschte Vorgang durchgeführt wurde.                                   |                          |      |          |       |
| freitext                                                                                                | datatypeC                | 0..1 | II.7.1   | 45    |
| Mit diesem Element kann eine Beschreibung des Sachverhalts übermittelt werden.                          |                          |      |          |       |

## VI.1.8 Versionshistorie für ~~26.11~~27.05

In diesem Abschnitt wird die Versionshistorie von [Kapitel VI.1 „Meldung über Dokumentfortschreibung durch Onlinedienste an die PA-Behörden“](#) Kommunikation mit Onlinediensten“ zur jeweiligen XPassAusweis-Version beschrieben.

Keine Einträge

### VI.1.8.1 CR-XPA 2026-01 Statusänderung durch Onlinedienst

Es wurde ein neuer Onlinedienst zur Übermittlung von Statusänderungen zu einem Pass oder Personalausweis aufgenommen, der zur Meldung von Verlust, Diebstahl oder Wiederauffinden an die PA-Behörde genutzt werden kann. In diesem Zuge wurde das Kapitel „Meldung über Dokumentfortschreibung durch Onlinedienste an die PA-Behörden“ in „Kommunikation mit Onlinediensten“ umbenannt und entsprechend angepasst.

### VI.1.8.2 CR-XPA 2026-02 Ausweispflichtbefreiung durch Onlinedienst

Es wurde ein neuer Onlinedienst zur Übermittlung einer Ausweispflichtbefreiung zu einem Personalausweis an eine Personalausweisbehörde aufgenommen. In diesem Zuge wurde das Kapitel „Meldung über Dokumentfortschreibung durch Onlinedienste an die PA-Behörden“ in „Kommunikation mit Onlinediensten“ umbenannt und entsprechend angepasst.

Einen vollständigen Überblick über die Versionshistorie liefert [Anhang VII.F, Versionshistorie](#).

# VII Anhänge

## VII.A Übersicht über alle Nachrichten



In diesem Anhang werden alle Nachrichten – nach Hauptgruppen getrennt – aufgeführt.

| Bezeichnung                                        | Nr.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                            | Dienst                                    | Seite                     |
|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Schema-Datei: xpassausweis-baukasten.xsd</b>    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                           |
| <b>Schema-Datei: xpassausweis-codes.xsd</b>        |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                           |
| <b>Schema-Datei: xpassausweis-ermächtigung.xsd</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                           |
| XPA Ermächtigung Anfrage Personalausweis           | 9401 | Mit dieser Nachricht fragt die unzuständige PA-Behörde bei der örtlich zuständigen PA-Behörde eine Ermächtigung zur Ausstellung eines Personalausweises an.<br><br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br><br>• § 19 Abs. 4 PassG, § 8 Abs. 4 PAuswG               | xpassausweis2611705Ermächtigung-Asynchron | <a href="#">Seite 102</a> |
| XPA Ermächtigung Anfrage Pass                      | 9402 | Mit dieser Nachricht fragt die unzuständige PA-Behörde bei der örtlich zuständigen PA-Behörde eine Ermächtigung zur Ausstellung eines Passes an.<br><br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br><br>• § 19 Abs. 4 PassG, § 8 Abs. 4 PAuswG                          | xpassausweis2611705Ermächtigung-Asynchron | <a href="#">Seite 103</a> |
| XPA Ermächtigung Antwort Personalausweis           | 9411 | Mit dieser Nachricht teilt die örtlich zuständige PA-Behörde der unzuständigen PA-Behörde mit, ob die Ermächtigung zur Ausstellung eines Personalausweises erteilt wurde.<br><br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br><br>• § 19 Abs. 4 PassG, § 8 Abs. 4 PAuswG | xpassausweis2611705Ermächtigung-Asynchron | <a href="#">Seite 104</a> |
| XPA Ermächtigung Antwort Pass                      | 9412 | Mit dieser Nachricht teilt die örtlich zuständige PA-Behörde der unzuständigen PA-Behörde mit, ob die Ermächtigung zur Ausstellung eines Passes erteilt wurde.<br><br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br><br>• § 19 Abs. 4 PassG, § 8 Abs. 4 PAuswG            | xpassausweis2611705Ermächtigung-Asynchron | <a href="#">Seite 106</a> |
| XPA Ermächtigung Dokumenten-                       | 9421 | Mit dieser Nachricht teilt die ermächtigte PA-Behörde der örtlich zuständigen PA-Behörde die Daten zum ausgestellten Personal-                                                                                                                          | xpassausweis2611705Ermächtigung-Asynchron | <a href="#">Seite 107</a> |

| Bezeichnung                                              | Nr.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dienst                                      | Seite     |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| tendaten Personalausweis                                 |      | ausweis mit und informiert über die Aushändigung des Dokuments.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br>• § 11 Abs. 6 PAuswG i.V.m. § 23 Abs. 6 PAuswG                                                                                                                                                                            |                                             |           |
| XPA Ermächtigung Dokumentendaten Pass                    | 9422 | Mit dieser Nachricht teilt die ermächtigte PA-Behörde der örtlich zuständigen PA-Behörde die Daten zum ausgestellten Pass mit und informiert über die Aushändigung des Dokuments.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br>• § 22 Abs. 6 PassG i.V.m. § 21 Abs. 6 PassG                                                            | xpassausweis2611705Ermaechtigung-Asynchron  | Seite 108 |
| <b>Schema-Datei: xpassausweis-fortschreibung.xsd</b>     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |           |
| XPA Fortschreibungsnachricht Personalausweis             | 9201 | Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten zu einem Personalausweis. Es können mehrere Datentypen übertragen werden.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br>• <a href="#">Rechtsgrundlagen für die Fortschreibung</a>                                                                                                          | xpassausweis2611705Fortschreibung-Asynchron | Seite 78  |
| XPA Fortschreibungsnachricht Pass                        | 9202 | Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten zu einem Pass. Es können mehrere Datentypen übertragen werden.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br>• <a href="#">Rechtsgrundlagen für die Fortschreibung</a>                                                                                                                     | xpassausweis2611705Fortschreibung-Asynchron | Seite 80  |
| XPA Fortschreibungsnachricht eID-Karte                   | 9203 | Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten zu einer eID-Karte. Es können mehrere Datentypen übertragen werden.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br>• <a href="#">Rechtsgrundlagen für die Fortschreibung</a>                                                                                                                | xpassausweis2611705Fortschreibung-Asynchron | Seite 82  |
| XPA Fortschreibung Zuständigkeitswechsel                 | 9204 | Mit dieser Nachricht übermittelt die ausstellende Behörde der bisher zuständigen Behörde die Information über den Zuständigkeitswechsel. Damit ist die empfangende Behörde nicht mehr für das referenzierte Dokument zuständig.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br>• <a href="#">Rechtsgrundlagen für die Fortschreibung</a> | xpassausweis2611705Fortschreibung-Asynchron | Seite 84  |
| XPA Fehlermitteilung                                     | 9299 | Mit dieser Nachricht wird der sendenden Behörde mitgeteilt, dass die gesendete Nachricht fehlerhaft ist.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br>• <a href="#">Rechtsgrundlagen für die Fortschreibung</a>                                                                                                                        | xpassausweis2611705Fortschreibung-Asynchron | Seite 85  |
| <b>Schema-Datei: xpassausweis-lichtbildabruf-feb.xsd</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |           |

| Bezeichnung                                                                                         | Nr.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dienst                                                                     | Seite                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Suchanfrage für den <b>Lichtbildabruf</b> <b>Datenabruf</b> durch Fahrerlaubnisbehörden             | 9051 | Mit dieser Nachricht stellt die abrufende Stelle eine synchrone Anfrage an eine auskunftgebende Stelle zum <b>Lichtbildabruf</b> <b>Datenabruf</b> .<br><br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br><br>• § 22a Absatz 2 Satz 6 <b>Nr. 1</b> PassG bzw. § 25 Absatz 2 Satz 5 <b>Nr. 1</b> PAuswG | xpassausweis <b>261170</b><br><b>5FEB-LichtbildDaten</b><br>abruf-Synchron | <a href="#">Seite 126</a> |
| Antwort zur Suchanfrage für den <b>Lichtbildabruf</b> <b>Datenabruf</b> durch Fahrerlaubnisbehörden | 9052 | Mit dieser Nachricht antwortet die auskunftgebende Stelle auf die synchrone Suchanfrage.<br><br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br><br>• § 22a Absatz 2 Satz 6 <b>Nr. 1</b> PassG bzw. § 25 Absatz 2 Satz 5 <b>Nr. 1</b> PAuswG                                                             | xpassausweis <b>261170</b><br><b>5FEB-LichtbildDaten</b><br>abruf-Synchron | <a href="#">Seite 126</a> |
| <b>Schema-Datei: xpassausweis-lichtbildabruf-sib.xsd</b>                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                           |
| Suchanfrage für den Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden                                        | 9001 | Mit dieser Nachricht stellt die abrufende Stelle eine synchrone Anfrage an eine auskunftgebende Stelle zum Lichtbildabruf.<br><br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br><br>• § 22a Abs. 2 Satz 5 PassG bzw. § 25 Abs. 2 Satz 4 PAuswG                                                         | xpassausweis <b>261170</b><br><b>5SIB-Lichtbildabruf-S</b><br>ynchron      | <a href="#">Seite 118</a> |
| Antwort zur Suchanfrage für den Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden                            | 9002 | Mit dieser Nachricht antwortet die auskunftgebende Stelle auf die synchrone Suchanfrage.<br><br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br><br>• § 22a Abs. 2 Satz 5 PassG bzw. § 25 Abs. 2 Satz 4 PAuswG                                                                                           | xpassausweis <b>261170</b><br><b>5SIB-Lichtbildabruf-S</b><br>ynchron      | <a href="#">Seite 118</a> |
| <b>Schema-Datei: xpassausweis-mitzug.xsd</b>                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                           |
| XPA Zuständigkeitserklärung Personalausweis                                                         | 9301 | Mit dieser Nachricht erklärt die neu zuständige Personalausweisbehörde der ausstellenden Personalausweisbehörde ihre Zuständigkeit für den angegebenen Personalausweis.<br><br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br><br>• <a href="#">Rechtsgrundlagen für den Mitzug</a>                     | xpassausweis <b>261170</b><br><b>5Mitzug-Asynchron</b>                     | <a href="#">Seite 63</a>  |
| XPA Zuständigkeitserklärung Pass                                                                    | 9302 | Mit dieser Nachricht erklärt die neu zuständige Passbehörde der ausstellenden Passbehörde ihre Zuständigkeit für das übermittelte Passdokument.<br><br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br><br>• <a href="#">Rechtsgrundlagen für den Mitzug</a>                                             | xpassausweis <b>261170</b><br><b>5Mitzug-Asynchron</b>                     | <a href="#">Seite 63</a>  |
| XPA Zuständigkeitserklärung eID-Karte                                                               | 9303 | Mit dieser Nachricht erklärt die neu zuständige eID-Karte-Behörde der ausstellenden eID-Karte-Behörde ihre Zuständigkeit für das übermittelte eID-Karte-Dokument.<br><br><b>Rechtsgrundlagen:</b>                                                                                    | xpassausweis <b>261170</b><br><b>5Mitzug-Asynchron</b>                     | <a href="#">Seite 64</a>  |

| Bezeichnung                                                                                      | Nr.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dienst                                           | Seite    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Rechtsgrundlagen für den Mitzug</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| XPA Mitzug Personalausweis                                                                       | 9311 | <p>Mit dieser Nachricht übermittelt die ausstellende Personalausweisbehörde die Registerdaten eines Personalausweises an die örtlich zuständige Personalausweisbehörde.</p> <p><b>Rechtsgrundlagen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Rechtsgrundlagen für den Mitzug</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                      | xpassausweis2614705Mitzug-Asynchron              | Seite 65 |
| XPA Mitzug Pass                                                                                  | 9312 | <p>Mit dieser Nachricht übermittelt die ausstellende Passbehörde die Registerdaten eines Passes an die örtlich zuständige Passbehörde.</p> <p><b>Rechtsgrundlagen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Rechtsgrundlagen für den Mitzug</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | xpassausweis2614705Mitzug-Asynchron              | Seite 65 |
| XPA Mitzug eID-Karte                                                                             | 9313 | <p>Mit dieser Nachricht übermittelt die ausstellende eID-Karte-Behörde die Registerdaten einer eID-Karte an die örtlich zuständige eID-Karte-Behörde.</p> <p><b>Rechtsgrundlagen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Rechtsgrundlagen für den Mitzug</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | xpassausweis2614705Mitzug-Asynchron              | Seite 66 |
| XPA Mitzug Zuständigkeitswechsel                                                                 | 9320 | <p>Mit dieser Nachricht übermittelt die ausstellende Behörde der bisher zuständigen Behörde die Information über den Zuständigkeitswechsel. Damit ist die empfangende Behörde nicht mehr für das referenzierte Dokument zuständig.</p> <p><b>Rechtsgrundlagen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Rechtsgrundlagen für den Mitzug</a></li> </ul>                                                                                                                           | xpassausweis2614705Mitzug-Asynchron              | Seite 67 |
| XPA Fehlermitteilung                                                                             | 9399 | <p>Mit dieser Nachricht wird der sendenden Behörde mitgeteilt, dass die gesendete Nachricht fehlerhaft ist.</p> <p><b>Rechtsgrundlagen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Rechtsgrundlagen für den Mitzug</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | xpassausweis2614705Mitzug-Asynchron              | Seite 67 |
| <b>Schema-Datei: xpassausweis-nachrichten-administration.xsd</b>                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |          |
| Freitextnachricht für die Kommunikation zwischen Behörden im Kontext des Pass- und Ausweiswesens | 9905 | <p>Diese Nachricht ermöglicht es im Kontext des Pass- und Ausweiswesens Sachverhalte von einer PA-Behörde an eine andere PA-Behörde mitzuteilen.</p> <p>Die Nachricht soll für die Klärung genau eines Einzelfalles und nicht für die Klärung mehrerer Sachverhalte verwendet werden. Müssen mehrere Einzelfälle geklärt werden, sind dafür auch jeweils einzelne Nachrichten 9905 zu verwenden. Die Freitextnachricht kann mit oder ohne Bezug zu einer Seriennummer versendet werden. Im Falle</p> | xpassausweis2614705Freitextnachrichten-Asynchron | Seite 38 |

| Bezeichnung                                                            | Nr.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dienst                                                                                                | Seite     |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                        |      | der Anfrage mit einer Seriennummer wird zusätzlich das auf dem PA-Dokument angegebene Geburtsdatum benötigt.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br>• PPeKDAV                                                                                                                                                |                                                                                                       |           |
| ReturnToSender-Nachricht für die synchrone Kommunikation               | 9910 | Mit dieser Nachricht wird eine synchrone an eine Behörde gerichtete Nachricht als fehlerhaft an den Autor zurückgewiesen. Die erhaltene Nachricht wird nicht verarbeitet. Informationen zu der zurückweisenden Stelle sowie den Grund der Zurückweisung sind im Kindelement rts.container enthalten. | xpassausweis2611705FEB-LichtbildDatenabruf-Synchron<br>xpassausweis2611705SIB-Lichtbildabruf-Synchron | Seite 36  |
| <b>Schema-Datei: xpassausweis-nachrichten-basistypen.xsd</b>           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |           |
| <b>Schema-Datei: xpassausweis-onlinedienstFortschreibung.xsd</b>       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |           |
| XPA <b>Nachricht</b> Onlinedienst-Fortschreibung Personalausweis       | 9501 | Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten eines Onlinedienstes zu einem Personalausweis.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br>• <i>Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste</i>                                                                            | xpassausweis2611705OnlinedienstFortschreibung-Asynchron                                               | Seite 170 |
| XPA <b>Nachricht</b> Onlinedienst-Fortschreibung Pass                  | 9502 | Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten eines Onlinedienstes zu einem Pass.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br>• <i>Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste</i>                                                                                       | xpassausweis2611705OnlinedienstFortschreibung-Asynchron                                               | Seite 171 |
| XPA <b>Nachricht</b> Onlinedienst-Fortschreibung eID-Karte             | 9503 | Diese Nachricht enthält Fortschreibungsdaten eines Onlinedienstes zu einer eID-Karte.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br>• <i>Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste</i>                                                                                  | xpassausweis2611705OnlinedienstFortschreibung-Asynchron                                               | Seite 172 |
| XPA <b>Online-dienst-Fortschreibung Statusänderung Personalausweis</b> | 9511 | Diese Nachricht enthält eine Statusänderung zu einem Personalausweis.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br>• <i>Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste</i>                                                                                                  | xpassausweis2705OnlinedienstFortschreibung-Asynchron                                                  | Seite 173 |
| XPA <b>Online-dienst-Fortschreibung Statusänderung Pass</b>            | 9512 | Diese Nachricht enthält eine Statusänderung zu einem Pass.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br>• <i>Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste</i>                                                                                                             | xpassausweis2705OnlinedienstFortschreibung-Asynchron                                                  | Seite 173 |

| Bezeichnung                                                                              | Nr.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dienst                                               | Seite     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| XPA Online-dienst-Fortschreibung Statusänderung eID-Karte                                | 9513 | Diese Nachricht enthält eine Statusänderung zu einer eID-Karte.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | xpassausweis27050nlinedienstFortschreibung-Asynchron | Seite 173 |
| XPA Online-dienst-Fortschreibung Antwort                                                 | 9519 | Diese Nachricht enthält eine Antwort zu einer Nachricht eines Onlinedienstes.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | xpassausweis27050nlinedienstFortschreibung-Asynchron | Seite 174 |
| XPA Online-dienst-Fortschreibung Ausweispflichtbefreiung                                 | 9521 | Diese Nachricht enthält einen Antrag zur Ausweispflichtbefreiung zu einem Personalausweis.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Rechtsgrundlagen für die Dokumentfortschreibung durch Kommunikation mit Onlinedienste</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | xpassausweis27050nlinedienstFortschreibung-Asynchron | Seite 174 |
| <b>Schema-Datei: xpassausweis-zentraleDatenbestaende.xsd</b>                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |           |
| Änderungsnachricht an den zentral geführten Datenbestand                                 | 9100 | Diese Nachricht dient der Übermittlung von <del>Pass- und Personalausweisdaten</del> <b>PA-Daten</b> gemäß Tabelle V.1.1 „Datenumfang für die Übermittlung an zentrale Datenbestände der PA-Behörden“. Sie enthält Lieferdatensätze aus genau einer <del>Pass-/Personalausweisbehörde</del> <b>PA-Behörde</b> .<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>§ 27a PassG und § 34a PAuswG und landesrechtliche Regelungen</li> </ul>                | xpassausweis2611705ZentraleAenderungslieferung       | Seite 143 |
| Quittierungsnachricht des zentral geführten Datenbestands nach erhaltener Datenlieferung | 9101 | Mit dieser Nachricht wird der Erhalt einer Datenlieferung (Nachricht <b>zentraleDatenbestaende.aenderungslieferung.9100</b> oder <b>zentraleDatenbestaende.bestandslieferung.9199</b> ) quittiert (XPassAusweis-Quittierungsnachricht). Zu einzelnen Datensätzen kann die Quittierung Hinweise oder Fehlermeldungen enthalten.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>§ 27a PassG und § 34a PAuswG und landesrechtliche Regelungen</li> </ul> | xpassausweis2611705ZentraleDatenbestaende2ppa        | Seite 146 |
| Bestandslieferungsnachricht an den zentral geführten Datenbestand                        | 9199 | Diese Nachricht dient der Übermittlung von <del>Pass- und Personalausweisdaten</del> <b>PA-Daten</b> gemäß Tabelle V.1.1 „Datenumfang für die Übermittlung an zentrale Datenbestände der PA-Behörden“. Sie enthält Lieferdatensätze                                                                                                                                                                                                                                          | xpassausweis2611705ZentraleBestandslieferung         | Seite 145 |

| Bezeichnung | Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                         | Dienst | Seite |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|             |     | aus genau einer <del>Pass-/Personalausweisbe-</del><br><del>hörde</del> PA-Behörde.<br><b>Rechtsgrundlagen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• § 27a PassG und § 34a PAuswG und lan-<br/>desrechtliche Regelungen</li></ul> |        |       |

## VII.B Codelisten



In diesem Abschnitt sind die in XPassAusweis verwendeten Codelisten und ihre Inhalte aufgeführt.

### VII.B.1 Übersicht

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

#### Codeliste

Alle in XPassAusweis genutzten Codelisten in alphabetischer Reihenfolge, die in mindestens einem Code-Datentyp genutzt werden (Typ der Codelistennutzung 1 bis 3).<sup>1</sup>

#### Version

Die Version der Codeliste.

#### Code-Datentyp(en)

Die die jeweilige Codeliste nutzenden Code-Datentypen.<sup>1</sup>

Die Namen der Code-Datentypen und der Codelisten stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten dar.

| Codeliste                                                                         | Version  | Code-Datentyp(en)                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destatis-AGS                                                                      | --       | <a href="#">Code.AmtlicherGemeindeschluessel</a>                                                                  |
| <a href="#">Lichtbildabruf</a> <a href="#">Datenabruf</a> Ergebnisstatus          | 1        | <a href="#">Code.Lichtbildabruf.Ergebnisstatus</a> <a href="#">Code.Datenabruf.Ergebnisstatus</a>                 |
| <a href="#">Lichtbildabruf</a> <a href="#">Datenabruf</a> Nichtbeantwortung Grund | 1        | <a href="#">Code.Lichtbildabruf.NichtbeantwortungGrund</a> <a href="#">Code.Datenabruf.NichtbeantwortungGrund</a> |
| Destatis AGS                                                                      | --       | <a href="#">Code.AmtlicherGemeindeschluessel</a>                                                                  |
| Rücksendung einer Nachricht (RTS)                                                 | 1        | <a href="#">Code.Ruecksendung.einer.Nachricht</a>                                                                 |
| <i>XPassAusweis Ausweispflichtbefreiung Begründung</i>                            | <i>1</i> | <i><a href="#">Code.Ausweispflichtbefreiung.Begrueendung</a></i>                                                  |
| XPassAusweis Ausweistypen                                                         | 2        | <a href="#">Code.Ausweistypen</a>                                                                                 |
| XPassAusweis Dokumentenstatus                                                     | 1        | <a href="#">Code.Dokumentenstatus</a>                                                                             |
| XPassAusweis Fehlertyp                                                            | 1        | <a href="#">Code.Fehlertyp</a>                                                                                    |
| XPassAusweis MIME-Type                                                            | 1        | <a href="#">Code.Mime-Type</a>                                                                                    |
| XPassAusweis Passtypen                                                            | 2        | <a href="#">Code.Passtypen</a>                                                                                    |

<sup>1</sup>Sofern in der Spalte „Code-Datentyp(en)“ kein Eintrag vorhanden ist, bedeutet dies, dass der Standard die jeweilige Codeliste verwendet und dokumentieren möchte. Der die Codeliste nutzende Code-Datentyp ist jedoch nicht im Standard spezifiziert.

| Codeliste                                | Version | Code-Datentyp(en)                             |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| XPassAusweis-Nachrichten                 | 67      | Code.Nachrichten                              |
| Zentrale Datenbestände Antwortstatus     | 1       | Code.ZentraleDatenbestaende.Antwortstatus     |
| Zentrale Datenbestände Konsequenz Fehler | 1       | Code.ZentraleDatenbestaende.Konsequenz.Fehler |

## VII.B.2 Details

### Destatis AGS

Diese Codeliste stellt alle Gemeinden Deutschlands durch den Amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) dar, wie im Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes enthalten.

### Metadaten

| Metadatenelement | Wert                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Name (lang)      | Gemeinden gemäß Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS)         |
| Name (kurz)      | Destatis-AGS                                              |
| Kennung          | urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesel:ags |
| Herausgeber      | Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Destatis)             |
| Version          | unbestimmt                                                |

## VII.B.2.1 **Lichtbildabruf****Datenabruf** Ergebnisstatus

Mit dieser Schlüsseltabelle wird das Ergebnis der Suchanfrage abgebildet.

### VII.B.2.1.1 Metadaten

| Metadatenelement | Wert                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name (lang)      | <b>Lichtbildabruf</b> <b>Datenabruf</b> Ergebnisstatus                                                                                                       |
| Name (kurz)      | <b>Lichtbildabruf</b> <b>Datenabruf</b> Ergebnisstatus                                                                                                       |
| Kennung          | urn:<br>xoev- <b>de</b> :xpassausweis:codeliste: <b>lichtbildabruf.ergebnisstatus</b> <b>de</b> :xpassausweis:codeliste:<br><b>datenabruf.ergebnisstatus</b> |
| Herausgeber      | Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)                                                                                                                |
| Version          | 1                                                                                                                                                            |
| Gültigkeit ab    | <b>2023-11</b> <b>2027-05-01</b>                                                                                                                             |

### VII.B.2.1.2 Daten

| key (key) | name (name)                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01        | kein Eintrag im Register gefunden                                                                                   |
| 02        | Eintrag gefunden; <b>Lichtbild-steht</b> <b>Daten stehen</b> zum automatisierten Abruf zur Verfügung                |
| 03        | Eintrag gefunden; <b>Lichtbild-steht</b> <b>Daten stehen</b> zum automatisierten Abruf nicht zur Verfügung          |
| 04        | mehrere Einträge gefunden; <b>Lichtbild-steht</b> <b>Daten stehen</b> zum automatisierten Abruf nicht zur Verfügung |

## VII.B.2.2 **Lichtbildabruf****Datenabruf** Nichtbeantwortung Grund

Mit dieser Schlüsseltabelle werden die verfahrenstechnischen Gründe abgebildet, aus denen ggf. einem Auskunftersuchen nicht nachgekommen werden kann.

### VII.B.2.2.1 Metadaten

| Metadatenelement | Wert                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name (lang)      | <b>Lichtbildabruf</b> <b>Datenabruf</b> Nichtbeantwortung Grund                                                                                                                |
| Name (kurz)      | <b>Lichtbildabruf</b> <b>Datenabruf</b> Nichtbeantwortung Grund                                                                                                                |
| Kennung          | urn:<br>xoev- <b>de</b> :xpassausweis:codeliste: <b>lichtbildabruf.nichtbeantwortung-grund</b> <b>de</b> :xpassausweis:<br><b>codeliste:datenabruf.nichtbeantwortung.grund</b> |
| Herausgeber      | Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)                                                                                                                                  |
| Version          | 1                                                                                                                                                                              |
| Gültigkeit ab    | <b>2023-11</b> <b>2027-05-01</b>                                                                                                                                               |

### VII.B.2.2.2 Daten

| key (key) | name (name)                                   |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 01        | Es liegt ein interner technischer Fehler vor. |
| 02        | Es liegt ein fachlicher Fehler vor.           |

### VII.B.2.3 Destatis AGS

Diese Codeliste stellt alle Gemeinden Deutschlands durch den Amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) dar, wie im Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes enthalten.

#### VII.B.2.3.1 Metadaten

| Metadatenelement | Wert                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Name (lang)      | Gemeinden gemäß Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS)        |
| Name (kurz)      | Destatis AGS                                             |
| Kennung          | urn:de:bund:destatis:bevoelkerungstatistik:schlüssel:ags |
| Herausgeber      | Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Destatis)            |
| Version          | unbestimmt                                               |

## VII.B.2.4 Rücksendung einer Nachricht (RTS)

Mit dieser Schlüsseltablette werden die möglichen Gründe für die Rücksendung einer Nachricht in der synchronen Kommunikation sowie in der Kommunikation zwischen Behörden an den Autor abgebildet. Mit dem Präfix des jeweiligen Schlüssels wird folgende Systematik festgelegt: T (Transportproblem), X (formales Problem mit XML oder mit (Inhalten von) Schlüsseltablets), V (Versionsproblem), S (nicht spezifikationskonform).

### VII.B.2.4.1 Metadaten

| Metadatenelement | Wert                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Name (lang)      | Rücksendung einer Nachricht (RTS)                               |
| Name (kurz)      | Rücksendung einer Nachricht (RTS)                               |
| Kennung          | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:ruecksendung.einer.nachricht |
| Herausgeber      | Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)                   |
| Version          | 1                                                               |
| Gültigkeit ab    | 2024-05-01                                                      |

### VII.B.2.4.2 Daten

| key (key) | name (name)                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S030      | Nicht spezifikationskonform: In der Nachricht ist mindestens ein mandatorisches Kindelement des Typs <code>dinspec91379:datatypeC</code> leer (d. h. mit einer Zeichenkette der Länge 0) enthalten. |
| S100      | Nicht spezifikationskonform: Zurückweisung aufgrund erneuter Lieferung eines bereits erfolgreich verarbeiteten Datensatzes.                                                                         |
| S999      | Nicht spezifikationskonform aus anderen Gründen.                                                                                                                                                    |
| T000      | Das Zertifikat des Absenders ist abgelaufen.                                                                                                                                                        |
| T001      | Das Zertifikat des Absenders ist widerrufen.                                                                                                                                                        |
| T002      | Das Zertifikat des Absenders ist nicht gültig.                                                                                                                                                      |
| T003      | Das Zertifikat des Absenders fehlt.                                                                                                                                                                 |
| T010      | Die Signatur der Inhaltsdaten fehlt oder hat nicht das geforderte Signaturniveau.                                                                                                                   |
| T011      | Die Signatur der Inhaltsdaten ist nicht gültig (Integrität verletzt).                                                                                                                               |
| T020      | Die Inhaltsdaten können von dem Empfänger nicht dechiffriert werden.                                                                                                                                |
| T070      | Der Absender ist zur Inanspruchnahme dieses Dienstes nicht berechtigt.                                                                                                                              |
| T080      | Der Empfänger ist für die Bearbeitung dieser Nachricht nicht zuständig (Irrläufer).                                                                                                                 |
| T099      | Sonstiger Verstoß gegen Anforderungen des OSCI-Transport-Profiles für XPassAusweis.                                                                                                                 |
| V000      | Die Nachricht kann in der Version, die in der Nachricht angegeben wird, vom Empfänger nicht bearbeitet werden (Der Dienst ist in dieser Version nicht oder nicht mehr bereit).                      |
| X000      | Die Nachricht ist kein wohlgeformtes XML-Dokument.                                                                                                                                                  |
| X001      | Die Nachricht ist nicht valide zu dem Schema der in der Nachricht angegebenen Version von XPassAusweis.                                                                                             |
| X010      | Nicht spezifikationskonform: Ungültige Schlüsseltablette                                                                                                                                            |
| X011      | Nicht spezifikationskonform: Ungültiger Schlüssel in einer Schlüsseltablette                                                                                                                        |

## VII.B.2.5 XPassAusweis Ausweispflichtbefreiung Begründung

Mit dieser Schlüsseltabelle werden die Begründungen für eine Ausweispflichtbefreiung abgebildet.

### VII.B.2.5.1 Metadaten

| Metadatenelement | Wert                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Name (lang)      | XPassAusweis Ausweispflichtbefreiung Begründung                         |
| Name (kurz)      | XPassAusweis Ausweispflichtbefreiung Begründung                         |
| Kennung          | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:ausweispflichtbefreiung.begrueundung |
| Herausgeber      | Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)                           |
| Version          | 1                                                                       |
| Gültigkeit ab    | 2027-05-01                                                              |

### VII.B.2.5.2 Daten

| key (key) | name (name)                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01        | BetreuerIn (nicht durch einstweilige Anordnung bestellt) oder Handlungs- oder einwilligungsunfähig und von einem oder von einer mit öffentlich beglaubigter Vollmacht Bevollmächtigten vertreten §1 Abs. 3 Nr. 1 PAuswG |
| 02        | Dauerhaft in einem Krankenhaus, einem Pflegeheim oder einer ähnlichen Einrichtung untergebracht §1 Abs. 3 Nr. 2 PAuswG                                                                                                  |
| 03        | Dauerhafte Behinderung §1 Abs. 3 Nr. 3 PAuswG                                                                                                                                                                           |

## VII.B.2.6 XPassAusweis Ausweistypen

Mit dieser Schlüsseltabelle werden die Ausweistypen abgebildet.

### VII.B.2.6.1 Metadaten

| Metadatenelement | Wert                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Name (lang)      | XPassAusweis Ausweistypen                                    |
| Name (kurz)      | XPassAusweis Ausweistypen                                    |
| Kennung          | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:xpassausweis.ausweistypen |
| Herausgeber      | Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)                |
| Version          | 2                                                            |
| Gültigkeit ab    | 2024-11-01                                                   |

### VII.B.2.6.2 Daten

| key (key) | kuerzel (name)              |
|-----------|-----------------------------|
| 10        | Personalausweis             |
| 20        | vorläufiger Personalausweis |
| 30        | Ersatz-Personalausweis      |

## VII.B.2.7 XPassAusweis Dokumentenstatus

Mit dieser Schlüsseltabelle wird der Status der PA-Dokumente abgebildet.

### VII.B.2.7.1 Metadaten

| Metadatenelement | Wert                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Name (lang)      | XPassAusweis Dokumentenstatus                       |
| Name (kurz)      | XPassAusweis Dokumentenstatus                       |
| Kennung          | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:dokumentenstatus |
| Herausgeber      | Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)       |
| Version          | 1                                                   |
| Gültigkeit ab    | 2024-05-01                                          |

### VII.B.2.7.2 Daten

| key (key) | name (name)              |
|-----------|--------------------------|
| 01        | entwertet                |
| 02        | entwertet und überlassen |
| 03        | ungültig                 |
| 04        | verloren                 |
| 05        | sichergestellt           |
| 06        | eingezogen               |
| 07        | vernichtet               |
| 08        | wiedergefunden           |
| 09        | ausgehändigt             |
| 10        | gestohlen                |
| 11        | reklamiert               |
| 12        | beantragt                |
| 13        | gültig                   |

## VII.B.2.8 XPassAusweis Fehlertyp

Mit dieser Schlüsseltabelle werden die Gründe abgebildet, aus denen ggf. einer Zuständigkeitsmitteilung nicht nachgekommen werden kann.

### VII.B.2.8.1 Metadaten

| Metadatenelement | Wert                                          |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Name (lang)      | XPassAusweis Fehlertyp                        |
| Name (kurz)      | XPassAusweis Fehlertyp                        |
| Kennung          | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:fehlertyp  |
| Herausgeber      | Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) |
| Version          | 1                                             |
| Gültigkeit ab    | 2023-11-01                                    |

### VII.B.2.8.2 Daten

| key (key) | name (name)                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 01        | Es liegt ein interner technischer Fehler vor.              |
| 02        | Es liegt ein fachlicher Fehler vor.                        |
| 03        | Angaben zur plausibilisierten Seriennummer nicht gefunden. |
| 04        | Ein übergebenes Datum ist fehlerhaft.                      |
| 05        | Es ist ein sonstiger Fehler aufgetreten.                   |

## VII.B.2.9 XPassAusweis MIME-Type

Mit dieser Schlüsseltabelle werden die MIME-Typen definiert, die in OSCI-XPassAusweis-Nachrichten verwendet werden dürfen.

### VII.B.2.9.1 Metadaten

| Metadatenelement | Wert                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Name (lang)      | XPassAusweis MIME-Type                                    |
| Name (kurz)      | XPassAusweis MIME-Type                                    |
| Kennung          | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:xpassausweis.mime-type |
| Herausgeber      | Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)             |
| Version          | 1                                                         |
| Gültigkeit ab    | 2023-11-01                                                |

### VII.B.2.9.2 Daten

| key (key)       | name (name)                                 |
|-----------------|---------------------------------------------|
| application/pdf | Der Inhalt wird im PDF-Format übermittelt.  |
| text/html       | Der Inhalt wird im HTML-Format übermittelt. |
| text/rtf        | Der Inhalt wird im RTF-Format übermittelt.  |

## VII.B.2.10 XPassAusweis Passtypen

Mit dieser Schlüsseltabelle werden die Passtypen abgebildet.

### VII.B.2.10.1 Metadaten

| Metadatenelement | Wert                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Name (lang)      | XPassAusweis Passtypen                                    |
| Name (kurz)      | XPassAusweis Passtypen                                    |
| Kennung          | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:xpassausweis.passtypen |
| Herausgeber      | Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)             |
| Version          | 2                                                         |
| Gültigkeit ab    | 2024-11-01                                                |

### VII.B.2.10.2 Daten

| key (key) | kuerzel (name)        |
|-----------|-----------------------|
| 10        | Reisepass             |
| 20        | Kinderreisepass       |
| 30        | vorläufiger Reisepass |

## VII.B.2.11 XPassAusweis-Nachrichten

Die Liste von eindeutigen Bezeichnern für Nachrichtentypen in XPassAusweis.

### VII.B.2.11.1 Metadaten

| Metadatenelement | Wert                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Name (lang)      | XPassAusweis-Nachrichten                                    |
| Name (kurz)      | XPassAusweis-Nachrichten                                    |
| Kennung          | urn:xoev-de:ypassausweis:codeliste:ypassausweis.nachrichten |
| Herausgeber      | Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)               |
| Version          | 67                                                          |
| Gültigkeit ab    | 2026-112027-05-01                                           |

### VII.B.2.11.2 Daten

| key (key) | name (name)                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 9001      | lichtbildabrufSib.suchanfrage.synchronlichtbildabrufSib.suchanfrage.9001 |
| 9002      | lichtbildabrufSib.antwort.synchronlichtbildabrufSib.antwort.9002         |
| 9051      | lichtbildabrufFeb.suchanfragedatenabrufFeb.suchanfrage.9051              |
| 9052      | lichtbildabrufFeb.antwortdatenabrufFeb.antwort.9052                      |
| 9100      | zentraleDatenbestaende.aenderungslieferung.9100                          |
| 9101      | zentraleDatenbestaende.datenlieferungquittierung.9101                    |
| 9199      | zentraleDatenbestaende.bestandslieferung.9199                            |
| 9201      | fortschreibung.AenderungPersonalausweis.9201                             |
| 9202      | fortschreibung.AenderungPass.9202                                        |
| 9203      | fortschreibung.AenderungEidKarte.9203                                    |
| 9204      | fortschreibung.Zustaendigkeitswechsel.9204                               |
| 9299      | fortschreibung.Fehlermitteilung.9299                                     |
| 9301      | mitzug.ZustaendigkeitserklaerungPersonalausweis.9301                     |
| 9302      | mitzug.ZustaendigkeitserklaerungPass.9302                                |
| 9303      | mitzug.ZustaendigkeitserklaerungEidKarte.9303                            |
| 9311      | mitzug.MitzugPersonalausweis.9311                                        |
| 9312      | mitzug.MitzugPass.9312                                                   |
| 9313      | mitzug.MitzugEidKarte.9313                                               |
| 9320      | mitzug.Zustaendigkeitswechsel.9320                                       |
| 9399      | mitzug.Fehlermitteilung.9399                                             |
| 9401      | ermaechtigung.anfragePersonalausweis.9401                                |
| 9402      | ermaechtigung.anfragePass.9402                                           |
| 9411      | ermaechtigung.antwortPersonalausweis.9411                                |
| 9412      | ermaechtigung.antwortPass.9412                                           |
| 9421      | ermaechtigung.dokumentendatenPersonalausweis.9421                        |
| 9422      | ermaechtigung.dokumentendatenPass.9422                                   |

| key (key) | name (name)                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9501      | onlinedienstFortschreibung.Personalausweis.9501                                  |
| 9502      | onlinedienstFortschreibung.Pass.9502                                             |
| 9503      | onlinedienstFortschreibung.EidKarte.9503                                         |
| 9511      | <i>onlinedienstFortschreibung.Statusaenderung.Personalausweis.9511</i>           |
| 9512      | <i>onlinedienstFortschreibung.Statusaenderung.Pass.9512</i>                      |
| 9513      | <i>onlinedienstFortschreibung.Statusaenderung.Eidkarte.9513</i>                  |
| 9519      | <i>onlinedienstFortschreibung.Antwort.9519</i>                                   |
| 9521      | <i>onlinedienstFortschreibung.Ausweispflichtbefreiung.9521</i>                   |
| 9905      | <del>administration.freitextnachricht</del> <i>administration.freitext</i> .9905 |
| 9910      | administration.returntosender.9910                                               |

## VII.B.2.12 Zentrale Datenbestände Antwortstatus

Mit dieser Schlüsseltabelle werden die Schlüssel zur Klassifizierung der Antwort auf eine Datenlieferung abgebildet. Der Antwortstatus bezieht sich auf die gesamte Nachricht.

### VII.B.2.12.1 Metadaten

| Metadatenelement | Wert                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Name (lang)      | Zentrale Datenbestände Antwortstatus                                    |
| Name (kurz)      | Zentrale Datenbestände Antwortstatus                                    |
| Kennung          | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:zentraledatenbestaende.antwortstatus |
| Herausgeber      | Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)                           |
| Version          | 1                                                                       |
| Gültigkeit ab    | 2024-05-01                                                              |

### VII.B.2.12.2 Daten

| key (key) | name (name)                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 00        | Leistung wurde erbracht                                                   |
| 01        | Anfrage kann aus technischen Gründen nicht gelesen werden (Anfragefehler) |
| 02        | Lieferung ist nicht vollständig                                           |
| 10        | Sonstiger fachlicher Fehler                                               |

## VII.B.2.13 Zentrale Datenbestände Konsequenz Fehler

Mit dieser Schlüsseltabelle wird die Konsequenz eines festgestellten Fehlers für die Speicherung des Datensatzes beim Leser der Nachricht im Kontext der Datenübermittlung an einen zentralen Datenbestand abgebildet.

### VII.B.2.13.1 Metadaten

| Metadatenelement | Wert                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Name (lang)      | Zentrale Datenbestände Konsequenz Fehler                                    |
| Name (kurz)      | Zentrale Datenbestände Konsequenz Fehler                                    |
| Kennung          | urn:xoev-de:xpassausweis:codeliste:zentraledatenbestaende.konsequenz.fehler |
| Herausgeber      | Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)                               |
| Version          | 1                                                                           |
| Gültigkeit ab    | 2024-05-01                                                                  |

### VII.B.2.13.2 Daten

| key (key) | name (name) |
|-----------|-------------|
| 01        | Rückweisung |
| 02        | Fehler      |
| 03        | Hinweis     |

## VII.C OSCI-Transport-Profil für XPassAusweis



XPassAusweis trifft Aussagen über die zwischen den Verfahren zu übermittelnden Inhaltsdaten. Es macht aber keine Aussagen darüber, welche Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz beim Transport zu beachten sind und wie sie umgesetzt werden sollen.

Für den sicheren Transport von Nachrichten wird der Standard OSCI-Transport eingesetzt. OSCI-Transport ist der 2002 vom Kooperationsausschuss ADV Bund/Länder/Kommunaler Bereich herausgegebene Standard für ein Datenübermittlungsprotokoll, welches eine sichere Datenübermittlung sowohl über öffentliche Netze (zum Beispiel das Internet), als auch über verwaltungseigene Kommunikationsnetze erlaubt.

Der Standard OSCI-Transport ist beim Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund), Dienstsitz Bonn, An der Kuppe 2, 53225 Bonn zu beziehen. Er ist bei dem Bundesarchiv, Potsdamer Str. 1, 56075 Koblenz, niedergelegt und jedermann zugänglich. OSCI-Transport steht mit Spezifikation und ergänzenden Dokumenten und Dateien auf der Internetseite der Koordinierungsstelle für IT-Standards zum Download bereit (<http://www.xoev.de>).

OSCI-Transport wird von der Koordinierungsstelle für IT-Standards in den Versionen OSCI 1.2 und OSCI 2 betrieben und herausgegeben. Für XPassAusweis wird OSCI 1.2 eingesetzt.

Da OSCI-Transport als generische Infrastrukturkomponente entworfen und hochgradig konfigurierbar ist, ist es notwendig, für einen gegebenen Anwendungskontext die Konfiguration zu konkretisieren. Das wird im vorliegenden Abschnitt für die Verwendung in XPassAusweis getan.

Große Teile der Konfiguration von OSCI-Transport für die Verwendung in XPassAusweis werden in automatisiert auswertbarer Form in WSDL-Dateien spezifiziert. Diese WSDL-Dateien werden den an der Kommunikation beteiligten Stellen über das Deutsche Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV) zur Verfügung gestellt.

**Tabelle VII.C.1. Grundlegende Festlegungen für die Datenübermittlung im Kontext von XPassAusweis**

| Nr. | Mechanismus              | Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nutzung von Zertifikaten | <p>Bei jeglicher, auf OSCI-Transport basierenden Datenübermittlung im Kontext von XPassAusweis <i>müssen</i> alle beteiligten Kommunikationspartner Zertifikate nutzen, die von der DOI-CA herausgegeben worden und zum Zeitpunkt ihrer Anwendung gültig – also speziell nicht abgelaufen und nicht gesperrt sind. Nähere Informationen sind auf den Webseiten des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhältlich unter <a href="https://www.bsi.bund.de">https://www.bsi.bund.de</a>.</p> <p>Empfohlen wird die Nutzung von Zertifikaten aus der Domäne "DOI-OSCI". Bereits vorhandene Zertifikate aus dieser Domäne im Kontext XhD-Transport (XhD-T) können nachgenutzt werden.</p> |

| Nr. | Mechanismus                  | Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              | Zertifikate aus der Domäne "Hoheitliche Dokumente" für die XhD-Inhaltsdatenverschlüsselung dürfen nicht verwendet werden, da diese nicht die benötigten Attribute "Digitale Signatur, Zugelassen, Schlüsselverschlüsselung (e0)" besitzen.                                                                       |
| 2   | Bezug von Daten aus dem DVDV | Die an der Datenübermittlung im Kontext von XPassAusweis beteiligten Stellen müssen gewährleisten, dass für alle <i>DVDV-unterstützten Dienste</i> die für eine Datenübermittlung benötigten, technischen Kommunikationsparameter <i>unmittelbar</i> aus dem Deutschen Verwaltungsverzeichnis (DVDV) entstammen. |
| 3   | OSCI-Transport               | Es ist OSCI-Transport in der Version 1.2 mit allen veröffentlichten Korrigenda zu nutzen.                                                                                                                                                                                                                        |

## VII.C.1 Festlegungen für synchrone Datenübermittlungen

An Datenschutz und Datensicherheit werden bei der Nachrichtenübertragung in XPassAusweis hohe Anforderungen gestellt. Das Protokoll OSCI-Transport bietet alle dafür erforderlichen Mechanismen. Diese Mechanismen sind flexibel einsetzbar und stark skalierbar. Daher muss in jedem Einzelfall festgelegt werden, welcher Mechanismus in welcher Ausprägung genutzt werden soll. Diese Konfiguration erfolgt im „OSCI-Transport-Profil“. In der folgenden Tabelle wird ein Muster-OSCI-Transport-Profil für die synchrone Kommunikation bereitgestellt.

**Tabelle VII.C.2. Festlegungen für synchrone Datenübermittlungen in XPassAusweis**

| Nr. | Mechanismus                      | Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Signatur der Inhaltsdaten        | <p>Die Inhaltsdaten <b>müssen</b> signiert werden. Als Hash-Algorithmus ist ausschließlich <b>SHA-256</b> zu verwenden.</p> <p>Das Signaturzertifikat muss von der DOI-CA ausgestellt und zum Zeitpunkt der Signaturerstellung gültig sein.</p> <p><i>Erläuterung:</i> Die Signatur der Inhaltsdaten dient der Authentisierung des Autors.</p> <p>Gleichzeitig wird die Integrität der Nachrichten (Schutz vor unberechtigter Manipulation) sichergestellt.</p> <p>Es ist die Signatur der Organisationseinheit zu nutzen, welche die Inhaltsdaten erstellt (keine Signatur einer Person).</p> <p>Die ausschließliche Verwendung von SHA-256 als Hashalgorithmus dient einer einheitlichen Regelung aller auf OSCI-Transport basierenden Kommunikation.</p>                                                                                           |
| 2   | Verschlüsselung der Inhaltsdaten | <p>Die Inhaltsdaten der Nachricht <b>müssen</b> verschlüsselt werden.</p> <p>Der hierzu zu verwendende öffentliche Schlüssel des Empfängers ist dem im DVDV hinterlegten Zertifikat der DOI-CA zu entnehmen.</p> <p>Ist ein solches Zertifikat nicht vorhanden oder nicht gültig, dann darf keine Datenübermittlung stattfinden, da die geforderte Sicherheit der Datenübermittlung nicht gewährleistet werden kann.</p> <p><i>Erläuterung:</i> Die <i>Vertraulichkeit</i> der Inhaltsdaten ist durch Ende-zu-Ende Verschlüsselung sicherzustellen.</p> <p>Die <i>Ende-zu-Ende Verschlüsselung</i> bezieht sich <b>ggfs.ggf.</b> nur auf die OSCI-Transport Verbindung von / zu Vermittlungsstellen. In diesen Fällen sind die geforderten Sicherheitsmechanismen zwischen Vermittlungsstelle und Behörde durch andere Maßnahmen sicherzustellen.</p> |
| 3   | Signatur der Nutzungsdaten       | <p>Die Nutzungsdaten <b>können</b> signiert werden.</p> <p>Hinsichtlich des zu nutzenden Zertifikates und des zu nutzenden Hash-Algorithmus gelten die Regelungen der Nummer 1 entsprechend.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Nr. | Mechanismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Verschlüsselung der Nutzungsdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Nutzungsdaten <b>müssen</b> verschlüsselt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Hinsichtlich des zu nutzenden öffentlichen Schlüssels gelten die Regelungen der Nummer 2 entsprechend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5   | Kommunikationsszenario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jeder Diensteanbieter im XInneres-Fachmodul XPassAusweis (also jede Behörde bzw. die von ihr beauftragte Vermittlungsstelle) <b>muss</b> alle hier relevanten Operationen eines Dienstes <i>Request-Response</i> (mit <i>Protokollierung</i> ) im Sinne von OSCI-Transport anbieten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6   | Technische Übertragung auf Netzebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jeder Diensteanbieter im XInneres-Fachmodul XPassAusweis <b>muss</b> für alle hier relevanten Dienste das Protokoll „http“ unterstützen. Als Port-Nummer muss 80 oder 8080 verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | <p><i>Erläuterung:</i> Die von der Koordinierungsstelle für IT-Standards bereitgestellte „OSCI-Transport Bibliothek“ unterstützt <i>http</i> in der zum Download bereitstehenden Version. Andere Protokolle wären (über das definierte Interface) erst zu programmieren.</p> <p>Alle der Koordinierungsstelle für IT-Standards bekannten Intermediärs-Produkte unterstützen <i>http</i>.</p> <p><i>http</i> kann problemlos sowohl über das Internet, als auch über die sicheren Verwaltungsnetze genutzt werden.</p> <p>Um die Verträglichkeit zu bestehenden Netzwerk-Policies bei Dienstnutzern und -anbietern zu erleichtern, wird eine Beschränkung auf die alternativen IP-Port-Nummern 80 und 8080 verbindlich festgelegt.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7   | Transportstruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Jede XPassAusweis-Nachricht muss als einziger Inhalt (Content) <b>innerhalb</b> eines Inhaltsdatencontainers übertragen werden. Die XPassAusweis-Nachricht darf nicht als Anhang (Attachment) oder in Form verschachtelter Inhaltscontainer versandt werden.</p> <p>Dieser XPassAusweis-Container muss zur einfacheren Identifizierung eine definierte <b>Ref. - ID</b> mit dem Text „XPASSAUSWEIS_DATA“ besitzen.</p> <p>Der XPassAusweis-Container muss im obersten ContentContainer liegen. Es gibt innerhalb der Nachricht keine weiteren Container mit einer XPassAusweis-Nachricht als Inhalt.</p> <p>Es kann aber weitere Container innerhalb der Nachricht geben, die andere Inhalte transportieren.</p>                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><i>Erläuterung:</i> Um eine problemlose automatisierte Verarbeitung auf Seiten des Empfängers zu gewährleisten, muss die Transportstruktur zur Übermittlung der XPassAusweis-Nachricht einheitlich und eindeutig sein.</p> <p>Im Interesse einer möglichst einfachen Transportstruktur wird festgelegt, dass es pro OSCI-Transport Nachricht genau einen <i>ContentContainer</i> mit einer einzigen XPassAusweis-Nachricht geben darf. Es dürfen aber weitere <i>ContentContainer</i> als Bestandteil der Nachricht mittransportiert werden.</p> <p>Darüber hinaus wird festgelegt, dass die XPassAusweis-Nachricht als Inhalt <b>innerhalb</b> des Inhaltscontainers, nicht aber als Attachment oder in Form geschachtelter Container zu übermitteln ist.</p> |
| 8   | Verschlüsselungsalgorithmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Für die Verschlüsselung der Inhalts- und Nutzungsdaten ist ausschließlich der Algorithmus AES256-GCM zu verwenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### VII.C.1.1 Lichtbildabruf nach § 22a Abs. 2 Satz 5 PassG bzw. § 25 Abs. 2 Satz 4 PAuswG

Für die synchrone Verwendung gelten die Festlegungen gemäß Tabelle [Tabelle VII.C.2 auf Seite 201](#) analog.

## VII.C.2 Festlegungen für asynchrone Datenübermittlungen

**Tabelle VII.C.3. Festlegungen für asynchrone Datenübermittlungen im XInneres-Fachmodul XPassAusweis (aktiv)**

| Nr. | Mechanismus                       | Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Signatur der Inhaltsdaten         | <p>Die Inhaltsdaten <b>müssen</b> signiert werden. Als Hash-Algorithmus ist ausschließlich <b>SHA-256</b> zu verwenden.</p> <p>Das Signaturzertifikat muss von der DOI-CA ausgestellt und zum Zeitpunkt der Signaturerstellung gültig sein.</p> <p><i>Erläuterung:</i> Die Signatur der Inhaltsdaten dient der Authentisierung des Autors.</p> <p>Gleichzeitig wird die Integrität der Nachrichten (Schutz vor unberechtigter Manipulation) sichergestellt.</p> <p>Es ist die Signatur der Organisationseinheit zu nutzen, welche die Inhaltsdaten erstellt (keine Signatur einer Person).</p> <p>Die ausschließliche Verwendung von SHA-256 als Hashalgorithmus dient einer einheitlichen Regelung aller auf OSCI-Transport basierenden Kommunikation.</p> <p>Empfohlen wird die Nutzung von Zertifikaten aus der Domäne "DOI-OSCI". Bereits vorhandene Zertifikate aus dieser Domäne im Kontext XhD-Transport (XhD-T) können nachgenutzt werden. Zertifikate aus der Domäne "Hoheitliche Dokumente" für die XhD-Inhaltsdatenverschlüsselung dürfen nicht verwendet werden, da diese nicht die benötigten Attribute "<i>Digitale Signatur, Zugelassen, Schlüsselverschlüsselung (e0)</i>" besitzen.</p>                                                                                                  |
| 2   | Verschlüsselung der Inhaltsdaten  | <p>Die Inhaltsdaten der Nachricht <b>müssen</b> verschlüsselt werden.</p> <p>Der hierzu zu verwendende öffentliche Schlüssel des Empfängers ist dem im DVDV hinterlegten Zertifikat der DOI-CA zu entnehmen.</p> <p>Ist ein solches Zertifikat nicht vorhanden oder nicht gültig, dann darf keine Datenübermittlung stattfinden, da die geforderte Sicherheit der Datenübermittlung nicht gewährleistet werden kann.</p> <p><i>Erläuterung:</i> Die <i>Vertraulichkeit</i> der Inhaltsdaten ist durch Ende-zu-Ende Verschlüsselung sicherzustellen.</p> <p>Die <i>Ende-zu-Ende Verschlüsselung</i> bezieht sich <b>ggfs</b> <b>ggf.</b> nur auf die OSCI-Transport Verbindung von / zu Vermittlungsstellen. In diesen Fällen sind die geforderten Sicherheitsmechanismen zwischen Vermittlungsstelle und Behörde durch andere Maßnahmen sicherzustellen.</p> <p>Empfohlen wird die Nutzung von Zertifikaten aus der Domäne "DOI-OSCI". Bereits vorhandene Zertifikate aus dieser Domäne im Kontext XhD-Transport (XhD-T) können nachgenutzt werden. Zertifikate aus der Domäne "Hoheitliche Dokumente" für die XhD-Inhaltsdatenverschlüsselung dürfen nicht verwendet werden, da diese nicht die benötigten Attribute "<i>Digitale Signatur, Zugelassen, Schlüsselverschlüsselung (e0)</i>" besitzen.</p> |
| 3   | Signatur der Nutzungsdaten        | <p>Die Nutzungsdaten <b>können</b> signiert werden.</p> <p>Hinsichtlich des zu nutzenden Zertifikates und des zu nutzenden Hash-Algorithmus gelten die Regelungen der Nummer 1 entsprechend.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4   | Verschlüsselung der Nutzungsdaten | <p>Die Nutzungsdaten <b>müssen</b> verschlüsselt werden.</p> <p>Hinsichtlich des zu nutzenden öffentlichen Schlüssels gelten die Regelungen der Nummer 2 entsprechend.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5   | Kommunikationsszenario            | <p>Jeder Diensteanbieter (also jede Behörde bzw. die von ihr beauftragte Vermittlungsstelle) <b>muss</b> alle hier relevanten Operationen eines Dienstes <i>one-way-active</i> im Sinne von OSCI-Transport anbieten.</p> <p><i>Erläuterung:</i> Nachrichten an eine Behörde werden in dem entsprechenden Postfach eines OSCI Intermediärs zwischengespeichert. Sie müssen von der adressierten Behörde <i>aktiv</i> abgeholt werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nr. | Mechanismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Dadurch werden insbesondere die Behörden entlastet, die mit ihrer DV-Ausstattung keinen „24 Stunden / 365 Tage“-Betrieb gewährleisten können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   | Technische Übertragung auf Netzebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jeder Diensteanbieter im XInneres-Fachmodul XPassAusweis <b>muss</b> für alle hier relevanten Dienste das Protokoll „http“ unterstützen. Als Port-Nummer muss 80 oder 8080 verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | <p><i>Erläuterung:</i> Die von der Koordinierungsstelle für IT-Standards bereitgestellte „OSCI-Transport Bibliothek“ unterstützt <i>http</i> in der zum Download bereitstehenden Version. Andere Protokolle wären (über das definierte Interface) erst zu programmieren.</p> <p>Alle der Koordinierungsstelle für IT-Standards bekannten Intermediärs-Produkte unterstützen <i>http</i>.</p> <p><i>http</i> kann problemlos sowohl über das Internet, als auch über die sicheren Verwaltungsnetze genutzt werden.</p> <p>Um die Verträglichkeit zu bestehenden Netzwerk-Policies bei Dienstnutzern und -anbietern zu erleichtern, wird eine Beschränkung auf die alternativen IP-Port-Nummern 80 und 8080 verbindlich festgelegt.</p>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7   | Transportstruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Jede XPassAusweis-Nachricht muss als einziger Inhalt (Content) <b>innerhalb</b> eines Inhaltsdatencontainers übertragen werden. Die XPassAusweis-Nachricht darf nicht als Anhang (Attachment) oder in Form verschachtelter Inhaltscontainer versandt werden.</p> <p>Dieser XPassAusweis-Container muss zur einfacheren Identifizierung eine definierte <b>Ref. - ID</b> mit dem Text „XPASSAUSWEIS_DATA“ besitzen.</p> <p>Der XPassAusweis-Container muss im obersten ContentContainer liegen. Es gibt innerhalb der Nachricht keine weiteren Container mit einer XPassAusweis Nachricht als Inhalt.</p> <p>Es kann weitere Container innerhalb der Nachricht geben, die andere Inhalte transportieren.</p> |
|     | <p><i>Erläuterung:</i> Um eine problemlose automatisierte Verarbeitung auf Seiten des Empfängers zu gewährleisten, muss die Transportstruktur zur Übermittlung der XPassAusweis-Nachricht einheitlich und eindeutig sein.</p> <p>Im Interesse einer möglichst einfachen Transportstruktur wird festgelegt, dass es pro OSCI-Transport Nachricht genau einen <i>ContentContainer</i> mit einer einzigen XPassAusweis Nachricht geben darf. Es dürfen aber weitere <i>ContentContainer</i> als Bestandteil der Nachricht mittransportiert werden.</p> <p>Darüber hinaus wird festgelegt, dass die XPassAusweis-Nachricht als Inhalt <b>innerhalb</b> des Inhaltscontainers, nicht aber als Attachment oder in Form geschachtelter Container zu übermitteln ist.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8   | Verschlüsselungsalgorithmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Für die Verschlüsselung der Inhalts- und Nutzungsdaten ist ausschließlich der Algorithmus AES256-GCM zu verwenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### VII.C.2.1 Datenübermittlung für den Mitzug von Pässen, Personalausweisen und eID-Karten gemäß PassG, PAuswG, eIDKG und landesrechtlichen Regelungen

Für die asynchrone Verwendung gelten die Festlegungen gemäß Tabelle [Tabelle VII.C.3 auf Seite 203](#) analog.

## VII.C.2.2 Datenübermittlung für Fortschreibungen von Pässen, Personalausweisen und eID-Karten zwischen **Pass-, Ausweis- und eID-Karte-PA**-Behörden

Für die asynchrone Verwendung gelten die Festlegungen gemäß Tabelle [Tabelle VII.C.3 auf Seite 203](#) analog.

## VII.C.2.3 Datenübermittlung für Freitextnachrichten zwischen **Pass-, Ausweis- und eID-Karte-PA**-Behörden

Für die asynchrone Verwendung gelten die Festlegungen gemäß Tabelle [Tabelle VII.C.3 auf Seite 203](#) analog.

## VII.C.2.4 Änderungslieferung an zentrale Datenbestände nach § 27a PassG und § 34a PAuswG und landesrechtliche Regelungen

Für die asynchrone Verwendung gelten die Festlegungen gemäß Tabelle [Tabelle VII.C.3 auf Seite 203](#) analog.

## VII.C.2.5 Bestandslieferung an zentrale Datenbestände nach § 27a PassG und § 34a PAuswG und landesrechtliche Regelungen

**Tabelle VII.C.4. Festlegungen für asynchrone Datenübermittlungen im XInneres-Fachmodul XPassAusweis (passiv)**

| Nr. | Mechanismus                      | Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Signatur der Inhaltsdaten        | <p>Die Inhaltsdaten <b>müssen</b> signiert werden. Als Hash-Algorithmus ist ausschließlich <b>SHA-256</b> zu verwenden.</p> <p>Das Signaturzertifikat muss von der DOI-CA ausgestellt und zum Zeitpunkt der Signaturerstellung gültig sein.</p> <p><i>Erläuterung:</i> Die Signatur der Inhaltsdaten dient der Authentisierung des Autors.</p> <p>Gleichzeitig wird die Integrität der Nachrichten (Schutz vor unberechtigter Manipulation) sichergestellt.</p> <p>Es ist die Signatur der Organisationseinheit zu nutzen, welche die Inhaltsdaten erstellt (keine Signatur einer Person).</p> <p>Die ausschließliche Verwendung von SHA-256 als Hashalgorithmus dient einer einheitlichen Regelung aller auf OSCI-Transport basierenden Kommunikation.</p>                                                                                           |
| 2   | Verschlüsselung der Inhaltsdaten | <p>Die Inhaltsdaten der Nachricht <b>müssen</b> verschlüsselt werden.</p> <p>Der hierzu zu verwendende öffentliche Schlüssel des Empfängers ist dem im DVDV hinterlegten Zertifikat der DOI-CA zu entnehmen.</p> <p>Ist ein solches Zertifikat nicht vorhanden oder nicht gültig, dann darf keine Datenübermittlung stattfinden, da die geforderte Sicherheit der Datenübermittlung nicht gewährleistet werden kann.</p> <p><i>Erläuterung:</i> Die <i>Vertraulichkeit</i> der Inhaltsdaten ist durch Ende-zu-Ende Verschlüsselung sicherzustellen.</p> <p>Die <i>Ende-zu-Ende Verschlüsselung</i> bezieht sich <b>ggfs.ggf.</b> nur auf die OSCI-Transport Verbindung von / zu Vermittlungsstellen. In diesen Fällen sind die geforderten Sicherheitsmechanismen zwischen Vermittlungsstelle und Behörde durch andere Maßnahmen sicherzustellen.</p> |

| Nr. | Mechanismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Signatur der Nutzungsdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Nutzungsdaten <b>können</b> signiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Hinsichtlich des zu nutzenden Zertifikates und des zu nutzenden Hash-Algorithmus gelten die Regelungen der Nummer 1 entsprechend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4   | Verschlüsselung der Nutzungsdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Nutzungsdaten <b>müssen</b> verschlüsselt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Hinsichtlich des zu nutzenden öffentlichen Schlüssels gelten die Regelungen der Nummer 2 entsprechend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5   | Kommunikationsszenario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jeder Diensteanbieter (also jede Behörde bzw. die von ihr beauftragte Vermittlungsstelle) <b>muss</b> alle hier relevanten Operationen eines Dienstes <i>one-way-passive</i> im Sinne von OSCI-Transport anbieten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <i>Erläuterung:</i> Dieses Szenario bietet sich an, wenn ein Empfänger die Zustellung ohne Verzögerung erhalten soll. Der Empfänger muss in diesem Szenario ständig unter einem URL erreichbar sein. Es handelt sich hier bei also um einen Dienstanbieter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6   | Technische Übertragung auf Netzebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jeder Diensteanbieter im XInneres-Fachmodul XPassAusweis <b>muss</b> für alle hier relevanten Dienste das Protokoll „http“ unterstützen. Als Port-Nummer muss 80 oder 8080 verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | <p><i>Erläuterung:</i> Die von der Koordinierungsstelle für IT-Standards bereitgestellte „OSCI-Transport Bibliothek“ unterstützt <i>http</i> in der zum Download bereitstehenden Version. Andere Protokolle wären (über das definierte Interface) erst zu programmieren.</p> <p>Alle der Koordinierungsstelle für IT-Standards bekannten Intermediärs-Produkte unterstützen <i>http</i>.</p> <p><i>http</i> kann problemlos sowohl über das Internet, als auch über die sicheren Verwaltungsnetze genutzt werden.</p> <p>Um die Verträglichkeit zu bestehenden Netzwerk-Policies bei Dienstnutzern und -anbietern zu erleichtern, wird eine Beschränkung auf die alternativen IP-Port-Nummern 80 und 8080 verbindlich festgelegt.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7   | Transportstruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Jede XPassAusweis-Nachricht muss als einziger Inhalt (Content) <b>innerhalb</b> eines Inhaltsdatencontainers übertragen werden. Die XPassAusweis-Nachricht darf nicht als Anhang (Attachment) oder in Form verschachtelter Inhaltscontainer versandt werden.</p> <p>Dieser XPassAusweis-Container muss zur einfacheren Identifizierung eine definierte <b>Ref. - ID</b> mit dem Text „XPASSAUSWEIS_DATA“ besitzen.</p> <p>Der XPassAusweis-Container muss im obersten ContentContainer liegen. Es gibt innerhalb der Nachricht keine weiteren Container mit einer XPassAusweis Nachricht als Inhalt.</p> <p>Es kann weitere Container innerhalb der Nachricht geben, die andere Inhalte transportieren.</p>                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><i>Erläuterung:</i> Um eine problemlose automatisierte Verarbeitung auf Seiten des Empfängers zu gewährleisten, muss die Transportstruktur zur Übermittlung der XPassAusweis-Nachricht einheitlich und eindeutig sein.</p> <p>Im Interesse einer möglichst einfachen Transportstruktur wird festgelegt, dass es pro OSCI-Transport Nachricht genau einen <i>ContentContainer</i> mit einer einzigen XPassAusweis Nachricht geben darf. Es dürfen aber weitere <i>ContentContainer</i> als Bestandteil der Nachricht mittransportiert werden.</p> <p>Darüber hinaus wird festgelegt, dass die XPassAusweis-Nachricht als Inhalt <b>innerhalb</b> des Inhaltscontainers, nicht aber als Attachment oder in Form geschachtelter Container zu übermitteln ist.</p> |
| 8   | Verschlüsselungsalgorithmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Für die Verschlüsselung der Inhalts- und Nutzungsdaten ist ausschließlich der Algorithmus AES256-GCM zu verwenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## VII.D DVDV-unterstützte Dienste und WSDL-Vorlagedateien



Dieser Anhang stellt die zur produktiven Nutzung vorgesehenen Dienste in XPassAusweis dar. In der [Tabelle VII.D.1 auf Seite 207](#) sind in jeder Zeile Informationen zu einem Dienst dargestellt. Diese bestehen aus

### WSDL-Vorlagedatei

Diese Spalte enthält den Namen des Dienstes und der WSDL-Vorlagedatei. Alle Vorlagedateien weisen das Präfix **xpassausweis** auf, um schon auf Dateiebene zwischen Vorlagedateien verschiedener Versionen unterscheiden zu können und dadurch Fehler im Umgang mit Vorlagedateien zu vermeiden.

### Leistungserbringer

Dieser Spalte enthält den Diensteanbieter, also die Organisationseinheit, die in dem Dienst enthaltene Nachrichten empfängt.

### Nachrichten

Diese Spalte führt die Nachrichten auf, die dem Dienst zugeordnet sind. Ein Nachrichtentyp ist dabei immer genau einem Dienst zugeordnet, so dass eine 1:1-Zuordnung zwischen WSDL-Vorlagedateien und Nachrichtentypen besteht.

**Tabelle VII.D.1. WSDL-Vorlagedateien für das Release 26.11.27.05**

| Namespace: <a href="http://www.osci.de/xpassausweis2611xpassausweis2705">http://www.osci.de/xpassausweis2611xpassausweis2705</a>                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI für die Vorlagedateien: <a href="http://www.osci.de/xpassausweis2611xpassausweis2705/&lt;dateiname&gt;">http://www.osci.de/xpassausweis2611xpassausweis2705/&lt;dateiname&gt;</a> |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| WSDL Vorlagedatei                                                                                                                                                                     | Leistungserbringer                                                 | Nachrichten                                                                                                                                                                                                                   |
| xpassausweis2611705Ermaechtigung-g-Asynchron.wsd1                                                                                                                                     | Pass- und Personalausweisbehörden.                                 | Asynchrone Ermächtigungsnachricht zwischen Pass- und Personalausweisbehörden:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 9401</li> <li>• 9402</li> <li>• 9411</li> <li>• 9412</li> <li>• 9421</li> <li>• 9422</li> </ul> |
| xpassausweis2611705FEB-LichtbildDatenabruf-Synchron.wsd1                                                                                                                              | Pass- und Personalausweisbehörden und deren zentrale Datenbestände | Synchrone Nachrichten den Datenabruf durch Fahrerlaubnisbehörden betreffend:<br><br>Input:                                                                                                                                    |

| Namespace: <a href="http://www.osci.de/xpassausweis2611xpassausweis2705">http://www.osci.de/xpassausweis2611xpassausweis2705</a>                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI für die Vorlagedateien: <a href="http://www.osci.de/xpassausweis2611xpassausweis2705/&lt;dateiname&gt;">http://www.osci.de/xpassausweis2611xpassausweis2705/&lt;dateiname&gt;</a> |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| WSDL Vorlagedatei                                                                                                                                                                     | Leistungserbringer                              | Nachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                       |                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9051</li> </ul> Output: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9052</li> </ul> Fault: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9910</li> </ul>                                                                                    |
| <b>xpassausweis2611705Fortschreibung-Asynchron.wsd1</b>                                                                                                                               | Pass-, Personalausweis- und eID-Karte-Behörden. | Asynchrone Fortschreibungsnachricht zwischen Pass-, Personalausweis- und eID-Karte-Behörden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9201</li> <li>• 9202</li> <li>• 9203</li> <li>• 9204</li> <li>• 9299</li> </ul>                                                        |
| <b>xpassausweis2611705Freitextnachrichten-Asynchron.wsd1</b>                                                                                                                          | Pass-, Personalausweis- und eID-Karte-Behörden. | Asynchrone Freitextnachrichten zwischen Pass-, Personalausweis- und eID-Karte-Behörden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9905</li> </ul>                                                                                                                             |
| <b>xpassausweis2611705Mitzug-Asynchron.wsd1</b>                                                                                                                                       | Pass-, Personalausweis- und eID-Karte-Behörden. | Asynchrone Nachrichten den Mitzug von Pässen, Personalausweisen und eID-Karten betreffend: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9301</li> <li>• 9302</li> <li>• 9303</li> <li>• 9311</li> <li>• 9312</li> <li>• 9313</li> <li>• 9320</li> <li>• 9399</li> </ul>          |
| <b>xpassausweis2611705OnlinedienstFortschreibung-Asynchron.wsd1</b>                                                                                                                   | Pass-, Personalausweis- und eID-Karte-Behörden. | Asynchrone Onlinedienst-Fortschreibungsnachricht an Pass-, Personalausweis- und eID-Karte-Behörden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9501</li> <li>• 9502</li> <li>• 9503</li> <li>• 9511</li> <li>• 9512</li> <li>• 9513</li> <li>• 9519</li> <li>• 9521</li> </ul> |

| Namespace: <a href="http://www.osci.de/xpassausweis2611xpassausweis2705">http://www.osci.de/xpassausweis2611xpassausweis2705</a>                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI für die Vorlagedateien: <a href="http://www.osci.de/xpassausweis2611xpassausweis2705/&lt;dateiname&gt;">http://www.osci.de/xpassausweis2611xpassausweis2705/&lt;dateiname&gt;</a> |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WSDL Vorlagedatei                                                                                                                                                                     | Leistungserbringer                                                 | Nachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>xpassausweis2611705SIB-Lichtbildabruf-Synchron.wsd1</b>                                                                                                                            | Pass- und Personalausweisbehörden und deren zentrale Datenbestände | Synchrone Nachrichten den Datenabruf durch Sicherheitsbehörden betreffend:<br><br>Input:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 9001</li> </ul> Output:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 9002</li> </ul> Fault:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 9910</li> </ul> |
| <b>xpassausweis2611705ZentraleÄnderungslieferung.wsd1</b>                                                                                                                             | Zentrale Datenbestände der Pass- und Ausweisbehörden               | Änderungslieferung an zentrale Datenbestände der Pass-/Ausweisbehörden:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 9100</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| <b>xpassausweis2611705ZentraleBestandslieferung.wsd1</b>                                                                                                                              | Zentrale Datenbestände der Pass- und Ausweisbehörden               | Bestandslieferung an zentrale Datenbestände der Pass-/Ausweisbehörden:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 9199</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| <b>xpassausweis2611705ZentraleDatenbestände2ppa.wsd1</b>                                                                                                                              | Pass- und Ausweisbehörden                                          | Alle Nachrichten von zentralen Datenbeständen der Pass-/Ausweisbehörden an Pass-/Ausweisbehörden:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 9101</li> </ul>                                                                                                                           |

## VII.E Autoren und Autorinnen



Diese Spezifikation wurde von folgenden Personen erstellt:

**Tabelle VII.E.1. Autoren- und Autorinnenliste**

| Name                                                         | Firma/Behörde                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Conrad, Stephan</i>                                       | <i>jinit[ AG für digitale Kommunikation<br/>Mühlenstraße 40<br/>10243 Berlin</i>                      |
| <i>Eberhard, Petra</i>                                       | <i>Stadt Augsburg<br/>An der Blauen Kappe 18<br/>86152 Augsburg</i>                                   |
| Eckoldt, Jan                                                 | Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO)<br>Friedrichstr. 219<br>10969 Berlin         |
| <del>Faber, Dr. Thorsten</del><br><i>Faber, Dr. Thorsten</i> | msg systems ag<br>Amelia-Mary-Earhart-Straße 14<br>60549 Frankfurt am Main                            |
| <del>Frödtert, Sonja</del><br><i>Frödtert, Sonja</i>         | Stadt Frankfurt am Main<br>Bürgeramt, Statistik und Wahlen<br>Zeil 3<br>60313 Frankfurt am Main       |
| Giesen, Sandra                                               | Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration<br>Odeonsplatz 3<br>80539 München |
| Gosch, Stefan                                                | Dataport AöR<br>Altenholzer Straße 10-14<br>24161 Altenholz                                           |
| Hempel, Markus                                               | HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH<br>Rudolf-Diesel-Straße 2<br>16356 Ahrensfelde                  |

| Name                         | Firma/Behörde                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herwig, Isabelle             | HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH<br>Rudolf-Diesel-Straße 2<br>16356 Ahrensfelde                                                 |
| Hinz, Leo                    | Jinit[ AG für digitale Kommunikation<br>Mühlenstraße 40<br>10243 Berlin                                                              |
| Janusch, Felix               | Komm.ONE<br>Anstalt des öffentlichen Rechts<br>Krailenshaldenstraße 44<br>70469 Stuttgart                                            |
| Joeken, Fabian               | Kommunales Rechenzentrum Niederrhein<br>Friedrich-Heinrich-Allee 130<br>47475 Kamp-Lintfort                                          |
| Kempe, Alexander             | Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO)<br>Friedrichstr. 219<br>10969 Berlin                                        |
| Kieselhorst, Oliver          | Der Senator für Finanzen<br>Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)<br>Rudolf-Hilferding-Platz 1<br>28195 Bremen               |
| Kurbjuhn, Bastian            | Bundesministerium des Innern<br>Referat V II 6 – Pass- und Ausweiswesen; Identitätsmanagement<br>Englische Straße 30<br>10587 Berlin |
| Kutschke-Schmidt, Rita       | Ministerium des Innern Nordrhein-Westfalen<br>Friedrichstr. 62-80<br>40271 Düsseldorf                                                |
| Ludwig, Jan<br>Ludwig, Jan   | Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg<br>Baruther Tor 20<br>15806 Zossen /OT Wünsdorf                                     |
| Marx, Stefan<br>Marx, Stefan | Der Senator für Finanzen<br>Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)<br>Rudolf-Hilferding-Platz 1<br>28195 Bremen               |
| Rappert, Sebastian           | Stadt Nürnberg<br>Einwohneramt<br>Äußere Laufer Gasse 25<br>90403 Nürnberg                                                           |
| Romann, Jan                  | Der Senator für Finanzen                                                                                                             |

| Name                                                                  | Firma/Behörde                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)<br>Rudolf-Hilferding-Platz 1<br>28195 Bremen                                                                                               |
| Schulze, Birgit                                                       | Landeshauptstadt München<br>Kreisverwaltungsreferat (KVR)<br>Ruppertstraße 19<br>80337 München                                                                                           |
| Springhorn, Marcel                                                    | IT-Kooperation der Länder Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Hessen und Thüringen<br>Notkestraße 15<br>22607 Hamburg                                                               |
| Syllidis, Josif                                                       | Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB)<br>Hansastraße 12 - 16<br>80686 München                                                                                         |
| Timm, Timo                                                            | Polizei Hamburg<br>IT 25 - mobile Anwendungen und Auskunftssysteme<br>Carl-Cohn-Str. 39<br>22297 Hamburg                                                                                 |
| Tonndorf, Michael                                                     | Im Auftrag des Bundesministerium des Innern und für Heimat<br>Referat DV 2 - Identitätsmanagement, Pass- und Ausweiswesen<br>Alt-Moabit 140<br>10557 Berlin                              |
| Turchyn, Stanislav                                                    | IT-Kooperation der Länder Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Hessen und Thüringen<br>c/o Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung<br>Schönbergstraße 100<br>65199 Wiesbaden |
| <del>Wenzlick-Stiebler, Gabriele</del><br>Wenzlick-Stiebler, Gabriele | Komm.ONE<br>Anstalt des öffentlichen Rechts<br>Krailenshaldenstraße 44<br>70469 Stuttgart                                                                                                |
| Wolf, Karolin                                                         | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein<br>Düsternbrooker Weg 92<br>24105 Kiel                                                               |

## VII.F Versionshistorie



In der Spezifikation wird die Versionshistorie zum letzten Release veröffentlicht. Eine komplette Versionshistorie finden Sie unter [OSCI.DEosci.de](https://osci.de/osci.de).

### VII.F.1 XPassAusweis ~~26.11~~27.05

Bearbeitete Änderungsanträge

#### VII.F.1.1 CR-XPA ~~2025-02 Verweis auf OSCI Korrigenda~~2024-37 ~~Aufnahme IdNr in XPassAusweis~~

~~Im Anhang zum OSCI-Transport-Profil für XPassAusweis wurde der Hinweis ergänzt, dass nicht nur OSCI-Transport in der Version 1.2, sondern auch Die Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung / nach dem Identifikationsnummerngesetz wurde als optionales Datenelement aufgenommen. Sie wird in folgenden Nachrichten enthalten sein:~~

- ~~Fortschreibung~~
  - ~~9201, 9202, 9203~~
  - ~~Eine Fortschreibungsnachricht im Rahmen einer IDNr soll nur im Falle einer Änderung der Identifikationsnummer übermittelt werden.~~
- ~~Mitzug~~
  - ~~9311, 9312, 9313~~
- ~~Ermächtigung (noch nicht produktiv)~~
  - ~~9411, 9412, 9421, 9422~~

~~alle veröffentlichten Korrigenda zu nutzen sind.~~

~~Diese Änderung wurde bereits in Version 26.05 umgesetzt. Da die Verwendung der OSCI-Korrigenda jedoch ohnehin verpflichtend ist, wurde keine Handlungsanweisung herausgegeben.~~

#### ~~CR-XPA 2025-07 Fortschreibung ohne Mitzug~~

~~Wenn eine ausstellende Behörde eine Fortschreibungsnachricht erhält und bisher keine Zuständigkeitserklärung erhalten hat, bestätigt sie mit der neuen Nachricht „fortschreibung.Zustaendigkeitswechsel.9204“ der neu zuständigen Behörde den Zuständigkeitswechsel.~~

## **CR-XPA 2025-08 Nachrichten mit nicht vorhandenem Vornamen**

In der gesamten Spezifikation wird der Vorname zukünftig als „datatypeC“ übertragen und leere Vornamen werden als „---“ übertragen.

## **CR-XPA 2025-09 Geburtsdatum unbekannt nicht möglich**

Da man kein PA-Dokument ohne eine Datumsangabe anlegen kann, wurde der Datentyp für das Geburtsdatum zu einem PA-Dokument generell von „TeilbekanntesDatumMitUnbekannt“ zu „TeilbekanntesDatum“ angepasst.

## **VII.F.1.2 CR-XPA 2025-1118 Redaktionelle Änderungen 26.1127.05**

Im Laufe des Releases 26.1127.05 wurden diverse redaktionelle Änderungen an der Spezifikation vorgenommen.

## **VII.F.1.3 CR-XPA 2025-15 Dokumente ohne Familiennamen2026-01 Statusänderung durch Onlinedienst**

Laut Passrecht ist es nicht möglich, dass der Familienname leer bleibt. Entsprechend wurden die Datentypen für den Nachnamen zu Es wurde ein neuer Onlinedienst zur Übermittlung von Statusänderungen zu einem Pass oder Personalausweis aufgenommen, der zur Meldung von Verlust, Diebstahl oder Wiederauffinden an die PA-Behörde genutzt werden kann. In diesem Zuge wurde das Kapitel „Meldung über Dokumentfortschreibung durch Onlinedienste an die PA-Behörden“ in „Kommunikation mit Onlinediensten“ „datatypeC“ geändert umbenannt und entsprechend angepasst.

## **VII.F.1.4 CR-XPA 2026-02 Ausweispflichtbefreiung durch Onlinedienst**

Es wurde ein neuer Onlinedienst zur Übermittlung einer Ausweispflichtbefreiung zu einem Personalausweis an eine Personalausweisbehörde aufgenommen. In diesem Zuge wurde das Kapitel „Meldung über Dokumentfortschreibung durch Onlinedienste an die PA-Behörden“ in „Kommunikation mit Onlinediensten“ umbenannt und entsprechend angepasst.

## **VII.F.1.5 CR-XPA 2025-17 Lichtbildabruf durch Fahrerlaubnisbehörden2026-05 Abruf der Unterschrift durch FEB**

Es wurde der Abruf der Unterschrift durch Fahrerlaubnisbehörden aus PA-Behörden und zentralen Lichtbildbeständen hinzugefügt.

Ein neues Kapitel für den In diesem Zuge wurden „Lichtbildabruf durch Fahrerlaubnisbehörden“ mit den Nachrichten die Benennung der Nachrichten (9051 und 9052 wurde angelegt. Wegen der großen Überschneidungen mit dem Kapitel) und des Dienstes (FEB-Datenabruf-Synchron) angepasst und „lichtbildabruf“ durch „datenabruf“ ersetzt. Dies betrifft auch die Codelisten („Datenabruf Ergebnisstatus“ „Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden“ wurden wiederverwendbare Begriffsdefinitionen und Datentypen aus diesem Kapitel in das Kapitel und „Datenabruf Nichtbeantwortung Grund“) zur Übermittlung der Abrufergebnisse, „Allgemeines“ verschoben und redaktionelle Anpassungen vorgenommen die ebenfalls für den Lichtbildabruf durch Sicherheitsbehörden relevant sind.